


Wibe & Defem
Kabelförläggningssystem

Ny belysningsränna - nya tillbehör!

Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter
– för en komplett lösning

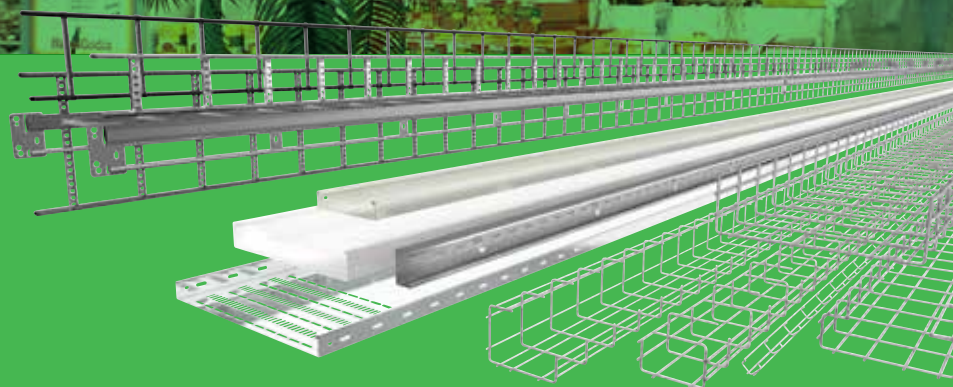


schneider-electric.com

Life Is On

Schneider
Electric

Belysningsränna W70-50 med tillbehör

- ① Armaturskena W70-50
- ② Skarv W7/40-50
- ③ 90° krök W10/40-50 flat
- ④ T-avgrening W12/40-50 flat
- ⑤ X-avgrening W13/40-50 flat
- ⑥ Vertikal avvinkling W11/40-50
- ⑦ Trådfäste för armaturskena W70-50
- ⑧ Pendelkonsol W81
- ⑨ Rörpendelkonsol W80
- ⑩ Rörpendelfäste W73 M6
Pendel W76 M6
- ⑪ Takfäste W31
Pendelskena W32
- ⑫ Pendelfäste W21
Pendelskena W32

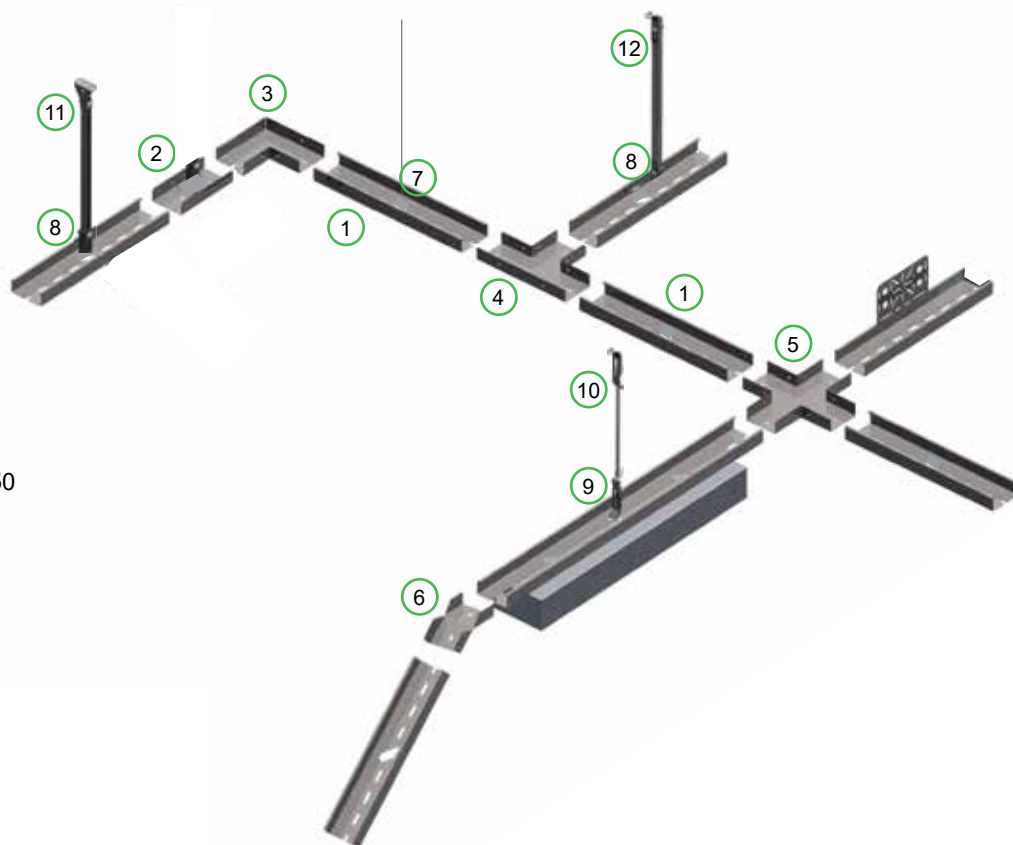

Armaturskena W70-50

Armaturskena med kanthöjd 40 mm, längd 3000 mm och separata hål i botten för säker uppfästning av belysningsarmaturer. Hål Ø 5,8 mm i vardera sidändarna kan användas för fixering av skarvar.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 241 43
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 241 44
Varmförzinkat stål	11 241 45
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 241 46

Skarv W7/40-50

Används för skarvning vid montage med Armaturskena W70-50, insticksmontage.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 25
Varmförzinkat stål	11 263 01
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 263 03

90° krök W10/40-50 flat

Levereras platt, kanterna viks upp vid installationen. För 90° horisontell avvinkling vid montage med Armaturskena W70-50, insticksmontage.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 256 83
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 256 84
Varmförzinkat stål	11 262 61
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 262 62

T-avgrening W12/40-50 flat

Levereras platt, kanterna viks upp vid installationen. För 90° horisontell avgrening vid montage med Armaturskena W70-50, insticksmontage.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 256 85
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 256 86
Varmförzinkat stål	11 262 63
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 262 64

X-avgrening W13/40-50 flat

Levereras platt, kanterna viks upp vid installationen. För 90° horisontell avgrening vid montage med Armaturskena W70-50, insticksmontage.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 256 87
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 256 88
Varmförzinkat stål	11 262 65
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 262 66

Vertikal avvinkling W11/40-50


Används vid montage med Armaturskena W11/40-50, insticksmontage. För uppåt- och nedåtgående avvinkling upp till 90°.

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 255 84

P130004



B224149



P151352




P151354



P151356



B224183



P151349



Trådfäste för armaturskena

Används tillsammans med vajertråd för upphängningsmontage med Armaturskena W70-50.

P151351



Pendelkonsol W81

Används för montage med Armaturskena W70-50. Monteras på Pendelskena W32 med skruvsats W37. Justerbart i höjddled ± 18 mm.

P151350



Rörpendelkonsol W80 M6

Används för montage med Armaturskena W70-50. Passar för Pendel W76 M6 som monteras i fjäderspännet utan skruvar. Justerbart i höjddled ± 30 mm.

B223756



Rörpendelfäste W73 M6

Används för montage av Pendel W76 M6 som enkelt monteras i fjäderspännet utan skruvar. Pendeln är justerbar ± 30 mm.

B223750



Pendelfäste W21

Kan användas för lättare montage med Pendelskena W32 i tak genom att ena delen av pendelfästet används som takfäste. Pendelskenan monteras med Skruvsats W37.

B223767



Takfäste W31

För montage med Pendelskena W32 i tak, monteras med Skruvsats W37. Takfästet är vridbart 90° .

P140076



Pendel W76 M6

Används för montage av Armaturskena W70-50 med Rörpendelkonsol W80 M6. Monteras i tak med Rörpendelfäste W73 M6

B223779



Pendelskena W32

Används med Takfäste W31 för montage i tak. Vid lättare montage kan den ena delen av Pendelfäste W21 användas, monteras med Skruvsats W37. Vid montage med varmförzinkade vitlackerade skenor och fästen används syrafast Skruvsats W37.


B223987



Skruvsats W36

Används för montering av pendelfästen i bärsk/skarv W7.

B223990



Skruvsats W37

Används för hopmontering av Pendelfäste W21 och Takfäste W31 med Pendelskena W32 samt för skarvning av Pendelskena W32.

B223982



Skruvsats W38P

Skarvar, krökar och avgreningar monteras med Skruvsats W38P. Skruven tränger igenom lackerad yta och säkerställer potentialutjämningen. OBS! Skarvarna skall då vara olackerade. Utförandet med vitlackerad skalle ger ett snyggt montage med vitlackerade armaturskenor. Patenterad.

B223983



Låsplugg W41

Naturfärgad plast. Används för snabb låsning av skarvar, krökar och avgreningar i armaturskena.

Material	E-nummer
Varmförzinkat stål	11 253 99

Material	E-nummer
Varmförzinkat stål	11 216 02
Varmförzinkat vitlackerat stål	11 216 03

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 39
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 253 40

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 41
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 253 42

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 33
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 253 36
Varmförzinkat stål	11 200 66
Varmförzinkat vitlackerat stål	783107

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 83
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 253 87
Varmförzinkat stål	11 200 64
Varmförzinkat vitlackerat stål	783120

Material	E-nummer
Elförzinkat stål L= 1000 mm	11 253 70
Elförzinkat stål L= 2000 mm	11 253 37
Elförzinkat stål L= 3000 mm	11 253 38

Material	E-nummer
Sendzimirförzinkat stål	11 253 53
Sendzimirförzinkat vitlackerat stål	11 253 67
Varmförzinkat stål	11 200 65
Varmförzinkat vitlackerat stål	783122

Material	E-nummer
Elförzinkat stål	11 259 84
Syrafast stål	11 259 81

Material	E-nummer
Elförzinkat stål	11 259 85
Syrafast stål	11 259 99

Material	E-nummer
Elförzinkat stål	11 259 82
Elförzinkat stål, vit skalle (glans 60)	11 259 96
Dacromet	11 259 91

Material	E-nummer
Plast	11 259 90

För mer information se produktkatalog Wibe & Defem Kabelförläggningssystem

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Sverige AB

Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/se

MK0328



Februari 2017

© Schneider Electric Sverige AB