



CitySoul gen2 – mångsidig identitet

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 är Philips mest mångsidiga och inspirerande serie för gatubelysning hittills. Armaturena är väldigt effektiva, ger goda belysningsnivåer och smälter perfekt in i alla typer av stadsmiljöer, från ytterområden in till centrum. Vi har uppdaterat moduluppbyggnaden och utvecklat nya dekorativa beslag och tillbehör för att göra CitySoul-serien ännu mångsidigare. Med vacker och diskret design, högeffektiv LED-enhet och flexibel montering är CitySoul gen2 det perfekta valet för alla stadsbilder.

Fördelar

- Mångsidig och flexibel armaturserie för väg- och gatubelysning i städer
- Armaturer, master och tillbehör har designats som ett enhetligt koncept
- Framtidssäkrad tack vare utmärkt belysningsprestanda och produktkvalitet

Funktioner

- En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta armaturer inklusive master och beslag, ett lutbart utförande, en dubbel stolptoppsversion och en nedpendlad version
- Effektivt och behagligt ljus
- Kan användas med alla Philips styrenheter
- Enkelt underhåll på plats
- Kompatibel med den befintliga CitySoul-serien för stolpar och fästen; Flip, Morph, Jump, Sweep

Användning

- Stadskärnor
- Parker och torg
- Gator och vägar
- Shoppingdistrikt



PHILIPS

specifikationer

• Armatyr	BPP531 (stoltoppsutförande) BRP531 (utförande för montering på stolparm) BSP531 (hängande eller nedpendlat utförande) BVP531 (för särskilda beslag)	• Material	Armatyrhus: pressgjuten aluminium Packning: silikongummi, värmebeständigt Optik: plast (PMMA) Skyddsglas/kupa: glas, termiskt härdat
• Ljuskälla	Integrerad LED-modul	• Färg	Armatyrhus: Philips extra mörkgrå (nära RAL 7022) Ram: silvergrå (nära RAL 9006) Andra RAL- och AKZO Futura-färger finns vid förfrågan
• Effekt	GreenLine (GRN): 38–138 W beroende på konfiguration	• Anslutning	Skruvkopplingsplint Wieland-tryckanslutning möjlig (tillval)
• Ljusflöde	Okänt lm (3 000 K) Okänt lm (4 000 K)	• Underhåll	Underifrån genom att öppna armaturhuset med 1 skruv (Torx T20)
• Ljusutbyte	Upp till okänt lm/W	• Installation	BPP531: stoltoppsmontage: Ø 60–76 mm BRP531: montering på stolparp: Ø 42–60 mm BSP531: hängande eller nedpendlad montering med särskilt beslag Rekommenderad montagehöjd: upp till 14 m Justerbar riktningvinkel: möjligt med särskild MBA- eller 76PA-montagearm Max SCx: okänd m2
• Korrelerad färgtemperatur	3 000 K, varmvitt 4 000 K, neutralvitt	• Kabeltätning	M20
• Färgåtergivningsindex	≥ 70, neutralvitt ≥ 80, varmvitt	• Tillbehör	JRP533 (Lyre-beslag) JRP534 (Accent-arm) JRP532 (dubbel stoltoppparm) JGP530 (East-beslag) JRP531 (Graphic-beslag) JSP532 (Right Curve-beslag) YHB530 (särskild Lyre-mast)
• Bibehållet ljusflöde – L80F10	100 000 timmar	• Kommentarer	Fördragna kablar möjliga för: - Vägghängning/nedpendlad eller hängande (C2K, 1,65 m kabel) - Andra konfigurationer (C8K, 8 m kabel, C10K, 10 m kabel, C14K, 14 m kabel)
• Temperaturintervall vid drift	–20 till +35 °C		
• Driftdon	Inbyggd (LED-enhet med inbyggd driftdon)		
• Nätspänning	210–240 V/50–60 Hz		
• Ingående ström	80 A/150 µs (75 W driftdon) 108 A/140 µs (150 W driftdon)		
• Dimring	DynaDimmer LumiStep CLO		
• Styrsystem ineffekt	DALI StarSense RF LightWave (GPRS)		
• Tillval	Fotocell: Minicell, 35, 55, 70 lux		
• Optik	Ljusfördelning: medelstrålande (DM), bredstrålande (DW), våta vågar (DK), asymmetrisk (A), symmetrisk (S)		
• Glas	Hårt glas, härdat Glasplatta, frostad (tillval) IK10-glas, härdat (tillval)		

Relaterade produkter




CitySoul gen2 large BPP531
gångvägsarmatur för montering på mast




CitySoul gen2 large BRP531
gångvägsarmatur för montering på
stolparm

Måttskiss

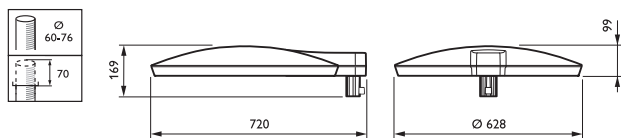

BPP531 GRN60-/830 II DM FG AL GR




BRP531 GRN60-/830 II DM FG AL GR 60S

Produktinformation



CitySoul gen2 med Right Curve-beslag




CitySoul gen2 med East-beslag, sedd från sidan



CitySoul gen2 med East-beslag, sedd ovanifrån



CitySoul gen2 med East-beslag, sedd underifrån

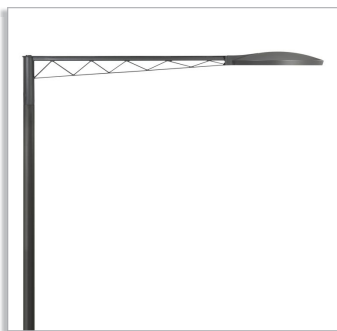

CitySoul gen2 med Graphic-beslag, sedd från sidan



CitySoul gen2 för montering på stolptopp, sedd ovanifrån




Stolparm för diskret övergång mellan dubbel stolptoppsarmatur och mast




CitySoul gen2 dubbel stolptopp, sedd från sidan

Produktinformation

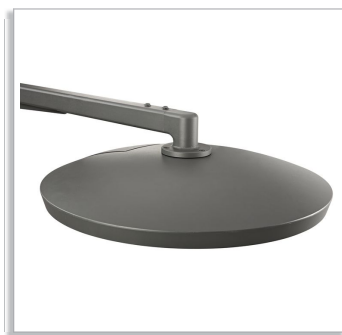

CitySoul gen2 med Right Curve-beslag

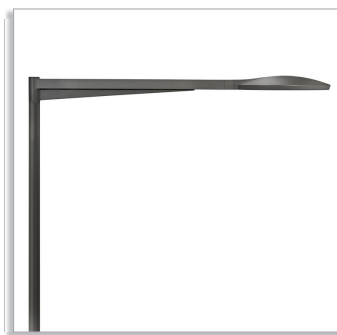

CitySoul gen2 med East-beslag, sedd från sidan

Allmän information (1/2)

Beställningsnummer	Produktfamilj	Antal ljuskällor	Typ av ljuskälla	Färgkod	Utbytbar ljuskälla	Driver inkluderad	IK klass	Optik	Optisk avskärmning	Färg	Färg
613528 00	BPP531	40	GRN60	830	No	Ja	IK08	DM	FG	AL	GR
613535 00	BPP531	40	GRN60	830	No	Ja	IK08	DW	FG	AL	GR
613610 00	BPP531	64	GRN160	830	No	Ja	IK08	DM	FG	AL	GR
613627 00	BPP531	64	GRN160	830	No	Ja	IK08	DW	FG	AL	GR
613504 00	BRP531	40	GRN60	830	No	Ja	IK08	DM	FG	AL	GR
613511 00	BRP531	40	GRN60	830	No	Ja	IK08	DW	FG	AL	GR
613597 00	BRP531	64	GRN160	830	No	Ja	IK08	DM	FG	CO	GR
613603 00	BRP531	64	GRN160	830	No	Ja	IK08	DW	FG	AL	GR

Allmän information (2/2)

Beställningsnummer	Produktfamilj	Ytskikt	Dimbar	Glödtrådstest	CE-märkning	ENEC-märkt
613528 00	BPP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613535 00	BPP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613610 00	BPP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613627 00	BPP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613504 00	BRP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613511 00	BRP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613597 00	BRP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC
613603 00	BRP531	No	Ja	650/30	CE	ENEC

Ljusteknisk data

Beställningsnummer	Produktfamilj	Standardvinkel toppmontage	Standardvinkel sidomontage
613528 00	BPP531	0	0
613535 00	BPP531	0	0
613610 00	BPP531	0	0
613627 00	BPP531	0	0
613504 00	BRP531	0	0
613511 00	BRP531	0	0

Beställningsnummer	Produktfamilj	Standardvinkel toppmontage	Standardvinkel sidomontage
613597 00	BRP531	0	0
613603 00	BRP531	0	0



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2015, September 22
data som kan komma att ändras