



ColorBurst Powercore – högeffektiv, utomhusklassad RGB- spotlight för accent- och platsbelysning

ColorBurst Powercore

ColorBurst Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Armaturena Architectural och Landscape (i standard- och kompaktutförande) ger ett fullfärgsljusflöde för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Fördelar

- Fullfärgsljusflöde
- Flexibel riktning av ljuset
- Kompatibel med marknadsledande styrsystem

PHILIPS

Funktioner

- Ljusflöde: standardformat med upp till 647 lumen; kompakta armaturer med upp till 498 lumen
- Spridningslinser på 14°, 23° eller 41° samt asymmetriska 10° × 41° ger en mjuk ljusfördelning, medan 8° spridningsvinkel ger längre räckvidd

Användning

- Uppåtriktad belysning
- Fasadbelysning

- Kan vinklas 180°; arkitektoniska armaturer kan också roteras 360°, vilket gör att du kan hitta precis rätt riktning
- Inbyggd Powercore-teknik
- Fungerar med alla Philips styrenheter samt DMX-styrenheter från andra leverantörer

specifikationer

• Armatör	BCP462
• Ljuskälla	Inbyggd LED-enhet
• Effekt (maximal vid fullt flöde, vid drift)	30 W
• Spridningsvinkel	8° (primäroptik), 14, 23 eller 41° (spridningslins), 10 × 41° (asymmetrisk spridningslins)
• Ljusflöde	647 lm (8°), 571 lm (14°), 558 lm (23°), 552 lm (41°) eller 584 lm (10 × 41°)
• Ljusutbyte	24,6 lm/W (8°), 21,7 lm/W (14°), 21,2 lm/W (23°), 20,9 lm/W (41°) eller 22,2 lm/W (10 × 41°)
• Temperaturintervall vid drift	–20 till +50 °C
• Driver	Inbyggd

• Effekt/dataförsörjning	Dataenhet Pro: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore
• Spänning	100–240 V AC / 50–60 Hz
• Ljusreglering	Digitalt via dataenhet Pro
• material	Armatörhus: pressgjuten aluminium Lins: härdat glas
• Färg	Grått pulverlackerat
• Anslutning	Kombinerad ström-/datakabel med fyra anslutningstrådar
• Installation	Utanpåliggande montage
• Tillbehör	Trimring, 45° avbländare, hög avbländare, bländskydd i bivaaxglas, ljusfördelningslinser

Relaterade produkter



ColorBurst Powercore BCP462 RGB



Lens



ColorBurst Powercore BCP462 RGB



Trim ring

Relaterade produkter






Glare shield 45°




Honeycomb louver

Måttskiss

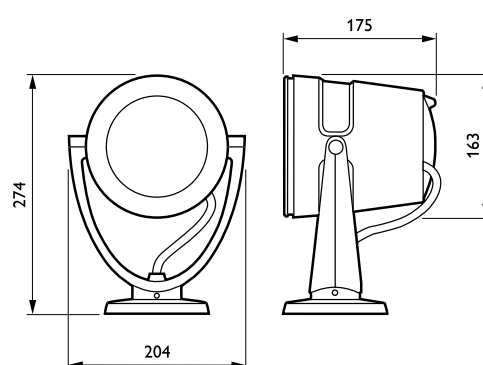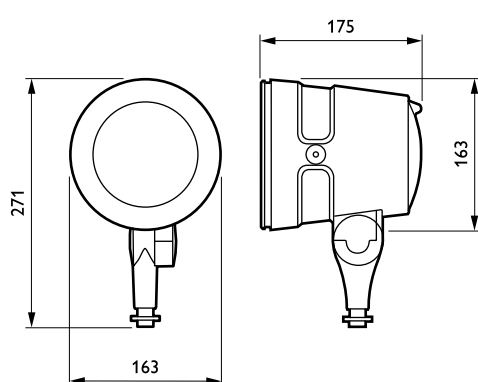

Produktinformation





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2016, April 26
data som kan komma att ändras