



Nyhet!

DIMMER 370LED

För LED och kapacitiv last

Dimmer 370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan även användas för glödlampor, halogen och elektroniska transformatorer. Levereras i GLE, RC utförande (bakkantsstyrning). Ingen nolla krävs (2 ledarsystem), nolla kan anslutas för stabila dimring och lägre lägsta nivå.

För montering i standard apparatdosa med ram, utan fästklor. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar.

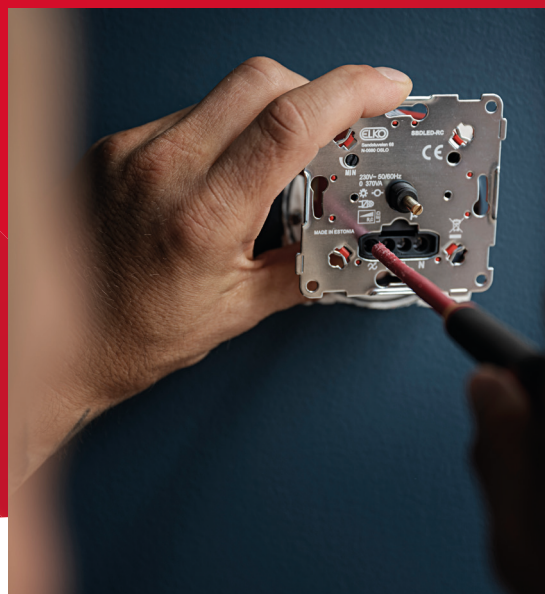


Funktioner

- Trappinstallation med tryckknapp.
- Minnesfunktion
- LED (med neutralledare): 0–200W
- LED (utan neutralledare): 3–200W
- Termiskt skydd, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd
- Mjukstart

E-nr	Utförande	Färg
13 631 92	370 LED Dimmer RS	fjällvit
13 631 93	370 LED Dimmer Plus	fjällvit
13 631 94	370 LED Dimmer Plus	aluminium
13 631 95	370 LED Dimmer Plus	svart
13 631 96	370 LED Dimmer RS	renvit

DIMMER 370LED



Dimmern har växlande kontakt för trappfunktion. Kan installeras i befintlig trappbrytarinstallation tillsammans med mekanisk trappbrytare.

*Minnesfunktion

*Termiskt skydd, *överbelastningsskydd, *kortslutningsskydd

*Mjukstart

Nätspänning:

230V AC, 50/60Hz

Nominell last:

Glödlampor: 3 - 370 W

230 V halogen lampor: 3 - 370 W

Lågvoltshalogenlampor med elektronisk transformator:

3 - 370 VA

LED (med neutralledare): 0-200W (max. 1,3A)

LED (utan neutralledare): 3-200W (max. 1,3A)

Typ av belastning: Resistiv och kapacitiv last

Kortslutningsskydd: Elektroniskt

Drifttemperatur: +5°C till +35°C

Överspänningsskydd: Elektroniskt


Skydd: 10A automatsäkring

Montering:

För montering i standard apparatdosa (fästskruvavstånd 60 mm) med ram, utan fästklor. Skruvanslutning av ledarna. Avsedd även för kombinationsmontage.

Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, montagedjup 27 mm.

Installation utan neutralledare

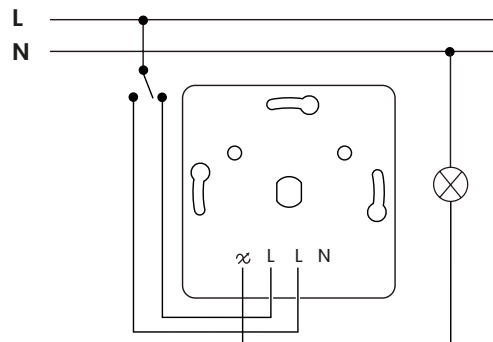

Installation med neutralledare

