



PHILIPS

OccuSwitch

Sensorer


OccuSwitch sensorer

PHILIPS sensorer – Designade för
snabbare och enklare installation!


OccuSwitch

Basic sensorer


Närvarodetektor LRM 1070/00 OccuSwitch Basic detektor med IR

		Spänning:	207-253V AC, 50-60 Hz	Detekteringsyta 
		Max last:	6A (1380 VA) oberoende av last	
		Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)	
		Rek. mont.höjd:	2,5-3,5m	
		Fördröjning:	1-30 min	
		Belysningsnivå:	250-1.000 lux	
		IP- /Isolationsklass:	IP20/II	
		Storlek (DxH):	D:95 x H:52mm	
		Temp. Intervall vid drift:	+5 till +50 °C	
		Parallellkoppling:	Nej	
E-nummer	13 168 30	Parallellkoppling:	Nej	
12nc	913700327803	Programeringsbar:	Nej	
Benämning	LRM1070/00	Effekt vid standby:	≤ 1,2 W	

Närvarodetektor LRM 1080/00 OccuSwitch Basic detektor med IR för parallellkoppling

		Spänning:	207-253V AC, 50-60 Hz	Detekteringsyta 
		Max last:	6A (1380 VA) oberoende av last	
		Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)	
		Rek. mont.höjd:	2,5-3,5m	
		Fördröjning:	1-30 min	
		Belysningsnivå:	250-1.000 lux	
		IP- /Isolationsklass:	IP20/II	
		Storlek (DxH):	D:95 x H:52mm	
		Temp. Intervall vid drift:	+5 till +50 °C	
		Parallellkoppling:	Ja	
E-nummer	13 168 31	Parallellkoppling:	Ja	
12nc	913700327903	Programeringsbar:	Ja med fjärrkontroll	
Benämning	LRM1080/00	Effekt vid standby:	≤ 1,2 W	


Rörelsesensor LRM1040/00 OccuSwitch Basic detektor för montering på vägg

		Spänning:	220-240V AC, 50Hz	Detekteringsyta 
		Max last:	2000 VA (500 VA lysrör EM)	
		Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	12 m	
		Rek. mont.höjd:	1,8 - 2,5m (väggmontage, 2,5-4,0m (takmontage))	
		Fördröjning:	5 sek - 12 min	
		Belysningsnivå:	30-200 lux	
		IP- /Isolationsklass:	IP55/II	
		Storlek (DxH):	L:106xB:72xH:88mm	
		Temp. Intervall vid drift:	-20 till +40 °C	
		Parallellkoppling:	Nej	
E-nummer	13 003 63	Parallellkoppling:	Nej	
12nc	913700350903	Programeringsbar:	Nej	
Benämning	LRM1040/00	Effekt vid standby:	≤ 1,0 W	


OccuSwitch

Dali sensorer


Närvarodetektor LRM2070/30 Basic sensor OccuSwitch Dali med IR

		Spänning:	230VAC + /10%; 50/60 Hz	Detekteringsyta 
		Last kapacitet:	15 DALI-don per utgång	
		Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)	
		Rek. mont.höjd:	2,5-4m	
		Fördröjning	1,5,10,15,20,25,30 min	
		IP- /Isolationsklass:	IP20/II	
		Storlek (LxBxH):	105 x 95 x 58	
		Temperatur:	+5° C till +50° C	
E-nummer	13 167 60	Parallellkoppling:	Ja	
12nc	913700332904	Programmeringsbar:	Ja	
Benämning	LRM2070/30	Effekt vid standby:	≤ 1 W (utan DALI-belastning)	

Närvarodetektor LRM2080/30 Advanced sensor OccuSwitch DALI med IR för parallellkoppling

		Spänning:	230VAC + /10%; 50/60 Hz	Detekteringsyta 
		Last kapacitet:	15 DALI-don per utgång	
		Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)	
		Rek. mont.höjd:	2,5-4m	
		Fördröjning	1,5,10,15,20,25,30 min	
		Ljusstyrning:	250 till 1 000 lux (30%reflektion)	
		Skyddsklass:	IP20/II	
		Storlek (LxBxH):	105 x 95 x 58	
		Temperatur:	+5° C till +50° C	
E-nummer	13 168 32	Parallellkoppling:	Ja	
12nc	913700333004	Programmeringsbar:	Ja	
Benämning	LRM2080/30	Effekt vid standby:	≤ 1 W (utan DALI-belastning)	

Slavsensor LRM8118/00 OccuSwitch slavsensor för att utöka detekteringsområdet, behöver ingen extern strömförsörjning

		Spänning:	DALI-slinga från styrenheten Max 2 st LRM 8118 per system	Detekteringsyta 
		Rörelsedetektor för att användas för att utöka detektionsområdet.		
		Sensorn är ansluten till DALI slinga och kräver ingen extern strömförsörjning.		
E-nummer	19 030 48			
12nc	91370032470			
Benämning	LRM8118/00			

Fjärrkontroll



Verktyg för IR-programmering

Användarvänligt och prisvärt verktyg för justering av funktionalitet, installationstest och/eller kalibrering av ljusnivå.

LRH2070/00 Utanpåliggande dosa, montering för tak

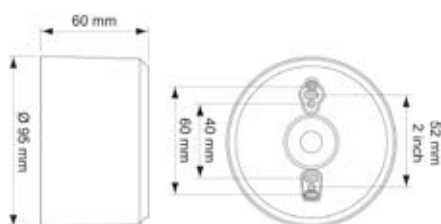


E-nummer 13 004 56

12nc 913700333903

Benämning LRH2070/00

Ritning



LCU2070/00 Enhet för tryckknappar, för 4 brytare



E-nummer 13 167 68

12nc 913700335103

Benämning LCU2070/00

Spänning: DALI-slinga från styrenheten
Max 2 st LCU2070 per system

Optimera systemets funktionalitet med tryckknappsenheter. Gränssnittet stödjer upp till 4 tryckknappar med förprogrammerad funktionalitet

