

The background of the advertisement is a photograph of a modern office hallway. On the left, there are glass-walled offices with desks and red chairs. On the right, a man in a dark shirt and jeans is walking away from the camera. The ceiling is white with recessed lighting fixtures. The Philips logo is in the top left corner, and the product name 'CoreLine Downlight' is in a purple box below it.

PHILIPS

CoreLine

Downlight

CoreLine Downlight Gen3

– kostnadseffektiv ersättare till downlights med kompaktlysrör

CoreLine Downlight-serien är en del av Philips högkvalitativa familj CoreLine LED och kan användas för att ersätta vanliga downlights med kompaktlysrör för allmänbelysning. Med 75% energibesparing och fem gånger längre livslängd mot traditionella downlights blir svaret enkelt – byt till CoreLine LED downlight. Serien är utformad för allmänbelysning för kontor, butik och korridorer. CoreLine garanterar god ljuskvalitet i kombination med låg energiförbrukning vilket innebär betydande energibesparingar jämfört med traditionella downlights med kompaktlysrör. Finns i två varianter, CoreLine Mini med 1.100 lm och CoreLine Compact med 2.100 lm.

Användningsområden

- Allmänbelysning
- Kontor
- Korridorer
- Butiker

Fördelar

- Perfekt för utbyte av kompaktlysrör till LED
- 75% energibesparing
- Fem gånger längre livslängd, jämfört med kompaktlysrör
- Överkopplingsbar




Produktinformation

Corline Mini

Coreline Compact

Ljuskälla	LED10S (ej utbytbar LED-modul)	LED10S (ej utbytbar LED-modul)
Ljusflöde	1100 lm	2100 lm
CRI	>80	>80
Färgtemperatur	Varmvit:3000K Neutral vit: 4000K	Varmvit:3000K Neutral vit: 4000K
IP-klass	IP20	IP20
Effekt	11W (3000K och 4000K) miniversion	22W (3000K och 4000K)
Systemeffekt	100 lm/W (3000K och 4000K)	95 lm/W (3000K och 4000K)
Spänning	220V-240V, 60Hz	220V-240V, 60Hz
UGR	25	25
Håltagnings mått	150 mm	200 mm
Höjd	103 mm	117 mm
Färg	RAL 9010 Vit (WH)	RAL 9010 Vit (WH)
Installation	Överkopplingsbar, push-in plint	Överkopplingsbar, push-in plint
Livslängd	50.000 h (L70F50 vid en temp. 25 grader celcius)	50.000 h (L70F50 vid en temp. 25 grader celcius)
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium	

E-nummer	Produkt	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Dimbar	Philips artikelnr
74 623 00	CoreLine DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11 W	3 000 K	1100 lm	Nej	910500457699
74 623 02	CoreLine DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11 W	4 000 K	1100 lm	Nej	910500457724
74 623 04	CoreLine DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22 W	3 000 K	2200 lm	Nej	910500457702
74 623 06	CoreLine DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22 W	4 000 K	2200 lm	Nej	910500457726

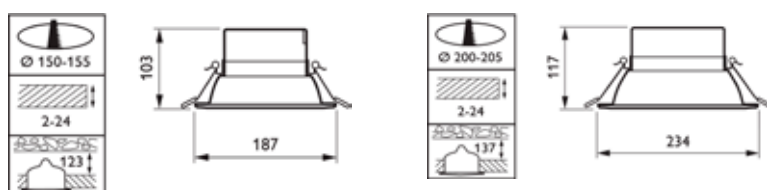

PSU=PSU (ej dimbar)
PI6=Push-in plint +
överkopplingsbar
WH= Vit stomme

