

The background of the advertisement is a photograph of a modern office or reception area. In the foreground, there is a wooden desk with a computer monitor, some papers, and a small vase with flowers. In the background, there are large windows, a reception counter, and several red, spherical pendant lights hanging from the ceiling. The Philips logo is overlaid on the top left of the image.

PHILIPS

CoreLine

Infällda Spotlight

CoreLine Infällda Spotlight

– det prisvärda alternativet till halogen!

CoreLine Spotlight är den prisvärda armaturen som du **direkt** kan ersätta traditionella halogenlösningar med. Denna Spotlight är en baslösning som gör att du kan byta till LED och få samma ljusflöde som tidigare – fast med tio gånger längre livslängd!

CoreLine Spotlight ger dig upp till 80% energibesparing jämförbara med liknande halogenarmaturer. Överkopplingsbar och med snabbanslutning gör att den är enkel att installera och underhållskostnaderna blir lägre eftersom inga lampor behöver bytas ut. Alla dessa faktorer gör att investeringen betalar sig på mycket kort tid. Valet är enkelt – byt till CoreLine Spot!

Användningsområden

- Hotell och receptioner
- Restauranger
- Korridorer
- Badrum o toaletter

Fördelar

- Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer
- Överkopplingsbar – snabbkoppling
- Bra avbländning
- 50.000 timmar
- IP44




Produktinformation CoreLine Infällda Spot

Armatur	RS141B (justerbart utförande)
Tak	Tak med gipsskivor
Ljuskälla	COB-modul med optik för maximal komfort och presanda
Effekt	11 W
Spridningsvinkel	32°
Ljusflöde	650 lm
Ljusstyrka	1650 candela
Färgtemperatur	2 700, 3 000 eller 4 000 K
Livslängd L70B50	50 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25° C
Temperaturintervall vid drift	–20 till +45° C
Driftdon	Separat dimbart drivdon medföljer
Nätspänning	L230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimning	Kompatibel med kommersiellt tillgängliga fasstyrida, ledande och bakkantsreglerade dimmerenheter
Material	Armaturhus: aluminium
Färg	Mattvit och borstad aluminium
Glas	Klar polykarbonat
Anslutning	Överkopplingsbar Push-in plint
Installation	Monteras med fjäderklämmor Genomgående kabel kan användas
Garanti	3 år

RS141B WH



RS141B ALU

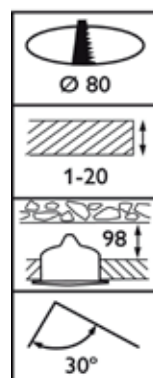

E-nummer	Produkt	Effekt	Ersätter	Färgtemp.	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färg
74 741 30	Downl 11W 2700K 32° dim vit IP44	11 W	50 W Halogen	2 700 K	650 Lm	1 650 Cd	Vit
74 741 31	Downl 11W 3000K 32° dim vit IP44	11 W	50 W Halogen	3 000 K	650 Lm	1 650 Cd	Vit
74 741 32	Downl 11W 4000K 32° dim vit IP44	11 W	50 W Halogen	4 000 K	650 Lm	1 650 Cd	Vit
74 741 35	Downl 11W 2700K 32° dim alu IP44	11 W	50 W Halogen	2 700 K	650 Lm	1 650 Cd	Alu
74 741 36	Downl 11W 3000K 32° dim alu IP44	11 W	50 W Halogen	3 000 K	650 Lm	1 650 Cd	Alu
74 741 37	Downl 11W 4000K 32° dim alu IP44	11 W	50 W Halogen	4 000 K	650 Lm	1 650 Cd	Alu

