

www.nexans.se/fiber


Fiber att längta hem till



Nexans följer med hela vägen hem

I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät. Nu är vi beredda att gå ett steg längre. Vi vill vara en partner ända fram till fastigheten, in i lägenheterna, in i kontorslokalerna. Fördelen för dig är att du får någon som har produktbredden, kunskapen och erfarenheten. Och som står beredd att följa med hela vägen hem.

Det som gör att många väljer oss som samarbetspartner är den unika totallösning som vi erbjuder. Allt från optofiber till installationsskåp och erfarenhet av FTTH. Produkter som är anpassade till att fungera ihop och ge optimal prestanda och inte en massa ihop-plock av olika produkter och leverantörer. Ett samtal så syr vi ihop helheten.

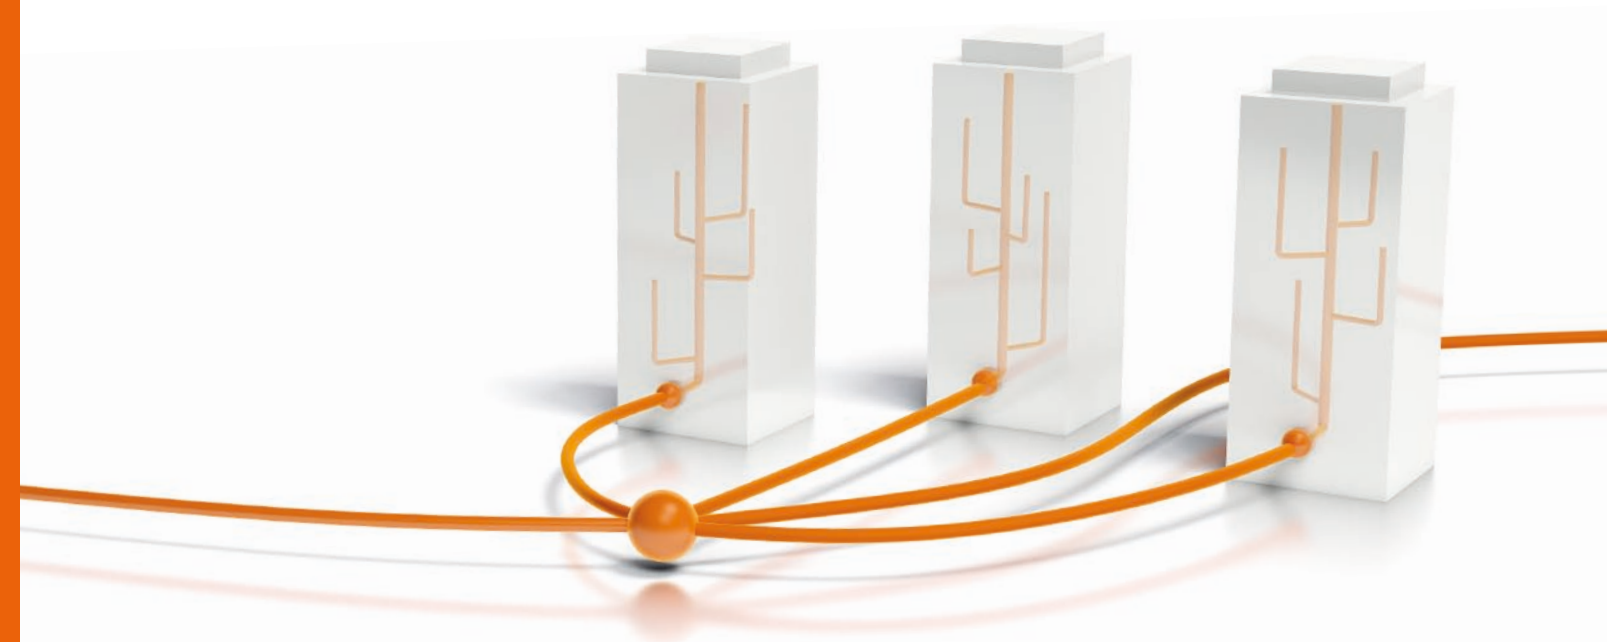

Mikrokabel

Installera mikrokanalisation och blås in kabel allt eftersom nya kunder ansluter sig.

Nexans blåsfiberkabellosning, GAQDBV, installeras med hjälp av blåsteknik i mikrokanalisation med innerdiameter 2,8-3,5 mm. Mikrokabeln tillsammans med HFFR-rör är brandklassad och fungerar utmärkt både inomhus och utomhus. Mikrokabeln har mantel och är tålig mot fukt och väta som gärna ansamlas i rör som passerar olika temperaturområden.




@xs-uttag

Fiberoptiskt kundavslut för bostaden. Unik och kompakt design med skyddade fiberkontakter och anslutningar. Förberedd för montering i väggdosor enligt svensk standard.



GAQDBV

Mantlad fiberkabel som blåses in i mikrokanalisation med 2,8 till 3,5 mm innerdiameter. Manteln gör kabeln mer motståndskraftig mot fukt. 1,3 mm ytterdiameter 2 till 4 fibrer.

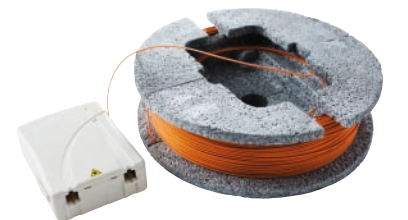

GAQDBV med SC-kontakter i @xs-uttag

@xs-uttag med kabel och fiberkontakter färdigmonterat, levereras på bobin med kabel i olika längder. Bobinen är anpassad för de flesta på marknaden förekommande blåsutrustningar. Finns även utan @xs-uttag.



WTC 1.5 Skarv- och förgreningsbox

Skarvbox för markförläggning med kompakt design som klarar upp till 144 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Fullutrustad med skarvkassetter.



CROS ITB

Skarvbox för inomhusbruk avsedd för 48 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Kan kompletteras med lås.



Husnodskåp N-HNS


Gränssnitt för stora fastigheter med möjlighet till anslutning av upp till 192 fibrer. Placeras inomhus i lämpligt utrymme. Till husnodskåpet finns ett komplett system för skarvning, korskoppling, kabelguider och hantering av korskopplingskablage

Direktförläggning

Med direktförläggning är du fri att installera kabeln direkt, i olika miljöer, utan kanalisation.

I större fastighetsområden såsom hyreshus- och radhusbestånd används GNGGQBDV som är brandklassad och fungerar utmärkt såväl inomhus som utomhus (utomhus i kanalisation). Kabeln innehåller förstärkning i form av FRP, vilket förenklar förläggning i befintlig kanalisation om så önskas.

I villaområden används GRLDV som förläggs direkt i mark (sandbädd) mellan fastighetsområdesnod och respektive bostad.

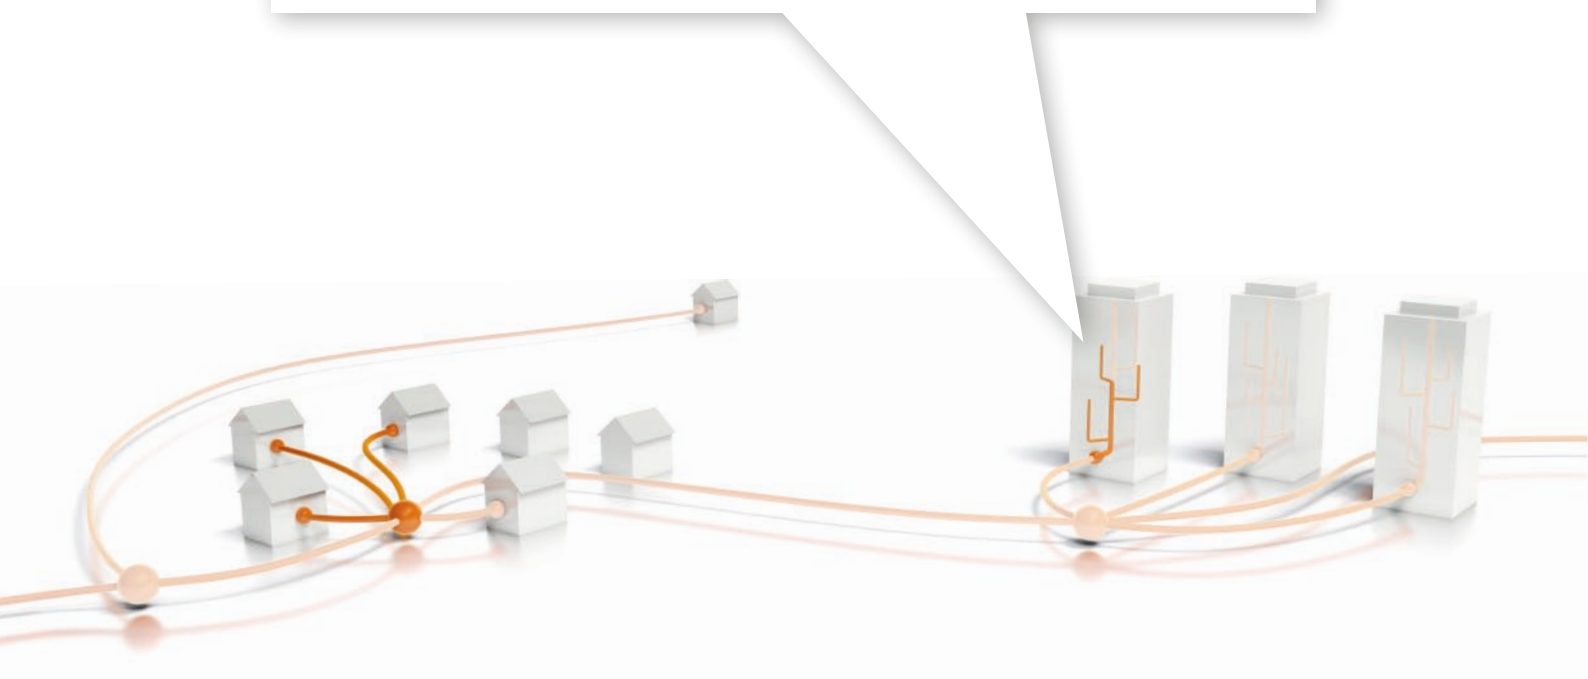

@xs-uttag

Fiberoptiskt kundavslut för bostaden. Unik och kompakt design med skyddade fiberkontakter och anslutningar. Förberedd för montering i vägg-dosor enligt svensk standard.



GRLDV

Unitube-kabel med 2-12 fibrer avsedd för utomhus förläggning direkt i mark.



GNGGQBDV

Tvåfiberskabel med fast sekundärskydd och förstärkning av FRP. Tål att installeras direkt i olika miljöer, inomhus eller utomhus (utomhus i kanalisation). Kabeln är brandklassad och klarar olika miljöer.



Husnodskåp N-HNS

Gränssnitt för stora fastigheter med möjlighet till anslutning av upp till 192 fibrer. Placeras inomhus i lämpligt utrymme. Till husnodskåpet finns ett komplett system för skarvning, korskoppling, kabelguider och hantering av korskopplingskablage.



WTC 1.5 Skarv- och förgreningsbox

Skarvbox för markförläggning med kompakt design som klarar upp till 144 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Fullt rustad med skarvkassetter.



BPI 48 Skarvbox/förgreningsbox

Låsbar skarvbox för utomhusbruk avsedd för 48 fibrer, lämplig för mikrokabel. Avsedd för upphängning utomhus på vägg eller stolpe. IP 54.




CROS ITB

Skarvbox för inomhusbruk avsedd för 48 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Kan kompletteras med lås.

Drop on Demand

Mångfibrerkabel som stamkabel till vilken en eller två fibrer ansluts per bostad.

En utrymmesbesparande och ekonomisk lösning som bygger på att man lägger en mångfibrerkabel som stamkabel. På strategiska punkter öppnas kabeln och ett antal tuber med fiber plockas ur kabeln. Från fiberuttagen dras fibrer som skarvas in mot stamkabeln och skyddas med en speciell våningsbox.

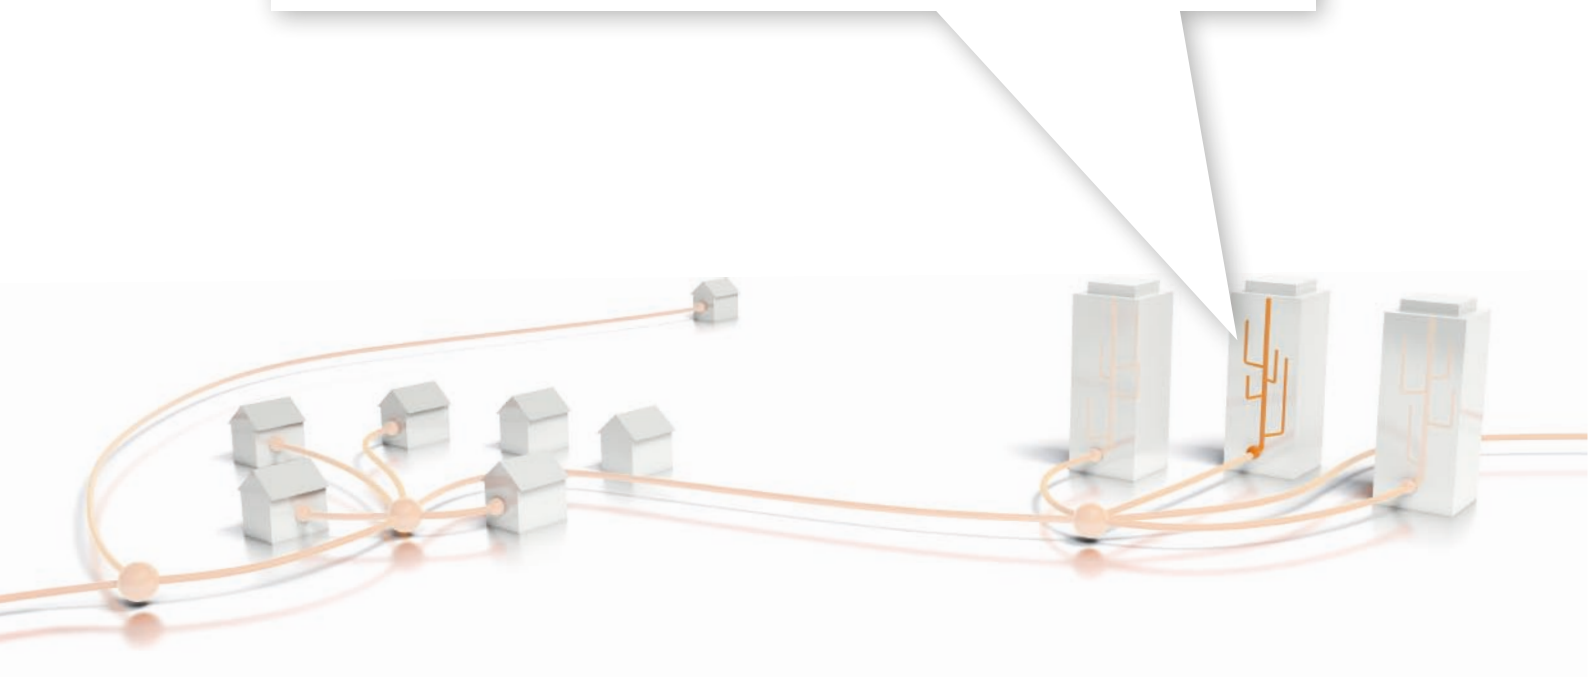

FDO Våningsbox

Avsedd för förgrening av mångfibrig stamkabel mot anslutningskabel till bostad. Boxen placeras på varje våningsplan där lägenheter skall anslutas. Upp till 24 fiber kan skarvas i varje box.



MB 0411, MB0811, MB 1211

Fiberkabel med lösa tuber. Optimerad för att använda som stamkabel inomhus, avmantla kabeln och upp till sex meter tub kan enkelt plockas ut ur kabeln. Tillgänglig med 4, 8 eller 12 tuber med 6 fibrer i varje.



@xs-uttag

Fiberoptiskt kundavslut för bostaden. Unik och kompakt design med skyddade fiberkontakter och anslutningar. Förberedd för montering i väggdosor enligt svensk standard.



GAQDBV

Mantlad fiberkabel som blåses in i mikrokanalisation med 2,8 till 3,5 mm innerdiameter. Manteln gör kabeln mer motståndskraftig mot fukt. 1,3 mm ytterdiameter 2 till 4 fibrer.



WTC 1.5 Skarv- och förgreningsbox

Skarvbox för markförläggning med kompakt design som klarar upp till 144 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Fullutrustad med skarvkassetter.



CROS ITB

Skarvbox för inomhusbruk avsedd för 48 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Kan kompletteras med lås.




Husnodskåp N-HNS

Gränssnitt för stora fastigheter med möjlighet till anslutning av upp till 192 fibrer. Placeras inomhus i lämpligt utrymme. Till husnodskåpet finns ett komplett system för skarvning, korskoppling, kabelguider och hantering av korskopplingskablage.


Luftkabellösning

I områden där det finns stolpar kan det vara enklast att bygga FTTH med luftkabel. GRGLDV är avsedd för luftledning med korta avstånd mellan stolparna. Förutom uttag och beprövade skarvboxar finns anpassade upphängningsdon i Nexans sortiment.

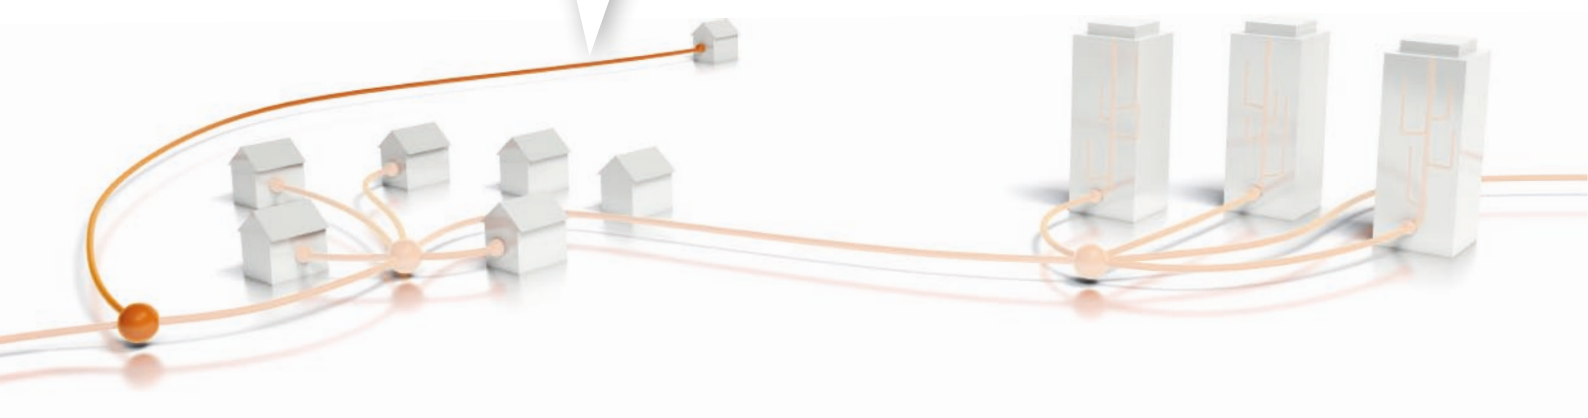

@xs-uttag

Fiberoptiskt kundavslut för bostaden. Unik och kompakt design med skyddade fiberkontakter och anslutningar. Förberedd för montering i vägg-dosor enligt svensk standard.



GRGLDV

Luftkabel i unitube-konstruktion med upp till 12 fibrer. Kabeln klarar 50 m frihång mellan fästpunkter. Enkel att installera på befintliga stolplinjer för snabb framdragnings av FTTH i område som har stolpar.



ODO OD/ID Gränssnitt

Gränssnitt för utomhus- och inomhusförläggning i enfamiljs- och fåfamiljshus. Avsedd för skarvning av utomhuskabel mot inomhuskabel, klarar upp till fyra skarvar. Placering på fasad.



MCO Gränssnitt

Gränssnitt för inom- och utomhusförläggning i enfamiljs- och fåfamiljshus. Avsedd för skarvning och kontaktning av utomhuskabel mot inomhuskabel, klarar upp till åtta kontakter/fyra skarvar. Placering på vägg eller fasad.



WTC 1.5 Skarv- och förgreningsbox

Skarvbox för markförläggning med kompakt design som klarar upp till 144 fibrer. Möjliggör förgrening av stamkabel mot 36 mikrokablar. Fullutrustad med skarvkassetter.