

uponor

Uponor El & Tele Sortiment



Sortiment

Kabelskydd SPP, SPN

- SPP

Plana, för plöjning, märkta "Kraft- kabel", färg gul, EBR-beteckning SPP.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Centrumhål mm	Vikt kg/st.	Förp. m/ rulle/pall
50 mm x 100 m	1055944	06 630 01	2419282	75	8,0	100/9000

- SPN

Plana, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR-beteckning SPN.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Centrumhål mm	Vikt kg/st.	Förp. m/ rulle/pall
125 mm x 50 m	1052598	06 630 09	2417773	75	10,0	50/3300
170 mm x 50 m	1055945	06 630 19	2419283	75	13,5	50/2750
300 mm x 50 m	1055946	06 630 29	2417774	75	24,0	50/1650

Markeringsnät

- MNN

Orange märkta "Telekabel", gröna märkta "Svagström/Optokabel", EBR-beteckning MNN.




Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Färg	Telia nr.	Vikt kg/st.	Förp. m/ rulle/pall
100 mm x 500 m*	1055931			orange	A 952 8411	6,8	500/8000
100 mm x 500 m*	1052597	06 680 58	2419287	grön		6,8	500/8000
Nät trådskarv	1055933	06 680 69	2419289		NTMA 102 92	0,1	10/

*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

Markeringsband

- MBN


Gula märkta "Kraftkabel", gröna märkta "Svagström/Optokabel", EBR-beteckning MBN.

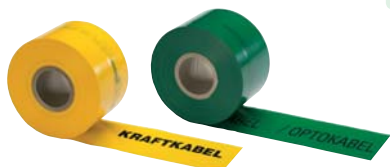

Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Färg	Tjocklek mm	Vikt kg/st.	Förp. st. rulle
50 mm x 250 m	1055926	06 680 01	2419290	gul	0,1	1,2	20/480
125 mm x 250 m	1055928	06 680 03	2417775	gul	0,1	2,9	6/192
125 mm x 250 m	1055930	06 680 04	2417776	grön	0,1	2,9	6/192

- MBP

För plöjning, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR-beteckning MBP.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Tjocklek mm	Vikt kg/st.	Förp. rulle/pall
50 mm x 500 m (T = 0,3 mm)	1055927	06 680 02	2419291	0,3	6,9	1/57

- MBN

Märkta "Telekabel", färg orange, EBR-beteckning MBN.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Telia nr.	Tjocklek mm	Vikt kg/st.	Förp. st. paket/pall
125 mm x 250 m	1055929	06 680 06	2419293	A 592 1265/1	0,1	2,9	6/192

Uponor kabelskyddsrörssystem Tripla Rör och Delar

- Rör

Av PEH med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8 kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningsring.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Färg	Vikt kg/st.	Förp. m
110/95	1051577	06 631 80	2418947	gul	4,3	300
110/95	1051579	06 631 81	2418946	grön	4,3	300
110/95	1051580			röd	4,3	300
110/95	1051584	06 631 82	2418949	orange	4,3	300
160/138	1051586	06 631 84	2418957	gul	9,6	168

Delar

- Rak-böj, SRN

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring. Inkl. tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Färg	Längd m	Förp. st.
110	1050158	06 631 85	2419036	svart	1,5	50
160	1050159	06 631 86	2419037	svart	1,8	25

- Dubbelmuff

Inklusive tätningsring.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Muffdjup mm
110	1050160	06 631 87	2418950	100
160	1050161	06 631 88	2418951	120

- Tätningsring

Reservdel.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.
110	1050627	06 631 89	3109692
160	1050628	06 631 90	3109693

Täta och Otäta kabelskyddsrör

- Täta, Dubbelväggstyp, SRN

Av PEH, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentätt. EBR-beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Färg	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
50/42	1055198	06 632 02	2415489	gul	0,7	3	330
50/42	1055199	06 632 03	2417744	gul	1,4	6	660
50/42	1055203	06 638 45	2417779	grön	1,4	6	660
50/42	1055208	06 639 16	2419027	orange	1,4	6	660

- Dubbelväggsrör på ring, SRN

Av PEH. Dubbelväggsrör på ring, SRN med slät insida, röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". EBR-beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Färg	Vikt kg/st.	Förp. m
50/42	1051596	06 631 35	2418891	Gul	10,7	50
50/42	1055253	06 631 36	2418889	Grön	10,7	50
50/42	1055252	06 631 37	2418892	Orange	10,7	50
110/95	1055258	06 631 77	2418890	Gul	28,5	50
110/95	1055204	06 631 79	2418888	Grön	28,5	50

- Otäta, Dubbelväggstyp, SRN

Av PEH, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel". Levereras med skarvmuff = sandtätt. EBR-beteckning SRN. Otätt.



Dimension mm	Uponor nr.	E-nr.	RSK nr.	Färg	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
50/42	1055200	06 632 04	2417778	gul	1,6	6	660
110/95	1055205	06 632 01	2417781	grön	3,5	6	300
110/95	1055201	06 632 06	2417780	gul	3,5	6	300
160/138	1055202	06 632 14	2417782	gul	8,3	6	168

Delar till Täta och Otäta kabelskyddsrör

- Rak-böj, SRN

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring inkl. tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°. EBR-beteckning SRN.



För rör Dimension	Uponor nr.	E-nr.	RSK-nr.	Färg	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. st.
50	1054048	06 631 91	2419035	svart	0,3	1,1	10
110	1050158	06 631 85	2419036	svart	1,3	1,5	50
160	1050159	06 631 86	2419037	svart	2,1	1,8	25

Delar till Täta och Otäta kabelskyddsrör

- Skarvmuff

Otät.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Förp. kartong/pall
50	1050139	06 631 40	2417796	0,1	21/500
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	30/360
160	1051000	06 631 26	2373785	0,4	500

- Skarvmuff

Tätt utförande lev. utan ring.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Förp. kartong/pall
50	1050141	06 632 19	2419038	0,1	15/1440

- Tätningsring



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Förp. kartong/pall
50	1050146	06 632 16	2419039	1
110	1053647	06 632 17	2441073	1
160	1053659	06 632 29	2441074	1

Släta kabelskyddsrör SRN och SRS

- SRN

Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr".
Av PEH, färg gul med konmuff.
EBR- beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
110/102	1055231	06 636 26	2415491	8,1	6	216

- SRS

Av PEH, färg gul med konmuff.
Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr".
EBR-beteckning SRS.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
50/43	1055236	06 636 13	2415492	3,1	6	360
75/66	1055237	06 636 15	2415493	6,1	6	336
110/99	1055238	06 636 17	2415494	10,2	6	216
160/144	1055239	06 636 19	2415495	23,2	6	108

- SRS

På ring. Av PEH, svart med gul
stripe. EBR-beteckning SRS.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Färg stripe	Trumma typ	Ca vikt kg/trumma	Förp. m
110 x 6,6	1055229	06 636 20	2415501	Gul	(Ring)	210	1 x 100
110 x 6,6	1055230	06 636 21	2415502	Gul	(Ring)	525	1 x 250

Delar till Släta kabelskyddsrör SRN och SRS

- Böj 45° och 90°, SRS

Av PVC, med konmuff. EBR-betäckning SRS.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Radie/ gradtal	Färg
160	1054045	06 634 41	2416122	1000/45	svart
160	1054044	06 634 40	2416123	1000/90	svart

- Släta kabelskyddsrör och delar SRE-P

SRE-P

Av PEH, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
32/26	1055232	06 637 10	2416692	1,7	6	150
50/40,8	1055233	06 637 12	2416693	4,0	6	360
75/61,4	1055234	06 637 14	2416694	8,8	6	336
110/90	1055261	06 637 16	2416695	18,8	6	216



Delar till Släta kabelskyddsrör SRE-P

- Bergsfäste inkl kil

I kraftigt varmgalvaniserat material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål Ø 23.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Telia nr.	Förp. st.
32	1054089	06 637 90	2416885	NPBA 10138	5/25
50	1054090	06 637 92	2416886		5/25
75	1054091	06 637 94	2416887		5/25
110	1054092	06 637 96	2376888		5/25

Delar till Släta kabelskyddsrör SRE-P

- Böj 45° och 90°, SRE-P

Av PEH, färg svart, med konmuff.
EBR-beteckning SRE-P.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Grader	Radie mm	Vikt kg/st.	Förp. st
50	1054057	06 637 42	2416124	45°	500	0,6	1
75	1054058	06 637 44	2416125	45°	800	1,7	1
110	1054059	06 637 46	2416126	45°	800	3,8	1
32	1054060	06 637 50	2416127	90°	300	0,2	1
50	1054061	06 637 52	2416128	90°	500	0,8	1
75	1054062	06 637 54	2416129	90°	800	2,7	1
110	1054063	06 637 56	2416130	90°	800	5,9	1

- Elsvetsmuff för släta SRS rör



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.
110	1033675	06 632 34	

- Skarvmuff

Av PEH, för PE-rör släta.




För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Vikt kg/st.	Förp. st.
32	1053890	14 029 28	2416131	0,02	19
50	1050141	06 632 19	2419038	0,1	15
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	15
160	1051000	06 631 26	2373785	0,4	11

Delade rör

SRN-D

- Rör i två halvor

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. m
56/50	1055240	06 633 16	2417787	1,4	3	3/330
83/75	1055242	06 633 18	2415496	2,7	3	3/221
110/100	1055245	06 637 05	2415497	6	3	3/162
120/110	1051593	06 633 20	2417789	5,1	3	3/144
160/138	1055244	06 633 22	2417790	6,7	3	3/72

- Avvinklingsbara delbara rör



Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. EBR-beteckning SRN-D.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. st.
110/100	1055248	06 634 52	2415500	1,0	0,4	96
110/100	1055246	06 634 50	2415498	2,2	1,0	48
110/100	1055247	06 634 51	2415499	5,2	2,5	42

Uppledningsrör

Av PEH, delat kabelskydds rör för kabelskydd vid stolpe eller på vägg. Färg svart, EBR-beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Förp. st.
40/35*	1054064	06 637 30	2416698	0,4	1,7	100
58/50	1054065	06 637 31	2416699	0,8	1,7	110
83/75	1054066	06 637 33	2416700	1,6	1,7	60
120/110	1054067	06 637 35	2416701	2,9	1,7	48

* Dimensionen är ett slitsat rör

Delar till Uppledningsrör

- Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Förp. st.
32	1054084	06 637 60	2416889	20
40-35	1054083	06 637 61	2416890	20
58-50	1054085	06 637 62	2416891	20
83-75	1054086	06 637 64	2416892	10
120-110	1054087	06 637 66	2416893	10

- Väggfäste

I varmgalvaniserat material.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Förp. st.
40-35	1054088	06 637 71	2416895	100

Korrugerade kabelskyddsrör

Av PEH. Levereras med dragtråd och är förpackade i ringar.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Färg	Vikt kg/st.	Förp. m/pall
50/42	1055214	06 631 30	2417750	gul	8,5	50/250
93/80	1055216	06 631 32	2417752	gul	18,0	50/200
110/98	1055217	06 631 34	2417754	gul	22,0	50/200

Delar

- Skarvmuff




För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt kg/st.	Förp. st.
50	1050139	06 631 40	2417796	0,1	21
60	1054769	06 631 18	2416097	0,1	140
93	1050998	06 631 42	2373769	0,1	24
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	30

Övriga delar

- Ändpropp – Ändhuv

Utvändiga proppar



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.
32	1058591	06 635 31	2419536	
40	1058586	06 635 32	2419537	A 652 2342/50
50	1058587	06 635 34	2419538	A 952 2342/50
110	1050162	06 635 44	2378024	A 873 8783/110
160	1050163	06 635 48	2378040	

- Smörjmedel

Levereras i tub med påstrykare eller i burk



Storlek	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt g	Förp. st.
Tub	1003501	06 632 80	3115185	225	20/1000
Burk	1003502	06 632 82	3115136	1000	12/540

- Dragsnöre

Svart för ibläsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 tkN



	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Förp. st.
	1053799	06 632 84	2416898	750	1,062	2,5	1/96

TeliaSonera/Skanova sortiment

- Kabelskyddsrör Tripla

Av PEH med påsvetsad muff och integrerad tätningsring, färg orange, SN16.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Vikt kg/st.	Längd m	Antal /förå
110/96 PE	1055211	06 631 83	2419030	NPBA 10162/1	12,6	6	1/50

- Dubbelmuff

Inklusive tätningsring.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Muffdjup mm
110	1050160	06 631 87	2418950	100

TeliaSonera/Skanova sortiment

- Böj 45°

Av PVC med muff inkl. tätningsring, färg svart.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Radie mm
110	1050148	06 630 59	2416074	NPBA 10192	450

- Böj 90°, med muff

Av PVC med muff inkl. tätningsring, färg svart.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Radie mm	Förp. st.
110	1054047	06 630 62	2416077	NPBA 10166	450	1
110	1050149	06 630 63	2416078	NPBA 10164	1000	1
110	1054046	06 630 64	2416079	NPBA 10165	2000	1

- Halvrör

Skarvas genom att rörhalvorna läggs omlott, färg orange.



Dimension mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Vikt kg/st.	L m	Förp. st.
56-50	1055241	06 630 75	2419031	NPBA 10172	1,4	3	1
119-110	1055243	06 630 76	2419032	NPBA 10163	5,1	3	1

- Skarvrör med muffar

Av PP, färg grå. Inklusive tätningsringar.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Vikt kg/st.	Antal /förp.
50	1051147	06 630 70	2318440	NPBA 101 82	0,03	30
110	1051148	06 630 71	2318442	NPBA 101 95	0,2	26

- Övergångsrör

Av PVC, färg orange.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Telia nr.	Vikt kg/st.	Antal /förp.
102-110 S-M	1054080	06 632 59	2416081	NPBA 101 87	0,3	1

* S = spetsända M = muff

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto - Rör och Delar

- Rör

Av PEH. Lågfriktion (LF)
Friktionskoefficient < 0,10
enligt SPCR 144.
Färg svart med gröna
alternativt orange stripe.



Dimension mm	Uponor nr.	E nr.	Telia nr.	RSK nr.	Färg stripe	Trumma typ	Ca. Vikt kg/trumma	Ant. rörlängder och m/trumma
16/12	1055139	06 641 33	NPBA 101 85/16	2419552	Grön	K10	140	1 x 1000
25/20,4	1055140	06 641 40		2419504	Grön	(Ring)	180	1 x 250
25/20,4	1055141	06 641 41	NPBA 101 85/25	2419553	Grön	K10	135	1 x 500
32/26	1051563	06 640 18		2419508	Grön	K22	650	1 x 2000
32/26	1059021	06 640 01		2419510	Grön	K22/2	650	2 x 1000
32/26	1059022	06 640 02		2419515	Grön	K22/3	680	3 x 700
32/26	1059023	06 640 03		2419512	Grön	K22/4	650	4 x 500
32/26	1055104		NPBA 101 85/1	2419509	Orange	K22	650	1 x 2000
32/26	1059324		NPBA 101 85/2	2419511	Orange	K22/2	650	2 x 1000
32/26	1059325		NPBA 101 85/3	2419516	Orange	K22/3	680	3 x 700
32/26	1059326		NPBA 101 85/4	2419514	Orange	K22/4	650	4 x 500
32/26	1058024			2417254	Grön	(Ring)	30	1 x 100
40/32,6	1055095	06 639 85		2419520	Grön	K22	950	1 x 2000
40/32,6	1059024	06 640 24		2419519	Grön	K22/2	920	2 x 950
40/32,6	1059025	06 640 25		2419518	Grön	K22/3	875	3 x 500
40/32,6	1059026	06 640 26		2419517	Grön	K22/4	630	4 x 300
40/32,6	1055091	06 640 17	NPBA 101 19/100	2417284	Grön	(Ring)	44	1 x 100
40/32,6	1051561		NPBA 101 19	2419533	Orange	K22	950	1 x 2000
50/40,8	1055120	06 640 27			Grön	K24	990	1 x 1300
50/40,8	1055117		NPBA 101 50	2419535	Orange	K24	990	1 x 1300

Delar

- Skarvmuff

Av PP, dragfast, trycktålig.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Telia nr.	Längd mm	yd mm	Antal förp.
16	1055312	06 641 42	2504307	NPBA 10114/16	105	40	1
25	1055313	06 641 44	2504308	NPBA 10114/25	125	55	1
32	1054016	06 639 86	2504309	NPBA 10114/32	145	65	1
40	1054015	06 639 89	2504311	NPBA 10114/40	180	82	1
50	1054014	06 630 86	2504315	NPBA 10114/50	201	96	1

Delar

- Skarvmuff

"Comfit", av PP, dragfast, trycktålig.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Förp. st.
32	1054017	06 639 97	2504310	70
40	1050140	06 639 98	2504312	40
50	1054019	06 639 99	2504316	30

- Förminskning

Av PP, dragfast, trycktålig.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Förp. st.
40-32	1055314	06 641 10	2504313	1

- Ändropp

Vattentät till 2 bar.



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK nr.	Telia nr.	För rör dim id	Förp. st.
25	1054052	06 641 52	2504317		19-21	50
32	1054053	06 640 80	2504318	NPBA 101 42/30	24-30	50
40	1054054	06 640 81	2504319	NPBA 101 42/38	29-38	50
50	1054055	06 640 82	2504320	NPBA 101 42/50	38-46	50

Kabelbrunnar och delar

- 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisering upp till dimension 160. Med betongring och segjärnsbetäckning tål brunnen belastning på 40 ton.



Dimension mm	Anslutning nr.	Uponor nr.	E nr.	RSK nr.	Förp.
600 x 550	32-160	1050144	06 639 74	241 90 86	1
Segjärnsbetäckning		1054022	06 638 96	241 90 89	1
Betongring		1054021	06 638 95	241 90 88	1

- 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar.



Dimension mm	Anslutning nr.	Uponor nr.	E nr.	RSK nr.	Telia nr.	Förp.
860 x 380	32-110	1054020	06 639 96	2418954	NCLA 10140	1

- 1150 x 550

Passar både kraft- och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll.



Dimension mm	Anslutning nr.	Uponor nr.	E nr.	RSK nr.	Telia nr.	Förp.
1150 x 550	≤ dim 200	1003508	06 639 95	2418893	NCLA 10140/1	1

- Knock Out 1200 x 450 125 kN

För parkeringsplatser, trottoarer, gång- och cykelbanor. Tål belastning upp till 12,5 ton.




Innermått L x B x H mm	Ytermått L x B x H mm	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Vikt kg/st.
1200 x 450 x 450*	1330 x 555 x 450	1057814	06 635 06	2419329	70
Lös ram	1330 x 555 x 150	1054035	06 635 07	2419322	15
Betäckning	1330 x 555 x 70	1057813	06 635 08	2419321	25

* En komplett brunn levereras med 3 st. ramar samt en justerbar flytande betäckning i rostfritt stål. Betäckningens justerbara hals är 75 mm djup.

Delar till kabelbrunnar

Gummiring och håltagningsverktyg



För rör Dimension	Uponor nr.	E- nr.	RSK- nr.	Antal /förp.
50/32	1054804	06 640 30	3106200	1
50/40	1054808	06 640 32	3106226	1
125/110	1003522	06 640 34	2201000	1
171/160	1054314	06 640 36	2201001	1
110 Hålsåg	1053795	16 052 00	2350009	1
160 Hålsåg	1053796	16 052 02	2350010	1
Centrumhållare	1053794	16 052 09	2350008	1

Varför välja Uponor?

Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet.

Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.



Uponor AB
Uponor Infrastruktur

Industrivägen 11
SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-17 26 17
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor