



Produktsortiment
Tele Data Larm

Nytt för i år

- Våra fyra byggsätt inom FTTH är integrerade i katalogen så att du lätt ska kunna hitta vilka kablar och komponenter som ingår i de fyra byggsätten:
 - Mikrokabel lägenhet och villa
 - Direktförläggning lägenhet och villa
 - Drop on Demand lägenhet
 - Luftkabel villa

* För mer information se sid 33.
- De kablar som är optimerade för blåsning finns utmärkta i katalogen med följande symbol. ■

* För mer information se sid 33.
- Ett antal produktnyheter.
 1. Skarvskåpet NS2, ett litet skarvskåp med hög kapacitet.
 2. Skarvskåpet NS8+, ett flexibelt skåp för skarvning/förgrening av upp till 960 fibrer.
 3. Mikrofiberkabeln GALDV med utökad blåsprestanda.
 4. Alsecure Premium, den brandresistenta kabeln som gör ditt arbete både snabbare och enklare.
- I år liksom förra året finns ett register i E-nummerordning med sidhänvisning, längst bak i katalogen.

Nexans - En global kabelexpert nära dig

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN).

Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation.

Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid.

Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.

Nexans har funnits i Grimsås i över 60 år och startades av visionären och entreprenören Karl Olsson. Nexans Sweden AB har sitt huvudkontor och sin produktion i Grimsås. Företaget arbetar främst på marknaderna Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Företaget har 500 anställda och en omsättning på 2,6 miljarder SEK.

I Grimsås tillverkar Nexans över 1 000 typer av kablar och ca 47 000 ton kabel rullar ut från fabriken varje år. Bland dessa kablar finns kraftkablar, installationskablar, koppartelekablar, fiberoptiska kablar samt specialkablar för fordons- och vitvaruindustrin. Grimsås fungerar också som logistikcentrum för Nexans produkter som kommer från tillverkningsenheter på andra håll i världen.



Telekabel	Sida	Datakabel forts	Sida
Nexans kablar för utomhus accessnät	1	S-F/UTP kategori 6 LSZH+PE	31
EUALEV	1	Nexans datakablar LANmark-6A	31
ELALE	2	F/UTP LANmark-6A	31
ELLCE	3	Nexans datakablar LANmark-7A	32
EUALCEV	3	S/FTP LANmark-7A	32
ELLY	4	Optokabel	Sida
ELLC	4	Fiber att längta hem till	33
ELQYB	4	Nexans fiberoptiska korskopplings- och distributionskablar	34
Nexans kablar för inomhus telenät	5	SC LSZH	34
ELQXBE	5	ZC LSZH	34
ELAQBEU	5	DC LSZH	35
Nexans kablar för inomhus kommunikationsnät	6	SC-MT LSZH	35
EKKX	6	GRGQBDU	36
ELQXB	7	SCII	36
ELAQBY	8	GALDV	37
ELAQPB	8	GNGGQBDUV	37
ELAQBY-S	9	N3S Cabinet Cable	37
PTS-HF	9	MB LSZH Drop on Demand	38
ELQRB	10	TBV LSZH Drop on Demand	38
ELQYB	10	TB LSZH	39
ELAQBY	11	TBW+LSZH	40
ELNAQB	11	UT LSZH	41
ELEQB	11	UC LSZH	41
EKU	12	Nexans fiberoptiska mikrokablar	42
FQQXB	12	UT 16	42
RKUB	13	UT16PA	42
FLQQBR	13	UT 30	43
FLAQQBR	13	UB 32	43
Alsecure Premium	14	MB LSZH Micro Bundle	44
Alsecure Premium	15	MB Micro Bundle	44
Alsecure Plus Tel	15	Nexans fiberoptiska kablar med spårkärna	45
Alsecure Plus Tel	15	GRSQBDV	45
Nexans elektronikkablar för styrning	16	GRSLDV	46
FLAQB	16	GASQBDUV	46
FLEAQB	16	GASLDV	47
J-H(S)H	17	Nexans fiberoptiska kablar, Loose Tube runt	47
Nexans korskopplingstråd	17	centrumelement	47
ENUBB	17	GRHQBDV SD	47
Nexans koaxialkablar för basnät i kabel-TV-nät	18	GRHLDV 2,25	48
KTV 2,0/8,3 CE	18	GRHLDV SD 1.6	48
KTV 2,0/8,3 CQ LSZH	18	Nexans fiberoptiska kablar, Uni Tube	49
KTV 3,9/15,8 CE	19	GAGQBDUV	49
Nexans koaxialkablar för fastighetsnät för kabel-TV	19	GRLDV	49
KTV 1,0/4,8 CV	19	Nexans fiberoptiska sjökablar, färsk- och sötvatten	50
KTV 1,0/4,8 CQ LSZH	20	GASALTLV	50
KTV 1,0/4,8 CQ Klass A	20	GRHALTLV	50
KTV 1,0/4,8 CE	20	Nexans fiberoptiska sjökablar, salt och bräckt vatten	51
KTV 1,6/7,2 CQ	21	GJMLTTV (150 kN)	51
KTV 1,6/7,2 CE	21	GJMLTV (100 kN)	51
Nexans antennkabel	22	Nexans fiberoptiska luftkablar	52
KTV 0,8/3,7 CV	22	GRSSLDV	52
Nexans koaxialkablar för CCTV	22	GRGLDV (FTTH)	52
RG 11 A/U	22	Projektlösningar	53
RG 59 B/U	23	Fiberoptiska kablar direktförläggning	53
RG 59 + 2x0,75	23	Fiberoptiska kablar inomhusförläggning	53
RG 59 LSZH	24	Fiberoptiska kablar till stolplinjer	53
RG 59 LSZH + 2x0,75	24	Fiberoptiska kablar, brandresistenta	53
Nexans koaxialkablar för radiokommunikation	25	Telenätmateriel, optomateriel	Sida
RG 58 C/U	25	Nexans fiberoptiska komponenter	54
RG 213 U	25	Korskopplingsbox KB112	54
Telekabel, busskabel	Sida	Korskopplingsbox KB401	54
Nexans modularkablar	26	Korskopplingsbox KB201	54
FMKX	26	Tillbehör korskopplingsbox KB	55
RMKX	26	Skarvhylsa för optiska fibrer	56
Nexans busskablar	27	Blindpluggar	56
Profibus 2x0,64 AWG 22/1	27	Mellanstycke singelmod	57
Datakabel	Sida	Nexans fiberoptiska kablage	58
Nexans datakablar Essential kategori 5e	28	Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbo	58
U/UTP kategori 5e	28	KB112 GASQBDUV	58
F/UTP kategori 5e	28	Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox	60
Nexans datakablar Essential kategori 6	29	KB112 GRSQBDV	60
U/UTP kategori 6	29	Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox	61
Nexans datakablar LANmark-6	29	KB112 med Fan-out	61
U/UTP LANmark-6	29	Korskoppl.kablage SM SC/UPC-SC/UPC	62
F ² /UTP LANmark-6	30	Korskoppl.kablage SM SC/APC-SC/APC	63
S-F/UTP LANmark-6	30	Korskoppl.kablage SM SC/UPC-SC/APC	64

Telenätmateriel, optomateriel forts	Sida	Telenätmateriel, optomateriel forts	Sida
Korskoppl.kablage SM FC/UPC-FC/UPC	64	Nedledningsklammer GRSSLLDV o GARLCV	95
Korskoppl.kablage SM LC/UPC-LC/UPC	65	Roterande kabelvinda	95
Korskoppl.kablage SM LC/UPC-SC/UPC	69	Nexans fiberoptiska verktyg	96
Korskoppl.kablage SM SC/UPC-LC/APC	67	Tubskalare Pocket Shaver	96
Korskoppl.kablage SM SC/APC-LC/APC	67	Ribbonseparerare	96
Korskoppl.kablage SM SC/APC-LC/UPC	68	Mantelverktyg	97
Korskoppl.kablage SM LC/APC-LC/APC	68	Kabelsax	97
Fibersvans singelmod	69	Kevlartång	97
Fan-out singelmod	69	Tubskalare och fiberskalare	98
Nexans fiberoptiska skarvsystem	70	Nexans fiberoptiska rengöringspordukter	98
Skarvbox installation mark WTC0,2	70	Rengöringsprodukter för kontaktdon	
Skarvbox installation mark WTC0,5	70	och mellanstycken	98
Skarvbox installation mark WTC1	71	Rengöringsprodukter för fiber	99
Skarvbox installation mark WTC1 universal	71		
Skarvbox installation mark WTC1,2	72	Datanätmateriel / Nexans Kabelsystem	Sida
Skarvbox installation mark WTC1,5 MIDSP	72	LANmark-6A och LANmark-7A	101
Skarvbox installation mark WTC1,5	73	Nexans plastdetaljer	102
Skarvbox installation mark WTC2 MIDSP	74	Nexans uttag snap-in	102
Skarvbox installation mark WTC2 universal	74	Nexans täckramar	102
Skarv- och korskopplingsbox mark WTC2	74	Uttag och täcklock från andra leverantörer	103
Nexans tillbehör för skarvbox WTC	75	Nexans verktyg	103
Tillbehör WTC0,5	75	Pressverktyg snap-in-kontakt	103
Tillbehör WTC1	75	Kabelskalare	104
Tillbehör WTC0,2 och WTC1,2	76	Monteringsverktyg LANmark-7	104
Tillbehör WTC1,5	76	Slitsverktyg för LSA-plint	104
Tillbehör WTC2	76	Nexans skåp och rangering	105
Gemensamma tillbehör WTC	76	Rangerpaneler	105
Skarvbox för skarvning utomhus, BPI 48	77	Quick Mount golvskåp	105
Skarvbox NSBS1 (Duolink)	77	Quick Mount tillbehör	106
Skarvbox för skarvning inomhus, Cros ITB	78	Väggska	106
Skarvenhet för ETSI/19"	78	Nexans panel och box	107
Skarvskåp NS2	79	Korskopplingspanel obestyckad för snap-in	107
Skarvskåp NS8	79	Box obestyckad för snap-in	107
Nexans fiberoptiska skarv- och		Klass C, Kategori 3 komponenter	108
korskopplingssystem N3S	80	Telekabel ELQXBE	108
Fiberoptiskt korskopplingsstativ N3S	80	Telepanel 50xRJ45	108
Fiberoptiskt skarvstativ N3S	81	Klass D, Essential kategori 5e komponenter	109
Tillbehör skarv- och korskopplingsstativ N3S	81	Datakabel Essential kat 5e	109
Förkontakterad fiberoptisk korskoppl.box		Nexans panel och box till Kategori 5e	110
N3S med N3S-stativkabel	82	Kontaktdon LANmark-5 snap-in	110
Förkontakterad fiberoptisk korskoppl.box		Kablage Essential kat 5e	110
N3S med GASQBUDV	82	Klass E, Essential kat 6 komponenter	111
Förkontakterad fiberoptisk korskoppl.box		Datakabel Essential kat 6	111
N3S med Fan-out	83	Korskopplingspanel Essential kat 6	111
OPTEASTAR	84	Kontaktdon Essential kat 6 Keystone	112
Fiberoptiska moduler för skarvning	84	Kablage Essential kat 6	112
Fiberoptiska moduler för korskoppling		Klass E/EA, LANmark-6 komponenter	113
och skarvning	84	Datakabel LANmark-6	113
Nexans fiberoptiska skarv- och korskopplingskåp	85	Datakabel LANmark-6A 10 G	114
Fiberoptiskt väggska	85	Nexans panel och box till Kategori 6 och 6A	114
Fiberoptiskt väggska	85	Kontaktdon LANmark-6 snap-in	114
Husnodskåp N-HNS 192	86	Kontaktdon/uttag LANmark-Industri	115
Förkontakterad fiberoptisk korskoppl.box		Kontaktdon LANmark-6A snap-in	115
KB201 för husnodskåp	86	Kablage Ultim LANmark-6A UniBoot	116
Husnodskåp N-HNS 48	86	Kablage LANmark-6 UniBoot	117
Nexans fiberoptisk fördelningsbox mellan nätägare		LANmark Latch protector	117
och fastighetsägare	87	Klass F/FA, LANmark-7 komponenter	118
Fiberoptisk fördelningsbox MCO	87	Datakabel LANmark-7A	118
Fiberoptisk fördelningsbox ODO	87	Nexans panel och box till Kategori 7 och 7A	119
Nexans fiberoptisk fördeln.box för Drop on demand	88	Kablage LANmark-7 GG45	119
Fiberoptisk fördelningsbox våningsplan, FDO	88	Kontaktdon LANmark-7/7A GG45 snap-in	119
Nexans kundavslut	88	Förgreningskablage LANmark-7	120
@XS fiberoptiskt uttag	88	Kablage LANmark-7 GG45 med singelplugg	120
Förkontakterad fiberoptisk kundanslutn.kabel		Optiska klasser, LANmark-OF komponenter	121
med monterat vägguttag @XS	89	Korskoppl.panel LANmark-OF f ST-kontakter	121
Fiberoptisk kundanslutn.kabel		Modulär korskoppl.panel LANmark-OF snap-in	121
utan vägguttag @XS	90	Distributionsbox LANmark-OF	122
Förkontakterad fiberoptisk kundanslutn.kabel		Modulärt uttag LANmark-OF snap-in	122
med monterat vägguttag	91	Mellanstycken LANmark-OF	123
Fiberoptisk kundanslutn.kabel utan vägguttag	92	Kontaktdon LANmark-OF	123
Nexans mätfiber	93	Fibertillbehör LANmark-OF	124
Mätfiber	93	Fibersvansar LANmark-OF	124
Nexans tillbehör för luftledning	93	Fiberkablage LANmark-OF	125
Upphångningsdon för GRSSLLDV	93		
Avspänningsdon, upphångningsdon och		Register i E-nummerordning	
vibrationsdämpare	94		

Nexans kablar för utomhus accessnät


Nexans erbjuder ett komplett sortiment av metallisk telekabel för det fasta telenätet. Samtliga kablar uppfyller operatörernas krav och konstruktionerna är anpassade för olika installationsförhållanden, d v s Nexans erbjuder kablar för installation i luft, i mark samt i sjö.

Kablarna uppfyller även operatörernas krav på xDSL-egenskaper och de vaserinfyllda varianterna (EUALEV och EUALCEV) är försedda med s k randmärkning, vilket innebär att parets a-ledare är försedd med en längsgående rand i samma färg som parets b-ledare för att underlätta identifieringen i samband med skarvning och terminering.

EUALEV

Partvinnad, vaserinfylld, skärmad och PE-mantlad telekabel. EUALEV är konstruerad efter SS 424 16 22.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet och förläggs utomhus direkt i mark eller i kanalisation och inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint. Kabeln kan även fås trådarmerad som EUALTLEV.

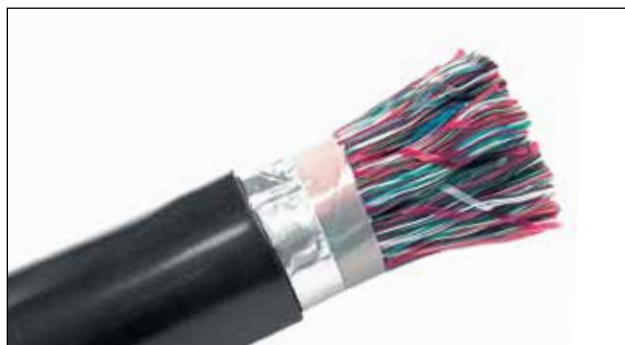


EUALEV

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 055 05	18905198	5x2x0,5	Svart	T500	9,5	8,5
48 055 15	18905298	10x2x0,5	Svart	T500	11,5	13,0
48 055 25	18905398	20x2x0,5	Svart	T500	14,5	21,5
48 055 35	18905498	30x2x0,5	Svart	T500	17,0	29,5
48 055 45	18905598	50x2x0,5	Svart	T500	20,5	44,5
48 055 55	18905698	100x2x0,5	Svart	T500	27,0	80,0
48 055 65	18905798	150x2x0,5	Svart	T500	31,0	112,0
48 055 75	18905898	200x2x0,5	Svart	T500	38,0	158,0
48 055 85	18905998	300x2x0,5	Svart	T500	43,0	213,0
48 056 05	18906198	5x2x0,7	Svart	T500	11,5	13,0
48 056 15	18906298	10x2x0,7	Svart	T500	14,5	21,5
48 056 25	18906398	20x2x0,7	Svart	T500	19,5	38,5
48 056 35	18906498	30x2x0,7	Svart	T500	22,5	53,0
48 056 45	18906598	50x2x0,7	Svart	T500	27,5	82,0
48 056 55	18906698	100x2x0,7	Svart	T500	37,0	152,0

ELALE

Partvinnad, ofylld, skärmad och PE-mantlad telekabel.
ELALE är konstruerad efter SS 424 16 65.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet och är avsedd för förläggning utomhus direkt i mark eller i kanalisation i trycksatta delar av accessnätet exempelvis som reparationskabel istället för pappersisolerad kabel. Förläggning inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint.

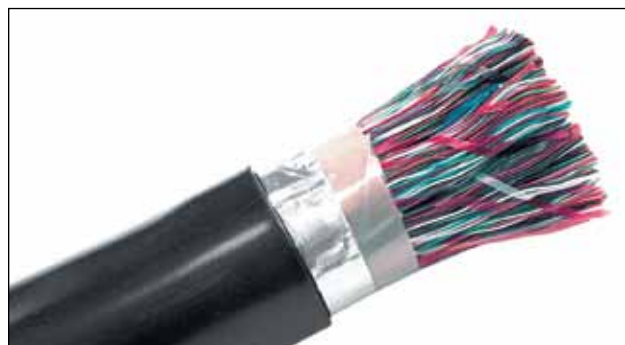

ELALE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 053 65	18015198	300x2x0,4	Svart	T500	36,0	132,0
48 053 75	18015298	600x2x0,4	Svart	T500	48,5	246,0
48 053 85	18892298	900x2x0,4	Svart	T500	59,0	360,5
48 053 95	18892398	1200x2x0,4	Svart	T500	67,0	471,0
48 054 15	18891298	10x2x0,5	Svart	T500	11,5	12,0
48 054 25	18891398	20x2x0,5	Svart	T500	13,5	18,0
48 054 35	18891498	30x2x0,5	Svart	T500	16,5	26,5
48 054 45	18891598	50x2x0,5	Svart	T500	20,0	39,0
48 054 55	18891698	100x2x0,5	Svart	T500	26,5	72,0
48 054 65	18891798	150x2x0,5	Svart	T500	32,0	106,0
48 054 75	18891898	200x2x0,5	Svart	T500	36,5	138,0
48 054 85	18891998	300x2x0,5	Svart	T500	43,5	199,5
48 054 95	18892098	600x2x0,5	Svart	T500	61,0	379,5
48 054 05	18892198	900x2x0,5	Svart	T500	73,0	553,0

ELLCE

Partvinnad, ofylld och PE-mantlad telekabel med bärlina. ELLCE är konstruerad efter SS 424 16 62.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet och förläggs utomhus på stolplinje och inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint. Vid upphängning bör kabeln vridas ca ett varv per 10m.




ELLCE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 047 55	18030198	5x2x0,5	Svart	T500	7,5x16	10,5
48 047 65	18030298	10x2x0,5	Svart	T500	9,5x18	14,0
48 047 75	18030498	20x2x0,5	Svart	T500	13x21	20,5
48 047 85	18030598	30x2x0,5	Svart	T500	15x23	27,0
48 047 95	18030698	50x2x0,5	Svart	T500	18x28	43,0
48 048 05	18030898	100x2x0,5	Svart	T500	25x35	74,0
48 048 15	18031298	5x2x0,7	Svart	T500	10x18	14,0
48 048 25	18031398	10x2x0,7	Svart	T500	13x21	20,5
48 048 35	18031598	20x2x0,7	Svart	T500	17x27	36,0
48 048 45	18031698	30x2x0,7	Svart	T500	20x30	48,5
48 048 55	18031798	50x2x0,7	Svart	T500	26x36	73,0

EUALCEV

Partvinnad, vaselinfylld, skärmad och PE-mantlad telekabel med bärlina. EUALCEV är konstruerad efter SS 424 16 22.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet och förläggs utomhus på stolplinje och inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint.

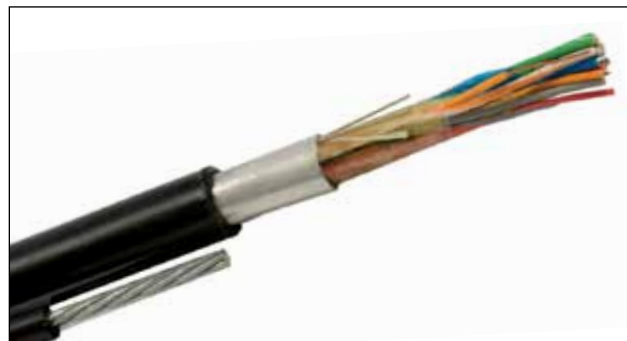

EUALCEV

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 058 05	18931298	10x2x0,5	Svart	T500	11x20	21,5
48 058 15	18931398	20x2x0,5	Svart	T500	14x23	26,0
48 058 25	18931498	30x2x0,5	Svart	T500	17x25	34,0
48 058 35	18931598	50x2x0,5	Svart	T500	19x29	51,0
48 058 45	18931698	100x2x0,5	Svart	T500	26x36	88,0
48 058 55	18932298	10x2x0,7	Svart	T500	15x23	25,5
48 058 65	18932398	20x2x0,7	Svart	T500	19x29	46,0
48 058 75	18932498	30x2x0,7	Svart	T500	22x32	61,5
48 058 85	18932598	50x2x0,7	Svart	T500	27x37	89,0

ELLY

Fyrskruvstvinnad, PE-mantlad abonnentkabel. ELLY är konstruerad enligt SS 424 16 60.

Används för abonnentanslutning till accessnätet och förläggs utomhus direkt i mark eller i kanalisation och inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint.



ELLY

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 030 65	17051098	4x0,6	Svart	T500	6,5	4,0

ELLC

Fyrskruvstvinnad, PE-mantlad självbärande abonnentkabel med bärlina. ELLC är konstruerad enligt SS 424 16 61.

Används för abonnentanslutning till accessnätet och förläggs som luftledning utomhus och inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint. Vid upphängning bör kabeln vridas ca ett varv per meter.



ELLC


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 047 21	17051253	4x0,6	Svart	R260	5,1x9,5	5,5
48 047 26	17051298	4x0,6	Svart	T1000	5,1x9,5	5,5

ELQYB

Fyrskruvstvinnad abonnentkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQYB är konstruerad enligt SS 424 16 53.

Används för abonnentanslutning till accessnätet och är avsedd för förläggning inomhus och utomhus på byggnad.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

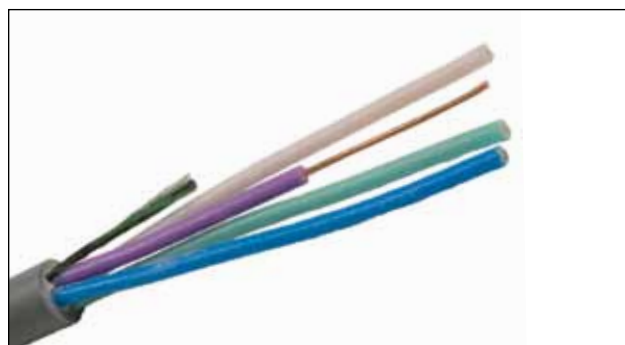

ELQYB

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 046 12	17510440	4x0,6	Grå	R100	5,9	3,9

Nexans kablar för inomhus telenät


Med inomhus telenät avses nätet från accessnätets överlämningspunkt till de enskilda terminalerna, tex telefon, analogt modem eller xDSL- modem. Kablarna är matchade (impedans = 120 Ohm) mot det fasta telenätet för att erhålla bästa prestanda vid bredbandsapplikationer. Kabel med skärm används även som anslutningskabel i telestationer.

ELQXBE 120 Ohm

Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskruv) telekabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQXBE är konstruerad efter SS 424 16 92.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL). Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

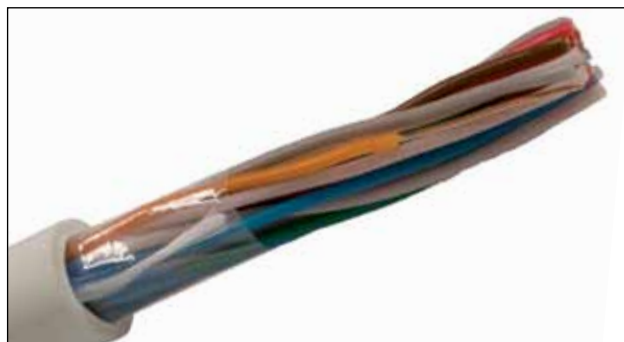

ELQXBE


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 034 12	18605140	1x4x0,5	Vit	R100	3,4	1,8
48 034 13	18605141	1x4x0,5	Vit	B100	3,4	1,8
48 034 15	18605171	1x4x0,5	Vit	B500	3,4	1,8
48 034 17	18605184	1x4x0,5	Vit	Cable Guy 300 m	3,4	1,8
48 034 23	18605441	4x2x0,5	Vit	B100	6,4	4,3
48 034 25	18605471	4x2x0,5	Vit	B500	6,4	4,3
48 034 35	18605698	6x2x0,5	Vit	T500	7,7	5,9
48 034 45	18606098	10x2x0,5	Vit	T500	8,7	8,5
48 034 55	18606198	20x2x0,5	Vit	T500	12,0	14,5
48 034 65	18606298	30x2x0,5	Vit	T500	14,0	22,0
48 034 75	18606398	50x2x0,5	Vit	T500	17,5	35,0
48 034 85	18606498	100x2x0,5	Vit	T500	24,5	67,0

ELAQBEU 120 Ohm

Partvinnad, skärmad telekabel med halogenfri flamskyddad mantel. Skärmen består av längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar sk fuktbarriärmantel. ELAQBEU är konstruerad efter SS 424 16 93.

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL). Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus och mekaniskt skyddad även i mark.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3-24, vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75. ELAQBEU

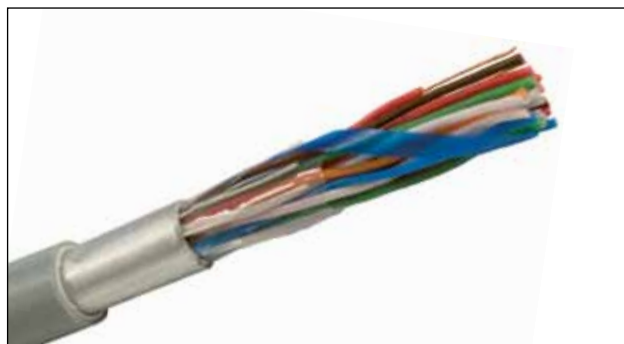

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 032 25	18611098	10x2x0,5	Grå	T500	10,0	12,5
48 032 45	18611298	30x2x0,5	Grå	T500	15,0	26,0
48 032 55	18611398	50x2x0,5	Grå	T500	18,5	39,0
48 032 65	18611498	100x2x0,5	Grå	T500	25,0	71,0

Nexans kablar för inomhus kommunikationsnät


I en fastighet används många olika kommunikationssystem, tex porttelefoner, passersystem, inbrotts- och brandlarm. Nexans har ett brett sortiment av kablar för dessa applikationer. Det finns partvinnade kablar i skärmat eller oskärmat utförande upp till 100 par, flexibla kablar upp till 12 ledare alternativt 10 par. För passersystem finns även kombikablar dvs kablar med både ledare för spänningsmatning (max 100V) och tvinnade par för signalöverföring.

EKKX

Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskruv) telekabel med PVC-isolering och PVC-mantel. EKKX är konstruerad efter SS 424 16 10.

Används för privata kommunikationsnät i fastigheter. Avsedd för fast förläggning inomhus.

EKKX uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

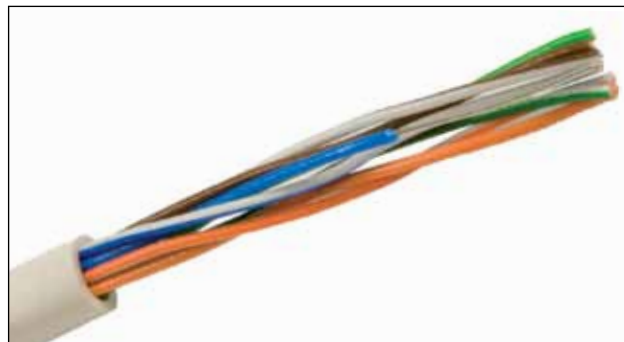

EKKX

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 031 12	17111040	1x4x0,5	Vit	R100	3,4	1,7
48 031 13	17111041	1x4x0,5	Vit	B100	3,4	1,7
48 031 15	17111071	1x4x0,5	Vit	B500	3,4	1,7
48 031 17	17111084	1x4x0,5	Vit	Cable Guy 300m	3,4	1,7
48 031 22	17110240	2x2x0,5	Vit	R100	4,5	2,1
48 031 23	17110241	2x2x0,5	Vit	B100	4,5	2,1
48 031 25	17110271	2x2x0,5	Vit	B500	4,5	2,1
48 031 42	17111140	4x2x0,5	Vit	R100	5,2	3,5
48 031 43	17111141	4x2x0,5	Vit	B100	5,2	3,5
48 031 45	17111171	4x2x0,5	Vit	B500	5,2	3,5
48 031 52	17111240	6x2x0,5	Vit	R100	6,0	5,0
48 031 53	17111241	6x2x0,5	Vit	B100	6,0	5,0
48 031 55	17111271	6x2x0,5	Vit	B500	6,0	5,0
48 031 62	17111340	10x2x0,5	Vit	R100	7,5	7,5
48 031 63	17111341	10x2x0,5	Vit	B100	7,5	7,5
48 031 65	17111371	10x2x0,5	Vit	T500	7,5	7,5

ELQXB

Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskruv) telekabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQXB är konstruerad efter SS 424 16 08.

Används för privata kommunikationsnät i fastigheter. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.



ELQXB


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 033 13	17501041	1x4x0,5	Vit	B100	3,4	1,6
48 033 15	17501071	1x4x0,5	Vit	B500	3,4	1,6
48 033 02	17500240	2x2x0,5	Vit	R100	4,5	1,9
48 033 03	17500241	2x2x0,5	Vit	B100	4,5	1,9
48 033 05	17500271	2x2x0,5	Vit	B500	4,5	1,9
48 033 22	17501140	4x2x0,5	Vit	R100	5,3	3,2
48 033 23	17501141	4x2x0,5	Vit	B100	5,3	3,2
48 033 25	17501171	4x2x0,5	Vit	B500	5,3	3,2
48 033 32	17501240	6x2x0,5	Vit	R100	6,0	4,2
48 033 33	17501241	6x2x0,5	Vit	B100	6,0	4,2
48 033 35	17501271	6x2x0,5	Vit	B500	6,0	4,2
48 033 42	17501340	10x2x0,5	Vit	R100	7,5	7,0
48 033 43	17501341	10x2x0,5	Vit	B100	7,5	7,0
48 033 45	17501371	10x2x0,5	Vit	T500	7,5	7,0
48 033 55	17501498	20x2x0,5	Vit	T500	10,0	12,5
48 033 65	17501598	30x2x0,5	Vit	T500	12,0	18,0
48 033 75	17501698	50x2x0,5	Vit	T500	14,5	28,0
48 033 85	17501798	100x2x0,5	Vit	T500	19,5	53,0

ELAQBY

Partvinnad, skärmad tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQBY är konstruerad efter SS 424 16 52. Skärmen består av längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar sk fuktbarriärmantel.

Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus, även i mark. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. På begäran offereras kabeln med brandklass F4C. ELAQBY finns även med bandarmering som ELAQPQB.

ELAQBY

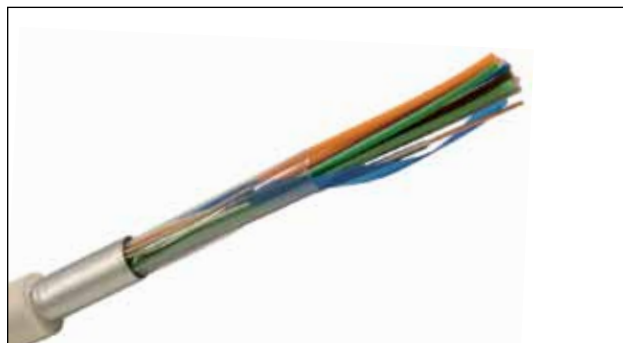

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 043 15	18653298	5x2x0,6	Vit	T500	9,0	9,0
48 043 25	18653398	10x2x0,6	Vit	T500	11,0	13,5
48 043 35	18653498	20x2x0,6	Vit	T500	14,0	22,0
48 043 45	18653598	30x2x0,6	Vit	T500	15,5	30,0
48 043 55	18653698	50x2x0,6	Vit	T500	18,5	44,5
48 043 65	18653798	100x2x0,6	Vit	T500	25,0	81,0
48 044 15	18653298	5x2x0,6	Röd	T500	9,0	9,0
48 044 25	18653398	10x2x0,6	Röd	T500	11,0	13,5
48 044 35	18653498	20x2x0,6	Röd	T500	14,0	22,0
48 044 45	18653598	30x2x0,6	Röd	T500	15,5	30,0
48 044 55	18653698	50x2x0,6	Röd	T500	18,5	44,5
48 044 65	18653798	100x2x0,6	Röd	T500	25,0	81,0

ELAQPQB

Partvinnad, skärmad, bandarmerad tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQPQB är en armerad variant av ELAQBY. Kabeln har bandarmering av förzinkade stålband och en utanpåliggande halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQPQB är i tillämpliga delar konstruerad efter SS 424 16 52.

Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus, även i mark.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. ELAQPQB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 049 15	18657298	5x2x0,6	Svart	T500	12,5	21,5
48 049 25	18657398	10x2x0,6	Svart	T500	14,5	29,5
48 049 35	18657498	20x2x0,6	Svart	T500	17,0	41,0
48 049 45	18657598	30x2x0,6	Svart	T500	19,0	51,5
48 049 55	18657698	50x2x0,6	Svart	T500	22,5	72,0
48 049 65	18657798	100x2x0,6	Svart	T500	28,5	116,5

ELAQBY-S

Partvinnad, skärmad tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQBY-S är konstruerad efter SS 424 16 52. ELAQBY-S har en flexibel skärm bestående av aluminium/polyesterfolie samt anslutningstråd.

Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.



ELAQBY-S

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 037 03	18653141	2x2x0,6	Vit	B100	6,0	3,4
48 037 05	18653171	2x2x0,6	Vit	B500	6,0	3,4
48 037 13	18654241	5x2x0,6	Vit	B100	8,0	7,5
48 037 15	18654298	5x2x0,6	Vit	T500	8,0	7,5
48 037 23	18654341	10x2x0,6	Vit	B100	10,0	12,0
48 037 25	18654398	10x2x0,6	Vit	T500	10,0	12,0
48 038 03	18653141	2x2x0,6	Röd	B100	6,0	3,4
48 038 05	18653171	2x2x0,6	Röd	B500	6,0	3,4
48 038 13	18654241	5x2x0,6	Röd	B100	8,0	7,5
48 038 15	18654298	5x2x0,6	Röd	T500	8,0	7,5
48 038 23	18654341	10x2x0,6	Röd	B100	10,0	12,0
48 038 25	18654398	10x2x0,6	Röd	T500	10,0	12,0

PTS-HF

Folieskärmad, partvinnad tele- och signalkabel med halogenfri isolering och mantel. PTS-HF är ett halogenfritt alternativ till EKAK men har annat färgschema och annan brandspridningsklass. Skärmen består av aluminium/polyesterfolie samt anslutningstråd.

Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.



PTS-HF


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 382 03	37150041	1x4x0,6	Vit	B100	5,2	3,4
48 382 05	37150071	1x4x0,6	Vit	B500	5,2	3,4
48 382 13	37150141	1x2x0,6	Vit	B100	4,3	2,2
48 382 15	37150171	1x2x0,6	Vit	B500	4,3	2,2
48 382 23	37150241	2x2x0,6	Vit	B100	5,5	3,7
48 382 25	37150271	2x2x0,6	Vit	B500	5,5	3,7
48 382 43	37150341	3x2x0,6	Vit	B100	6,2	4,5
48 382 45	37150371	3x2x0,6	Vit	B500	6,2	4,5
48 382 53	37150441	4x2x0,6	Vit	B100	6,4	5,4
48 382 55	37150471	4x2x0,6	Vit	B500	6,4	5,4

ELQRB

Rakkablad (ej partvinnad) signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQRB, som är konstruerad efter SS 424 16 09, används som signalkabel i diverse styr- och reglertekniska anläggningar, även brandlarmsanläggningar.

Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus, även på bärlina och skyddad mot mekanisk åverkan även i mark.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. **ELQRB**

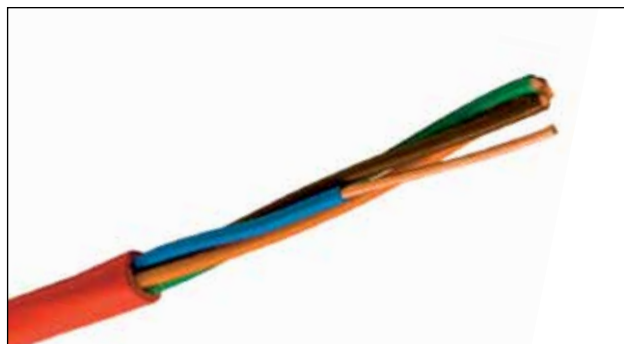


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 365 03	18641541	2x0,6	Vit	B100	2,9x4,2	1,6
48 365 05	18641571	2x0,6	Vit	B500	2,9x4,2	1,6
48 365 13	18641641	2x1,0	Vit	B100	3,3x4,9	2,7
48 365 15	18641671	2x1,0	Vit	B500	3,3x4,9	2,7
48 365 25	18641771	3x1,0	Vit	B500	5,3	3,9
48 365 35	18641971	4x1,0	Vit	B500	5,7	4,9
48 365 45	18642198	7x1,0	Vit	T500	7,0	7,9
48 365 55	18642398	12x1,0	Vit	T500	9,0	13,0
48 365 65	18642598	19x1,0	Vit	T500	10,5	19,5
48 365 75	18642798	27x1,0	Vit	T500	13,0	28,0
48 367 03	18641541	2x0,6	Röd	B100	2,9x4,2	1,6
48 367 05	18641571	2x0,6	Röd	B500	2,9x4,2	1,6
48 367 13	18641641	2x1,0	Röd	B100	3,3x4,9	2,7
48 367 15	18641671	2x1,0	Röd	B500	3,3x4,9	2,7
48 367 95	18641771	3x1,0	Röd	B500	5,3	3,9
48 367 25	18641971	4x1,0	Röd	B500	5,7	4,9
48 367 85	18644071	2x1,15	Röd	B500	5,7	4,5

ELQYB

Partvinnad brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQYB, som är konstruerad efter SS 424 16 54 används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer.

Avsedd för fast förläggning inomhus, även utomhus på vägg eller bärlina.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. **ELQYB**

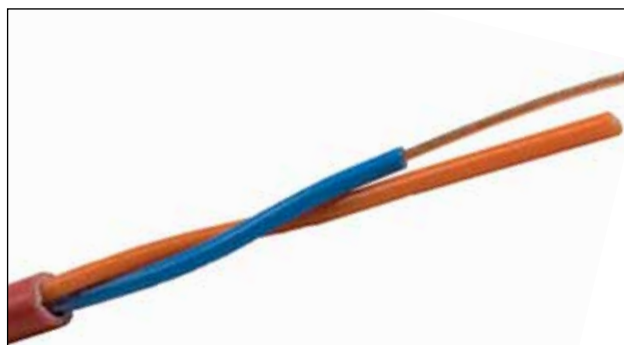

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 046 35	17510171	2x1,0	Röd	B500	5,7	3,4
48 046 45	17511098	10x2x1,0	Röd	T500	15,5	25,0

ELAQBY

Partvinnad, skärmad brandlarmskabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Skärmen består av längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar sk fuktbarriärmantel. ELAQBY 10x2x1,0 är i tillämpliga delar är konstruerad efter SS 424 16 54 för ELQYB och används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer. Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus, även i mark.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. ELAQBY



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 046 55	17511698	10x2x1,0	Röd	T500	17	31

ELNAQB

PE-isolerad, PA-skyddad, skärmad brandlarmskabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Skärmen består av längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar sk fuktbarriärmantel.

Kabeln används bl a som detektor- och biledning i anläggningar för brandlarm i svåra miljöer eller då skärm erfordras. Avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus, även på bärlina och mekaniskt skyddad även i mark. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. ELNAQB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 368 35	17514171	2x0,6	Röd	B500	5,8	4,0

ELEQB

Partvinnad, parskärmad, halogenfri elektronikkabel. ELEQB är konstruerad efter SS 424 16 63. Skärmen består av aluminiumpolyesterfolie med gemensam anslutningstråd av förtent koppar. Används i bl a ljudanläggningar.

Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

ELEQB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 361 02	17391140	2x0,8	Grå	R100	4,3	2,8
48 361 05	17391171	2x0,8	Grå	B500	4,3	2,8
48 361 12	17391240	3x0,8	Grå	R100	4,7	3,5
48 361 15	17391271	3x0,8	Grå	B500	4,7	3,5
48 361 25	17391398	2x2x0,8	Grå	T500	7,5	5,0
48 361 35	17391498	4x2x0,8	Grå	T500	9,0	9,5
48 361 45	17391698	6x2x0,8	Grå	T500	11,0	14,0


EKU

Flat signalledning för användning som abonnentledning (tele) eller för andra svagströmsinstallationer inomhus i öppen fast förläggning eller i rör enligt SS 424 14 38.

EKU, som är konstruerad efter SS 424 16 02, har vit PVC omkring två parallella ledare. Mellan parterna ett tunt liv för genomspikning. Parterna är lätt skiljbara från varandra.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

EKU

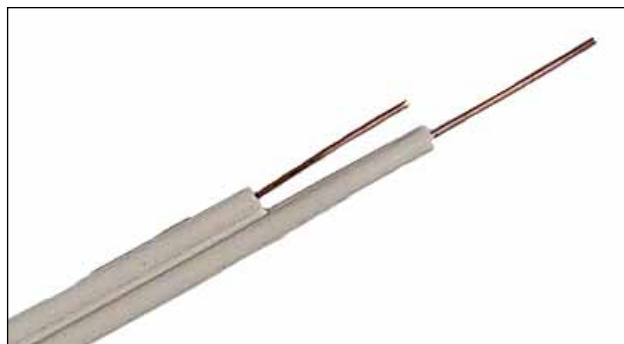

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 030 03	17080146	2x0,7	Vit	B200	2,1x5,0	1,7


FQQXB

Flexibel signal- och larmkabel med isolering och mantel av halogenfri, flamskyddad plastkompond. FQQXB är konstruerad efter SS 424 16 42 och används för kodlös, larminstallationer mm vid krav på vibrationstålighet.

Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1, vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

FQQXB

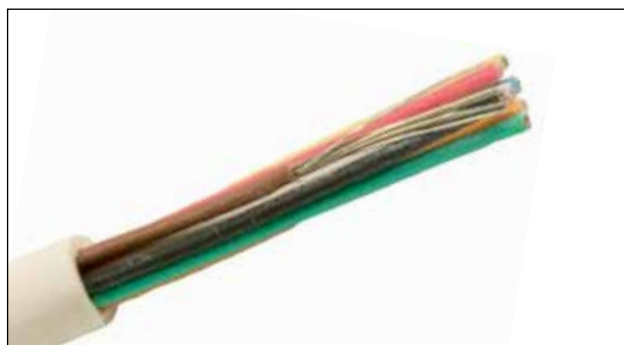

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare/par x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 905 03	17523141	4x0,22	Vit	B100	3,7	1,7
48 905 08	17523171	4x0,22	Vit	B500	3,7	1,7
48 905 53	17523241	6x0,22	Vit	B100	4,2	2,4
48 905 58	17523271	6x0,22	Vit	B500	4,2	2,4
48 905 43	17523341	8x0,22	Vit	B100	4,7	3,0
48 905 48	17523371	8x0,22	Vit	B500	4,7	3,0
48 905 63	17523441	12x0,22	Vit	B100	5,4	3,2
48 905 68	17523471	12x0,22	Vit	B500	5,4	3,2
48 905 18	17524271	4x2x0,22	Vit	B500	5,3	3,3
48 905 28	17524598	10x2x0,22	Vit	T500	8,0	8,2

RKUB

Mångtrådig PVC-isolerad kabel utan mantel. Lämplig som anslutningskabel för exempelvis högtalare. Märkspänning max 90 V, drifttemperatur max 70 °C.



RKUB

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 905 83	13060246	2x1,5	Vit/Vit	B200	2,55x5,5	3,3
48 905 93	13060246	2x1,5	Svart/Svart	B200	2,55x5,5	3,3
48 906 01	13060331	2x2,5	Vit/Vit	B50	3,2x6,8	5,6
48 906 14	13060351	2x2,5	Vit/Vit	B250	3,2x6,8	5,6
48 906 24	13060351	2x2,5	Svart/Svart	B250	3,2x6,8	5,6
48 906 34	13060351	2x2,5	Orange/Svart	B250	3,2x6,8	5,6

FLQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel, oskärmad. Ledarna för spänningsmatning har fåtrådig kopparlina, 1,0 alterantivt 1,5 mm² och isolering av halogenfri plastkompound. Signalparen har fåtrådig kopparlina, 0,22 alterantivt 0,5 mm² och PE-isolering. Kabeln har mantel av halogenfri, flamskyddad plastkompound.

Används i passersystem och som busskabel i LON-miljö. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. FLQQBR




SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare/par x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 955 65	17513198	2x1,5+2x2x0,5	Vit	T500	8,5	9,5
48 956 05	17513071	2x1+1x2x0,22	Vit	B500	6,5	5,0
48 956 15	17513271	2x1+2x2x0,22	Vit	B500	7,5	6,0


FLAQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel, skärmad. Ledarna för spänningsmatning har fåtrådig, förtent kopparlina, 1,0 mm², och isolering av halogenfri plastkompound. Signalparen har fåtrådig, blank kopparlina, 0,22 mm², PE-isolering samt gemensam skärm bestående av aluminium/polyesterfolie och anslutningstråd. Kabeln har mantel av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Används i passersystem. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. FLAQQBR

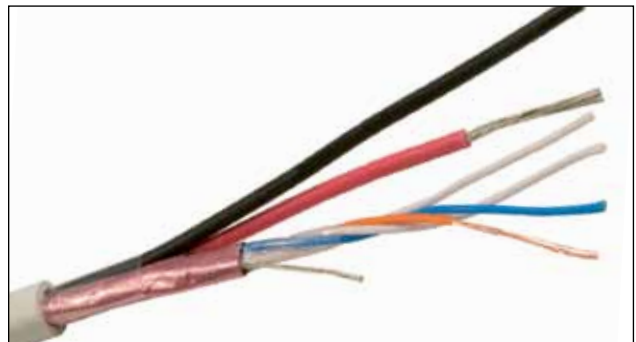

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare/par x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 955 72	17033340	2x1+1x2x0,22	Vit	R100	6,5	5,1
48 955 75	17033371	2x1+1x2x0,22	Vit	B500	6,5	5,1
48 955 85	17515198	2x1+2x2x0,22	Vit	T500	8,0	6,5

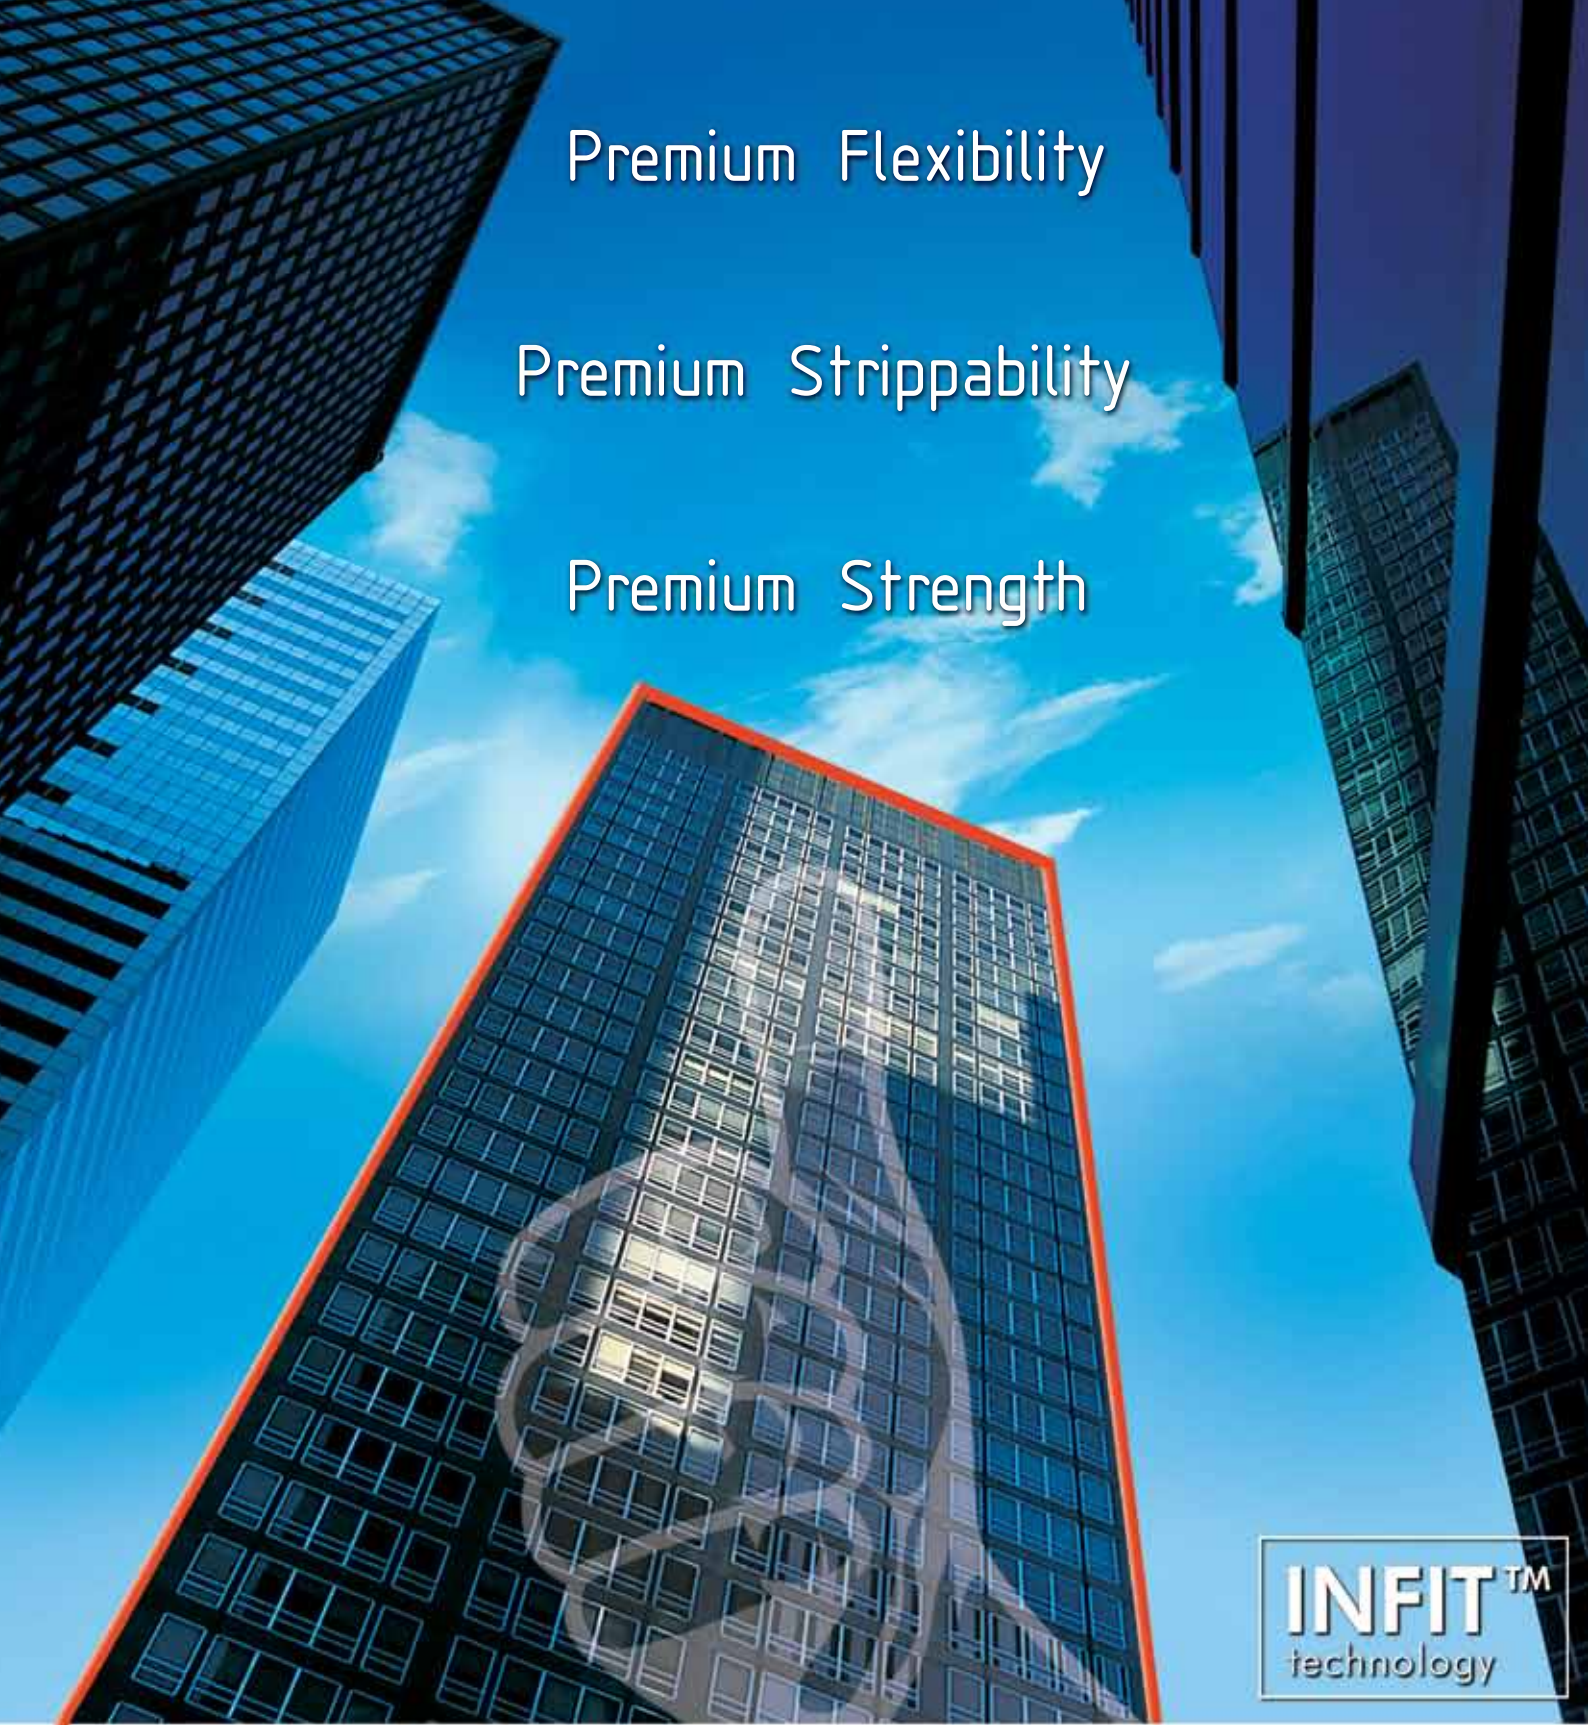

Premium Flexibility

Premium Strippability

Premium Strength

INFIT™
technology

ALSECURE® PREMIUM

DEN BRANDRESISTENTA KABELN SOM GÖR DITT ARBETE BÅDE SNABBARE OCH ENKLARE!

För att ge marknaden en brand-resistent kabel med exceptionell användarvänlighet, har Nexans utvecklat ALSECURE® PREMIUM.

Med den innovativa INFIT™-teknologin har vi skapat en kabel med egenskaper som verkligen underlättar dina installationer.

ALSECURE® PREMIUM är flexibel, enkel att skala och har en exceptionell styrka.

ALSECURE PREMIUM

Halogenfri, partvinnad, brandresistent brandlarmkabel. Kabeln har isolering av självkeramiserande termoplastisk plastkomponent, vilket innebär att kabeln uppfyller internationella standarder för brandresistenta kablar samtidigt som kabeln är mycket flexibel och enkel att installera. ALSECURE PREMIUM används i system för automatiska brandlarm där brandlarmet är integrerat med andra säkerhetsfunktioner som utrymningslarm, ventilationssystem mm. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38 och SBF 110:6. Uppfyller krav på brandsäkerhet enligt IEC 60331-23 (90 min). Brandspridningskrav enligt IEC 60332-3-24 (F4C) och IEC 60332-1 (F2).

Alsecure Premium



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 041 85	17542171	2x1	Röd	B500	6,2	4,8
48 041 95	17542698	10x2x1,0	Röd	T500	17,0	35


ALSECURE PLUS TEL

Halogenfri, brandsäker signalkabel. Alsecure Plus Tel 2x1,5+1,5 mm² är skärmd med längslagt aluminiumband + anslutningsstråd av förtent koppar.

Kabeln används där det finns krav på funktion under och efter en brand, exempelvis i system för talande utrymningslarm.

Kabeln uppfyller brandspridningskrav enligt IEC 60332-3 (F4) och brandsäkerhetskrav enligt IEC 60331 (90 min). Avsedd för fast förläggning inomhus.

Alsecure Plus

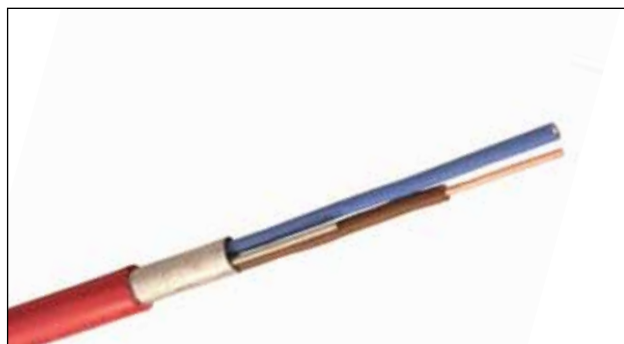

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 042 72	17544141	2x1,5+1,5	Röd	B100	8,0	9,2


ALSECURE PLUS TEL

Halogenfri, brandsäker tele- och signalkabel. Alsecure Plus Tel har siffermärkta parter, är partvinnad och är skärmd med kopparband.

Kabeln används där det finns krav på funktion under och efter en brand, exempelvis i system för talande utrymningslarm. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Kabeln uppfyller brandspridningskrav enligt IEC 60332-3 (F4) och brandsäkerhetskrav enligt IEC 60331 (90 min).

Alsecure Plus

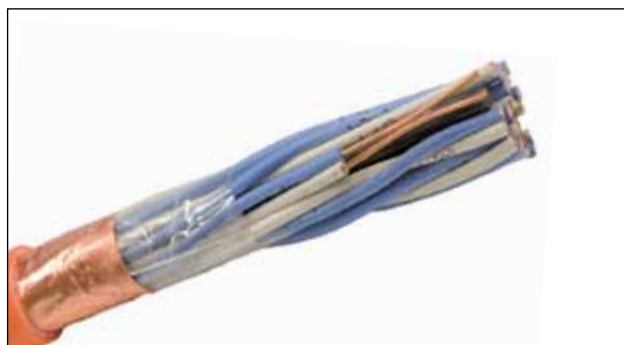

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 040 35	17541198	1x2x0,9	Orange	T500	6,7	8,0
48 041 75	17541298	2x2x0,9	Orange	T500	7,4	10,0
48 040 45	17541698	10x2x0,9	Orange	T500	16	36,0

Nexans elektronikkablar för bl a styrning av industriprocesser

Nexans sortiment av skärmade svagströmskablar för processstyrning består dels av kablar enligt svensk standard, dels busskablar särskilt anpassade för EIB/KNX och profibus.

FLAQB

Partvinnad, PE-isolerad, flexibel, skärmad elektronikkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Ledare av fåtrådig kopparlina. Kabeln, som är konstruerad efter SS 424 16 85 har gemensam skärm bestående av aluminium/polyesterfolie och anslutningsledare av förtent kopparlina.

Används i ledningssystem för processtyrning. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75

FLAQB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 391 05	17900071	1x2x0,22	Grå	B500	5,0	2,5
48 391 15	17900171	2x2x0,22	Grå	B500	6,5	3,2
48 391 25	17900271	4x2x0,22	Grå	B500	7,0	4,5
48 391 35	17900398	8x2x0,22	Grå	T500	8,5	7,2

FLEAQB

Partvinnad, PE-isolerad, flexibel signalkabel med varje par separat skärmat och dessutom gemensam skärm samt halogenfri, flamskyddad mantel. Ledare av fåtrådig kopparlina. Kabeln är konstruerad efter SS 424 16 88. Såväl parskärm som gemensam består av aluminium/polyesterfolie och anslutningsledare av förtent kopparlina.

Används i ledningssystem för processtyrning vid särskilda krav på skärmning. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

FLEAQB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 396 05	17910171	2x2x0,22	Grå	B500	7,5	4,6
48 396 15	17910271	4x2x0,22	Grå	B500	8,5	6,9
48 396 25	17910398	8x2x0,22	Grå	T500	10,5	11,0


J-H(St)H

Folieskärmd, signal- och busskabel med halogenfri isolering och mantel. J-H(St)H är konstruerad efter DIN 0815 och är ett halogenfritt alternativ till J-Y(St)Y.

Används som signalledning i bussystem av typen EIB/KNX. Kabeln är spänningsprovad upp till 4 KV. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

J-H(St)H

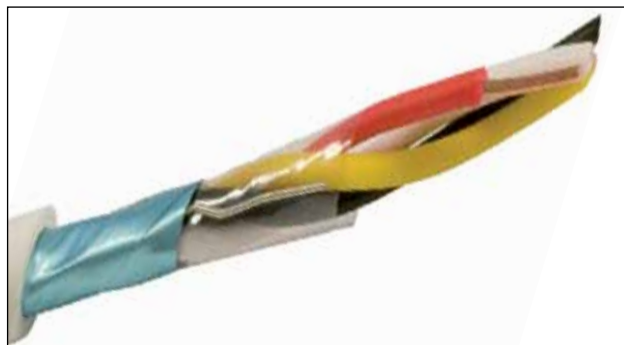

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 366 55	37213171	2x2x0,8	Vit	B500	6,2	5,5

Nexans korskopplingstråd

Används som kopplingsledning i korskopplingsstativ.

ENUBB

Kopplingsledning med isolering av halogenfri, flamskyddad nylon. Ledare av entrådig, förtent koppar. ENUBB är konstruerad efter SS 424 16 91.

Används som kopplingsledning i korskopplingsstativ i telestationer. Installeras även i rör i byggnader.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

ENUBB



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledare x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 857 53	17105202	2x0,5	Blå-Gul	B600	1,8	0,5
48 857 63	17105258	2x0,5	Svart-Gul	B600	1,8	0,5
48 857 73	17105201	2x0,5	Röd-Vit	B600	1,8	0,5
48 857 83	17105456	4x0,5	Sv-Rö-Gu-Vi	B300	2,2	0,9
48 857 93	17105342	2x2x0,5	Rö-Gu-Gr-Vi	B150	3,3	0,9
48 873 33	17104259	2x0,4	Svart-Gul	B750	1,4	0,3
48 874 73	17104448	4x0,4	Sv-Rö-Gu-Vi	B350	1,9	0,6

Nexans koaxialkablar för basnät i kabel-TV-nät

Används för kabel-TV-nät byggda enligt SS 447 05 12, som beskriver nät med 30 TV-kanaler och 24 radio-kanaler. Standarden delar upp nätet i olika delnät: trunknät (D0), primärnät (D1), sekundärnät (D2) och fastighetsnät (D3). Nexans basnätskablar är avsedda för nät typ D0, D1 och D2.

KTV 2,0/8,3 CE

75 ohms koaxialkabel med innerledare av blank, glödgad koppar, dielektrikum av gasexpanderad cell-PE, ytterledare av rillat kopparband med svetsad skarv samt svart PE-mantel.

Används som basnätskabel i kabel-TV nät typ D1 och D2 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för förläggning utomhus enligt SS 424 14 37.



KTV 2,0/8,3 CE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 784 35	19003198	2,0/8,3	Svart	T500	11,6	16,5

KTV 2,0/8,3 CQ LSZH

75 ohms koaxialkabel med innerledare av blank, glödgad koppar, dielektrikum av gasexpanderad cell-PE, ytterledare av rillat kopparband med svetsad skarv samt grå, halogenfri och flamskyddad mantel.

Används som basnätskabel i kabel-TV nät typ D1 och D2 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.



KTV 2,0/8,3 CE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 783 15	19543198	2,0/8,3	Grå	T500	11,6	16,5

KTV 3,9/15,8 CE

75 ohms koaxialkabel med innerledare av blank, glödgad koppar, dielektrikum av gasexpanderad cell-PE, ytterledare av rillat kopparband med svetsad skarv samt svart PE-mantel.

Används som basnätskabel i kabel-TV nät typ D0 och D1 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för förläggning utomhus enligt SS 424 14 37.



KTV 3,9/15,8 CE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 784 67	19004198	3,9/15,6	Svart	T700	20,5	36,0

Nexans koaxialkablar för fastighetsnät för kabel-TV

Används för kabel-TV-nät byggda enligt SS 447 05 12, som beskriver nät med 30 TV-kanaler och 24 radiokanaler. Standarden delar upp nätet i olika delnät: trunknät (D0), primärnät (D1), sekundärnät (D2) och fastighetsnät (D3).

KTV 1,0/4,8 CV

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt PVC-mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.



KTV 1,0/4,8 CV

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 780 08	19050641	1,0/4,6	Vit	B100	7,0	4,2
48 780 03	19050602	1,0/4,6	Vit	B305	7,0	4,2

KTV 1,0/4,8 CQ LSZH

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt halogenfri, flamskyddad mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

KTV 1,0/4,8 CQ LSZH



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension inner/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 782 45	19540371	1,0/4,6	Vit	B500	7,0	4,0

KTV 1,0/4,8 CQ Klass A

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad mantel. Kabeln är en halogenfri, trippelskärmad variant av KTV 1,0/4,8 CV.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

KTV 1,0/4,8



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension inner/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 780 43	19540402	1,0/4,6	Vit	B305	7,1	4,1

KTV 1,0/4,8 CE

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt svart PE-mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning utomhus enligt SS 424 14 37.

KTV 1,0/4,8 CE



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension inner/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 780 13	19051602	1,0/4,6	Svart	B305	7,0	3,4

KTV 1,6/7,2 CQ LSZH

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt halogenfri, flamskyddad mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

KTV 1,6/7,2 CQ LSZH



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 782 65	19540571	1,6/7,1	Vit	B500	10,0	7,5

KTV 1,6/7,2 CE

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt svart PE-mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning utomhus enligt SS 424 14 37.

KTV 1,6/7,2 CE



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 780 63	19052102	1,6/7,1	Svart	B305	10,0	7,5

Nexans antennkabel

KTV 0,8/3,7 CV

75 ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av aluminiumtråd samt PVC-mantel.

Används som fastighetsnätskabel i kabel-TV-nät typ D3 inom frekvensområdet 5-900 MHz. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

KTV 0,8/3,7 CV



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 780 93	19050541	0,8/3,7	Vit	B100	6,0	3,5
48 780 95	19050571	0,8/3,7	Vit	B500	6,0	3,5

Nexans koaxialkablar för CCTV

CCTV (Closed Circuit TeleVision) är benämningen på ett lokalt installerat kameraövervakningssystem. Ett CCTV-system består av kamera, monitor, transmission (kabel), styrsystem och lagringssystem. Nexans sortiment av kablar för CCTV utgörs av 75-ohms koaxialkabel och en kombinerad koaxial- och strömförsörjningskabel.

RG 11 A/U

75 Ohms koaxialkabel med innerledare av fåtrådig, förtent koppar, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt svart lågmigrerande PVC-mantel.

Kabeln används bl a för överföring av videosignaler i system för kameraövervakning. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus enligt SS 424 14 37.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

RG 11 A/U



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 55	19004698	7x0,40/7,25	Svart	T500	10,3	14


RG 59 B/U

75 Ohms koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt mantel av svart lågmigrerande PVC.

Kabeln används bl a för överföring av videosignaler i system för kameraövervakning. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus enligt SS 424 14 37.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

RG 59 B/U

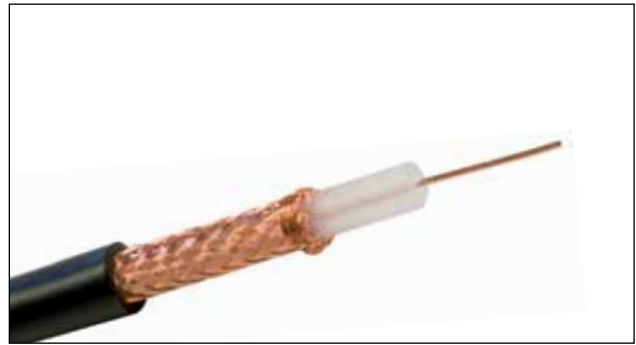


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 82	19002641	1x0,58/3,7	Svart	B100	6,1	4,9
48 705 85	19002671	1x0,58/3,7	Svart	B500	6,1	4,9

RG 59 + 2x0,75

RG 59 + 2x0,75 är en RG 59 B/U som försetts med två st strömförsörjningsledare. Strömförsörjningsledarna har mångtrådig, blank Cu-lina, 0,75 mm², och PVC-isolering. RG 59 B/U och strömförsörjningsledarna har gemensam mantel av vit PVC.

Kabeln används i system för kameraövervakning (CCTV). Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan och direkt solljus även utomhus enligt SS 424 14 37. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

RG 59+2x0,75

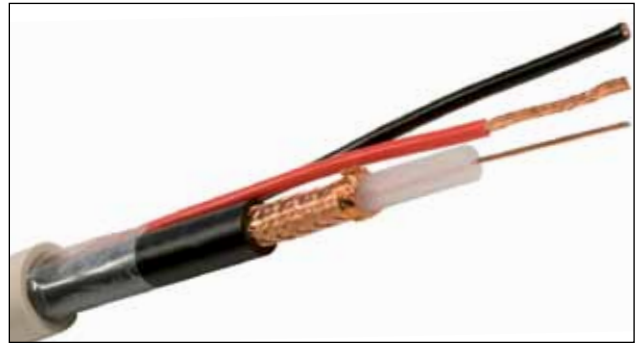

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel + led x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 62	19003041	0,58/3,7+2x0,75	Vit	B100	9,5	10,5
48 705 64	19003051	0,58/3,7+2x0,75	Vit	B250	9,5	10,5
48 705 65	19003098	0,58/3,7+2x0,75	Vit	T500	9,5	10,5

RG 59 LSZH

75 Ohms halogenfri koaxialkabel med innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt vit, halogenfri och flamskyddad mantel.

Används bl a för överföring av videosignaler i system för kameraövervakning. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan och direkt solljus även utomhus enligt SS 424 14 37.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. **RG 59 LSZH**




SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 92	19502641	1x0,58/3,7	Vit	B100	6,1	4,9
48 705 98	19502671	1x0,58/3,7	Vit	B500	6,1	4,9

RG 59 LSZH + 2x0,75

RG 59 LSZH + 2x0,75 är en RG 59 LSZH som försetts med två st strömförsörjnings-ledare. Strömförsörjningsledarna har mångtrådig, blank Cu-lina, 0,75 mm², och halogenfri, flamskyddad isolering. RG LSZH och strömförsörjningsledarna har gemensam mantel av vit, halogenfri, flamskyddad plastkomponent.

Används i system för kameraövervakning (CCTV). Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan och direkt solljus även utomhus enligt SS 424 14 37. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. **RG 59 LSZH + 2x0,75**

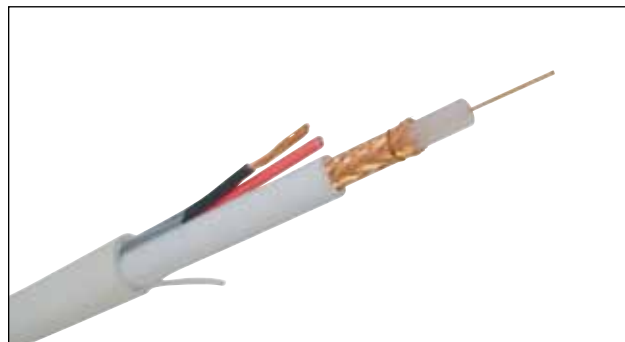

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel + led x area	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 34	19503051	0,58/3,7+2x0,75	Vit	B250	9,5	10,5
48 705 35	19503098	0,58/3,7+2x0,75	Vit	T500	9,5	10,5

Nexans koaxialkablar för radiokommunikation

Nexans erbjuder ett utvalt sortiment av 50 ohms koaxialkablar för radiokommunikation. Standardsortimentet utgörs av RG 58 B/U och RG 213 U, tillverkade enligt MIL-C-17. Andra kabeltyper offereras på begäran.

RG 58 C/U

50 Ohms koaxialkabel med innerledare av mångtrådig förtent koppar, dielektrikum av solid PE, ytterledare av förtent koppartrådsfläta samt mantel av svart lågmigrerande PVC.

Kabeln används i bl.a. LAN av typen CSMA/CD, även kallat Ethernet och i system för radiokommunikation. Avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark enligt SS 424 14 37.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. RG 58 C/U



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 705 45	19002971	19x0,18/2,95	Svart	B500	5,0	3,4


RG 213 U

50 Ohms koaxialkabel med innerledare av fåtrådig blank koppar, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt svart lågmigrerande PVC-mantel.

Kabeln används bl a för radiokommunikation och är avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 434 14 38 och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark enligt SS 424 14 37.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

RG 213 U

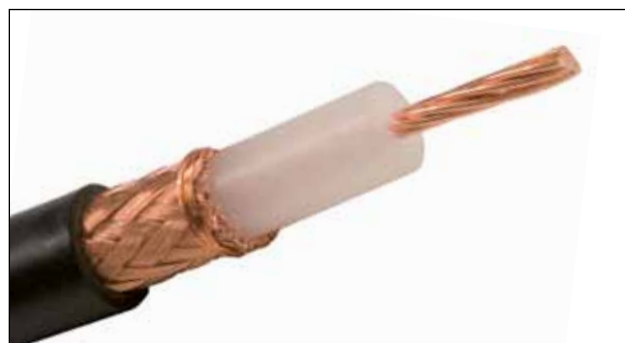

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension Innerl/diel	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
48 706 16	19005198	7x0,75/7,25	Svart	T500	10,3	16

Nexans modularkablar

Nexans modularkablar är anpassade för terminering i sk modularplugg och används för anslutning av terminaler för telefoni, dataöverföring mm.

FMKX

FMKX är en flat, PP-isolerad, PVC-mantlad modularkabel. Kabelns ledare, som består av fåtrådig blank koppar, ligger raka i kabeln.

Används för anslutning av terminaler för telefoni, data mm.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.



FMKX


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledarexarea	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 230 03	17008141	6x0,22	Vit	B100	6,6x2,3	2,1
49 230 13	17008141	6x0,22	Svart	B100	6,6x2,3	2,1
49 230 23	17008241	8x0,22	Vit	B100	8,4x2,3	2,8
49 230 33	17008241	8x0,22	Svart	B100	8,4x2,3	2,8

RMKX

RMKX är en flat, PP-isolerad, PVC-mantlad modularkabel. Kabelns ledare, som består av mångtrådig blank koppar, ligger raka i kabeln.

Används för anslutning av terminaler för telefoni, data mm.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

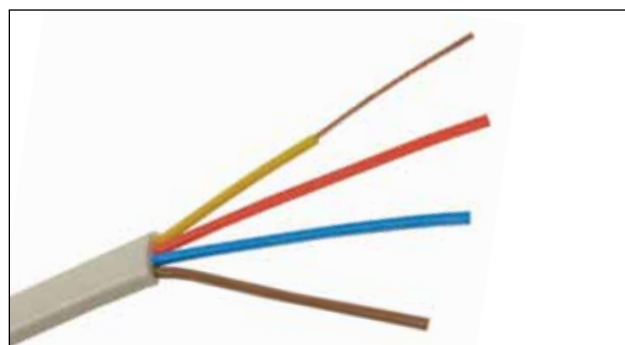

RMKX

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension ledarexarea	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 231 13	17007941	4x0,14	Vit	B100	4,8x2,3	1,6
49 231 23	17007941	4x0,14	Svart	B100	4,8x2,3	1,6

Nexans busskablar

Profibus 2x0,64 AWG 22/1

Cell-PE-isolerad, skärmad (folie+Cu-fläta), PVC-mantlad signal- och busskabel.

Profibus 2x0,64 används som signalledning i bussystem av L2.

Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

Profibus 2x0,64 AWG 22/1



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 596 06	17210398	1x2x0,64	Violett	B1000	8,0	7,4

Nexans datakablar Essential kategori 5e [100 MHz]


Används för att bygga ett Klass D spridningsnät mellan våningsfördelningen och arbetsplatsuttaget enligt SS-EN 50173-1. Kablarna finns i olika skärmningsgrad.

U/UTP kategori 5e

Oskärmd kategori 5e datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade kopparledare tvinnade till par. Kabeln består av 4 par och har en mantel av PVC eller halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH.

Kabelns prestanda uppfyller kategori 5e enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B, d v s testad och specificerad upp till 100 MHz för samtidig överföring på alla 4-paren. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

U/UTP kat5e LSZH

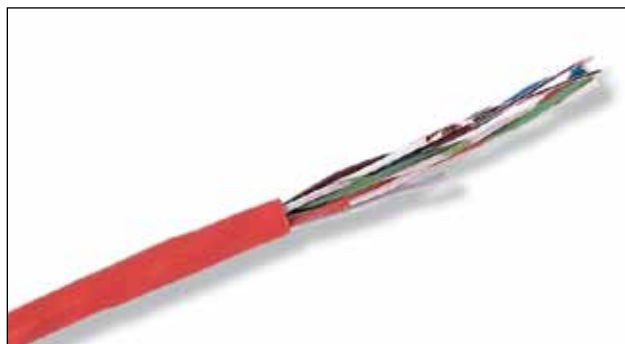


SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 222 23	39100103	4x2x0,5	PVC - Grå	K305	4,9	3,0
49 222 25	39100171	4x2x0,5	PVC - Grå	B500	4,9	3,0
49 222 33	39150104	4x2x0,5	LSZH - Vit	K305	4,9	3,0
49 222 35	39150172	4x2x0,5	LSZH - Vit	B500	4,9	3,0
49 222 43	39150103	4x2x0,5	LSZH - Orange	K305	4,9	3,0
49 222 45	39150171	4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	4,9	3,0

F/UTP kategori 5e

Folieskärm med biledare, kategori 5e datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade kopparledare tvinnade till par. Kabeln består av 4 par alternativt 2x4 par och har en mantel av PVC eller halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH. Kabelns prestanda uppfyller kategori 5e enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B, dvs testad och specificerad upp till 100 MHz för samtidig överföring på alla 4-paren. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

F/UTP kat5e LSZH

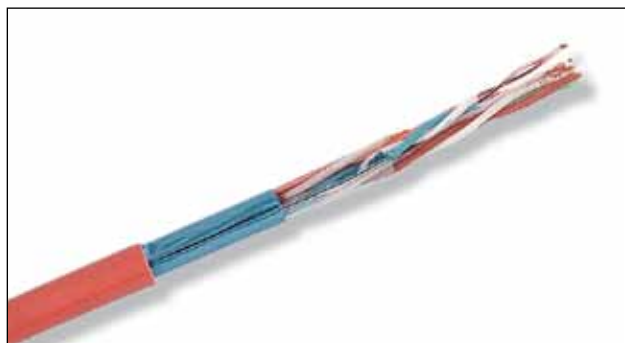

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 226 23	39200103	4x2x0,5	PVC - Grå	K305	5,9	4,2
49 226 25	39200171	4x2x0,5	PVC - Grå	B500	5,9	4,2
49 226 43	39250103	4x2x0,5	LSZH - Orange	K305	5,9	4,2
49 226 45	39250171	4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	5,9	4,2
49 226 65	39200271	2x4x2x0,5	PVC - Grå	B500	5,9x13,0	8,4
49 226 85	39250271	2x4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	5,9x13,0	8,4

Nexans datakablar Essential kategori 6 [250 MHz]


Används för att bygga ett Klass E-spridningsnät mellan våningsfördelningen och arbetsplatsuttaget enligt SS-EN 50173-1.

U/UTP kategori 6

Oskärmad kategori 6 datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade kopparledare tvinnade till par. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH.

Kabelns prestanda uppfyller kategori 6 enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B, d v s testad och specificerad upp till 250 MHz för samtidig överföring på alla 4-paren. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

U/UTP kat 6 LSZH

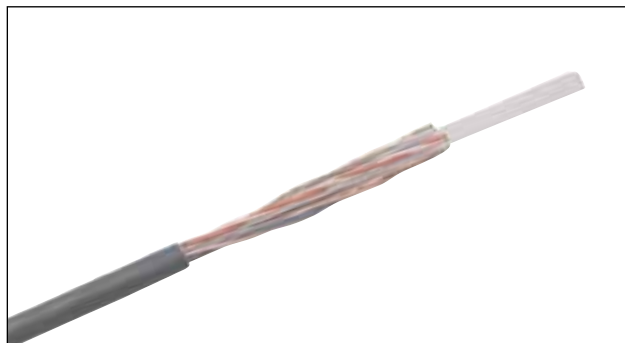

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 225 03	39161504	4x2x0,5	LSZH - Grå	K305	5,9	3,9
49 225 05	39161572	4x2x0,5	LSZH - Grå	B500	5,9	3,9


Nexans datakablar LANmark-6 [250 MHz]

Används för att bygga ett LANmark Klass E spridningsnät mellan våningsfördelningen och arbetsplatsuttaget enligt SS-EN 50173-1. Kablarna finns i olika skärningsgrad.

U/UTP LANmark-6

Oskärmad kategori 6 datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade ledare tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par alternativt 2x4 par och har en mantel av PVC eller halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH. Kabelns prestanda överträffar kategori 6 enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B med garanterade prestanda för samtidig överföring på alla 4-paren upp till 250 MHz. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

U/UTP LANmark-6 LSZH

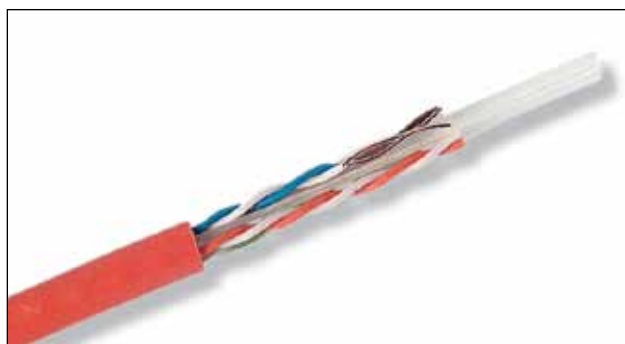

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 232 23	39111103	4x2x0,6	PVC-Mörkgrå	K305	6,4	4,4
49 232 25	39111171	4x2x0,6	PVC-Mörkgrå	B500	6,4	4,4
49 232 43	39161103	4x2x0,6	LSZH-Orange	K305	6,4	4,4
49 232 45	39161171	4x2x0,6	LSZH-Orange	B500	6,4	4,4
49 232 65	39111271	2x4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	6,0x12,0	8,2
49 232 85	39161271	2x4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	6,0x12,0	8,2

F²/UTP LANmark-6

Dubbelfolieskärmd med bildare, kategori 6 datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade ledare tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par alternativt 2x4 par och har en mantel av PVC eller halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH. Kabelns prestanda överträffar kategori 6 enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B med garanterade prestanda för samtidig överföring på alla 4-paren upp till 250 MHz. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

F²/UTP LANmark-6 LSZH



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 233 35	39212171	4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	7,1	5,2
49 233 55	39262171	4x2x0,5	LSZH-Orange	B500	7,1	5,2
49 233 75	39212271	2x4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	7,1x15,2	10,4
49 233 95	39262271	2x4x2x0,5	LSZH-Orange	B500	7,1x15,2	10,4

S-F/UTP LANmark-6

Folie- och flätskärmd kategori 6 datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade ledare tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH.

Kabelns prestanda överträffar kategori 6 enligt EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B med garanterade prestanda för samtidig överföring på alla 4-paren upp till 250 MHz. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

S-F/UTP LANmark-6 LSZH



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 234 45	39361171	4x2x0,5	LSZH – Orange	B500	7,1	5,8

S-F/UTP kategori 6 LSZH + PE

Folie- och flätskärmad kat 6 datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade ledare tvinnade till par i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri flamskyddad plast, LSZH, överdragen med ett skikt av utomhusklassad polyeten. Kabelns prestanda överträffar kat 6 enl EN 50288, IEC 61156 och TIA 568-B med garanterade prestanda för samtidig överföring på alla 4-paren upp till 250 MHz. Kabelns yttre PE-mantel är UV-beständig och lämplig för fast installation utomhus (tempintervall -20 till +40°C). Får ej förläggas direkt i mark utan att skyddas av en kanalisation. Kan installeras inomhus om den yttre PE-manteln avlägsnas med hjälp av den underliggande rivtråden. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2) när den yttre manteln avlägsnats.

S-F/UTP kat 6 LSZH+PE



SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 234 55	39020671	4x2x0,5	Svart	B500	10,1	8


Nexans datakablar LANmark-6A [500 MHz]

Används för att bygga ett LANmark Klass Ea spridningsnät mellan våningsfördelningen och arbetsplatsuttaket enligt SS-EN 50173-1.

F¹/UTP LANmark-6A

Enkelfolieskärm med biledare. Kategori 6A datakabel för 10Gb överföring, uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade ledare tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH. Kabelns prestanda överträffar kategori 6A enligt EN 50173, EN 50288, IEC 61156-5 och TIA 568-B.2-1 Ad.10 med garanterade prestanda för sam-tidig överföring på alla 4-paren upp till 500 MHz. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

F¹/UTP LANmark-6A

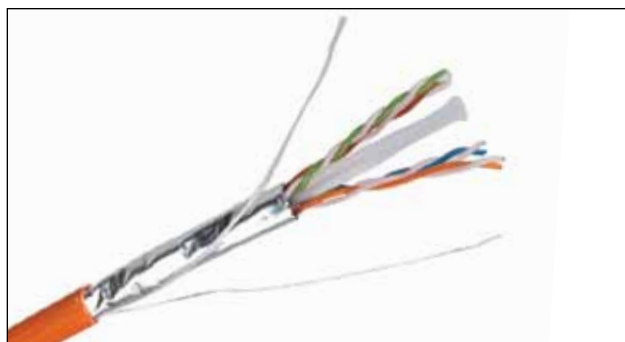

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 234 85	39263171	4x2x0,5	LSZH-orange	B500	7,1	5,2

Nexans datakablar LANmark-7A [1000 MHz]


Används för att bygga ett Klass F/FA spridningsnät mellan våningsfördelningen och arbetsplatsuttaget enligt SS-EN 50173-1. Kablarna är alltid skärmade. Kablar enligt denna kategori, som tidigare varit klass F godkända, följer nu prestanda motsvarande klass FA/kategori 7A.

S/FTP LANmark-7A

Flätskärmad förbättrad kategori 7A datakabel uppbyggd av entrådiga polyetenisolerade kopparledare tvinnade till par och individuellt folieskärmade. Kabeln består av 4 par alternativt 2x4 par och har en mantel av halogenfri flamskyddad plast s.k. LSZH. Kabelns prestanda uppfyller kategori 7A enligt EN 50288 och IEC 61156, men den är dessutom testad och specificerad upp till 1000 MHz för samtidig överföring på alla 4-paren.

Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och rör. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2). För krävande miljöer med högt ställda krav på mantelegenskaper rekommenderas en PUR-mantlad version av S/FTP LANmark-7A.

S/FTP LANmark-7A PUR

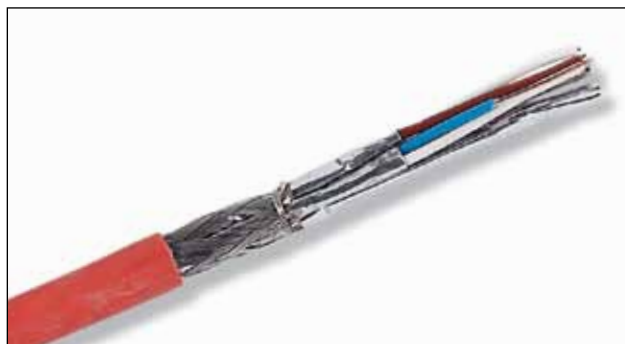

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 239 06	39470181	4x2x0,6	LSZH – Orange	B1000	7,5	6,1
49 239 15	39470271	2x4x2x0,6	LSZH – Orange	B500	7,5x16,8	12,2
49 239 25	39460171	4x2x0,6	PUR – svart	B500	7,5	6,1

Fiber att längta hem till

I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.

Nu är vi beredda att gå ett steg längre. Vi vill vara en partner ända fram till fastigheten, in i lägenheterna, in i kontorslokalerna.

Fördelen för dig är att du får någon som har produktbredden, kunskapen och erfarenheten. Och som står beredd att följa med dig hela vägen hem.



Läs mer på
www.nexans.se/fiber



Våra 4 Byggsätt: ger flexibla lösningar.

Nexans har utvecklat fyra olika byggsätt. Byggsätten är verktyg för att enkelt hitta rätt produkt till rätt tillfälle.

- Byggsätt 1. Mikrokabel lägenhet och Mikrokabel villa
● Installera mikrokabellösning och blås in kabel allt eftersom nya kunder ansluter sig.
- Byggsätt 2. Direktförläggning lägenhet och Direktförläggning villa
● ● Med direktförläggning är du fri att installera kabeln direkt, i olika miljöer, utan kanalisering.
- Byggsätt 3. Drop on Demand lägenhet
● ● ● Mångfibrer som stamkabel till vilken en eller två fibrer ansluts per bostad.
- Byggsätt 4. Luftkabel villa
● ● ● ● I områden där det finns stolpar kan det vara enklast att bygga FTTH med luftkabel.

Fiberkablar som är optimerade för blåsning

■ Kablar som är optimerade för blåsning finns utmärkta i avsnittet Optokabel. Dessutom fragar det vilken innerdiameter på rör som är optimal för kabeln.

Nexans fiberoptiska korskopplings- och distributionskablar

Kabel med en eller två fibrer avsedda för tillverkning av korskopplingskablage eller anslutningskablage. Distributionskabel innehållande 1 till 24 fibrer avsedda till lokala nätverk och FTTH-installationer. Distributionskabel av olika typer är halogenfria och anpassad för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisation.

SC LSZH

Enfiberskabel för inomhus förläggning. Fast sekundärskyddad fiber som omsluts av dragavlastande aramidgarn.

Kabeln lämpar sig som patchkabel eller för installation av fiber ända ut till arbetsplatsen. SC LSZH, med mantel i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C).



SC LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 735 77	39610198	1MM 62,5um	OM1	Orange	T2000	2,8	0,8
49 744 17	39510198	1MM 50um	OM2	Orange	T2000	2,8	0,8
49 744 67	39710198	1MM 50um	OM3	Orange	T2000	2,8	0,8
49 744 97	39910198	1SM	G652D	Orange	T2000	2,8	0,8
49 723 97	39910298	1SM	G657A1	Orange	T2000	2,8	0,8

ZC LSZH

Tvåfiberskabel i fig 8, för inomhus förläggning. Fast sekundärskyddad fiber som omsluts av dragavlastande aramidgarn.

Kabeln lämpar sig som patchkabel eller för installation av fiber ända ut till arbetsplatsen. ZC LSZH, med mantel i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C).




ZC LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 735 97	39620198	2MM 62,5um	OM1	Orange	T2000	2,8x5,8	1,4
49 744 57	39520198	2MM 50um	OM2	Orange	T2000	2,8x5,8	1,4
49 744 77	39720198	2MM 50um	OM3	Orange	T2000	2,8x5,8	1,4
49 665 07	39920198	2SM	G652D	Orange	T2000	2,8x5,8	1,4
49 665 87	39920298	2SM	G657A1	Orange	T2000	2,8x5,8	1,4

DC LSZH

Tvåfiberskabel för inomhus förläggning. Fast sekundärskyddad fiber som omsluts av dragavlastande aramidgarn.

DC LSZH har inre mantel i fig 8 och förstärkt med yttermantel. Båda mantlarna i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C).

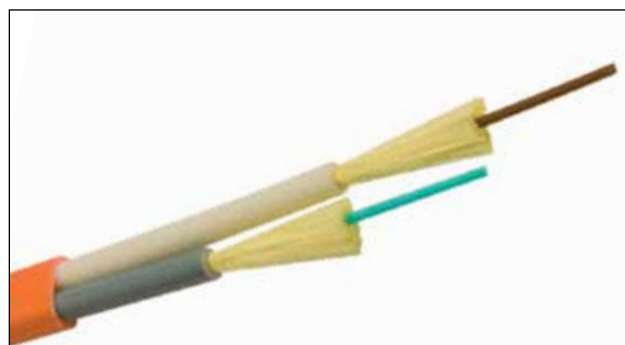

DC LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 735 87	39630198	2MM 62,5um	OM1	Orange	T2000	3,7x6,5	2,6
49 744 37	39530198	2MM 50um	OM2	Orange	T2000	3,7x6,5	2,6
49 744 87	39730198	2MM 50um	OM3	Orange	T2000	3,7x6,5	2,6
49 723 77	39930198	2SM	G652D	Orange	T2000	3,7x6,5	2,6
49 723 87	39930298	2SM	G657A1	Orange	T2000	3,7x6,5	2,6

SC-MT LSZH

Tvåfiberskabel för inomhus förläggning. Två primärskyddade fibrer i en torr mikrotub som omsluts av dragavlastande aramidgarn.

Speciellt lämplig att använda när små dimensioner krävs för installation av fiber till hemmen eller arbetsplatsen. Spridningskabel med mantel i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC60332-1 (motsvarande SS 424 14 75, klass F2).

- ● Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa

SC-MT LSZH




SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 723 07	39640198	2MM 62,5um	OM1	Orange	T2000	2,6	0,7
49 723 17	39540198	2MM 50um	OM2	Orange	T2000	2,6	0,7
49 723 27	39740198	2MM 50um	OM3	Orange	T2000	2,6	0,7
49 723 37	39840198	2SM	G652D	Orange	T2000	2,6	0,7
49 723 47	39940298	2SM	G657A1	Orange	T2000	2,6	0,7

GRGQBDU

Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning. GRGQBDU innehåller en eller två fast sekundärskyddade fiber som förstärkts med aramidgarn samt mantlats med en blå eller gul halogenfri och flamskyddad plast. Används till korskopplingskablar och anslutningskablar.

Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75.

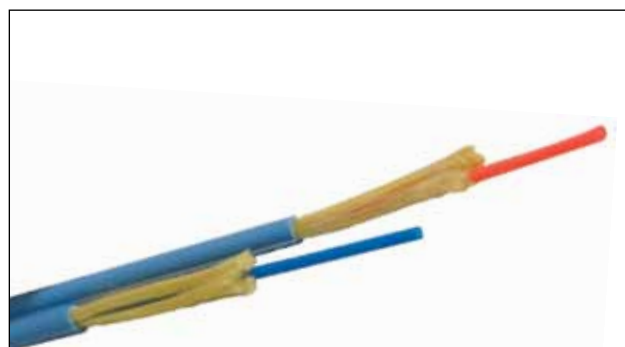


GRGQBDU

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 650 07	29402298	1SM	G652D	Blå	4000	1,85	0,4
49 650 17	29401898	2SM	G652D	Blå	4000	1,85 x 4,2	0,9
49 650 27	29402798	1SM	G657A1	Gul	4000	1,85	0,4
49 650 37	29402598	2SM	G657A1	Gul	4000	1,85 x 4,2	0,9

SCII LSZH (Villa/Bostadspatch)

Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning. Förstärkt korskopplings- eller anslutningskabel för användning i FTTH-installationer där kabeln utsätts för mekanisk påverkan. Med böjtfärdig G657A1-fiber alternativt G657B3 och glasgarn som dragavlastning i 4,1mm-kabeln och aramidgarn i 2,6mm-kabeln. Fast sekundärskyddad (TB) 900um för enkel kontaktering. Mantlad med en beige halogenfri och flamskyddad plast. 4,1mm-kabeln uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75. 2,6mm-kabeln uppfyller IEC 60332-1.

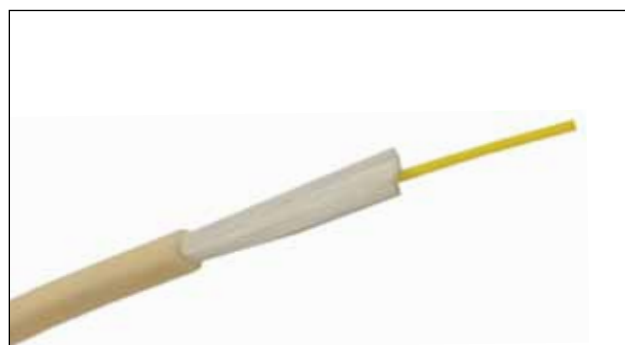


SCII 4,1 mm

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 747 57	39910398	SCII2.6 LSZH 1SM G657A1	Beige	2000	2,6	0,75
49 747 67	39910498	SCII2.6 LSZH 1SM G657B3	Beige	2000	2,6	0,75
49 747 77	39910598	SCII4.1 LSZH 1SM G657A1	Beige	2000	4,1	2
49 747 87	39910698	SCII4.1 LSZH 2SM G657A1	Beige	2000	4,1	2
49 724 17	39910798	SCII4.1 LSZH 4SM G657A1	Beige	2000	4,1	2
49 724 27	39910898	SCII4.1 LSZH 1SM G657B3	Beige	2000	4,1	2
49 724 37	39910998	SCII4.1 LSZH 2SM G657B3	Beige	2000	4,1	2
49 724 47	39911098	SCII4.1 LSZH 4SM G657B3	Beige	2000	4,1	2

GALDV

Fiberoptisk kabel för inomhus och utomhusförläggning i mikrokansalisation. Kabelkonstruktionen innehåller 2 eller 4f. Fibrerna ligger i en kompakt enhet av akrylat. Manteln är av halogenfritt material. I installationer med HFFR-rör uppfylls brandkrav enligt IEC 60332-1. GALDV levereras i en kartong anpassad för att enkelt blåsa kabeln.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa
- Optimerad för blåsning i mikrodukt från 3,5 mm

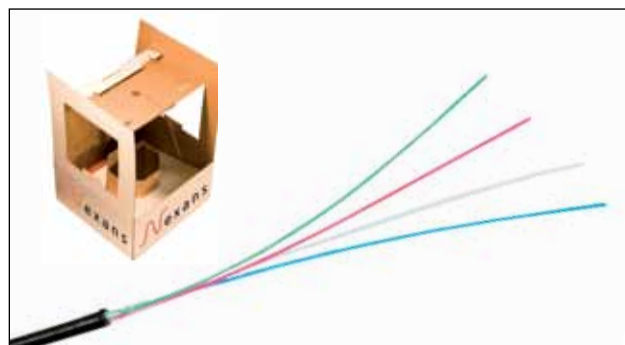

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fiber	Färg	Längd m	Diam mm	Vikt kg/100 m
49 651 65	29575201	2SM G657A1	Svart	500	1,2	0,2
49 651 66	29575202	2SM G657A1	Svart	1000	1,2	0,2
49 651 67	29575204	2SM G657A1	Svart	2000	1,2	0,2
49 651 75	29575401	4SM G657A1	Svart	500	1,2	0,2
49 651 76	29575402	4SM G657A1	Svart	1000	1,2	0,2
49 651 77	29575404	4SM G657A1	Svart	2000	1,2	0,2

GNGGQBDUV

Fiberoptisk kabel för inomhus och utomhus förläggning i kanalisation. Kabeln innehåller fast sekundärskyddade fibrer. I konstruktionen finns två stycken dragavlastare samt aramidgarn. Konstruktionen är anpassad för att kunna skjutas långa sträckor i befintlig kanalisation. Mantel av grön halogenfri polyeten. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 716 97	29000098	2SM	G657A1	Grön	T2000	4,0	1,7

N3S Cabinet Cable

Fiberoptisk kabel avsedd för inomhusbruk, kortare sträckor <50 m mellan ODF'er och svetskassetter i N3S-kabinett. Konstruktionen innehåller upp till 96f med 8-fibersband. Enkel eller dubbla mantlar. Dubbel mantel för ökad mekanisk styrka, mellan mantlarna finns rivtråd för att enkelt kunna avmantla. Mantlarna är tillverkad av halogenfritt och flamskyddat material. Kabeln uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75.

N3S Cabinet Cable, dubbel mantel




SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 743 67	29059498	48SM	G652D	Grön enkel	2000	5,0	2
49 743 77	29055598	96SM	G652D	Grön enkel	2000	7,0	3,5
49 743 87	29063298	48SM	G652D	Grön dubbel	2000	7,0	4,5
49 743 97	29060998	96SM	G652D	Grön dubbel	2000	9,0	7,0

MB LSZH Drop on demand

Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning. De färgade fiberrerna ligger i mikrotuber av halogenfri, flamskyddad plast. Tuberna ligger runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Förstärkt med aramidgarn samt mantlad med beige halogenfri HD-polyeten.

Kabeln är optimerad för användning som backbone i byggnader, lätt att skala och plocka ut tuberna. Upp till sex meter kan man dra ut tuberna. Kabeln finns med 4 fiber/tub och 6 fiber/tub.

●●● Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet

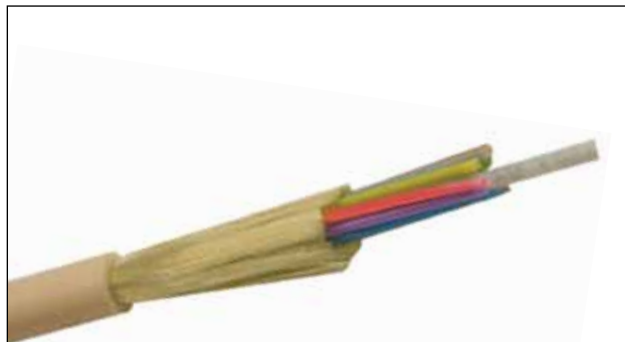


SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Längd	Ytterdiameter	Vikt
					mm	kg/100 m
49 653 17	29065098	MB 0411D LSZH 24SM G652D 6f/tub	Beige	2000	5,5	2,6
49 653 27	29065198	MB 0811D LSZH 48SM G652D 6f/tub	Beige	2000	6,3	4,0
49 653 37	29065298	MB 1211D LSZH 72SM G652D 6f/tub	Beige	2000	7,8	5,2
49 653 57	29066098	MB 0411D LSZH 24SM G657A1 6f/tub	Beige	2000	5,5	2,6
49 653 67	29066198	MB 0811D LSZH 48SM G657A1 6f/tub	Beige	2000	6,3	4,0
49 653 77	29066298	MB 1211D LSZH 72SM G657A1 6f/tub	Beige	2000	7,8	5,2
49 655 17	29066398	MB 0609D LSZH 24SM G657A1 4f/tub	Beige	2000	4,9	2,4
49 655 27	29066498	MB 1209D LSZH 48SM G657A1 4f/tub	Beige	2000	6,7	4,5

TBV LSZH Drop on demand

TBV LSZH är en fiberoptisk kabel med fast sekundärskydd 900um. Kabeln är avsedd för användning inomhus. Kabeln är optimerad för vertikala installationer i byggnader. Fiber kan enkelt plockas ut ur kabeln långa sträckor. Fibern kan sen skjutas in i tomrör till lägenheterna.

Kabeln uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3 kat C.

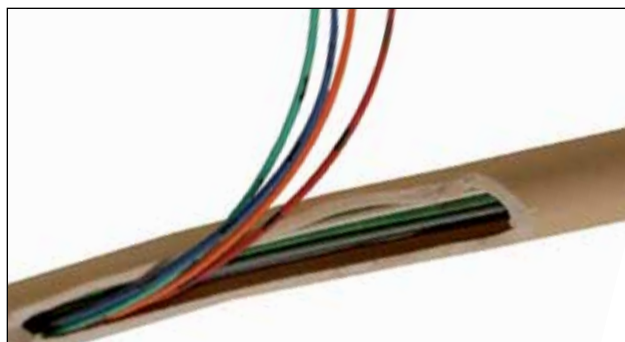


TBV LSZH Drop on demand

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter	Vikt
						mm	kg/100 m
49 657 37	29071198	12SM	G657A1	Beige	2000	7,0	3,0
49 657 47	29071398	16SM	G657A1	Beige	2000	7,5	3,2
49 657 57	29071498	24SM	G657A1	Beige	2000	8,3	4,2

TB LSZH

Distributionskabel för förläggning inomhus alternativt utomhus i torra rör och icke frostsjutande miljö. Fast sekundärskyddad fiber som omsluts av dragavlastande aramidgarn. TB LSZH med fiberantal 4, 8, 12 och 24 fiber har en central FRP som dragavlastare.

Kabeln används i stamnät och spridningsnät. Ytermantel i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C). TB LSZH med OM4 fiber kan fås på förfrågan.-

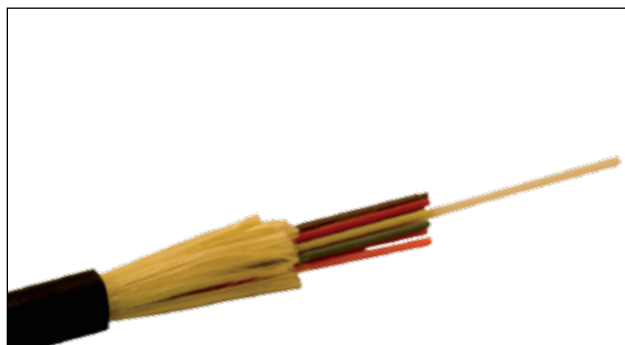

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa TB LSZH
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 712 07	39650298	2MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	4,7	1,7
49 712 17	39856198	4MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	5,3	2,6
49 712 37	39856398	8MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	5,3	3,2
49 712 47	39856498	12MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,6	4,8
49 712 57	39856598	24MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	10,3	12,3
49 713 07	39550298	2MM 50um	OM2	Svart	T2000	4,7	1,7
49 713 17	39857198	4MM 50um	OM2	Svart	T2000	5,3	2,6
49 713 37	39857398	8MM 50um	OM2	Svart	T2000	5,3	3,2
49 713 47	39857498	12MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,6	4,8
49 713 57	39857598	24MM 50um	OM2	Svart	T2000	10,3	12,3
49 710 07	39750298	2MM 50um	OM3	Svart	T2000	4,7	1,7
49 710 17	39858198	4MM 50um	OM3	Svart	T2000	5,3	2,6
49 710 37	39858398	8MM 50um	OM3	Svart	T2000	5,3	3,2
49 710 47	39858498	12MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,6	4,8
49 710 57	39858598	24MM 50um	OM3	Svart	T2000	10,3	12,3
49 664 07	39850298	2SM	G652D	Svart	T2000	4,7	1,7
49 664 17	39855198	4SM	G652D	Svart	T2000	5,3	2,6
49 664 37	39855398	8SM	G652D	Svart	T2000	5,3	4,8
49 664 47	39855498	12SM	G652D	Svart	T2000	6,6	4,0
49 664 57	39855598	24SM	G652D	Svart	T2000	10,3	12,3

TBW+LSZH

Distributionskabel för förläggning inomhus eller utomhus i rör. Fast sekundärskyddad fiber som omsluts av dragavlastande glasgarn som ger visst gnagarskydd. TBW+ LSZH med fiberantal 4, 8, 12 och 24 fiber har en central FRP som dragavlastare.

Längsvattentät kabel med ytermantel i flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C).

TBW+ LSZH med OM4 fiber kan fås på förfrågan.

TBW+ LSZH



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 693 17	39660298	2MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,4	4,5
49 693 27	39866198	4MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,4	4,5
49 693 47	39866398	8MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,5	4,7
49 693 57	39866498	12MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	7,5	6,8
49 693 77	39866598	24 MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	10,6	13,5
49 694 17	39560298	2MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,4	4,5
49 694 27	39867198	4MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,4	4,5
49 694 47	39867398	8MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,5	4,7
49 694 57	39867498	12MM 50um	OM2	Svart	T2000	7,5	6,8
49 694 77	39867598	24MM 50um	OM2	Svart	T2000	10,6	13,5
49 696 77	39760298	2MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,4	4,5
49 696 87	39868198	4MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,4	4,5
49 697 07	39868398	8MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,5	4,7
49 697 17	39868498	12MM 50um	OM3	Svart	T2000	7,5	6,8
49 697 37	39868598	24MM 50um	OM3	Svart	T2000	10,6	13,5
49 697 77	39860298	2SM	G652D	Svart	T2000	6,4	4,5
49 697 87	39865198	4SM	G652D	Svart	T2000	6,4	4,5
49 698 07	39865398	8SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7
49 698 17	39865498	12SM	G652D	Svart	T2000	7,5	6,8
49 698 37	39865598	24SM	G652D	Svart	T2000	10,6	13,5

UT LSZH

Stamkabel för förläggning inomhus eller utomhus i rör. De färgade primärskyddade fibrerna ligger i en gel-fylld tub som är omsluten av glasgarn.

Yttermanteln utgörs av flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).




UT LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 746 17	39670498	4MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,5	4,7
49 746 37	39670898	8MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,5	4,7
49 746 47	39671298	12MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,5	4,7
49 746 77	39672498	24MM 62,5um	OM1	Svart	T2000	6,5	4,7
49 706 17	39570498	4MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,5	4,7
49 706 37	39570898	8MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,5	4,7
49 706 47	39571298	12MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,5	4,7
49 706 67	39572498	24MM 50um	OM2	Svart	T2000	6,5	4,7
49 711 17	39770498	4MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,5	4,7
49 711 37	39770898	8MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,5	4,7
49 711 47	39771298	12MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,5	4,7
49 711 67	39772498	24MM 50um	OM3	Svart	T2000	6,5	4,7
49 673 07	39970298	2SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7
49 673 77	39970498	4SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7
49 673 87	39970898	8SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7
49 673 97	39971298	12SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7
49 674 07	39972498	24SM	G652D	Svart	T2000	6,5	4,7

UC LSZH

Stamkabel för förläggning inomhus och utomhus i rör. De färgade primärskyddade fibrerna ligger i en gel-fylld tub som är omsluten av svällandeglasgarn vilket gör kaben långsvattentät.

Gnagarskydd iform av korrugerat stålband. Yttermanteln utgörs av flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C (motsvarande SS 424 14 75, klass F4C).

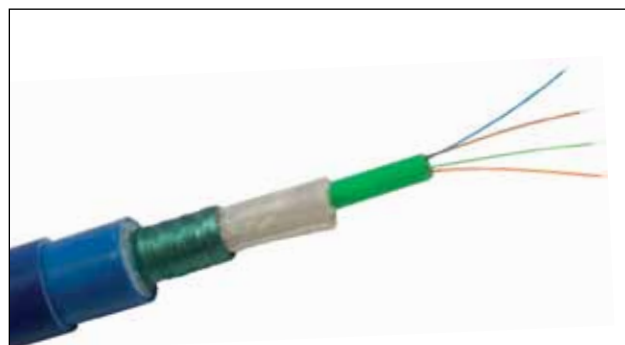

UC LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 749 77	29075098	4MM 50um	OM2	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 87	29075198	8MM 50um	OM2	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 97	29075298	12MM 50um	OM2	Svart	T2000	9,5	12,9
49 748 97	29075398	24MM 50um	OM2	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 37	29076098	4SM	G652D	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 47	29076198	8SM	G652D	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 57	29076298	12SM	G652D	Svart	T2000	9,5	12,9
49 749 67	29076398	24SM	G652D	Svart	T2000	9,5	12,9

Nexans fiberoptiska mikrokablar

En grupp fiberoptiska kablar optimerade för installation med blåsteknik i mikrokanalisation. Kablarna är var och en anpassade efter sitt fibertal för att erhålla så liten diameter som möjligt. SZ-stigning och lättskalade tuber gör MB-konstruktionerna (MicroBundle) mycket lämpliga att använda till midspan.

UT 16

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Fibrerna är primärskyddade och placeras i en polyester tub i centrum på kabeln. Under manteln placeras dragavlastare av aramidgarn.

Kabeln är långsvattentät genom vaselinfillning samt mantlad med blå halogenfri HD-polyeten.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Optimerad för blåsning i mikrodukt innerdiameter från 3,5 mm

UT 16



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 662 27	29052998	2SM	G652D	Blå	4000	2,4	0,5
49 662 37	29053098	4SM	G652D	Blå	4000	2,4	0,5
49 663 07	29000298	2SM	G657A1	Grön	4000	2,4	0,5
49 663 37	29053698	4SM	G657A1	Grön	4000	2,4	0,5

UT 16PA

UT16 PA är en kompakt Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Fibrerna är primärskyddade och placeras i en polyester tub i centrum på kabeln. Under manteln placeras dragavlastare av aramidgarn. Kabeln är långsvattentät genom vaselinfillning i tuben samt mantlad med halogenfri polyamid.

- Optimerad för blåsning i mikrodukt innerdiameter från 3,5 mm

UT 16PA



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 656 07	29070698	2SM	G657A1	Svart	2000	2,4	0,6
49 656 17	29070798	4SM	G657A1	Svart	2000	2,4	0,6
49 656 27	29070898	8SM	G657A1	Svart	2000	2,4	0,6
49 656 37	29070998	12SM	G657A1	Svart	2000	2,4	0,6

UT 30

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Fibrerna är primärskyddade och placeras i en polyester tub. Under manteln finns dragavlastare av aramidgarn.

Kabeln är långsvattentät genom vaselinfillning samt mantlad med svart halogenfri HD-polyeten.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Optimerad för blåsning i mikrodukt innerdiameter 5,5 mm till 10 mm

UT 30



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 699 77	29053198	2SM	G652D	Svart	4000	3,9	1,2
49 699 87	29053298	4SM	G652D	Svart	4000	3,9	1,2
49 663 17	29063098	2SM	G657A1	Svart	4000	3,9	1,2
49 663 27	29063198	4SM	G657A1	Svart	4000	3,9	1,2
49 699 97	29053398	6SM	G652D	Svart	4000	3,9	1,2
49 700 07	29053498	8SM	G652D	Svart	4000	3,9	1,2
49 700 17	29053598	12SM	G652D	Svart	4000	3,9	1,2


UB 32

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Fibrerna är primärskyddade och ligger i 3st minibundles som är placerade i en polyester tub. Under manteln placeras dragavlastare av aramidgarn.

Kabeln är långsvattentät genom vaselinfillning samt mantlad med blå halogenfri HD-polyeten.

- Optimerad för blåsning i mikrodukt innerdiameter 5,5 mm till 10 mm

UB 32

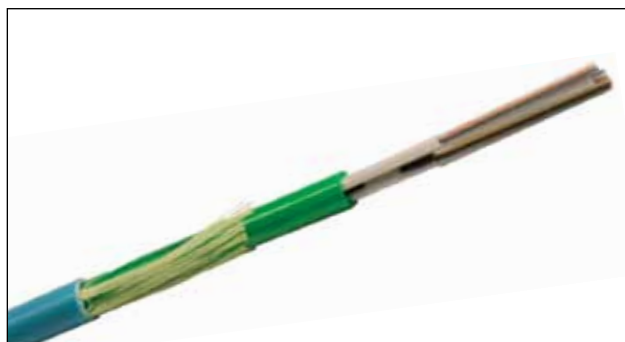

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 701 17	29053798	24SM	G652D	Blå	4000	4,0	1,6

MB LSZH Micro Bundle

Fiberoptisk kabel för inomhus- och utomhusförläggning i kanalisation. De färgade fibrerna ligger i mikrotuber av halogenfri, flamskyddad plast. Tuberna ligger runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

Längsvattentäta genom vattensvällande material, förstärkt med aramidgarn samt mantlad med grön halogenfri HD-polyeten.



MB 0613/0813 LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 662 77	29050698	MB 0613 LSZH 24SM G652D	Grön	4000	5,4	3,0
49 662 87	29050898	MB 0613 LSZH 48SM G652D	Grön	4000	5,4	3,0
49 662 67	29052298	MB 0813 LSZH 96SM G652D	Grön	4000	6,4	4,5

MB Micro Bundle

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. De färgade fibrerna ligger i mikrotuber av halogenfri, flamskyddad plast. Tuberna ligger runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

Längsvattentät genom vattensvällande material, förstärkt med aramidgarn samt mantlad med blå eller grön HD-polyeten.

- Optimerad för blåsning i mikrodukt



MB 0613

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 698 97	29053898	MB 0613 24SM G652D	Blå	4000	5,4	3,0
49 699 17	29054098	MB 0613 48SM G652D	Blå	4000	5,4	3,0
49 662 57	29052598	MB 0813 96SM G652D	Blå	4000	6,4	4,5
49 663 47	29063798	MB 1213 144SM G652D	Grön	2000	8,1	8,3
49 663 57	29063898	MB 0819 192SM G652D	Grön	2000	8,5	7,5
49 663 67	29065798	MB 2413 288SM G652D	Grön	2000	10,5	10,5


Nexans fiberoptiska kablar med spårkärna

GRSQBDV

Torr fiberoptisk kombikabel för förläggning inomhus och utomhus i kanalisering. Kabeln innehåller 4-96 st löst sekundärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i tuber av polyester, som i sin tur läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRSQBDV är långsvattentät genom vattensvällande material samt mantlad med en halogenfri och flamskyddad plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75. Finns även med 50um OM2 samt SM+MM OM3 på begäran.

GRSQBDV

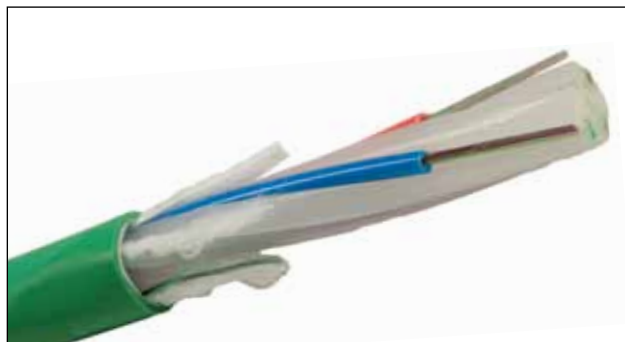


SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 717 17	29142198	4MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 717 27	29142398	8MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 717 37	29139198	12MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 717 47	29142598	24MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 717 57	29142798	48MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 720 87	29125198	72MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	12,9	16,7
49 720 97	29048898	96MM 62,5um	OM1	Grön	T2000	16,4	27,6
49 660 07	29143298	4MM 50um	OM3	Grön	T2000	10,6	11,2
49 660 17	29143398	8MM 50um	OM3	Grön	T2000	10,6	11,2
49 660 27	29143498	12MM 50um	OM3	Grön	T2000	10,6	11,2
49 660 37	29143598	24MM 50um	OM3	Grön	T2000	10,6	11,2
49 660 47	29143698	48MM 50um	OM3	Grön	T2000	10,4	11,2
49 660 57	29143798	72MM 50um	OM3	Grön	T2000	12,9	16,7
49 660 67	29143898	96MM 50um	OM3	Grön	T2000	16,4	27,6
49 718 17	29141198	4SM	G652D	Grön	T2000	10,6	11,2
49 718 27	29141398	8SM	G652D	Grön	T2000	10,6	11,2
49 718 37	29141498	12SM	G652D	Grön	T2000	10,6	11,2
49 718 47	29141598	24SM	G652D	Grön	T2000	10,6	11,2
49 718 57	29141798	48SM	G652D	Grön	T2000	10,6	11,2
49 722 67	29105198	72SM	G652D	Grön	T2000	12,9	28,0
49 722 77	29048798	96SM	G652D	Grön	T2000	16,4	27,6
49 719 17	29139298	4SM + 4MM	G652D, OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 719 27	29139398	8SM + 8MM	G652D, OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 719 37	29139098	12SM + 12MM	G652D, OM1	Grön	T2000	10,6	11,2
49 719 47	29139498	24SM + 24MM	G652D, OM1	Grön	T2000	10,6	11,2

GRSLDV

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 12-96 st primärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i tuber av polyester, som i sin tur läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRSLDV är långsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten. Finns även som SD med svällgarn.

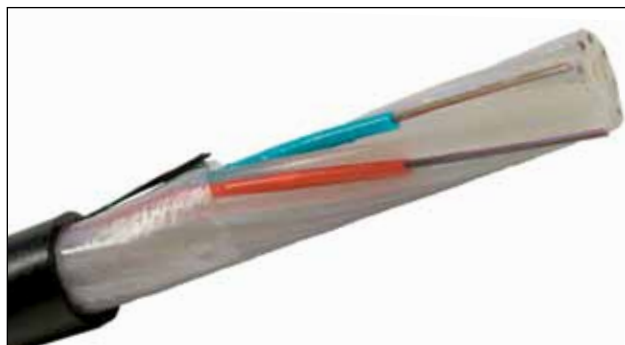

GRSLDV


SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 691 17	29051298	12SM	G652D	Svart	T2000	10,5	9,4
49 691 27	29052498	24SM	G652D	Svart	T2000	10,5	9,4
49 691 37	29054898	48SM	G652D	Svart	T2000	10,5	9,4
49 691 47	29057298	72SM	G652D	Svart	T2000	13,0	14,3
49 692 77	29048698	96SM	G652D	Svart	T2000	15,4	20,3

GASQBUDV

Torr fiberoptisk kombikabel för förläggning inomhus och utomhus i kanalisation. Kabeln innehåller 4-480 st fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband (8-fibersband för 192 till 480 fibrer). Fibersbanden läggs i en spårkärna av Polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GASQBUDV är långsvattentät genom vattensvällande material samt mantlad med en halogenfri och flamskyddad plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75.

GASQBUDV

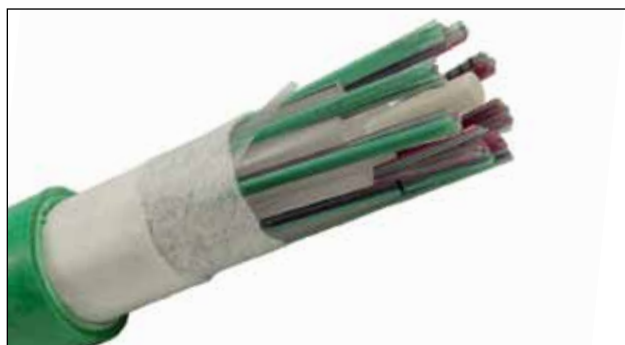

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 745 07	29470698	4SM	G652D	Grön	T2000	9,2	9,0
49 745 17	29471098	8SM	G652D	Grön	T2000	9,2	9,0
49 745 27	29471498	12SM	G652D	Grön	T2000	9,2	9,0
49 745 37	29472698	24SM	G652D	Grön	T2000	9,2	9,0
49 745 57	29475098	48SM	G652D	Grön	T2000	10,7	11,2
49 745 67	29479498	96SM	G652D	Grön	T2000	12,0	14,1
49 745 77	29479298	192SM	G652D	Grön	T2000	18,1	30,6
49 745 87	29479398	384SM	G652D	Grön	T2000	21,0	40,8
49 745 97	29478098	480SM	G652D	Grön	T2000	21,0	40,8

GASLDV

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisations. Kabeln innehåller 4-480 st fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband (8-fibersband för 192 till 480 fibrer). Fibersbanden läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GASLDV är långsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten.



GASLDV


SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 703 07	29310698	4SM	G652D	Svart	T2000	7,9	5,2
49 703 17	29311098	8SM	G652D	Svart	T2000	7,9	5,2
49 703 27	29311498	12SM	G652D	Svart	T2000	7,9	5,2
49 703 37	29312698	24SM	G652D	Svart	T2000	7,9	5,2
49 703 57	29315198	48SM	G652D	Svart	T2000	9,4	7,2
49 703 67	29319698	96SM	G652D	Svart	T2000	13,2	13,9
49 703 77	29319398	192SM	G652D	Svart	T2000	16,4	22,0
49 703 87	29316598	384SM	G652D	Svart	T2000	19,4	31,0
49 703 97	29318098	480SM	G652D	Svart	T2000	19,4	31,0

Nexans fiberoptiska kablar, Loose Tube runt centrumelement

GRHQBDV SD

Halvtorr fiberoptisk kombikabel för inomhus förläggning och utomhus i kanalisations. Kabeln innehåller 12 till 192 st sekundärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i tuber av Polyester med fyllmedel, som i sin tur läggs runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRHQBDV är långsvattentät genom svällband samt mantlad med en halogenfri och flamskyddad plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

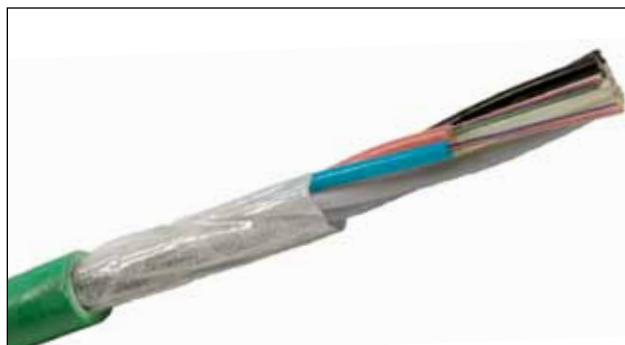

GRHQBDV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 733 37	29151198	12SM	G652D	Grön	T2000	10,4	10,6
49 733 47	29152398	24SM	G652D	Grön	T2000	10,4	10,6
49 733 57	29109998	48SM	G652D	Grön	T2000	10,4	10,6
49 733 77	29029898	96SM	G652D	Grön	T2000	11,8	14,1
49 660 77	29054798	192SM	G652D	Grön	T2000	15,2	21,2


GRHLDV 2,25

Fiberoptisk kabel för utomhus förläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 12-192 st löst sekundärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i 2,25 mm tuber av polyester, som i sin tur läggs runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRHLDV är långsvattentät genom fyllmedel samt mantlad med svart halogenfri polyeten.

Finns även som SD med svällband.

GRHLDV

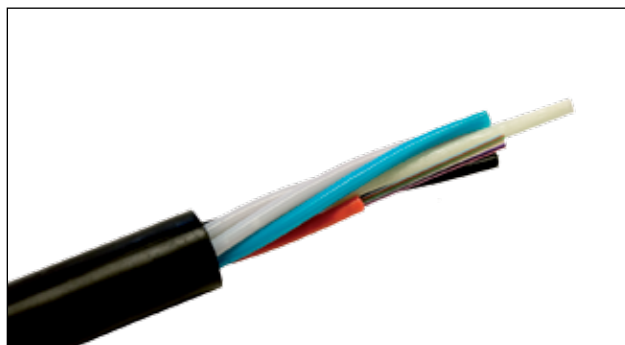

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 660 87	29054998	12SM	G652D	Svart	T2000	10,0	8,5
49 660 97	29050598	24SM	G652D	Svart	T2000	10,0	8,5
49 661 07	29055198	48SM	G652D	Svart	T2000	10,0	8,5
49 661 17	29055298	72SM	G652D	Svart	T2000	10,0	8,5
49 661 27	29051198	96SM	G652D	Svart	T2000	11,4	11,2
49 661 37	29055398	192SM	G652D	Svart	T2000	14,6	18,0


GRHLDV SD 1.6

Fiberoptisk kabel för utomhus förläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 12-96 st löst sekundärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i 1,6 mm tuber av polyester, som i sin tur läggs runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRHLDV är torr och långsvattentät med svällband. Mantlad med svart halogenfri polyeten.

- Optimerad för blåsning i mikrodukt
innerdiameter från 8 mm

GRHLDV SD 1.6

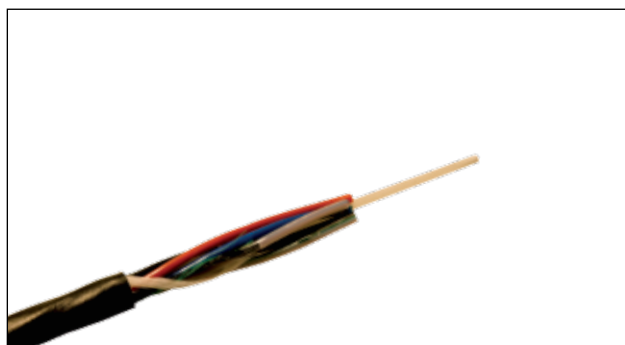

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 687 07	29110198	12SM	G652D	Svart	T2000	6,2	3,0
49 687 17	29110298	24SM	G652D	Svart	T2000	6,2	3,0
49 687 27	29110398	48SM	G652D	Svart	T2000	6,2	3,0
49 687 37	29110498	72SM	G652D	Svart	T2000	6,2	3,0
49 687 47	29110598	96SM	G652D	Svart	T2000	6,7	4,3

Nexans fiberoptiska kablar, Uni Tube

GAGQBDUV

Torr fiberoptisk kabel för inomhus och utomhus förläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 4-12 st fibrer med 4-fibers-band och 8-32 fibrer med 8-fibersband. I manteln placeras två st dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GAGQBDUV är långsvattentät genom vattensvällande material samt mantlad med en halogenfri och flamskyddad plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3, cat C vilket motsvarar brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 709 07	29041798	4SM	G652D	Grön	T2000	5,5	3,2
49 709 17	29041898	8SM	G652D	Grön	T2000	7,0	4,5
49 709 27	29041998	12SM	G652D	Grön	T2000	7,0	4,5
49 661 47	29050098	8SM	G652D	Grön	T2000	8,0	5,6
49 661 57	29050198	16SM	G652D	Grön	T2000	8,0	5,6
49 661 67	29047098	24SM	G652D	Grön	T2000	8,0	5,6
49 661 77	29048398	32SM	G652D	Grön	T2000	8,0	5,6

GRLDV

Fiberoptisk abonnentkabel för utomhusförläggning direkt i sandbädd i mark. Kabeln innehåller 2-12 st fibrer. Fibrerna är löst sekundärskyddade och placeras i en polyestertub i centrum på kabeln. I manteln placeras två st dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

GRLDV är långsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri HD-polyeten.

- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa



GRLDV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 687 57	29055998	2SM	G652D	Svart	T2000	7,8	5,5
49 687 67	29056098	4SM	G652D	Svart	T2000	7,8	5,5
49 687 87	29061098	8SM	G652D	Svart	T2000	7,8	5,5
49 687 97	29061198	12SM	G652D	Svart	T2000	7,8	5,5

Nexans fiberoptiska sjökablar – kablar för installation i färsk- eller sötvatten

Sjökablar är avsedda att användas i ortsammanbindande nät, stadsnät och fastighetsområdenät när installationsmiljön är sjöar och andra varianter av vattendrag eller när man av någon anledning kan befara att kabeln ligger i vatten och utsätts för mekanisk nötning. Vi skiljer på kabel som skall klara sötvatten och saltvatten. Övriga kablar i denna grupp är anpassade till miljöer där man har speciella krav på resistens mot brand, kemisk nedbrytning eller till offshore.

GASALTTLV

Fiberoptisk kabel för sjöförläggning. Kabeln innehåller 12-192 st fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband (8-fibersband för 192 fibrer). 4- eller 8-fibersbanden läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP).

Kabeln är armerad med två motliggande lager av galvaniserade ståltrådar. GASALTTLV är långsvattentät genom vaselfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten.



GASALTTLV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 695 17	29030398	12SM	G652D	Svart	T2000	25,6	137,7
49 695 27	29030498	24SM	G652D	Svart	T2000	25,6	137,7
49 695 37	29014498	48SM	G652D	Svart	T2000	25,6	137,7
49 695 47	29020298	96SM	G652D	Svart	T2000	26,4	144,5
49 695 57	29026398	192SM	G652D	Svart	T2000	29,6	164,5

GRHALTTLV

Fiberoptisk kabel för sjöförläggning. Kabeln innehåller 12-96 st fibrer. Fibrerna ligger primärskyddade i en tub. Tuberna är kablade runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Kabeln är armerad med två motliggande lager av galvaniserade ståltrådar.

GRHALTTLV är långsvattentät genom vaselfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten.



GRHALTTLV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 696 17	29019898	12SM	G652D	Svart	T2000	24,9	130,0
49 696 27	29021898	24SM	G652D	Svart	T2000	24,9	130,0
49 696 37	29030198	48SM	G652D	Svart	T2000	24,9	130,0
49 696 47	29030298	96SM	G652D	Svart	T2000	25,8	145,0

Nexans fiberoptiska sjökablar – kablar för installation i salt eller bräckt vatten

Sjökablar är avsedda att användas i ortsammanbindande nät, stadsnät och fastighetsområdesnät när installationsmiljön är sjöar och andra varianter av vattendrag eller när man av någon anledning kan befara att kabeln ligger i vatten och utsätts för mekanisk nötning. Vi skiljer på kabel som skall klara sötvatten och saltvatten. Övriga kablar i denna grupp är anpassade till miljöer där man har speciella krav på resistens mot brand, kemisk nedbrytning eller till offshore.

GJMLTTV (150 kN) för maxdjup 500 meter

Fiberoptisk kabel för installation i sjö och vattendrag med 12-96 primärskyddade fibrer i löst sekundärskydd (rostfritt stålror).

Kabeln är längsvattentät och försedd med en dubbelarmering av ståltråd samt mantlad med polyeten. Kablarna kan levereras i mycket långa längder och med optimerade mekaniska egenskaper beroende på installationens art.



GJMLTTV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 652 07	29042898	12SM	G652D	Gul	T2000	24	150
49 652 17	29043998	24SM	G652D	Gul	T2000	24	150
49 652 27	29044298	48SM	G652D	Gul	T2000	24	150
49 652 37	29044398	96SM	G652D	Gul	T2000	24	150

GJMLTV (100 kN)

Fiberoptisk kabel för installation i sjö och vattendrag med 12-96 primärskyddade fibrer i löst sekundärskydd (rostfritt stålror).

Kabeln är längsvattentät och försedd med en enkelarmring av ståltråd samt mantlad med polyeten. Kablarna kan levereras i mycket långa längder och med optimerade mekaniska egenskaper beroende på installationens art.



GJMLTV

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 722 07	29044498	12SM	G652D	Gul	T2000	22	110
49 722 17	29044598	24SM	G652D	Gul	T2000	22	110
49 722 27	29044798	48SM	G652D	Gul	T2000	22	110
49 722 37	29044898	96SM	G652D	Gul	T2000	22	110

Nexans fiberoptiska luftkablar

Fiberoptiska luftkablar som är avsedda för att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. Kabel för installation mellan stolpar eller från stolpe till abonnent finns i en mängd olika utförande beroende på avstånd mellan stolpar och de eventuella isolaster installationen skall klara.

GRSSLDDV

Fiberoptisk kabel för installation i luftledning innehållande 12-72 st löst sekundär-skyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i tuber av polyester, som i sin tur läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GRSSLDDV är längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med 2 lager av halogenfri Polyeten med ett mellanliggande skikt av aramidgarn som förstärkning. Kabeltypen är avsedd att användas i ledningar med lägre spänning än 55 kV och med max 12 kN dragkraft. För avspänning och mellanupphängning finns väl utprovande produkter. Monteringsdetaljer se sid 92-95.

GRSSLDDV



SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Dragkraft	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 735 37	29047398	12SM	G652D	10	Svart	T2000	17,0	22,8
49 735 47	29047498	24SM	G652D	10	Svart	T2000	17,0	22,8
49 735 67	29334898	48SM	G652D	10	Svart	T2000	17,0	22,8
49 734 97	29034198	72SM	G652D	10	Svart	T2000	17,0	22,8
49 689 17	29251498	12SM	G652D	12	Svart	T2000	17,0	22,8
49 689 27	29252698	24SM	G652D	12	Svart	T2000	17,0	22,8
49 689 47	29255098	48SM	G652D	12	Svart	T2000	17,0	22,8
49 689 57	29257498	72SM	G652D	12	Svart	T2000	17,0	22,8


GRGLDV (FTTH)

Fiberoptisk kabel med metallfri förstärkning för installation i luftledning. Fungerar även utmärkt att lägga under mark i rör. Kabeln innehåller 1-12 st primärskyddade fibrer. Fibrerna är i en central tub av polyester.

GRGLDV är längsvattentät genom vaselinfyllning. Tuben mantlas tillsammans med aramidgarn och en svart halogenfri polyeten till en rund konstruktion. Normalspänn 50 meter. För avspänning och mellanupphängning finns väl utprovande produkter. Monteringsdetaljer se sid 93-95.

●●●● Byggsätt 4 Luftkabel villa

GRGLDV

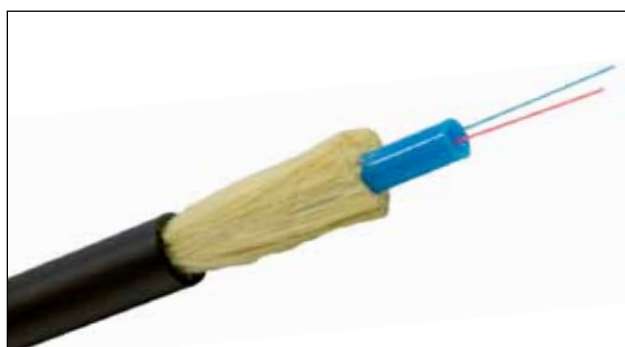

SEG-nr	Nexans-nr	Antal fibrer	Typ	Färg	Längd	Ytterdiameter mm	Vikt kg/100 m
49 664 97	29056898	1SM	G652D	Svart	T2000	6,5	3,4
49 661 87	29035398	2SM	G652D	Svart	T2000	6,5	3,4
49 661 97	29035498	4SM	G652D	Svart	T2000	6,5	3,4
49 662 07	29035298	8SM	G652D	Svart	T2000	6,5	3,4
49 662 17	29035598	12SM	G652D	Svart	T2000	6,5	3,4
49 654 07	29060198	1SM	G657A1	Svart	T2000	6,5	3,4
49 654 17	29064298	2SM	G657A1	Svart	T2000	6,5	3,4
49 654 27	29064398	4SM	G657A1	Svart	T2000	6,5	3,4
49 654 37	29064498	8SM	G657A1	Svart	T2000	6,5	3,4
49 654 47	29064598	12SM	G657A1	Svart	T2000	6,5	3,4

Projektlösningar

– fiberoptiska kablar utanför standardsortimentet

En grupp fiberoptiska kablar framtagna för förläggning i mikrokanalisation. Kablarna är var och en anpassade efter sitt fibertal för att erhålla så liten diameter som möjligt. SZ-stigning och lättskalade tuber gör MB-konstruktionerna (MicroBundle) mycket lämpliga att använda till midspan. Här följer några exempel på fiberoptiska kablar utanför standardsortimentet:

Fiberoptiska kablar för direktförläggning i mark

Fiberoptiska kablar som direktförläggs i till exempel kabel-dike eller plöjs ner. Dessa kablar kan fås med metallförstärkning eller metallfri förstärkning.

Ex: GASLWLV, GASLLDV, GASQWQBUV, GRSLWLV, GRSLLDV och GRSQWQBUV.



GRSLLDV

Fiberoptiska kablar för inomhusförläggning

Kravet på kablar för Inomhusmiljö kan variera mycket. Skall den förläggas i tunnel, gruva, industrilokal eller något annat ser behoven olika ut.

Ex: GASQWQBUV, GRGQBDV, GRSQBUDV, GNSQBBDV och GRSQWQBUV.



GASQWQBUV

Fiberoptiska kablar till stolplinjer

Nexans har ett väl utprovat ADSS-sortiment för spännlängder upp till 150 m, men kan även erbjuda lösningar därutöver.

Ex: MASS, GARLCV och ADSS.




GARLCV

Fiberoptiska kablar, brandresistenta

Fiberoptiska kablar som uppfyller krav på brandresistens och som kan användas då krav finns på bibehållen kommunikation under brand. FRC2 klarar även att utsättas för viss petrokemisk påverkan. Uppfyller bl a IEC 60331, IEC 61034 och IEC 60332-3.

Ex: FRC1-FRC2.

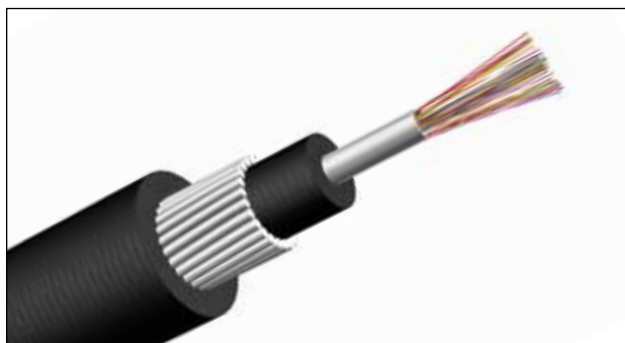

FRC1

Nexans fiberoptiska komponenter

För data/LAN-produkter, se sidorna 101-125.

Korskopplingsbox KB112

Fiberoptiska korskopplingsboxar av typen KB112 är avsedd för 48 fibrer, men upp till 4 st KB112 boxar kan monteras ihop. Detta ger möjlighet att installera max 192 fibrer genom att ta bort lock/botten på boxarna samt använda sig av installationsvinklar KB112/401.

I varje KB112 kan upp till 4 kassetter (8 skarvhållare) användas, vilket motsvarar 48 fiberskarvar. KB112 kan monteras i stativ/skåp med ett djup av min 400 mm. Panelplatta säljes separat.

KB 112




SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm
50 258 83	30000709	KB112 Korskopplingsbox	19" montering	60x275x445
50 579 50	30000809	2xKB112 Korskopplingsbox	19" montering	120x275x445

Korskopplingsbox KB401

Fiberoptiska korskopplingsboxar av typen KB401 är avsedd för 48 fibrer, men upp till 4 st KB401 boxar kan monteras ihop. Detta ger möjlighet att installera max 192 fibrer genom att ta bort lock/botten på boxarna samt använda sig av installationsvinklar KB112/401.

I varje KB401 kan upp till 2 kassetter av typen multikassett monteras, vilket motsvarar 96 fiberskarvar. KB401 kan monteras i stativ/skåp med ett djup av min 500 mm. Panelplatta beställs separat.

KB 401, Skarvkassett

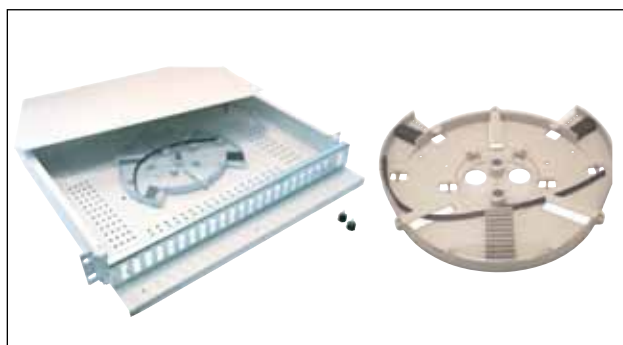

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm
50 579 51	30007509	KB401 Korskopplingsbox	19" montering	60x375x445
50 843 06	30402309	Skarvkassett för KB401	2 pack	

Korskopplingsbox KB201

Fiberoptiska korskopplingsboxar av typen KB201 är avsedd för 48 fibrer. I varje KB201 kan upp till 4 kassetter (8 skarvhållare) användas, vilket motsvarar 48 fiberskarvar.

KB201 kan monteras i stativ/skåp med ett djup av min 300 mm. Panelplatta för SC 24-duplex mellanstycken ingår.


KB 201



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm
50 259 29	30007709	KB201 Korskopplingsbox	19" montering	45x223x445

Tillbehör Korskopplingsbox KB

KB korskopplingsboxar säljes utan tillhörande komponenter typ panelplatta, skarvkassetter, mm.

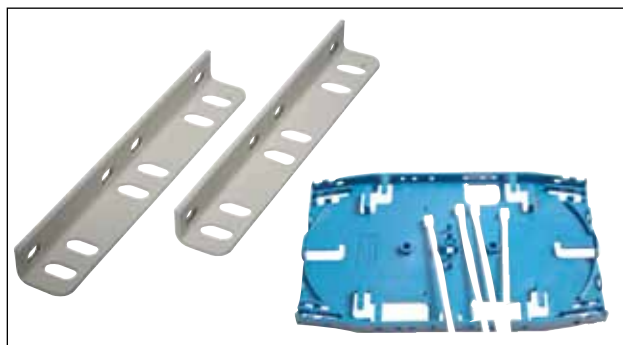

Installationsvinkel för KB 112/401
Skarvkasset universal plast

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm
50 842 73	30001109	Panelplatta för KB112/401	ST/FC - 24 kontakter	45x22x443
50 842 74	30001209	Panelplatta för KB112/401	FC - 24 kontakter	45x22x443
50 842 79	30000309	Panelplatta för KB112/401	SC - 12 enkla kontakter	45x22x443
50 842 80	30000409	Panelplatta för KB112/401	SC - 12 dubbel kontakter	45x22x443
50 842 75	30001309	Panelplatta för KB112 /401	SC - 24 enkla kontakter	45x22x443
50 258 84	30004409	Panelplatta för KB112 /401	SC - 24 dubbel kontakter	45x22x443
50 842 51	30001609	Installationsvinkel för KB112/401	Två boxar	14x19x123
50 842 52	30000609	Installationsvinkel för KB112/401	Tre boxar	14x19x186
50 258 82	30000509	Installationsvinkel för KB112/401	Fyra boxar	14x19x249
50 627 31	30004909	Beröringsskydd för KB112/401	Skydd och guide för kablage	26x60x416
50 203 61	30004809	Kabelavlastning KB112/401	12 kablar, 5,5 mm	
50 253 60	30190109	Paneletikett för KB 112/401	1-12 enkel	15x415
50 253 61	30190209	Paneletikett för KB 112 /401	13-24 enkel	15x415
50 253 62	30190309	Paneletikett för KB 112 /401	1-24 enkel	15x415
50 253 63	30190409	Paneletikett för KB 112/401	25-36 enkel	15x415
50 253 64	30190509	Paneletikett för KB 112 /401	37-48 enkel	15x415
50 253 65	30190609	Paneletikett för KB 112/401	25-48 enkel	15x415
50 253 66	30190709	Paneletikett för KB 112/401	1-48 dubbel	15x415
50 253 67	30190809	Paneletikett för KB 112 /401	49-96 dubbel	15x415
50 253 68	30190909	Paneletikett för KB 112 /401	112 omärkt	15x415
50 253 69	30191009	Paneletikett för KB 112 /401	1-24 dubbel	15x415
50 253 70	30191109	Paneletikett för KB 112 /401	145-192 dubbel	15x415
50 253 71	30191209	Paneletikett för KB 112 /401	97-144 dubbel	15x415
50 579 52	30191309	Paneletikett för KB 112 /401	1-96 LC 4-port	15x415
50 579 53	30191409	Paneletikett för KB 112 /401	97-192 LC 4-port	15x415
50 253 72	30191509	Paneletikett för KB 112 /401	193-288 LC 4-port	15x415
50 253 73	30191609	Paneletikett för KB 112 /401	289-384 LC 4-port	15x415
50 637 19	30006609	M2 skruv för mellanstycke	50 st/fp	
50 842 53	30005009	Skarvkasset universal plast	Stackningsbar 12 fibrer	144x92x8
50 842 54	30006009	Hållare för 6 st svetshylsor	2 st hållare per kasset	33x27x5
50 842 55	30006109	Transparent lock	Till skarvkassetten	152x92x10
50 576 67	30005609	Självhäftande hållare för fibersling		
50 576 68	30005809	Fiberhållare LWS-A-2-01		
50 576 69	30005709	Fiberhållare LWS-A-3-01		

Skarvhylsa för optiska fibrer

Används vid skarvning med fibersvets för att skydda svetspunkten.



Fiber-skarvhylsor

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
50 627 00	30903009	Fiber-Skarvhylsa 40-45 mm enkelfiber	
50 627 01	30903109	Fiber-Skarvhylsa 60 mm enkelfiber	
50 627 02	30903409	Fiber-Skarvhylsa 40 mm fiberband	15 st/förpackning
50 627 07	30902809	Fiber-Skarvhylsa 40 mm fiberband	

Blindpluggar

Används i fiberoptiska korskopplingsboxar eller i väggskåp för att ersätta adaptrar i ej använda hål i panelplatta.




Blindpluggar för panelplatta

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
50 254 65	30004109	Blindplugg för panelplatta	SC-enkla kontakter
50 254 66	30004009	Blindplugg för panelplatta	SC-dubbla kontakter
50 254 67	30004209	Blindplugg för panelplatta	ST/FC kontakter

Mellanstycke Singelmod

Mellanstycken för att koppla ihop två stycken fiberoptiska kontakter. Passar i alla Nexans olika korskopplingsboxar typ KB112, KB201 och KB401 samt väggskåp.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet

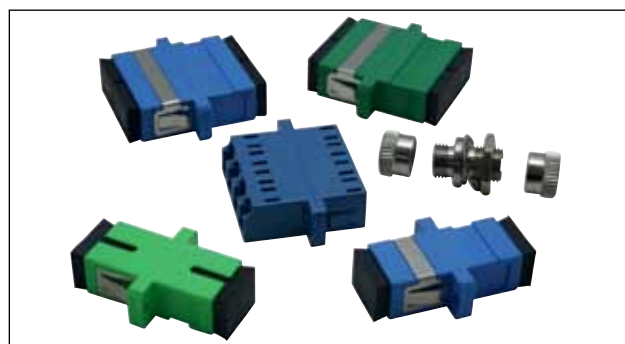

Mellanstycken

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Materialstyrhylsa
50 639 93	30116109	Mellanstycke SM SC-Simplex	Zirconia
50 639 94	30116309	Mellanstycke SM SC-Duplex	Zirconia
50 639 95	30116409	Mellanstycke SM SC/APC-Duplex	Zirconia
50 639 96	30116509	Mellanstycke SM SC/APC-Simplex	Zirconia
50 640 03	30116709	Mellanstycke SM SC-duplex grön/blå	Zirconia
50 639 87	30141109	Mellanstycke SM FC 9 mm Fyrkantsfläns	Fosfor-Brons
50 639 88	30141209	Mellanstycke SM FC 9 mm D-hål	Fosfor-Brons
50 637 20	30117109	Mellanstycke SM LC-Simplex	Zirconia
50 637 21	30117309	Mellanstycke SM LC-Duplex	Zirconia
50 637 25	30117409	Mellanstycke SM LC 4-portar	Zirconia
50 640 01	30117609	Mellanstycke SM LC/APC 4-portar	Zirconia
50 637 26	30118109	Mellanstycke SM MU Simplex	Zirconia
50 637 27	30118309	Mellanstycke SM MU duplex	Zirconia
50 639 86	30113009	Mellanstycke SM MU 8-portar	Zirconia

Nexans fiberoptiska kablage

Nexans sortiment av fiberoptiska kablage omfattar fiberoptiska korskopplingskablage, fibersvansar och fiberoptiska korskopplingsboxar som är preterminerad med fiberoptiska kontaktdon.

Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox KB112 GASQBUDV

För mindre stationer där medel eller mindre mängd av fibrer skall hanteras kan traditionella stativlösningar användas. Detta innebär att man på stationen placerar ett stativ eller skåp som används till korskopplingsboxar. För denna typ av installation har Nexans utvecklat KB112 som kan levereras förkontakterad med 12-192 fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar för 19 tum och kabelinfästning samt med önskad kabellängd enligt nedan, av kabeltypen GASQBUDV.



Förkontakterad KB112

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 255 50	48340109	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	10 meter
50 255 51	48340209	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	20 meter
50 255 52	48340309	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	30 meter
50 255 54	48340509	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	50 meter
50 255 56	48340709	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	70 meter
50 255 59	48341009	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GASQBUDV 12SM G652D	100 meter
50 255 60	48341109	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	10 meter
50 255 61	48341209	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	20 meter
50 255 62	48341309	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	30 meter
50 255 64	48341509	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	50 meter
50 255 66	48341709	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	70 meter
50 255 69	48342009	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GASQBUDV 24SM G652D	100 meter
50 255 70	48342109	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	10 meter
50 255 71	48342209	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	20 meter
50 255 72	48342309	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	30 meter
50 255 74	48342509	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	50 meter
50 255 76	48342709	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	70 meter
50 255 79	48343009	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	100 meter
50 255 80	48343109	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	10 meter
50 255 81	48343209	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	20 meter
50 255 82	48343309	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	30 meter
50 255 84	48343509	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	50 meter
50 255 86	48343709	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	70 meter
50 255 89	48344009	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	100 meter
50 255 90	48344109	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	10 meter
50 255 91	48344209	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	20 meter
50 255 92	48344309	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	30 meter
50 255 94	48344509	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	50 meter
50 255 96	48344709	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	70 meter
50 255 99	48345009	Förkontakterad KB112 192 SC/UPC	GASQBUDV 192SM G652D	100 meter
50 256 00	48350109	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	10 meter
50 256 01	48350209	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	20 meter
50 256 02	48350309	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	30 meter
50 256 04	48350509	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	50 meter
50 256 06	48350709	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	70 meter
50 256 09	48351009	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GASQBUDV 12SM G652D	100 meter

Forts på nästa sida

Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox KB112 GASQBUDV, fortsättning

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 256 10	48351109	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	10 meter
50 256 11	48351209	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	20 meter
50 256 12	48351309	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	30 meter
50 256 14	48351509	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	50 meter
50 256 16	48351709	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	70 meter
50 256 19	48352009	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GASQBUDV 24SM G652D	100 meter
50 256 20	48352109	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	10 meter
50 256 21	48352209	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	20 meter
50 256 22	48352309	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	30 meter
50 256 24	48352509	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	50 meter
50 256 26	48352709	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	70 meter
50 256 29	48353009	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GASQBUDV 48SM G652D	100 meter
50 256 30	48353109	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	10 meter
50 256 31	48353209	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	20 meter
50 256 32	48353309	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	30 meter
50 256 34	48353509	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	50 meter
50 256 36	48353709	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	70 meter
50 256 39	48354009	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GASQBUDV 96SM G652D	100 meter
50 256 40	48354109	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	10 meter
50 256 41	48354209	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	20 meter
50 256 42	48354309	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	30 meter
50 256 44	48354509	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	50 meter
50 256 46	48354709	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	70 meter
50 256 49	48355009	Förkontakterad KB112 192 SC/APC	GASQBUDV 192SM G652D	100 meter

Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox KB112 GRSQBDV

För mindre stationer där medel eller mindre mängd av fibrer skall hanteras kan traditionella stativlösningar användas. Detta innebär att man på stationen placerar ett stativ eller skåp som används till korskopplingsboxar. För denna typ av installation har Nexans utvecklat KB112 som kan levereras förkontakterad med 12-96 fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar för 19 tum och kabelinfästning samt med önskad kabellängd enligt nedan, av kabeltypen GRSQBDV.

Förkontakterad KB112



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 256 80	48245109	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	10 meter
50 256 81	48245209	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	20 meter
50 256 82	48245309	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	30 meter
50 256 84	48245509	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	50 meter
50 256 86	48245709	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	70 meter
50 256 89	48246009	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	GRSQBDV 12SM G652D	100 meter
50 256 90	48246109	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	10 meter
50 256 91	48246209	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	20 meter
50 256 92	48246309	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	30 meter
50 256 94	48246509	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	50 meter
50 256 96	48246709	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	70 meter
50 256 99	48247009	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	GRSQBDV 24SM G652D	100 meter
50 257 00	48247109	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	10 meter
50 257 01	48247209	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	20 meter
50 257 02	48247309	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	30 meter
50 257 04	48247509	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	50 meter
50 257 06	48247709	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	70 meter
50 257 09	48248009	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	GRSQBDV 48SM G652D	100 meter
50 258 10	48268109	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	10 meter
50 258 11	48268209	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	20 meter
50 258 12	48268309	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	30 meter
50 258 14	48268509	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	50 meter
50 258 16	48268709	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	70 meter
50 258 19	48269009	Förkontakterad KB112 96 SC/UPC	GRSQBDV 96SM G652D	100 meter
50 257 10	48250109	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	10 meter
50 257 11	48250209	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	20 meter
50 257 12	48250309	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	30 meter
50 257 14	48250509	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	50 meter
50 257 16	48250709	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	70 meter
50 257 19	48251009	Förkontakterad KB112 12 SC/APC	GRSQBDV 12SM G652D	100 meter
50 257 20	48251109	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	10 meter
50 257 21	48251209	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	20 meter
50 257 22	48251309	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	30 meter
50 257 24	48251509	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	50 meter
50 257 26	48251709	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	70 meter
50 257 29	48252009	Förkontakterad KB112 24 SC/APC	GRSQBDV 24SM G652D	100 meter

forts på nästa sida

Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox KB112 GRSQBDV, fortsättning

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 257 30	48252109	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	10 meter
50 257 31	48252209	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	20 meter
50 257 32	48252309	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	30 meter
50 257 34	48252509	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	50 meter
50 257 36	48252709	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	70 meter
50 257 39	48253009	Förkontakterad KB112 48 SC/APC	GRSQBDV 48SM G652D	100 meter
50 258 50	48273109	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	10 meter
50 258 51	48273209	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	20 meter
50 258 52	48273309	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	30 meter
50 258 54	48273509	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	50 meter
50 258 56	48273709	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	70 meter
50 258 59	48274009	Förkontakterad KB112 96 SC/APC	GRSQBDV 96SM G652D	100 meter

Förkontakterade fiberoptiska korskopplingsboxar KB112 med Fan-out

För mindre stationer där medel eller mindre mängd av fibrer skall hanteras kan traditionella stativlösningar användas. Detta innebär att man på stationen placerar ett stativ eller skåp som används till korskopplingsboxar. För denna typ av installation har Nexans utvecklat KB112 som kan levereras förkontakterad med Fan-outer för insvetsning av 4-48 fibrer av önskad kabeltyp. KB112 levereras med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar för 19 tum och kabelinfästning.



Förkontakterade fiberoptisk korskopplingsbox

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Vikt
50 254 70	28490509	Förkontakterad KB112 4 SC/UPC	1 st 4-fibers fan-outer	3,5kg
50 254 71	28490709	Förkontakterad KB112 8 SC/UPC	2 st 4-fibers fan-outer	3,5kg
50 254 72	28491309	Förkontakterad KB112 12 SC/UPC	3 st 4-fibers fan-outer	3,5kg
50 254 73	28492509	Förkontakterad KB112 24 SC/UPC	6 st 4-fibers fan-outer	3,5kg
50 254 74	28494909	Förkontakterad KB112 48 SC/UPC	12 st 4-fibers fan-outer	3,5kg

Korskopplingskablage Singelmod SC/UPC-SC/UPC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utföranden, enkel (simplex) med en kontakt i varje ände eller dubbel (duplex) två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB.




Korskopplingskablage SM SC/UPC-SC/UPC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 745 56	48640109	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	1 meter
50 745 57	48640309	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	2 meter
50 745 58	48640409	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	3 meter
50 745 59	48640609	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	5 meter
50 708 00	48643609	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	7 meter
50 745 61	48640909	Korskopplingskablage 1xSC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	10 meter
50 735 86	48643009	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	0.5 meter
50 745 66	48641509	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	1 meter
50 745 67	48641609	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	2 meter
50 745 68	48641709	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	3 meter
50 745 69	48641909	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	5 meter
50 708 02	48643509	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	7 meter
50 745 70	48642109	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	8 meter
50 745 71	48642209	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	10 meter
50 745 72	48642309	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	15 meter
50 745 73	48642409	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	20 meter
50 745 74	48642509	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	25 meter
50 745 75	48642609	Korskopplingskablage 2xSC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod SC/APC-SC/APC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utföranden, enkel (simplex) med en kontakt i varje ände eller dubbel (duplex) två kontakter i varje ände. APC innebär reflektionsdämpning bättre än 60 dB.

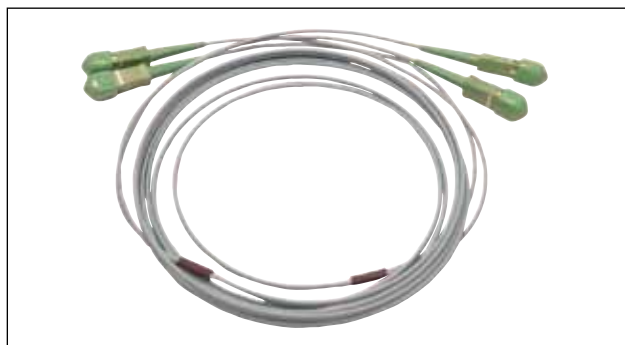


Korskopplingskablage SM SC/APC-SC/APC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 745 76	48630009	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	1 meter
50 745 77	48630209	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	2 meter
50 745 78	48630309	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	3 meter
50 745 79	48630509	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	5 meter
50 708 01	48633609	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	7 meter
50 745 81	48630809	Korskopplingskablage 1xSC/APC	GRGQBUDU 1SM G652D	10 meter
50 745 86	48631509	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	1 meter
50 745 87	48631609	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	2 meter
50 745 88	48631709	korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	3 meter
50 745 89	48631909	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	5 meter
50 708 03	48633509	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	7 meter
50 745 90	48632109	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	8 meter
50 745 91	48632209	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	10 meter
50 745 92	48632309	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	15 meter
50 745 93	48632409	korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	20 meter
50 745 94	48632509	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	25 meter
50 745 95	48632609	Korskopplingskablage 2xSC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod SC/UPC-SC/APC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i utförandet dubbel (duplex) med två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.

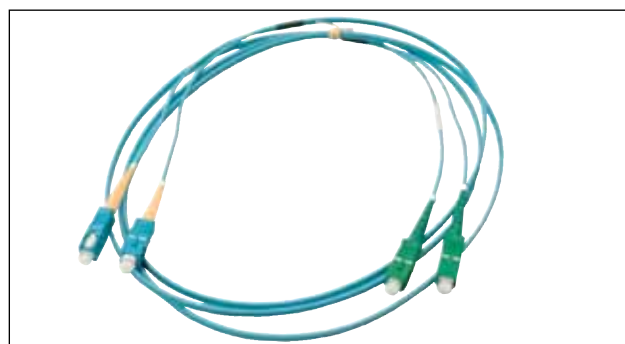

Korskopplingskablage SM SC/UPC-SC/APC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 733 97	48689009	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	0,5 meter
50 746 76	48688709	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	1 meter
50 746 77	48687009	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	2 meter
50 746 78	48687109	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	3 meter
50 746 79	48687309	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	5 meter
50 708 04	48689109	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	7 meter
50 746 80	48687409	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	8 meter
50 746 81	48687509	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	10 meter
50 746 82	48687609	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	15 meter
50 746 83	48687709	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	20 meter
50 746 84	48687809	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	25 meter
50 746 85	48687909	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-SC/APC	GRGQBDU 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod FC/UPC-FC/UPC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utföranden, enkel (simplex) med en kontakt i varje ände eller dubbel (duplex) två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB.



Korskopplingskablage SM FC/UPC-FC/UPC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 746 16	48622709	Korskopplingskablage 1xFC/UPC	GRGQBDU 1SM G652D	1 meter
50 746 17	48622909	Korskopplingskablage 1xFC/UPC	GRGQBDU 1SM G652D	2 meter
50 746 18	48623009	Korskopplingskablage 1xFC/UPC	GRGQBDU 1SM G652D	3 meter
50 746 19	48623209	Korskopplingskablage 1xFC/UPC	GRGQBDU 1SM G652D	5 meter
50 746 21	48623509	Korskopplingskablage 1xFC/UPC	GRGQBDU 1SM G652D	10 meter
50 746 26	48624109	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	1 meter
50 746 27	48624209	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	2 meter
50 746 28	48624309	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	3 meter
50 746 29	48624509	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	5 meter
50 746 31	48624909	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	10 meter
50 746 32	48625009	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	15 meter
50 746 33	48625109	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	20 meter
50 746 34	48625209	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	25 meter
50 746 35	48625309	Korskopplingskablage 2xFC/UPC	GRGQBDU 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod LC/UPC-LC/UPC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utföranden, enkel (simplex) med en kontakt i varje ände eller dubbel (duplex) två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB.




Korskopplingskablage SM LC/UPC-LC/UPC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 733 64	48660009	Korskopplingskablage 1xLC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	1 meter
50 733 65	48660209	Korskopplingskablage 1xLC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	2 meter
50 733 66	48660309	Korskopplingskablage 1xLC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	3 meter
50 733 67	48660409	Korskopplingskablage 1xLC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	5 meter
50 733 69	48660609	Korskopplingskablage 1xLC/UPC	GRGQBUDU 1SM G652D	10 meter
50 733 74	48661109	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	1 meter
50 733 75	48661309	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	2 meter
50 733 76	48661409	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	3 meter
50 733 77	48661509	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	5 meter
50 733 78	48661609	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	8 meter
50 733 79	48661709	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	10 meter
50 733 80	48661809	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	15 meter
50 733 81	48661909	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	20 meter
50 733 82	48662009	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	25 meter
50 733 83	48662109	Korskopplingskablage 2xLC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod LC/UPC-SC/UPC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utföranden, enkel (simplex) med en kontakt i varje ände eller dubbel (duplex) två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB.

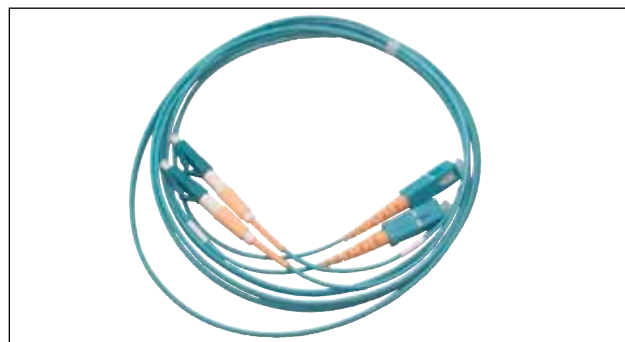

Korskopplingskablage SM LC/UPC-SC/UPC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 733 84	48662209	Korskopplingskablage 1xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 1SM G652D	1 meter
50 733 85	48662409	Korskopplingskablage 1xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 1SM G652D	2 meter
50 733 86	48662509	Korskopplingskablage 1xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 1SM G652D	3 meter
50 733 87	48662609	Korskopplingskablage 1xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 1SM G652D	5 meter
50 733 89	48662809	Korskopplingskablage 1xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 1SM G652D	10 meter
50 735 87	48664409	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	0,5 meter
50 735 88	48663309	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	1 meter
50 735 89	48663509	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	2 meter
50 735 90	48663609	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	3 meter
50 735 91	48663709	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	5 meter
50 708 05	48666009	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	7 meter
50 735 92	48663809	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	8 meter
50 735 93	48663909	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	10 meter
50 735 94	48664009	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	15 meter
50 735 95	48664109	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	20 meter
50 735 96	48664209	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	25 meter
50 735 97	48664309	Korskopplingskablage 2xLC/UPC-SC/UPC	GRGQBUD 2SM G652D	30 meter

Korskopplingskablage Singelmod SC/UPC-LC/APC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i utförandet dubbel (duplex) med två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.



Korskopplingskablage SM SC/UPC-LC/APC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 708 24	48711509	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	1 meter
50 708 25	48711609	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	2 meter
50 708 26	48711709	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	3 meter
50 708 27	48711909	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	5 meter
50 708 28	48712009	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	7 meter
50 708 29	48712209	Korskopplingskablage 2xSC/UPC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	10 meter

Korskopplingskablage Singelmod SC/APC-LC/APC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i utförandet dubbel (duplex) med två kontakter i varje ände. APC innebär reflektionsdämpning bättre än 60 dB.



Korskopplingskablage SM SC/APC-LC/APC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 708 06	48715509	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	1 meter
50 708 07	48715609	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	2 meter
50 708 08	48715709	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	3 meter
50 708 09	48715909	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	5 meter
50 708 10	48716009	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	7 meter
50 708 11	48716209	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/APC	GRGQBUD 2SM G652D	10 meter

Korskopplingskablage Singelmod SC/APC-LC/UPC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i utförandet dubbel (duplex) med två kontakter i varje ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.



Korskopplingskablage SM SC/APC-LC/UPC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 708 12	48718509	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	1 meter
50 708 13	48718609	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	2 meter
50 708 14	48718709	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	3 meter
50 708 15	48718909	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	5 meter
50 708 16	48719009	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	7 meter
50 708 17	48719209	Korskopplingskablage 2xSC/APC-LC/UPC	GRGQBUDU 2SM G652D	10 meter

Korskopplingskablage Singelmod LC/APC-LC/APC

Prefabricerade och inmätta korskopplingskablage av högsta kvalitet. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i utförandet dubbel (duplex) med två kontakter i varje ände. APC innebär reflektionsdämpning bättre 60 dB.




Korskopplingskablage SM LC/APC-LC/APC

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 708 18	48716509	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	1 meter
50 708 19	48716609	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	2 meter
50 708 20	48716709	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	3 meter
50 708 21	48716909	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	5 meter
50 708 22	48717009	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	7 meter
50 708 23	48717209	Korskopplingskablage 2xLC/APC-LC/APC	GRGQBUDU 2SM G652D	10 meter

Fibersvans Singelmod

Prefabricerade och inmätta fibersvansar med kontaktdon i ena änden.

Fiberoptiska svansar finns i två utförande med 0,9 mm sekundärskyddad fiber (GRD) eller 2,0 mm kevlarförstärkt kabel (GRGQBDU). UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.

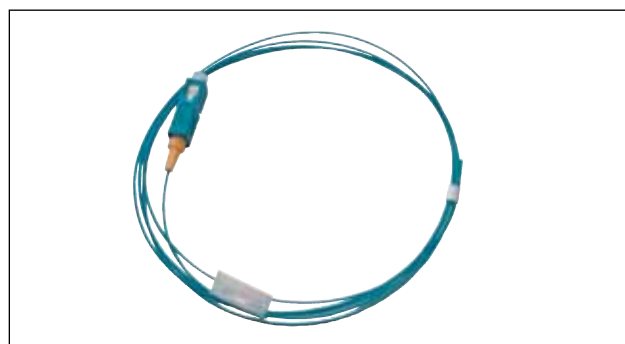

Fibersvans SM

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 745 06	48751009	Fibersvans 1xSC/UPC	GRD 1xSM G652D	1,5 meter
50 745 09	48505209	Fibersvans 1xSC/UPC	GRGQBDU 1xSM G652D	1,5 meter
50 710 77	48505509	Fibersvans 1xSC/UPC	GRGQBDU 1xSM G652D	3 meter
50 745 12	48752209	Fibersvans 1xSC/APC	GRD 1xSM G652D	1,5 meter
50 745 15	48530209	Fibersvans 1xSC/APC	GRGQBDU 1xSM G652D	1,5 meter
50 710 33	48753009	Fibersvans 1xLC/UPC	GRD 1xSM G652D	1,5 meter
50 710 35	48506209	Fibersvans 1xLC/UPC	GRGQBDU 1xSM G652D	1,5 meter
50 710 62	48756209	Fibersvans 1xMU/UPC	GRD 1xSM G652D	1,5 meter
50 710 76	48753409	Fibersvans 1xLC/APC	GRD 1xSM G652D	1,5 meter

Fan-out Singelmod

Prefabricerad fan-out med kontaktdon i ena änden finns i 4- eller 8-fibers utförande. Längdangivelsen 1,0+0,6 anger längden på fiberbandet 1,0 meter samt längden fan-out och kontakt 0,6 meter.

UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet



Fan-out SM

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 745 26	48891309	Fan-out 4xSC/UPC	Fiberband 4SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 745 28	48890109	Fan-out 4xSC-APC	Fiberband 4SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 745 32	48891809	Fan-out 8xSC-UPC	Fiberband 8SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 745 34	48892009	Fan-out 8xSC-APC	Fiberband 8SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 710 37	48893409	Fan-out 2xSC/UPC+2xSC/APC	Fiberband 4SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 710 38	48893509	Fan-out 4xLC/UPC	Fiberband 4SM G652D	1,0 + 0,6 meter
50 710 78	48894009	Fan-out 4xLC/APC	Fiberband 4SM G652D	1,0 + 0,6 meter

Nexans fiberoptiska skarvsystem

Vid skarvning av fiberoptiska kablar används fiberoptiska skarvboxar. Nexans sortiment innehåller boxar av olika storlek, konfiguration och material för att garantera säker installation oberoende av den miljö som skarvplatsen har.

Skarvbox för installation i mark, WTC0.2

Fiberoptisk skarvbox WTC0,2 används vid raxskarvning eller förgrening av tubkablar med upp till 48 fibrer. Boxen som har små dimensioner är lämpad för små utrymmen och G.657 fibrer.

WTC0,2 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn. Skarvboxen är bestyckad med 4 kassetter (12 fibrer/kasset). Kabelförslutningar beställs separat efter behov. Beroende på vald kabelldiameter så kan upp till 24 kablar anslutas i WTC0,2.

Skarvbox WTC0.2




SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 41	30464509	Skarvbox WTC0,2	Svart	121x111x216	1

Skarvbox för installation i mark, WTC0.5

Fiberoptisk skarvbox WTC0.5 används vid raxskarvning eller förgrening av tub- (LT) och/eller fiberbandskablar (RI) med 12-48 fibrer. WTC0.5 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn.

Skarvbox enl. nedan är bestyckad med 4 kassetter (12 fibrer/kasset), kabelklämma och kabelförslutning (för 2 st kablar 8-13 mm). Beroende på vald kabelldiameter så kan upp till 24 kablar anslutas i WTC0.5.

Skarvbox WTC0.5

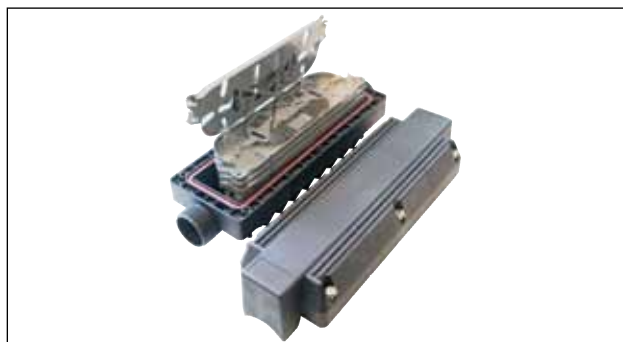

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 00	30464009	Skarvbox WTC0,5 LT/RI 48-fiber	Svart	109x122x343	2

Skarvbox för installation i mark, WTC1

Fiberoptisk skarvbox WTC1 används vid rakskarvning eller förgrening av tub- (LT) och/eller fiberbandskablar (RI) med 12-96 (48 för lösa fibrer) fibrer.

WTC1 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn. Skarvboxar enl. nedan är bestyckade med 1 till 4 kassetter (12 fibrer/kassett), kabelklämmor (2 st) och 2 kabelförslutningar (för 2 kablar 8-13 mm/förslutning) samt 2 blindpluggar. Beroende på vald kabeldiameter så kan upp till 48 kablar anslutas i WTC1.



Skarvbox WTC1

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 614 11	30465409	Skarvbox WTC1 LT/RI 12-fiber	Svart	124x182x324	3
50 614 12	30465509	Skarvbox WTC1 LT/RI 24-fiber	Svart	124x182x324	3
50 614 13	30465609	Skarvbox WTC1 LT/RI 48-fiber	Svart	124x182x324	3

Skarvbox för installation i mark, WTC1 universal

Fiberoptisk skarvbox WTC1 används vid rakskarvning eller förgrening av tub- (LT) och/eller fiberbandskablar (RI) med 12-96 (48 för lösa fibrer) fibrer.

WTC1 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn. Skarvboxar enl. nedan är bestyckade med 1 till 4 kassetter (12 fibrer/kassett) samt 2 blindpluggar. Kabelklämmor och kabelförslutningar beställes separat efter behov. Beroende på vald kabeldiameter så kan upp till 48 kablar anslutas i WTC1.



Skarvbox WTC1, universal

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 10	30465709	Skarvbox WTC1 LT/RI 12-fiber	Svart	124x182x324	3
50 608 11	30465809	Skarvbox WTC1 LT/RI 24-fiber	Svart	124x182x324	3
50 608 12	30465909	Skarvbox WTC1 LT/RI 48-fiber	Svart	124x182x324	3

Skarvbox för installation i mark, WTC1,2

Fiberoptisk skarvbox WTC1,2 används vid rakskarvning eller förgrening av tub- (LT) och/eller fiberbandskablar (RI) upp till 72 fibrer i enkelfiberutförande. Boxen som är mindre än WTC1 är lämpad i små utrymmen. WTC1,2 kan även fås i en slimmad variant där locket är utbytt mot ett plåtlock för att minska dimensionen ytterligare. I slimmat utförande är boxen avsedd för 24 fiber i enkelfiberutförande. Båda boxarna kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn. Boxarna enligt nedan är bestyckade med 2 respektive 6 kassetter (12 fibrer/kassett). Kabelklämmor och kabelförslutningar beställs separat efter behov. Beroende på vald kabeldiameter så kan upp till 48 kablar anslutas i WTC1,2.



Skarvbox WTC1,2


SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 42	30465009	Skarvbox WTC1,2 slim 24-fiber	Svart	80x192x225	1,8
50 608 50	30465109	Skarvbox WTC1,2 72-fiber	Svart	147x192x230	2,0

Skarvbox för installation i mark, WTC1,5 MIDSP

Skarvbox WTC1,5 MIDSP används vid rakskarvning/midspan eller förgrening av tub (LT)- och/eller fiberbandskablar (RI) med upp till 144 fibrer. WTC1,5 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn.

Skarvbox enligt nedan är bestyckade med upp till 12 kassetter, 1 förslutning för midspan 12/17 mm, 2 blindpluggar och 2 kabelklämmor. Boxen kompletteras med andra förslutningar när behov uppstår.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

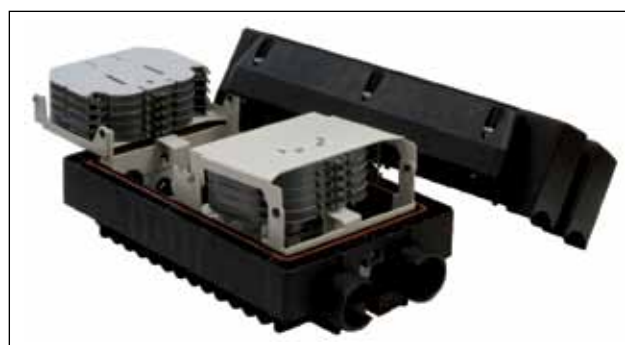

Skarvbox WTC1,5 MIDSP

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 29	30469709	Skarvbox WTC1,5 MIDSP LT/RI 96 fiber	Svart	150x190x355	3
50 608 20	30469509	Skarvbox WTC1,5 MIDSP LT/RI 144-fiber	Svart	150x190x355	3

Skarvbox för installation i mark, WTC1,5

Skarvbox WTC1,5 används vid rakskarvning eller förgrening av tub (LT)- och/eller fiberbandskablar (RI) med upp till 144 fibrer. WTC1,5 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn.

Skarvbox enligt nedan är bestyckade med upp till 12 kassetter och 2 blindpluggar. Boxen kompletteras med kabelklämmor samt kabelförslutningar för den typ av kabel som skall användas. Boxen är ej förberedd för midspan.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



Skarvbox WTC1,5

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 30	30469809	Skarvbox WTC1,5 LT/RI 96 fiber	Svart	150x190x355	3
50 608 21	30469609	Skarvbox WTC1,5 LT/RI 144-fiber	Svart	150x190x355	3

Skarvbox för installation i mark, WTC2 MIDSP

Skarvbox WTC2 används vid rakskarvning eller förgrening av tub (LT)- och/eller fiberbandskablar (RI) med 48-480 fibrer (336 för lösa fibrer). WTC2 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn. Skarvboxar enl. nedan är bestyckade med en till fyra kassetter (48 fibrer/kassett), kabelklämmor (2 st) och förskruvningar (4 kablar 8-17 mm) varav 2 st används vid installation med midspan. Beroende på vald kabeldiameter så kan upp till 50 kablar anslutas i WTC2.



Skarvbox WTC2

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 614 02	30460309	Skarvbox WTC2 MS LT/RI 48-fibrer	Svart	179x262x435	6
50 614 00	30460109	Skarvbox WTC2 MS LT/RI 96-fibrer	Svart	179x262x435	6
50 614 01	30460209	Skarvbox WTC2 MS LT/RI 192-fibrer	Svart	179x262x435	6

Skarvbox för installation i mark, WTC2 universal

Skarvbox WTC2 används vid rakskarvning eller förgrening av tub (LT)- och/eller fiberbandskablar (RI) med 48-480 fibrer (336 för lösa fibrer). WTC2 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn.

Skarvbox enl. nedan är bestyckade med två till fyra kassetter (48 fibrer/kassett) samt 3 blindpluggar. Kabelklämmor och kabelförslutningar beställs separat. Beroende på vald kabeldiameter så kan upp till 72 kablar anslutas i WTC2. WTC2 universal är inte förberedd för midspan.



Skarvbox WTC2, universal

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 31	30460809	Skarvbox WTC2 LT/RI 96-fibrer	Svart	179x262x435	6
50 608 32	30460909	Skarvbox WTC2 LT/RI 192-fibrer	Svart	179x262x435	6

Skarv- och korskopplingsbox för installation i mark, WTC2

Denna skarv- och korskopplingsbox i familjen WTC2 kan användas vid rakskarvning eller förgrening av tub (LT)- och/eller fiberbandskablar (RI). Samtidigt kan man korskoppla 48 fibrer med SC kontakter/mellanstycken.

WTC2 kan förläggas direkt i mark eller i skarv- och slingbrunn.



Skarv- och korskopplingsbox WTC2


SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 614 44	30463509	Skarvbox WTC för Korskoppling 48 SC	Svart	179x262x435	6

Nexans tillbehör för skarvbox WTC

Tillbehör används då man har behov av att komplettera de befintliga WTC-boxarna för andra konfigurationer.

Tillbehör WTC0,5

Tillbehör för fiberoptisk skarvbox WTC0,5 används då existerande skarvboxar av typ WTC0,5 behöver kompletteras med väggfäste.

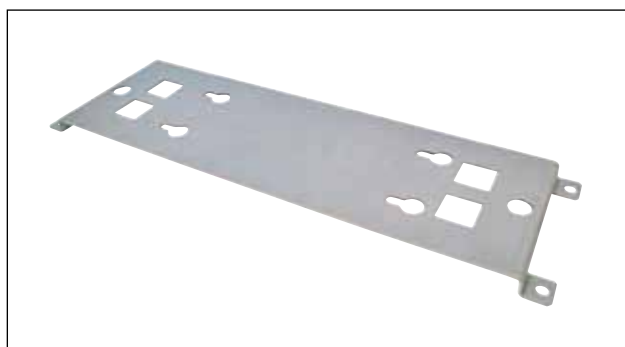

Väggfäste WTC0,5

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 23	30455309	Väggfäste WTC0,5	Ofärgad	15x106x376	0,7

Tillbehör WTC1

Tillbehör för fiberoptisk skarvbox WTC1 används då existerande skarvboxar av typ WTC1 behöver kompletteras med fler kassetter eller väggfäste.




Kassett WTC1
Väggfäste WTC1

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 614 39	30454109	Kassett WTC1 12 skarvar	Grå	10x110x162	0,1
50 614 41	30455109	Väggfäste WTC1	Ofärgad	18x180x370	1

Tillbehör WTC0,2 och 1,2

Tillbehör för fiberoptisk skarvbox WTC0.2 och WTC1.2 används då existerande skarvboxar behöver kompletteras med väggfäste.

Väggfäse WTC 0,2
Väggfäste WTC 1,2

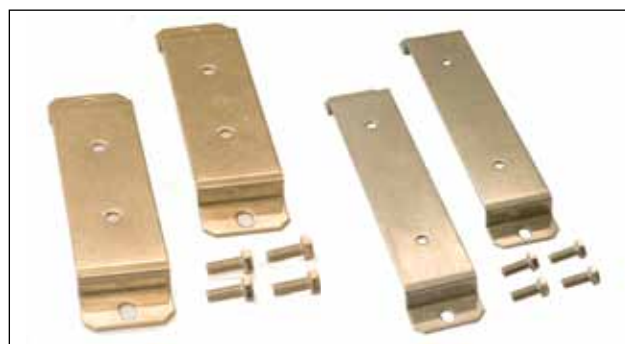

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Vikt kg
50 608 43	30455409	Väggfäste WTC 0,2	Ofärgad	0,24
50 608 44	30455709	Väggfäste WTC 1,2	Ofärgad	0,32

Tillbehör WTC1,5

Monteringsplåt används vid installationer då WTC1.5 skall användas i en förgreningspunkt mellan stamkabel och många mikrokablar vid t.ex. en fastighetsområdesnod.


Monteringsplåt WTC 1,5



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 608 47	30458009	Monteringsplåt WTC1,5	Svart	58x277x630	2,5

Tillbehör WTC2

Tillbehör fiberoptisk skarvbox WTC2 används då existerande skarvboxar av typ WTC2 behöver kompletteras med fler kassetter eller väggfäste.

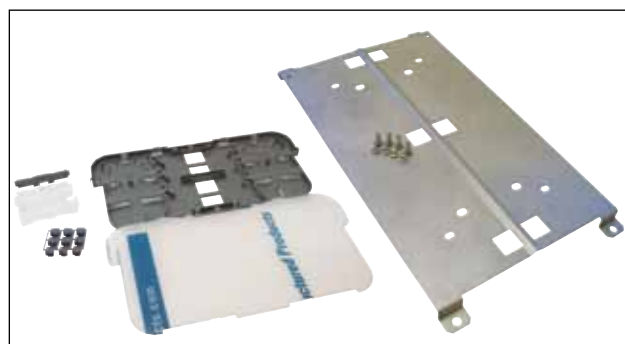

Kassett WTC2
Väggfäste WTC2

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg	Mått mm	Vikt kg
50 614 29	30454009	Kassett WTC2 48 fibrer/kassett	Grå	10x165x328	0,2
50 614 31	30456009	Skarvhållare för kassett WTC2 4 st/kassett	Vit		
50 614 40	30455009	Väggfäste WTC2		18x260x485 mm	1,8

Gemensamma tillbehör för alla WTC-boxar

Gemensamma tillbehör används då existerande skarvboxar av typ WTC behöver kompletteras med förslutningar, blindplugg och kabelklämmor.



Förslutning WTC 2,2-4mm
Förslutning WTC 13-19mm

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg
50 608 06	30452809	Förslutning WTC 2-5 mm - 3 kablar	Svart
50 608 07	30453009	Förslutning WTC 2,2-4 mm - 12 kablar	Svart
50 608 13	30453609	Förslutning WTC 4-6 mm - 12 kablar	Svart
50 608 14	30453509	Förslutning WTC 6,7-8 mm - 5 kablar	Svart
50 614 20	30452009	Förslutning WTC 5-8 mm - 3 kablar	Svart
50 614 21	30452109	Förslutning WTC 8-13 mm - 2 kablar	Svart
50 614 22	30452209	Förslutning WTC 13-19 mm - 1 kabel	Svart
50 614 23	30452309	Förslutning WTC 19-27 mm - 1 kabel	Svart
50 614 24	30452409	Förslutning WTC Midspan 17-20 mm	Orange
50 608 33	30452709	Förslutning WTC Midspan 8-12 mm	Orange
50 608 45	30453109	Förslutning WTC 1,2-2,4 mm 24 kablar	Svart
50 608 46	30453709	Förslutning WTC 6-8 mm 6 kablar	Svart
50 614 26	30452909	Blindplugg WTC	Svart
50 614 28	30453209	Kabelklämma WTC - kablar >16 mm	Ofärgad
50 254 59	30453309	Kabelklämma WTC - kablar <16 mm	Ofärgad
50 579 54	30453409	Kabelklämma WTC - 12 kablar	Ofärgad
50 254 60	30456809	Kit med klämmor för tuber och fiberband	
50 614 32	30456609	Kit med klämmor för fiberband	
16 491 39	30472509	Skruvnyckel till WTC (GAP 52 mm)	Ofärgad

Skarvbox för skarvning utomhus, BPI 48

Skarvbox BPI 48 gör det möjligt för skarvning av fiber-optiska kablar. Det är en box lämplig att använda vid förgrening av mikrokablar vid byggnation av FTTH-nät.

Tack vare sin begränsade storlek, låsbarhet och skyddsnivå IP54 är boxen lämplig för skarvning utomhus, i kabelskåp eller direkt på vägg/stolpe.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

Skarvbox BPI 48



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 27	30802009	Skarvbox BPI 48	108x191x215	1,6

Skarvbox NSBS1 (Duolink)

Omfattar abonnentanslutningssystem av typen Duolink™. Använder befintlig kanalisering inuti serviskabel av typen SE-N1XE-U/-R mellan vägplacerat kabelskåp och abonnentens fasadskåp.

Kan även användas som separat enhet för traditionell skarvning av fiberoptisk kabel i kanalisering. Används som helsvetsat gränssnitt mot kund. Innehåller kassetter för skarvning av 48-fiber samt midspan-ingång.

Skarvbox NSBS1



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm	Vikt kg
50 614 46	30007009	NSBS1 skarvbox 48-fibrer (Duolink)	Max 14 kablar	130x300x200	2,9
50 614 47	30008009	Duolink förlängningstub	100 meter		
14 603 74	30008309	Flerhålspackning 3x6,5			
14 599 90	30008109	Kabelförskruvning	Ofärgat		

Skarvbox för skarvning inomhus, Cros ITB

Fiberoptisk skarvbox i form av väggskåp för skarvning av upp till 96-fibrer (bandfiber). Väggskåp av typ Cros ITB är avsett för att användas som skarvpunkt med placering i t.ex. källare. Från denna punkt kan upp till 36 kablar installeras direk till kund. Väggskåpet har midspan-ingång samt är förberett för att hantera mikrokanalisation och/eller mikrokablar.

Väggskåpet levereras komplett med en kabelklämma och två kassetter. Fler kassetter samt förslutningar för utgående kablar beställs separat.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet



Skarvbox Cros ITB

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
25 991 21	30799909	Cros ITB 48-fiberskarvar	95x300x230	3,5
50 579 55	30798509	Kassetter för Cros ITB , 24-fibrer	20x140x205	0,12
50 579 56	30798609	Förslutning 12 kablar 2,2-4 mm		0,05
50 579 57	30798709	Förslutning 12 kablar 4-6 mm		0,05
50 608 15	30798909	Blindplugg ITB		0,05
50 608 22	30798809	Kabelklämma för Cros ITB		0,06

Skarvenhet för ETSI/19"

Skarvenhet för ETSI/19" används för skarvning av fiberoptiska kablar i ETSI- eller 19"-stativ. Skarvenheten kan köpas som åtta-, fyra- eller tvåkassettslösning. Används skarvenheten för åtta kassetter kan upp till 768 fibrer i bandfiberutförande skarvas, i enkelfiberutförande 384 fibrer.

Skarvenheten är utformad för att både kunna fästas som vänster- och högerhängd i stativen. Skarvkassetterna som är utsvängbara levereras separat och säljs som vänster- eller högerhängda.



Skarvenhet ETSI/19", 4 kassetter

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo	Mått mm	Vikt kg
50 608 35	30782009	Skarvenhet för ETSI/19" max 8 kassetter		243x150x45	1
50 608 36	30782109	Skarvenhet för ETSI/19" max 4 kassetter		243x75x45	0,5
50 608 76	30781909	Skarvenhet för ETSI/19" max 2 kassetter		243x37x45	0,34
50 608 37	30783009	Kassett för skarvenhet vänster med d.hylla	2 st/frp	420x248x19	1,2
50 608 38	30783109	Kassett för skarvenhet vänster	2 st/frp	420x200x19	1,0
50 608 39	30783209	Kassett för skarvenhet höger	2 st/frp	420x200x19	1,0
50 608 40	30783409	Kassett för skarvenhet höger, dubbel höjd	1 st/frp	420x200x38	0,6
50 608 77	30782809	Slingkassett för skarvenhet universiell	1 st/frp	420x200x19	0,48

Skarvskåp NS2

NS2 som är tillverkad i av pulverlackad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening. Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i markskåp eller liknande. NS2 har kapacitet för skarvning av upp till 96 fibrer i enkelfiberutförande (två skarvkassetter). I grundutförandet finns möjlighet att skarva 48 fibrer, ansluta två stamkablar (förberedd för midspan) samt upp till 24 mikrokanalisationer (5 mm). Möjlighet finns att byta anslutningen för 5 mm mikrokanalisation till andra lösningar. Används NS2 i markskåp eller liknande kan locket användas som distans för att förenkla åtkomligheten vid installation.



Skarvskåp NS2

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 60	30787009	Skarvskåp NS2	80x150x350	2,0
50 608 61	30785809	Skarvkassett till Skarvskåp NS2	17x128x280	0,4
50 608 62	30787109	Anslutning för 48 mikrokablar till NS2 (1,0-2,0 mm)	40x65x70	0,05
50 608 63	30787209	Anslutning för 8 kablar (max 9 mm diam.) till NS2	30x60x80	0,3
50 608 64	30787309	Anslutning 16 mikrodukt (7 mm) till NS2	32x44x60	0,05

Skarvskåp NS8+

NS8+ som är tillverkad av pulverlackad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening. Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i markskåp eller liknande. NS8+ har kapacitet för skarvning av upp till 960 fibrer i 4-fibers bandutförande (enkelfiber 480 fibrer). Skåpet är förberett för midspan. I skåpet finns plats för 5 kabelklämmor för upp till 192 fibrer (B25) eller 2 kabelklämmor för upp till 640 fibrer (B 50) + 1 (B25). Kanalisationer och mikrokablar kan fästas med buntband längs hela skåpets bredd. I skåpet används "Skarvenhet för ETSI/19"" och "Kasset för skarvenhet ETSI/19"" efter den mängd fibrer som skall skarvas.

För mer information hänvisas till Nexans hemsida.



Skarvskåp NS8+ med dörr

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 70	30781309	Skarvskåp NS8+ utan dörr	270x270x535	6,9
50 608 71	30781409	Skarvskåp NS8+ med dörr	270x270x535	9,4
50 608 72	30781509	Skarvskåp NS8+ tomt	270x270x535	5,5
50 608 73	30781209	Frontlucka + botten till Skarvskåp NS8+	40x260x420	0,3
50 608 74	30784109	Kabelklämma för upp till 192 fibrer (B25)	32x25x160	0,12
50 608 75	30784409	Kabelklämma för upp till 640 fibrer (B50)	40x50x160	0,25

Nexans fiberoptiska skarv- och korskopplingssystem N3S

I vissa stationsmiljöer krävs möjligheten att hantera stora mängder fibrer och kablar. Nexans har ett komplett, nyutvecklat korskopplings- och skarvsystem för detta behov. Det fiberoptiska systemet består av korskopplingsstaiv med pre-terminerade korskopplingsboxar samt skarvstativ med skarvmoduler. N3S-systemet klarar att hantera upp till 1536 fibrer på en yta av 600x300 mm. För att göra systemet komplett finns tillhörande tillbehör i form av kabelstegar, dörrar, galgar mm.

Fiberoptiskt korskopplingsstativ N3S

N3S korskopplingsstativ är en del av ett system för terminering av ett stort antal optofibrer på en liten golvyta. I lösningen ingår ett komplett system för hantering av kablage och kablar. Beroende av den takhöjd man har att tillgå, kan stativen fås i olika höjd. Höjden påverkar antalet kontakter som kan installeras, max 1536 kontakter i SC-utförande. Stativet består av inner- och ytterstativ, innerstativet är utdragbart och vridbart för lätt åtkomst av kablage och kablar. Olika konfigurationer av tillbehör ingår i de olika artikelnumren enligt nedan.

N3S Korskopplingsstativ S



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg	Produktinfo
50 030 14	30307009	N3S Korskopplingsstativ	1800x600x300	78	
50 030 25	30307109	N3S Korskopplingsstativ	2000x600x300	84	
50 030 15	30307209	N3S Korskopplingsstativ	2200x600x300	90	
50 030 19	30307609	N3S Korskopplingsstativ S	1800x600x300	88	Kablagestege S och ramp ingår
50 030 16	30307309	N3S Korskopplingsstativ TS	1800x600x300	84	Kablagestege TS och ramp ingår
50 030 17	30307409	N3S Korskopplingsstativ TS	2000x600x300	90	Kablagestege TS och ramp ingår
50 030 18	30307509	N3S Korskopplingsstativ TS	2200x600x300	96	Kablagestege TS och ramp ingår

Fiberoptiskt skarvstativ N3S

N3S Skarvstativ är en del av ett system för terminering av ett stort antal optofibrer på en liten golvyta. Beroende av den takhöjd man har att tillgå kan stativen fås i olika höjd. Höjden påverkar antalet fiberskarvar som kan utföras, max 7680 fiberskarvar/stativ vid användande av fiberband.

N3S skarvstativ S




SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg	Produktinfo
50 030 13	30300809	N3S Skarvstativ	1800x600x300	54	Kabelstege ingår
50 030 27	30300909	N3S Skarvstativ S	1800x600x300	62	
50 030 02	30300609	N3S Skarvstativ	2000x600x300	58	
50 030 03	30300709	N3S Skarvstativ	2200x600x300	62	

Tillbehör till skarv- och korskopplingsstativ N3S

Tillbehör till skarv- och korskopplingsstativ N3S används när befintliga system behöver kompletteras eller när konfigurationer enligt olika artikelnummer skall ändras eller kompletteras.

N3S Brygga
N3S kablagestege KK-stativ TS

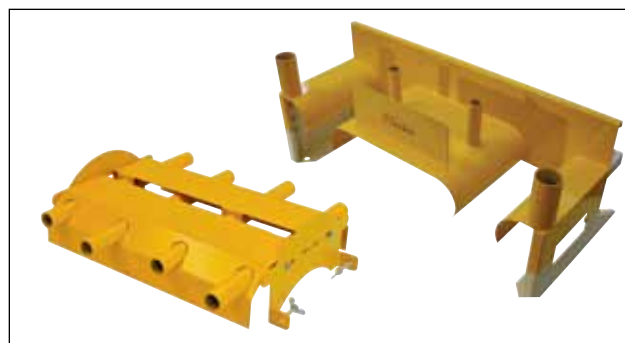

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 030 21	30305409	N3S Dörrar 1800 (1 par)	1757x560x33	14,5
50 050 74	30305109	N3S Dörrar 2000 (1 par)	1957x560x33	15,5
50 030 20	30305309	N3S Dörrar 2200 (1 par)	2157x560x33	16,5
50 050 75	30301709	N3S Beröringsskydd KB109	230x260x190	0,8
50 576 63	30301609	N3S Beröringsskydd KB104	115x260x190	0,5
50 030 24	30303409	N3S Galge utan handtag	185x60x95	0,2
50 030 09	30304209	N3S Kabelklämma för skarvstativ	166x50x33	0,1
50 050 77	30797209	N3S Skarvmodul 19 tum för 768 fibrer (ribbon)	480x238x132	6,9
50 050 78	30304309	N3S Kablagestege KK-stativ S	345x300x600	7,2
50 030 22	30304509	N3S Kablagestege KK-stativ TS	240x300x600	4,8
50 050 79	30304409	N3S kabelstege för Skarvstativ	345x90x600	3,6
50 030 23	30304009	N3S Utdragningsramp	30x264x600	1,6
50 627 08	30437509	Skarvhållare självhäftande	10x40x40	0,01
50 030 26	30302509	N3S Brygga	65x285x315	2,6

Förkontakterade fiberoptisk korskopplingsboxar för N3S med N3S-Stativkabel

Nexans har utvecklat två korskopplingsboxar, KB104 och KB109 för N3S-systemet. Dessa boxar levereras förkontakterad med 48 eller 96 fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar och kabelinfästning samt med önskad kabellängd upp till 70 meter, av N3S-stativkabel, GAQDBU eller GAQQDBU.



N3S förkontakterad KB104

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd	Vikt kg
50 259 27	28131209	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	N3S-stativkabel Q	20 meter	4 kg
50 259 28	28131609	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/APC	N3S-stativkabel Q	20 meter	4 kg
50 259 25	28130209	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	N3S-stativkabel Q	20 meter	5 kg
50 259 26	28130609	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/APC	N3S-stativkabel Q	20 meter	5 kg
50 259 42	28143309	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	30 meter	7,6 kg
50 259 43	28143509	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	50 meter	9,9 kg
50 259 44	28143709	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	70 meter	12,2 kg
50 259 45	28147309	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	30 meter	9,7 kg
50 259 46	28147509	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	50 meter	12,8 kg
50 259 47	28147709	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	N3S-stativkabel QQ	70 meter	15,9 kg

Förkontakterade fiberoptisk korskopplingsboxar för N3S med GASQBUDV

Nexans har utvecklat två korskopplingsboxar, KB104 och KB109 för N3S-systemet. Dessa boxar levereras förkontakterad med 48 eller 96 fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC.

Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar och kabelinfästning samt med önskad kabellängd av kabeltypen GASQBUDV samt med 6,5 meter av N3S-stativkabel.



N3S förkontakterad KB109

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabel- längd	Vikt kg
50 259 34	28142309	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	30 meter	7,6
50 259 35	28142509	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	50 meter	9,9
50 259 36	28142709	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	70 meter	12,2
50 259 37	28143009	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	GASQBUDV 48SM G652D	100 meter	15,6
50 259 38	28140309	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	30 meter	9,7
50 259 39	28140509	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	50 meter	12,8
50 259 40	28140709	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	70 meter	15,9
50 259 41	28141009	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	GASQBUDV 96SM G652D	100 meter	19,6

Förkontakterade fiberoptisk korskopplingsboxar för N3S med Fan-out

Nexans har två korskopplingsboxar, KB104 och KB109 för N3S-systemet. Dessa boxar kan nu levereras förkontakterad med fan-outer för insvetsning av fiberoptiska kablar av typen GAQDBU och GAQQDBU. Boxarna finns i två utförande, 48-fibrer (6 st 8-fibers fan-outer) och 96 fibrer (12 st 8-fibers fan-outer) med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar och kabelinfästning samt med kassett förbered med fan-outer för insvetsning av N3S-stativ-kabel.

N3S förkontakterad KB109



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Vikt kg
50 259 48	28493209	N3S Förkontakterad KB104 48 SC/UPC	6 st 8-fibers fan-outer	3,5 kg
50 259 49	28493309	N3S Förkontakterad KB109 96 SC/UPC	12 st 8-fibers fan-outer	5 kg

OPTEASTAR

Korskopplingsmoduler och skarvningmoduler för installation i stativ och skåp med ett djup på 300 mm.

Fiberoptiska moduler för skarvning

Fiberoptiska skarvmoduler av typen SPSH används för rak-skarvning av kablar i inomhusmiljö eller skarvning mellan inkommande kablar och fiberoptiska svansar.



SPSH8E

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 050 76	30797109	SPSH8E 8 st kassetter (384-fibrer)	132x270x445	6,9

Fiberoptiska moduler för korskoppling och skarvning

Fiberoptiska skarv- och korskopplingsmoduler av typen COSH används för korskoppling och insvetsning av fiberoptiska svansar i samma modul.

COSH-modulen innehåller korskopplingspanel för 48-96-fibrer samt kassetter (2-4 st) för att skarva 48 till 96-fibrer.



COSHDE

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 627 17	30796509	COSHE 96 SC-enkla	132x238x445	6,9
50 627 18	30791109	COSHDE 48 SC-enkla	110x270x445	3,7

Nexans fiberoptiska skarv- och korskopplingskåp

Fiberoptiska väggskåp finns i olika storlek och utförande. Valet av skåp är beroende av skåpets placering, typ av installation, antal fibrer samt det utrymme som finns till förfogande för installationen. Nexans sortiment innehåller skåp för skarvning, förgrening, korskoppling och i vissa fall en kombination av dessa funktioner. Skåpen är avsedda för inomhusinstallation.

Fiberoptiska väggskåp kan i vissa fall även fås förkontakterade för att enkelt och med hög kvalitet avsluta fiberoptiska kablar i mindre korskopplingspunkter eller vid inkoppling av transmissionsutrustning.

Fiberoptiskt väggskåp för korskoppling CrosPremium

Flexibelt skarv- och termineringsväggskåp avsett att användas som gränssnitt i en kundavslutning mellan nätägare och kund. Väggskåpet är uppdelat i två sektioner som låses separat med två olika nycklar. Cros Premium kan levereras förkontakterat med GASQBDUV med kontakttyp och prestanda SC/UPC eller SC/APC eller i lösa delar för egen insvetsning av fibersvansar eller fan-outer. Väggskåpet är försett med panelplatta för 6 duplex mellanstycken (12 kontakter) samt kassett med plats för 12 st fiberskarvar. Cros Premiums är designad för enkel rengöring av kontaktdon och mellanstycken.

CrosPremium



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 258 80	30799309	CrosPremium 12 SC	45x240x345	2,5

Fiberoptiskt väggskåp för korskoppling Cros Micropticable

Fiberoptiskt väggskåp för skarvning av upp till 48 fibrer och termineringsmöjlighet av max 12 fibrer genom SC-kontakter. Väggskåp av typ Cros Micropticable avsett för att användas som förgreningspunkt av fibrer genom att t.ex. placeras i källare. Från denna punkt kan 1-12 fibrer termineras ut till aktiv utrustning eller direk till kund.

Väggskåpet har midspan-ingång samt är förberett för att hantera mikrokanalisation och/eller mikrokablar. Väggskåpet levereras komplett med kabelinfästning, panelplatta och kassetter.

Cros Micropticable



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
25 991 20	30799609	Cros Micropticable 12 SC – duplex	75x395x235	3,5

Husnodskåp N-HNS 192

N-HNS Husnodskåp för 192 fibrer är lämpligt att använda i större husnoder. I skåpet som är låsbart finns fyra olika funktioner korskoppling (ODF:er), skarvning, kablagehantering och kabel/tub/fiberhantering.

Skåpet är försett med två "Skarvhet för ETSI/19" max 4 kassetter" varav den ena skarvheten är försedd med två kassetter. Skåpet kompletteras med ytterligare kassetter och ODF:er efter behov.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet




SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 575 08	30780509	N-HNS husnodskåp 192 fibrer komplett S	700x650x320	32

Förkontakterad fiberoptisk korskopplingsbox KB201 för husnodskåp

Används tillsammans med Nexans N-HNS Husnodskåp för installationer upp till 192 fibrer. N-HNS är lämpligt att använda i större husnoder där både skarvning och korskoppling av fiberoptiska anslutningar behövs. KB201 kan levereras förkontakterad med 24 eller 48 fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC och SC/APC eller kombinationer av dessa. Boxen är komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar för 19 tum och kabelinfästning samt med önskad kabellängd enligt nedan, av stativkabel 24 och 48 fibrer.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet

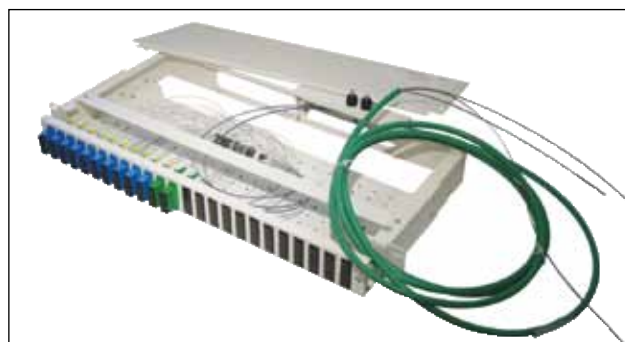

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Kabellängd
50 259 30	28138109	Förkontakterad KB201 24SC/UPC	Stativkabel 24SM G652D	3 meter
50 259 31	28138009	Förkontakterad KB201 48SC/UPC	Stativkabel 48SM G652D	3 meter
50 259 32	28138909	Förkontakterad KB201 24SC/APC	Stativkabel 24SM G652D	3 meter
50 259 33	28138809	Förkontakterad KB201 48 SC/APC	Stativkabel 48SM G652D	3 meter

Husnodskåp N-HNS 48

N-HNSHusnodskåp 48 fibrer är lämpligt att använda i mindre husnoder. I skåpet som är låsbart finns fyra olika funktioner korskoppling, skarvning, kablagehantering och kabel/tub/fiberhantering. Luckan kan användas som arbetsbord.

Skåpet är försett med två skarvkassetter. Skåpet kompletteras med ytterligare kassetter samt fibersvansar, fanouter och mellanstycke.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet



Husnodskåp N-HNS 48

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 575 09	30780709	N-HNS husnodskåp 48 fibrer komplett S	580x410x185	11
50 579 55	30798509	Kassetter, 24-fibrer	20x140x205	0,12
50 608 34	30454509	Gångjärn av plast för kassetter		0,01 kg

Nexans fiberoptisk fördelningsbox (gränssnitt) mellan nätägare och fastighetsägare

Ett komplett sortiment av fördelningsboxar för installation i fastigheter mellan fastighetsägarens inomhuskabel mot nätägarens utomhuskabel.

Fiberoptisk fördelningsbox med korskoppling, MCO

Fiberoptisk fördelningsbox med korskoppling, MCO är konstruerad för förgrening av fiberoptiska kablar i accessnätet med placering utomhus. Förgrening sker mot förkontakterad inomhuskabel/korskopplingskabel i mindre fastigheter (FTTH).

Fördelningsboxen består av en basenhet med lock. I basenheten ingår kassett för att hantera fiberöverlängd och säkerställa fiberradie, skarvhållare för skarvhylsor och hållare för 4 SC-mellanstycken.

●●●● Byggsätt 4 Luftkabel villa



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 26	30801309	Fiberoptisk fördelningsbox med korskoppling, MCO	35x126x195	0,2

Fiberoptisk fördelningsbox, ODO

Fiberoptisk fördelningsbox, ODO är konstruerad för skarvning av fiberoptiska kablar i accessnätet med placering utomhus eller inomhus. Fördelningsboxen är anpassad för 4 fiberskarvar. Skarvning sker mot inomhuskabel i mindre fastigheter.

Fördelningsboxen är avsedd för väggmontage med kabelingångar från botten.

●●●● Byggsätt 4 Luftkabel villa



Fördelningsbox ODO OD

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 24	30801009	Fiberoptisk fördelningsbox , ODO ID	28x98x174	0,2
50 608 25	30801109	Fiberoptisk fördelningsbox , ODO OD	30x98x174	0,2

Nexans fiberoptiska fördelningsbox för byggsätt "Drop on demand"

Fördelningsbox för installation på varje våningsplan i större fastigheter mellan abonnentens anslutningskabel och fastighetsägarens stamkabel.

Fiberoptisk fördelningsbox för våningsplan, FDO

Fiberoptisk fördelningsbox för våningsplan, FDO är designat för förgrening av distributionskabel (som löper från källare till översta våningsplanet) mot abonnentkablar som går till varje lägenhet.

Boxen är anpassad för inomhusmontage på vägg och placeras på de våningsplan skarvning skall utföras. Kabelinångar finns på boxens båda gavlar.

●●● Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet

Fördelningsbox FDO



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 608 28	30801509	Fiberoptisk fördelningsbox för våningsplan, FDO	41,5x125x180	0,3

Nexans kundavslut

Ett komplett sortiment av kundavslut för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav. De kundavslut som Nexans erbjuder kan köpas som lös del eller förkontakterat.

@XS fiberoptiskt uttag

@XS fiberoptiskt uttag är designat som ett kundavslut på det fiberoptiska nätverket i inomhusmiljö. Det är det sista passiva gränssnittet hos slutanvändaren. Uttaget är designat för två SC simplex mellanstycken och på grund av uttagets små dimensioner är lämpligaste valet G657-fibrer. Utrymme finns för två svetsskarvar eller mekaniska skarvstycken.

Skall uttaget monteras direkt över en väggdosa kompletteras väggdosa med ett tillbehör "Kabel och fibervinda för dosa".

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



@XS fiberoptiskt uttag

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 531 52	30793009	@XS Fiberoptiskt uttag	28x75x100	0,06
50 531 53	30793509	@XS Kabel och fibervinda för väggdosa	Diam. 67	0,01

Förkontakterade fiberoptiska kundanslutningskablar med monterat vägguttag @XS

Detta vägguttag används som kundaccess och levereras förkontakterad med två fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC, SC/APC eller med SC/UPC+SC/APC. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB.

Vägglådan levereras komplett med mellanstycken och kontakter samt med önskad kabellängd på frigolitspole, av kabeltypen GALDV. Produkten är avsedd att blåsas från kund till första skarv/korskopplingspunkt, kontakterna och vägguttaget är därför placerad i innerändan på spolen.



Förkontakterat @XS fiberoptiskt uttag

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Ytter-diam mm	Längd m
50 368 50	48475009	@XS 2-SC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 51	48475209	@XS 2-SC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 52	48475409	@XS 2-SC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 53	48475609	@XS 2-SC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 54	48475809	@XS 2-SC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200
50 368 60	48473009	@XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 61	48473209	@XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 62	48473409	@XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 63	48473609	@XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 64	48473809	@XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200
50 368 65	48474009	@XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 66	48474209	@XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 67	48474409	@XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 68	48474609	@XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 69	48474809	@XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200

Förkontakterade fiberoptisk kundanslutningskablar utan vägguttag (för montering i vägguttag @XS)

Prefabricerade och inmätta kundanslutningskablar med en uppskalad längd för att passa vägguttag @XS. Produkten används som kundaccess och levereras förkontakterad med två fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC, SC/APC eller med SC/UPC+SC/APC. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB och APC bättre än 60 dB. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast. Produkten är avsedd att blåsas från kund till första skarv/korskopplingspunkt, kontaktarna är därför placerad i innerändan på spolen. Beställs med önskad kabellängd på frigolitspole, av kabeltypen GALDV.



Kundanslutningskabel för @XS fiberoptiskt uttag

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Ytter-diam mm	Längd m
50 368 55	48477009	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 56	48477209	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 57	48477409	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 58	48477609	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 59	48477809	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/UPC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200
50 368 70	48478009	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 71	48478209	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 72	48478409	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 73	48478609	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 74	48478809	Kundansl.kabel för @XS 2xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200
50 368 75	48479009	Kundansl.kabel för @XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	50
50 368 76	48479209	Kundansl.kabel för @XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	75
50 368 77	48479409	Kundansl.kabel för @XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	100
50 368 78	48479609	Kundansl.kabel för @XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	150
50 368 79	48479809	Kundansl.kabel för @XS 1xSC/UPC+1xSC/APC	GALDV 2SM G657A1	1,3	200

Förkontakterad fiberoptisk kundanslutningskabel med monterat vägguttag

Detta vägguttag används som kundaccess och levereras förkontakterad med två eller fyra fibrer med kontakttyp och prestanda SC/UPC.

Vägglådan levereras komplett med panelplatta, mellanstycken, kontakter, fästvinklar samt med önskad kabellängd enligt nedan, av kabeltypen GAGQBUDV.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



Förkontakterat vägguttag

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Längd m
50 259 05	48471009	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	10
50 259 06	48471109	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	20
50 259 07	48471209	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	30
50 259 09	48471409	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	50
50 259 11	48471609	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	70
50 259 14	48471909	Förkontakterat vägguttag 2-SC/UPC	GAGQBUDV 2SM G657A1	100
50 259 15	48472009	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	10
50 259 16	48472109	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	20
50 259 17	48472209	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	30
50 259 19	48472409	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	50
50 259 21	48472609	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	70
50 259 24	48472909	Förkontakterat vägguttag 4-SC/APC	GAGQBUDV 2SM G657A1	100

Fiberoptisk kundanslutningskabel utan vägguttag

Prefabricerade och inmätta kundanslutningskablar med en uppskalad längd på 1120 mm för att passa i de flesta aktiva och passiva kundavslut på marknaden. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast.

Finns i två utförande, två eller fyra kontakter i ena ände. UPC innebär reflektionsdämpning bättre än 50 dB.

- Byggsätt 1 Mikrokabel lägenhet och villa
- Byggsätt 2 Direktförläggning lägenhet och villa
- Byggsätt 3 Drop on Demand lägenhet
- Byggsätt 4 Luftkabel villa



Förkontakterat vägguttag

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Kabeltyp	Ytterdiam	Längd m
50 368 21	48001209	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	20
50 368 22	48001309	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	30
50 368 23	48001409	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	40
50 368 24	48001509	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	50
50 368 25	48001609	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	60
50 368 26	48001709	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	70
50 368 27	48001809	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	80
50 368 28	48001909	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	90
50 368 29	48002009	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	100
50 368 30	48002109	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	110
50 368 31	48002209	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	120
50 368 32	48002309	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	130
50 368 33	48002409	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	140
50 368 34	48002509	Kundanslutningskabel 2xSC/UPC	GNGGQBUDUV 2SM G657A1	4,0	150
50 368 36	48008209	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	20
50 368 37	48008309	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	30
50 368 38	48008409	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	40
50 368 39	48008509	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	50
50 368 40	48008609	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	60
50 368 41	48008709	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	70
50 368 42	48008809	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	80
50 368 43	48008909	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	90
50 368 44	48009009	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	100
50 368 45	48009109	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	110
50 368 46	48009209	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	120
50 368 47	48009309	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	130
50 368 48	48009409	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	140
50 368 49	48009509	Kundanslutningskabel 4xSC/UPC	GNGGQBUDUV 4SM G657A1	4,0	150

Nexans mätfiber

Fiberoptisk mätfiber för inmätning och felsökning av kablar och kontakter i fält.

Mätfiber

Inmättningsfiber (1000 meter) med fiberoptiskakontakter i båda ändarna. Fiber och kontakterna placeras i en slagtålig plastlåda.

Fibern levereras med inmättningsprotokoll. Vid behov av rekonditionering, kontakta kundservice på Nexans.

Inmättningsfiber



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Mått mm	Vikt kg
50 710 64	30916009	Inmättningsfiber SC/UPC-SC/UPC 1000 m	235x190x110	1,2
50 710 63	30916209	Inmättningsfiber SC/UPC-SC/APC 1000 m	235x190x110	1,2
50 710 65	30916409	Inmättningsfiber FC/UPC-SC/APC 1000 m	235x190x110	1,2

Nexans tillbehör för luftledning

För att göra ett ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt bra arbete när det gäller installation av fiberoptiska kablar i luftledning krävs att man använder rätt avpassade och väl utprovade upphängningsdon och avspänningsdon.

Upphängningsdon för GRSSLLDV

Upphängningsdon för fiberoptiska kablar av typen GRSSLLDV i trästolpe med max 150 meters stolpavstånd.

Hängdonet skall dras med momentnyckel, max åtdragningskraft 12 Nm.

Hängdon och gummiolk




SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
06 450 00	30093109	Hängdon SO 32	
06 450 60	30093509	Gummiolk PK 125.17	17 mm

Avspänningsdon, upphängningsdon och vibrationsdämpare


Avspänningsats innehållande spiral och kaus för montage av luftkablar på stolpar. Avspänningsspiralen består av snedskurna stavar som är täckta med ett finkornigt sand på insidan för att förbättra friktionen. Öglan på avspänningsspiralen skyddas från slitage med hjälp av en kaus.

Avspänningsdon GRSSLLDV

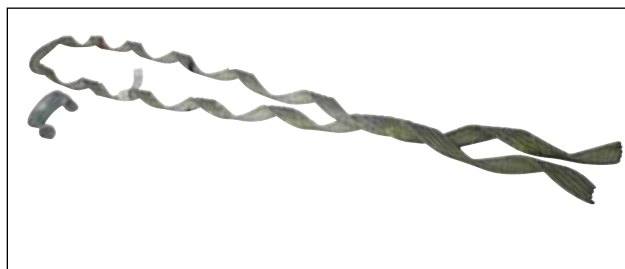


Mellanupphängningssats bestående av mellanupphängningsspiral, stödspirall och kaus. Spiralerna är tillverkade av spiralformade stavar. Mellanupphängningsspiralen stabiliseras och skyddas mot nötning av en kaus.

Upphängningsdon

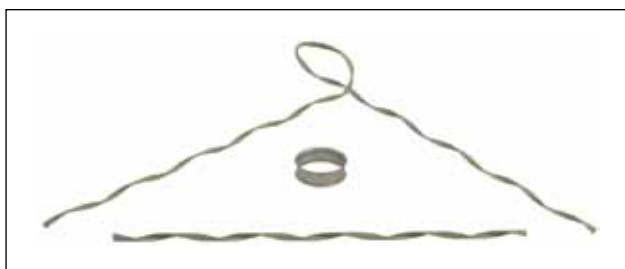

Vibrationsdämpare till luftkabelsystem. Dämpar vibrationerna som kan uppstå vid kraftiga vindar, vibrationerna kan stressa och förstöra kabeln och stolpfästena. Rekommenderas att användas i vindutsatta lägen och om spannlängder är över 100m.

Vibrationsdämpare

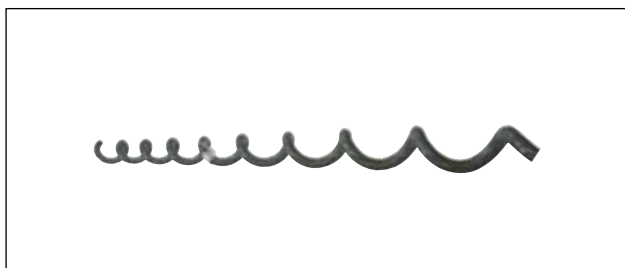

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Spannlängd	Kabeltyp
06 250 84	30034409	Avspänningssats 6,5mm	<50m	GRGLDV 1-12f
06 250 87	30034509	Mellanupphängningssats 6,5mm	<50m	GRGLDV 1-12f
06 244 00	30037009	Avspänningssats 11mm	<70m	GRHGLDV 48-96f
06 244 01	30037109	Mellanupphängningssats 11mm	<70m	GRHGLDV 48-96f
06 244 02	30033609	Avspänningssats 12,6mm	<70m	GARLCV
06 244 03	30033709	Mellanupphängningssats 12,6mm	<70m	GARLCV
06 244 04	30037209	Avspänningssats 15mm	<70m	GRHGDV 144-216f
06 244 05	30037309	Mellanupphängningssats 15mm	<70m	GRHGDV 144-216f
06 244 06	30037509	Avspänningssats 16mm	<150m	GRHSLLDV <96f
06 244 07	30037609	Mellanupphängningssats 16mm	<100m	GRHSLLDV <96f
06 244 08	30037809	Mellanupphängningssats 16mm	<150m	GRHSLLDV <96f
06 244 09	30037909	Vibrationsdämpare 16mm	100-150m	GRHSLLDV <96f
06 250 80	30033509	Avspänningssats 17mm	<150m	GRSSLLDV 12-72f
06 244 10	30034609	Mellanupphängningssats 17mm	<150m	GRSSLLDV 12-72f
06 440 64	30054109	Vibrationsdämpare 17-18,5mm	100-150m	GRSSLLDV 12-72f
06 244 12	30038009	Avspänningssats 18,5mm	<150m	GRHSLLDV 144f
06 244 13	30038109	Mellanupphängningssats 18,5mm	<100m	GRHSLLDV 144f
06 244 14	30038209	Mellanupphängningssats 18,5mm	<150m	GRHSLLDV 144f
06 440 64	30054109	Vibrationsdämpare 17-18,5mm	100-150m	GRHSLLDV 144f

Nedledningsklammer för GRSSLLDV och GARLCV

Nedledningsklammer med gummiplattor för GRSSLLDV i trästolpe.



Stolpklämma

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
50 627 20	30081009	Stolpklämma	12-17 mm

Roterande kabelvinda

Vid alla skarvar och förgreningar rekommenderas att använda kabelvinda, som är ett enkelt och praktiskt sätt att ta hand om skarvbox och överlängd av kabel.

För mer information hänvisas till Nexans Installationsanvisning MO115.



Roterande Kabelvinda

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
50 627 21	30081509	Kabelvinda
50 627 23	30081809	Adapterplatta TS

Nexans fiberoptiska verktyg

För att göra ett ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt bra arbete när det gäller skalning, skarvning och rengöring av fiber, fiberkablar och fiberoptiska kontakter krävs att man använder rätt verktyg för varje moment.

Tubskalare Pocket Shaver

Tubskalaren placeras runt den fiberoptiska tuben innehållande 4-12 fibrer. Genom att föra verktyget längst med tuben delas tuben i två delar.

Verktyget används då man endast vill använda ett antal av fibrerna i en tub för t ex en avgrening medan resten slingas in oklippta i en kassett.

Tubskalare



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Färg
16 491 75	30470509	Tubdelare 2,2-2,8 mm	Blå

Ribbonseparerare

Används för att dela 4-fibersband till 2-fibersenheter.

Ribbonseparerare



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 490 50	30902709	Ribbonseparerare för 4-fibersband

Mantelverktyg

Används för att klippa eller ringskära och skala upp mantlar.



Mantelskalare Kabifix

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 490 90	30471009	Kabifix FK 28 för mantelskalare

Kabelsax

Kabelsax används för att klippa traditionella optokablar.



Kabelsax

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 491 70	30902609	Kabelsax

Kevlartång

Kevlartång används för att underlätta avlägsnandet av kevlaren i fiberoptiska kablar.



Kevlartång

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 491 71	30902509	Kevlartång

Tubskalare och fiberskalare

Används för att skala primär- och sekundärskyddad fiber samt skalning av tuber och fibersvansar.

Tub- och fibersvansskalare
Primärskyddsskalare
Primär- och sekundärskyddsskalare



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 491 72	30902409	Primärskyddsskalare
16 491 73	30902109	Tub- och fibersvansskalare
16 491 74	30902009	Primär- och sekundärskyddsskalare
50 579 58	30901709	Knivkassett för 16 491 73 (för standardtuber)

Nexans fiberoptiska rengöringsprodukter

För att göra ett ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt bra arbete när det gäller skalning, skarvning och rengöring av fiber, fiberkablar och fiber-optiska kontakter krävs att man använder rätt verktyg för varje moment.

Rengöringskassett för kontaktdon och mellanstycken

Rengöringskassett för fiberoptiska kontakter av typen SC, LC, MU, ST, FC, m.fl. Kassetten har två spår och innehåller en rengöringsrulle som matas fram automatiskt efter användning. Rengöringsrullar för utbyte köps i förpackningar om 6 st.

Rengöringskassett



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
16 491 76	30430509	Rengöringskassett för optodon	1 st/förp.
16 491 77	30430609	Rengöringsband till rengöringskassett	6 st/förp.

Rengöringslåda för kontaktdon och mellanstycken

Rengöringslåda för fiberoptisk kontakter av typen SC, LC, MU, ST, FC, m.fl. Lådan innehåller 10 st rengöringsblad med 10 st spår för rengörning av kontakter. Rengöringsblad för utbyte köps i förpackningar om 10x10 st.




Rengöringslåda för optodon

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
16 490 95	30430709	Rengöringslåda för optodon	1 st/förp.
16 490 96	30430809	Rengöringsblad för låda optodon	10x10 st/förp.

Rengöringssticka för kontaktdon och mellanstycken

Rengöringsstickor och rör för fiberoptiska kontakter av typen SC, LC, MU, ST, FC, m.fl. Rengöringsstickorna och rören är tillverkade i plast med anvisningar i skaften för att kunna böja dessa för åtkomst i trånga utrymmen. Stickan används för att rengöra styrhysan inuti fiberoptiska mellanstycken och rören används för att rengöra fiberoptiska ferruler på kontakterna.

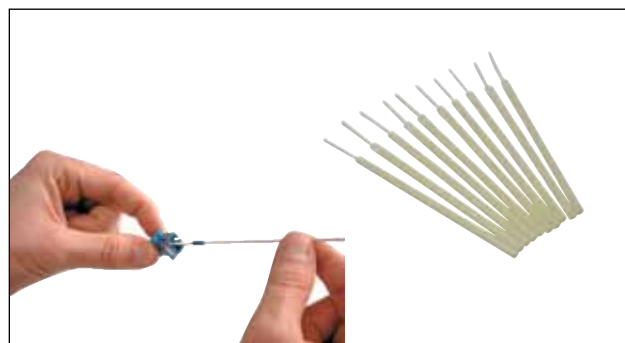

Rengöringssticka för optodon 1.25 mm

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
16 490 92	30430209	Rengöringssticka för optodon 2.5 mm	250 st/förp.
16 491 17	30431109	Rengöringssticka för optodon 1.25 mm	250 st/förp.
16 491 18	30431209	Rengöringsrör för optodon 2.5 mm	200 st/förp.
16 491 19	30431309	Rengöringsrör för optodon 1.25 mm	600 st/förp.

Rengöringsverktyg för kontaktdon och mellanstycken

Rengöringsverktyg för fiberoptisk kontakter av typen SC, LC, MU, ST, FC, m.fl. Verktöget innehåller en rengöringstråd som matas fram automatiskt vid användning. Detta innebär att man från utsidan trycker in verktöget in det fiberoptiska mellanstycket och rengör både styrhylsan i mellanstycket och den fiberoptiska kontakten på insidan med en enda rörelsen. Fiberoptiska kontakter kan även rengöras separat. Verktöget räcker till 800 rengöringar.

Rengöringsverktyg



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	Produktinfo
16 491 37	30431509	Rengöringsverktyg 1.25 mm för LC och MU	1 st/förp
16 491 38	30431609	Rengöringsverktyg 2.5 mm för SC, FC och ST	1 st/förp

Rengöringsprodukter för fiber

Används för att rengöra fibrerna innan skarvning.

Rengöringssats



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning
16 490 94	30430409	Rengöringsflaska m suddfuktare
16 490 97	30430909	Rengöringsvätska (isopropanol) 1 liter
16 490 98	30431009	Rengöringsduk

LANmark-6A

LÖSNINGEN FÖR
10 GIGABIT ÖVER KOPPAR



LANmark-7A

LÖSNINGEN FÖR
40 GIGABIT ÖVER KOPPAR

LANmark-6A och LANmark-7A

När det gäller LAN-kabelsystem kan Nexans Cabling Solutions erbjuda ett komplett sortiment av produkter och värdehöjande tjänster som innebär högre tillförlitlighet och lägre driftkostnader för nätverksföretagen, och dessutom kortare installationstider för installatörerna.

Förutom LANmarks fysiska infrastrukturkabelsystem har Nexans också specialiserat sig på att utveckla Intelligent Infrastructure Management (IIM)-produkter under märkesnamnet LANsense, inbegripet utrustning för miljöövervakning och miljöstyrning (EMAC) samt lösningar för fullt konvergenta IP-miljöer.

Nexans kan erbjuda ett oöverträffat utbud av LAN-infrastrukturlösningar till globala kunder, baserade på ett omfattande nät av regionkontor och Key Account Management-team.

Nexans plastdetaljer

Används för att montera Nexans Snap-in-kontakt.

Nexans uttag Snap-in

Snap-in kontakten monteras direkt i nedanstående plastdetaljer.

För anpassning till uttag med Keystone hålbild monteras ett clips ovanpå snap-in kontakten.

Vinklat uttag för 2st snap-in
Täckram med dammlucka UKLJ6C snap-in
Clips för Keystone-format EVO



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg	Mått mm
51 763 15	40062409	Vinklat uttag för 2 st kontaktdon Snap-in	423.540	P-vit	45x45
51 760 20	40069709	Snap-in blindplugg	420.655	P-vit	
51 764 10	40062909	24 st Clips för Keystone format	429.620	Metall	
51 764 15	40044309	24 st Clips för Keystone format, EVO	429.625	Röd	
51 764 38	40044209	Vinklat uttag i ELKO-design för 2 st Snap-in		P-vit	56x56
51 764 35	40044109	Täckram med dammlucka UKLJ6C Snap-in	424.213	UK-vit	25x37
51 762 23	40044709	Vägguttag för 3xRJ45 Snap-in/Keystone lodrät		P-vit	120x82x32

Nexans täckramar

Täckram eller utvändig box som används för montering av uttag 45x45 mm.

Täckram för apparatdosa
Utvändig box
Täckram CAN-dosa



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg	Mått mm
51 763 22	40052909	Täckram för apparatdosa, c-c 60 mm	200.050	P-vit	80x80
51 763 40	40059609	Utvändig box	200.116	P-vit	80x80x50
51 763 29	40052309	Täckram CAN-dosa	800.370	P-vit	72x45

Uttag och täcklock från andra leverantörer

Dessa produkter som passar Nexans Snap-in och uttag är framtagna av andra leverantörer. Beställs ej från Nexans.



Täckram för CYB
Monteringsbricka för 2 st snap-in

SEG-nr	Leverantör	Benämning	Färg	Mått mm
51 139 80	CYB-DP och Exxact	Monteringsbricka för 2 st kontaktdon Snap-in	P-vit	63x62
51 137 68	CYB-BK11	Täckram för CYB passande uttag 45x45 mm	P-vit	84x84
11 589 21	Hager / Tehalit	Komplett uttagsbox för 2 st kontaktdon Snap-in	P-vit	
51 140 26	Optiline	Komplett uttag för 2 st kontaktdon Snap-in	P-vit	

Nexans verktyg

Används vid arbete med slitsplint och Snap-in kontaktdon.

Pressverktyg Snap-in kontakt

Pressverktyg för klämning av kontaktdon Snap-in.



Pressverktyg för snap-in

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 764 16	40041709	Universellt Pressverktyg för kontaktdon Snap-in	420.567	Orange

Kabelskalare

Verktyget används för att smidigt avlägsna kabelns yttermantel. Det kan även användas som ett enkelt 110-slits-verktyg utan sax. Levereras i förpackningar om 25 st.



Kabelskalare

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
16 493 42	40040909	25 st Nexans kabelskalare och 110-termineringsverktyg	420.110	Gul

Monteringsverktyg LANmark-7

Verktyget används för att preparera LANmark-7A S/FTP-kabeln vid montering av GG45-kontaktdonet.



Monteringsverktyg LANmark-7

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
16 493 40	40040609	Monteringsverktyg LANmark-7	422.117
16 493 41	40041209	Fem extra knivar till monteringsverktyg LANmark-7	422.118

Slitsverktyg för LSA-plint

För anslutning av ledarna.



Monteringsverktyg LSA

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 760 10	40041009	Verktyg för slitsning i LSA-plint	102.107

Nexans skåp och rangering

En snygg och driftsäker installation startar med ett bra golvskåp samt rangerpaneler som håller ordning på allt kablage.

Rangerpaneler

Rangerpanelen håller ordning på kablaget och leder ut det på sidorna. Normalt räcker rangerpanelen som är 1 höjdmödel men om det krävs extra utrymme för kablaget, t ex för fiber, så rekommenderas rangerpanelen som är 2 höjdmödel.



Universal rangerpanel 1 HE
Rangerpanel enkel 1 HE

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg	Mått
51 761 01	40042309	Universal rangerpanel 1HE	102.117	Vit	1 höjdmödel
51 761 02	40042209	Universal rangerpanel 2HE	102.127	Vit	2 höjdmödel
51 761 04	40042109	Rangerpanel enkel 1HE	102.105	Vit	1 höjdmödel

Quick Mount golvskåp

Ett unikt golvskåp som levereras i sex välemballerade paket på en långpall. Minimerar risk för transportskador samt underlättar sista transporten in i byggnaden.

Skåpet monteras enkelt ihop på plats. Flera skåp kan byggas ihop med hjälp av det utbyggbara skåpet (51 762 56) som levereras med låsbar glasdörr och bakstycke. Befintliga sidostycket flyttas då över från det första skåpet till det andra skåpet.



Quick Mount golvskåp 42 HE

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått mm
51 762 55	40029109	Quick Mount golvskåp 42 HE	340.003	800x800
51 762 56	40029209	Quick Mount golvskåp 42 HE (expansionsskåp)	340.103	800x800

Quick Mount tillbehör

Ett komplett sortiment av tillbehör för 19" skåp.

Ventilationsfläkt + kabel
Lysrörsarmatur
Jordskruv



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
25 974 50	40027709	Ventilationsfläkt (230 V) + kabel	203.171
25 974 55	40027309	Lysrörsarmatur	203.156
25 974 60	40027109	19" uttagslist 1 HE, 6x230 V + automatsäkring	203.160A
25 974 65	40022109	19" hylla med 4-fixeringspunkter, max 70 kg	303.163
25 974 66	40022209	19" utdragbar hylla (1/3), max 30 kg,	303.164
25 974 69	40027909	Jordskruv	101.001
51 760 12	40041409	Panelfixtur 19"	500.120

Väggskåp

Väggskåp används främst i lokaler med begränsat utrymme. Innehåller standard 19"-ram lämplig för att montera koppar- och fiberkomponenter.

Väggskåp 18 HE



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått mm
51 762 52	40025509	Väggskåp 18 HE	102.118	892x500
25 974 63	40023109	19" hylla för väggskåp 18 HE	203.167	

Nexans panel och box

Används för att montera Snap-in kontaktdon.

Korskopplingspanel obestyckad för Snap-in

Obestyckad panel med plats för 24 st kontaktdon. Panelerna kan användas för både skärmade och oskärmade system.



Utdragbar modulär tom panel
Fast modulär tom panel

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått
51 761 26	40043209	Utdragbar modulär tom panel för 24 x Snap-in	521.663	1 höjdmodul
51 761 27	40043309	Fast modulär tom panel för 24 x Snap-in	521.661	1 höjdmodul
51 761 28	40043509	Vinklad modulär tom panel för 24 x Snap-in	521.671	1 höjdmodul

Box obestyckad för Snap-in

Obestyckad box med plats för 12 st kontaktdon.



Modulär box för 12 x snap-in

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått mm
51 761 25	40043109	Modulär box för 12 x Snap-in	521.600	230x195x45
51 761 24	40043609	Modulär box för 6 x Snap-in	521.606	125x120x45

Klass C

Kategori 3 komponenter

Telekablar och telepaneler för att bygga stamnät för telefoni i fastigheter.

Telekabel ELQXBE

Halogenfri, flamskyddad telekabel för anslutning av televäxlar till telepanel eller för stamnät mellan två telepaneler i fastigheten. Kabeln förläggs inomhus.



ELQXBE

SEG-nr	Nexans-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
48 034 45	18606098	10x2x0,5	Vit	T500	8,7	8,5
48 034 55	18606198	20x2x0,5	Vit	T500	12,0	14,5
48 034 65	18606298	30x2x0,5	Vit	T500	14,0	22,0
48 034 75	18606398	50x2x0,5	Vit	T500	17,5	35,0
48 034 85	18606498	100x2x0,5	Vit	T500	24,5	67,0

Telepanel 50xRJ45

19" färdigbestyckad oskärmad kategori 3 panel avsedd för telefoni och ISDN-applikationer upp till 16 MHz. Panelen har 50 portar på en höjdmödel. Endast två par ansluts per port i pinnarna 4-5 och 3-6.



Telepanel 50xRJ45

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått
51 761 60	40030209	Telepanel 50xRJ45 110/LSA-plint	500.350	1 höjdmödel

Klass D


Kategori 5e komponenter

Kategori 5e kablar, paneler och kontaktdon för att installera Klass D.

De oskärmade och skärmade komponenterna, designade för tele- och dataapplikationer, installeras enkelt med standardverktyg. Essential kategori 5e motsvarar kraven för Klass D enligt SS-EN 50173-1, vilket stöds med en 25-årig länkgaranti.

Datakabel Essential Kat 5e

Kategori 5e 100 MHz datakabel för spridningsnät i oskärmad och skärmad utförande. Kabeln förläggs inomhus och finns i både PVC och LSZH utförande.

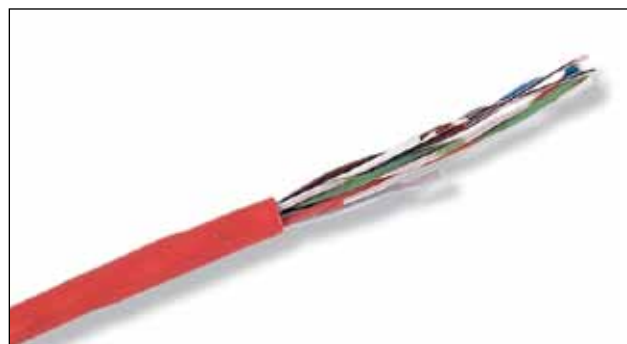

U/UTP Essential kat5e

SEG-nr	Nexans-nr	N-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
U/UTP							
Oskärmad							
49 222 23	39100103	100.561	4x2x0,5	PVC - Grå	K305	4,9	3,0
49 222 25	39100171	100.564	4x2x0,5	PVC - Grå	B500	4,9	3,0
49 222 33	39150104		4x2x0,5	LSZH - Vit	K305	4,9	3,0
49 222 35	39150172		4x2x0,5	LSZH - Vit	B500	4,9	3,0
49 222 43	39150103	100.551	4x2x0,5	LSZH - Orange	K305	4,9	3,0
49 222 45	39150171	100.554	4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	4,9	3,0
F/UTP							
Skärmad							
49 226 23	39200103	100.461	4x2x0,5	PVC - Grå	K305	5,9	4,2
49 226 25	39200171	100.464	4x2x0,5	PVC - Grå	B500	5,9	4,2
49 226 43	39250103	100.451	4x2x0,5	LSZH - Orange	K305	5,9	4,2
49 226 45	39250171	100.454	4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	5,9	4,2
49 226 65	39200271	100.463	2x4x2x0,5	PVC - Grå	B500	5,9x13,0	8,4
49 226 85	39250271	100.453	2x4x2x0,5	LSZH - Orange	B500	5,9x13,0	8,4

Nexans panel och box till Kategori 5e

För korskopplingspaneler och modulära boxar, se sid 107.

Kontaktdon LANmark-5 Snap-in

Kontaktdon enligt Kategori 5e. Finns i oskärmad och skärmad utförande. Kontaktdonet passar i Nexans Snap-in uttag. Det kan även förses med ett Clips för att passa i Keystone hålbild. Detta gör det möjligt att använda andra fabriker av täcklock.



Oskärmad LANmark-5 EVO kontaktdon snap-in
Skärmad LANmark-5 EVO kontaktdon snap-in

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 763 13	40051109	Oskärmad LANmark-5 EVO kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.550
51 763 14	40051209	Skärmad LANmark-5 EVO kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.555
51 763 16	40051309	Oskärmad LANmark-5 EVO kontaktdon Snap in, FLEX för flexibel ledare	420.551
51 763 17	40051409	Skärmad LANmark-5 EVO kontaktdon Snap-in, FLEX för flexibel ledare	420.556

Kablage Essential Kat 5e

Essential-kablaget används för att fullborda installationen av nätverket.



Oskärmad RJ45-kablage
Skärmad RJ45-kablage

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 765 52	40058309	1,5 m Oskärmad RJ45-kablage	101.112.DG	PVC Ljusgrå
51 765 53	40058409	3 m Oskärmad RJ45-kablage	101.112.FG	PVC Ljusgrå
51 765 82	40058809	1,5 m Skärmad RJ45-kablage	101.122.DG	PVC Ljusgrå
51 765 83	40058909	3 m Skärmad RJ45-kablage	101.122.FG	PVC-ljusgrå

Klass E

Essential Kategori 6 komponenter


Kategori 6 kablar, paneler och kontaktdon för att installera Klass E.

De oskärmade komponenterna, designade för tele- och dataapplikationer, installeras enkelt med standard-verktyg. Essential kategori 6 motsvarar kraven för Klass E enligt SS-EN 50173-1, vilket stöds med en 25-årig länkgaranti.

Tillsammans med kabeln bildar dessa komponenter en Klass E länk för 1Gbit överföring specificerad upp till 250 MHz enligt SS-EN 50173-1 och ISO/IEC 11801.

Datakabel Essential Kat 6

Kategori 6 datakabel för spridningsnät i oskärmad utförande. Essential-6 har garanterade överföringsprestanda upp till 250 MHz. Kabeln förläggs inomhus och finns i LSZH-utförande.

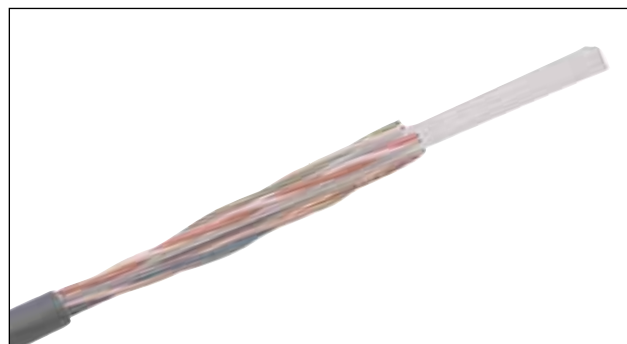

U/UTP Essential kat 6

SEG-nr	Nexans-nr	N-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
U/UTP							
Oskärmad							
49 225 03	39161504	100.160	4x2x0,5	LSZH - Grå	K305	5,9	3,9
49 225 05	39161572	100.164	4x2x0,5	LSZH - Grå	B500	5,9	3,9

Korskopplingspanel Essential Kat 6

Obestyckad panel med plats för 24 st Keystone kontaktdon 5176400.

Svart.



Korskopplingspanel Essential kat 6

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått
51 761 29	40043409	Fast modulär tom panel för 24 x Keystone	521.660BK	1 höjdmodul

Kontaktdon Essential Kat 6 Keystone

Kontaktdon enligt kategori 6. Kontaktdonet passar i uttag och paneler med Keystone-hålbild samt vägguttag 51 762 23, 3xRJ45 lodrät anslutning.

Endast oskärmad utförande.



Oskärmad kontaktdon Keystone kat 6

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 764 00	40061509	Oskärmad kontaktdon Keystone	420.116

Kablage Essential Kat 6

Essential-kablaget används för att fullborda installationen av nätverket.



Oskärmad kablage Essential kat 6

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 766 46	40063109	1 m Oskärmad RJ45-kablage	101.11ECG	PVC Ljusgrå
51 766 47	40063209	2 m Oskärmad RJ45-kablage	101.11EEG	PVC Ljusgrå
51 766 48	40063309	3 m Oskärmad RJ45-kablage	101.11EFG	PVC Ljusgrå
51 766 49	40063509	5 m Oskärmad RJ45-kablage	101.11EHG	PVC Ljusgrå

Klass E/EA

LANmark-6 komponenter

LANmark-6 är designad för att ge optimalt stöd för höghastighetsapplikationer och tillåter utrymme för framtida tillväxt genom att erbjuda lösningar både för Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet. Det är mycket bra alternativ för att framtidssäkra datanätverket. LANmark-6 kabeln är speciellt designad för att stödja kraven på morgondagens protokoll och den är dessutom kompatibel med dagens behov. Kabeln är konstruerad med ett korsformat centramelement för att hålla de individuella paren i exakt position utmed kabelns hela längd. Detta resulterar i stabila elektriska prestanda och förbättrade värden för nyckelparametrar som NEXT, FEXT och RL.

LANmark-6 kontaktdon och de tillhörande kablagen används tillsammans med kabeln för att bygga en Klass E-permanent länk och kanal specificerad upp till 250 MHz enligt SS-EN 50173-1, samt med LANmark-6A komponenter en Klass EA- permanent länk och kanal upp till 500 MHz enligt ISO/IEC 11801 A2:2010. Vid installation utförd av Nexans Certified System Partner CSP erhålls en 25-årig systemgaranti som utfärdas direkt till anläggningsägaren.

Applikationer

Alla nuvarande och framtida applikationer designade för Klass E/EA kanal inkluderande men ej begränsat till:

- 10base T Ethernet
- 100base T Fast Ethernet
- 1000base T Gigabit Ethernet
- 1000base TX Gigabit Ethernet
- 10Gbase TX 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an LANmark-6A)
- 155 Mbit ATM

Prestanda

Klass E kanal och permanent länk definierat av SS-EN 50173-1.

Klass EA kanal och permanent länk definierat av ISO/IEC 11801 A2:2010.

Datakabel LANmark-6

Kategori 6 datakabel för spridningsnät i oskärmad och skärmad utförande. LANmark-6 har garanterade överföringsprestanda upp till 250 MHz.

Kabeln förläggs inomhus och finns i både PVC och LSZH utförande.




F²/UTP skärmad LANmark-6 LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	N-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
U/UTP							
Oskärmad							
49 232 23	39111103	100.617	4x2x0,6	PVC-Mörkgrå	K305	6,4	4,4
49 232 25	39111171	100.608	4x2x0,6	PVC-Mörkgrå	B500	6,4	4,4
49 232 43	39161103	100.607	4x2x0,6	LSZH-Orange	K305	6,4	4,4
49 232 45	39161171	100.605	4x2x0,6	LSZH-Orange	B500	6,4	4,4
49 232 65	39111271	100.619	2x4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	6,0x12,0	8,2
49 232 85	39161271	100.609	2x4x2x0,5	LSZH – Orange	B500	6,0x12,0	8,2
F²/UTP							
Skärmad dubbelfolie							
49 233 35	39212171	100.661	4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	7,1	5,2
49 233 55	39262171	100.662	4x2x0,5	LSZH-Orange	B500	7,1	5,2
49 233 75	39212271	100.613	2x4x2x0,5	PVC-Mörkgrå	B500	7,1x15,2	10,4
49 233 95	39262271	100.603	2x4x2x0,5	LSZH-Orange	B500	7,1x15,2	10,4
SF/UTP							
Skärmad PE-mantel, utomhus förläggning							
49 234 55	39020671	10i.004	4x2x0,5	PE-Svart	B500	10,1	8

Datakabel LANmark-6A

Förbättrad Kategori 6A datakabel för spridningsnät i skärmat utförande. LANmark-6A har garanterade överföringsprestanda upp till 500 MHz. Kabeln förläggs inomhus och finns i LSZH-utförande.

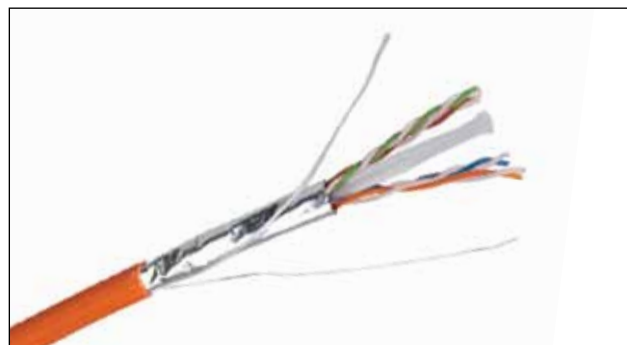

F/UTP LANmark-6A

SEG-nr	Nexans-nr	N-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
F/UTP							
Skärmat enkelfolie							
49 234 85	39263171	100.624G	4x2x0,6	LSZH-Orange	B500	7,1	5,2

Nexans panel och box till Kategori 6 och 6A

För korskopplingspaneler och modulära boxar, se sid 107.

Kontaktdon LANmark-6 Snap-in

Kontaktdon enligt Kategori 6. Finns i oskärmat och skärmat utförande. Kontaktdonet passar i Nexans Snap-in uttag. Det kan även försees med ett Clips för att passa i Keystone-hålbild. Detta gör det möjligt att använda andra fabrikat av täcklock.



Oskärmat LANmark-6 EVO kontaktdon snap-in

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 764 11	40061109	Oskärmat LANmark-6 EVO kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.660
51 764 12	40061209	Skärmat LANmark-6 EVO kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.666
51 764 13	40061309	Oskärmat LANmark-6 EVO kontaktdon Snap in, FLEX för flexibel ledare	420.661
51 764 14	40061409	Skärmat LANmark-6 EVO kontaktdon Snap-in, FLEX för flexibel ledare	420.667

Kontaktdon/uttag LANmark-Industri

Kontaktdon/uttag enligt Kategori 6 anpassade för industri-miljö.



Skärmat LANmark-6 kontaktdon för DIN-skena
LAN-mark Industry uttag IP67

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 764 19	40060009	Skärmat LAN-mark-6 kontaktdon för solid ledare med hållare för DIN-skena	20i.000
51 762 53	40060509	Ändplatta till DIN-skenakontakt 51 764 19, set om 2 st, vänster - höger	20i.002
51 764 25	40060109	LANmark-Industri IP67 uttag med 2xRJ45 Kat.6 skärmat Snap-in kontakt, svart	42i.001
51 765 85	40060209	IP67-IP20 kablage 1,5 m skärmat, grön	10i.E34DV
51 765 86	40060309	IP67-IP20 kablage 3 m skärmat, grön	10i.E34FV
51 765 87	40060409	IP67-IP20 kablage 5 m skärmat, grön	10i.E34HV

Kontaktdon LANmark-6A Snap-in

Kontaktdon för Kategori 6A/Klass EA används tillsammans med LANmark-6A, 500 MHz datakabel för att erbjuda en länk som motsvarar prestandakrav för 500MHz och 10Gb Ethernet. Enligt ISO/IEC 11801 A2:2010.

Kontaktdonen har godkännade enligt den högre komponentstandarden IEC 60603-7-51.



Skärmat LANmark-6A EVO kontaktdon snap-in

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 764 08	40060809	Skärmat LANmark-6A EVO kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.66A
51 764 09	40060909	Skärmat LANmark-6A EVO kontaktdon Snap-in för flexibel ledare	420.67A

Kablage Ultim LANmark-6A UniBoot

Prefabricerade Kategori-6A/KlassEA skärmat kablage för överföring av 10 Gigabit vid 500 MHz. Gjutna dragavlastningar i speciellt smalt utförande. En av de främsta egenskaperna är förbättrade pluggar med smalare grepp vilket innebär förenklad anslutning till aktiv utrustning med tätt placerade portar.

Pluggens grepp har en förlängd "Latch" som gör det enklare att jacka i/ur kablagen. Den förlängda "Latches" är löstagbar och kan lätt bytas ut till annan färg i de fall ett märksystem på kablagen önskas. Finns i 8 olika färger.

Ultim LANmark-6A



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 768 12	40087109	1 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F010OK	LSZH-orange
51 768 13	40087209	2 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F020OK	LSZH-orange
51 768 14	40087309	3 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F030OK	LSZH-orange
51 768 15	40087509	5 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F050OK	LSZH-orange
51 768 16	40087909	10 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F100OK	LSZH-orange
51 768 17	40088009	20 m skärmat LANmark-6A UniBoot RJ45-kablage	11A.U1F200OK	LSZH-orange

Kablage LANmark-6 UniBoot

Prefabricerade Kategori-6/Klass E kablage med gjutna dragavlastningar i speciellt smalt utförande. En av de främsta egenskaperna är förbättrade pluggar med smalare grepp vilket innebär förenklad anslutning till aktiv utrustning med tätt placerade portar. Pluggens grepp har en förlängd "Latch" som gör det enklare att jacka i/ur kablaget. Den förlängda "Latches" är löstagbar och kan lätt bytas ut till annan färg i de fall ett märksystem på kablagen önskas. Finns i 8 olika färger.



Kablage LANmark-6 UniBoot

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 768 00	40081109	1 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A010OK	LSZH orange
51 768 01	40081209	2 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A020OK	LSZH orange
51 768 02	40081309	3 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A030OK	LSZH orange
51 768 03	40081509	5 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A050OK	LSZH orange
51 768 04	40081909	10 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A100OK	LSZH orange
51 768 05	40082009	20 m oskärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	116.P1A200OK	LSZH orange
51 768 06	40084109	1 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B010OK	LSZH orange
51 768 07	40084209	2 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B020OK	LSZH orange
51 768 08	40084309	3 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B030OK	LSZH orange
51 768 09	40084509	5 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B050OK	LSZH orange
51 768 10	40084909	10 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B100OK	LSZH orange
51 768 11	40085009	20 m skärmad LANmark-6 UniBoot RJ45-kablage	11G.P1B200OK	LSZH orange

LANmark Latch Protector

Märksystem för UniBoot kablage. Utbytbara clips i 8 olika färger. Levereras i förpackningar om 50 st.

Alla UniBoot kablage levereras med svart "latch" som enkelt kan bytas till önskad färg.



LANmark Latch Protector

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 768 20	40080109	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPW	Vit
51 768 21	40080209	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPR	Röd
51 768 22	40080309	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPY	Gul
51 768 23	40080409	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPK	Svart
51 768 24	40080509	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPD	Grå
51 768 25	40080609	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPB	Blå
51 768 26	40080709	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPG	Grön
51 768 27	40080809	Märklips LANmark Latchprotector 50 st	110.LPO	Orange

Klass F/FA LANmark-7 komponenter

LANmark-7 är designad för att ge optimalt stöd för höghastighetsapplikationer som 10GBase-T samtidigt som det tillåter överföring av analoga TV signaler. Systemets parskärm möjliggör även att en kabel kan användas för att dela på olika applikationer, t ex telefon, fax och data. LANmark-7A systemet är redo att möta nästa generation av Ethernet standard, 40 Gbit/s. LANmark-7A kabeln är speciellt designad upp till 1200 MHz för att stödja kommande prestandakrav enligt nästa generation av Ethernet. Kabeln är konstruerad med individuella parskärmar vilket resulterar i oerhört stabila elektriska prestanda och förbättrade värden för nyckelparametrar som NEXT, FEXT och dämpning.

Kontaktdonen LANmark-7 GG45 och -7A GG45 är bakåtkompatibla med RJ45 vilket innebär att systemen kan tas i drift från första dagen. Givetvis finns ett tillhörande LANmark-7 kablage som är designad för att uppfylla kategori 7. Tillsammans med kabeln bildar dessa komponenter en Klass F länk specificerad upp till 600 MHz enligt SS-EN 50173-1. Kontaktdonet LANmark-7A GG45 erbjuder en bandbred på 1000 MHz för att klara prestanda i länken enligt Klass FA. Vid installation utförd av Nexans Certified System Partner CSP erhålls en 25-årig systemgaranti som utfärdas direkt till anläggningsägaren.

Applikationer

Alla nuvarande och framtida applikationer designade för Klass F kanal inkluderande men ej begränsat till:

- 10base T Ethernet
- 100base T Fast Ethernet
- 1000base T Gigabit Ethernet
- 1000base TX Gigabit Ethernet
- 10Gbase TX 10Gigabit Ethernet
- 155 Mbit ATM

Prestanda


Klass F kanal och permanent länk definierat av SS-EN 50173-1.

Klass FA kanal och permanent länk definierat av ISO/IEC 11801 A2:2010.

Datakabel LANmark-7A

Kategori 7A datakabel för spridningsnät i skärmat utförande. LANmark-7A har garanterade överföringsprestanda upp till 1000 MHz alternativt 1200 MHz för e-49 239 36. Kabeln förläggas inomhus och finns antingen i LSZH utförande eller med PUR-mantel.

Kablar enligt denna kategori, som tidigare varit klass F godkända, följer nu prestanda motsvarande klass FA/kategori 7A.

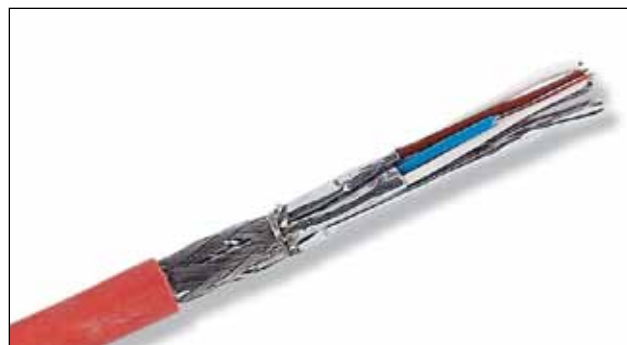

S/FTP LANmark-7A LSZH

SEG-nr	Nexans-nr	N-nr	Dimension par x diam	Färg	Längd	Ytterdiam mm	Vikt kg/100 m
S/FTP 1000 MHz							
49 239 06	39470181	100.371	4x2x0,6	LSZH – Orange	B1000	7,5	6,1
49 239 15	39470271	100.373	2x4x2x0,6	LSZH – Orange	B500	7,5x16,8	12,2
49 239 25	39460171	10i.002	4x2x0,6	PUR – svart	B500	7,5	6,1
S/FTP 1200 MHz							
49 239 36	39470581	100.382	4x2x0,6	LSZH – Orange	B1000	7,5	6,1

Nexans panel och box till kategori 7 och 7A

För korskopplingspaneler och modulära boxar, se sid 107.

Kablage LANmark-7 GG45

Prefabricerade Kategori 7 skärmade kablage med gjutna dragavlastningar.



LANmark-7-kablage GG45

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 765 71	40071109	1 m LANmark-7 GG45-kablage	101.239.CO	LSZH-orange
51 765 72	40071209	2 m LANmark-7 GG45-kablage	101.239.EO	LSZH-orange
51 765 73	40071309	3 m LANmark-7 GG45-kablage	101.239.FO	LSZH-orange
51 765 75	40071509	5 m LANmark-7 GG45-kablage	101.239.HO	LSZH-orange

Kontaktdon LANmark-7 /7A GG45 Snap-in

Kontaktdon enligt Kategori 7 (600MHz) och kategori 7A (1000 MHz) i skärmat utförande. Kontaktdonet passar i Nexans Snap-in uttag. Det kan även försees med ett Clips för att passa i Keystone hålbild. Detta gör det möjligt att använda andra fabrikat av täcklock.



LANmark-7 GG45 kontaktdon snap-in, solid ledare

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
51 764 30	40070109	LANmark-7 GG45 kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.730
51 764 31	40070209	LANmark-7 GG45 kontaktdon Snap-in för flexibel lina	420.731
51 764 32	40070509	LANmark-7A GG45 12C 1000 MHz kontaktdon Snap-in för solid ledare	420.735
51 764 33	40070309	Skärmat LANmark-7 kontaktdon för solid ledare med hållare för DIN-skena	20i.001
51 762 54	40070409	Ändplatta till DIN-skenakontakt 51 764 33, set om 2 st, vänster - höger	20i.003

Förgreningskablage LANmark-7

Förgreningskablagen används för att överföra delade applikationer i klass F-systemet.



Förgreningskablage LANmark-7

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 765 45	40072109	1 m Förgreningskablage GG45-4P/2xRJ45 2P Ethernet	101.2A9.CG	LSZH-orange
51 765 46	40072209	2 m Förgreningskablage GG45-4P/2xRJ45 2P Ethernet	101.2A9.EG	LSZH-orange
51 765 47	40072309	3 m Förgreningskablage GG45-4P/2xRJ45 2P Ethernet	101.2A9.FG	LSZH-orange
51 765 48	40072509	5 m Förgreningskablage GG45-4P/2xRJ45 2P Ethernet	101.2A9.HG	LSZH-orange

Kablage LANmark-7 GG45 med singelplugg

Prefabricerat Kategori 7-kablage med GG45-plugg i ena änden. Används som anslutning mellan vidareföringspunkt och arbetsplatsuttaget. Används även i korskopplingen när den aktiva utrustningen ska anslutas fast i plint eller panel. Kablaget är B-kopplat.



Kablage LANmark-7 GG45 med singelplugg

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Färg
51 765 79	40071609	10 m LANmark-7, GG45-singelplugg	101.269.OO	LSZH-orange

Optiska Klasser

LANmark-OF komponenter

I kabelsystemet används fiber för att bygga stamnät i byggnaden och området samt för att förse arbetsplatser med fiberuttag. Nexans fiberlösning är en fullt integrerad del av vårt LAN kabelsystem och ingår i systemgarantin. Sortimentet omfattar optokablar, kontaktdon, anslutningskablage, paneler och uttag.

Applikationer

Alla nuvarande och framtida applikationer designade för de optiska kanalerna OF-300, OF 500 och OF-2000 inkluderande men ej begränsat till:

- FDDI 100 Mbps
- Ethernet 10 base FL
- Fast Ethernet 100 base FX
- Gbit Ethernet 1000 base SX/LX
- 10Gbit Ethernet 10G base SX/LX
- Fibre Channel 1.0625 Gbps
- ATM 155 Mbps
- ATM 622 Mbps

Prestanda

Klass OF-300, OF-500 och OF-2000 kanal definierat av SS-EN 50173-1.

Systemgaranti

Vid projekt och installationer med stamnät byggt av fiberkabel väljes kabel ur LANmark-OF sortimentet för att erhålla en heltäckande 25-årig systemgaranti. Detta sortiment är beställningsvara. Kontakta din Nexans representant eller besök vår hemsida www.nexans.se för ytterligare information.

För övriga installationer rekommenderas fiberkabel enligt förteckningen på sidorna 34-35 och 39-41.

Korskopplingspanel LANmark-OF för ST kontakter

Utdragbar panel med plats för upp till 24 fibrer. Levereras utan mellanstycken och kan bestyckas med upp till 24xST mellanstycken.



LANmark-OF fiberpanel

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått
50 575 03	40100409	LANmark-OF fiberpanel 24xST	441.201	1 höjdmodul

Modulär Korskopplingspanel LANmark-OF Snap-in

Utdragbar panel med plats för upp till 48 fibrer. Levereras utan mellanstycken. Panelen utrustas med 24 Snap-in mellanstycken och kan maximalt rymma antingen 24xSC, 24xMTRJ eller 48xLC kontakter.



LANmark-OF modulär korskopplingspanel

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr	Mått
50 575 05	40100509	LANmark-OF modulär fiberpanel 24xOF Snap-in	441.203	1 höjdmodul

Distributionsbox LANmark-OF

Distributionsbox för optiska fibrer. Levereras utan mellanstycken med plats för 12 st fiberoptiska modulära Snap-in mellanstycken.



LANmark-OF distributionsbox

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 575 07	40100609	LANmark-OF Distributionsbox för 12xOF Snap-in	521.630

Modulärt uttag LANmark-OF Snap-in

Fiberuttag för svetsning eller direkterminering av upp till fyra fibrer. Levereras utan mellanstycken. Uttaget monteras i Nexans täckram eller utvändig box avsedd för 45x45 mm hålbild. Uttaget kan även monteras direkt i fönsterbänkskåp med 45 mm öppning.



LANmark-OF distributionsbox

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 532 06	40106609	Modulärt fiberuttag LANmark-OF snap-in	420.035

Mellanstycken LANmark-OF

Mellanstycken för att koppla samman två stycken fiberdon.
Till paneler och boxar med Snap-in hålbild, 50 575 05, 50 575 07 och 50 532 06, används mellanstycke med Snap-in-fäste.

SC mellanstycke MM duplex
Snap-in mellanstycke MM LC-LC duplex
Snap-in mellanstycke MM SC-SC simplex



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 639 21	40101109	ST mellanstycke för Multimod simplex	205.123
50 639 23	40101309	SC mellanstycke för Multimod duplex	205.127
50 639 31	40102109	ST mellanstycke för Singelmod simplex	205.153
50 639 33	40102309	SC mellanstycke för Singelmod duplex	205.158
50 639 17	40101609	Snap-in mellanstycke för Multimod LC-LC duplex	205.611
50 639 18	40101709	Snap-in mellanstycke för Multimod MTRJ-MTRJ	205.612
50 639 19	40101409	Snap-in mellanstycke för Multimod SC-SC simplex	205.613
50 639 20	40101509	Snap-in mellanstycke för Multimod SC-SC duplex	205.614
50 639 15	40102609	Snap-in mellanstycke för Singelmod LC-LC duplex	205.621
50 639 11	40102409	Snap-in mellanstycke för Singelmod SC-SC simplex	205.623
50 639 13	40102509	Snap-in mellanstycke för Singelmod SC-SC duplex	205.624

Kontaktdon LANmark-OF

Kontaktdon för fältterminering. ST och SC enligt Hot Melt-metoden. LC enligt Anaerobic-metoden med lim och aktivator. Båda metoderna gäller för multimod (MM).

ST Hot Melt MM kontakt
SC Hot Melt MM kontakt



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 663 31	40105109	ST Hot Melt MM kontakt	205.121
50 663 32	40105209	SC Hot Melt MM kontakt	102.462
50 663 35	40105309	LC MM kontakt för fiber (900 µm)	205.630
50 663 36	40105409	LC MM kontakt för kabel	205.631

Fibertillbehör LANmark-OF


Väska med verktyg och material för Anaerobic kontaktdon Spruta.



SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 627 00	30903009	Fiber-Skarvhylsa 45 mm	
50 627 01	30903109	Fiber-Skarvhylsa 60 mm	
50 663 50	40105509	Kontakteringsväska Hot Melt ST och SC	102.114
50 663 51	40105609	Väska med verktyg och material för Anaerobic kontaktdon	102.220
50 663 52	40105709	Kompl. verktyg o material till HotMelt väskan för Anaerobic kontaktdon	102.214
50 663 55	40105809	Lim och aktivator	102.221
16 493 35	40105909	Spruta (50 per box)	102.225
16 493 30	40120109	Slippapper 1 micron (50 per påse)	102.222
16 493 31	40120209	Slippapper 3 micron (50 per påse)	102.223
16 493 32	40120309	Slippapper 12 micron (10 per påse)	102.224
50 663 43	40101009	Skarvkasset för 12 skarvhylsor	890.095
50 663 44	40101209	Lock till skarvkasset	890.097

Fibersvansar LANmark-OF

Prefabricerade och inmätta fibersvansar med fast sekundärskydd och kontaktdon i ena änden. Längd 1,0 m.

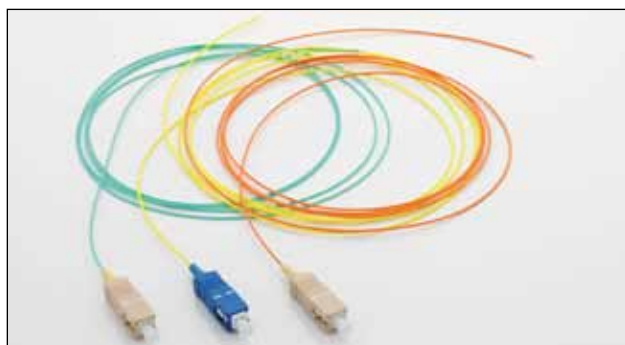

LANmark-OF fibersvans

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 710 66	40104309	LANmark-OF fibersvans ST OM1 62.5/125, OF1/OF1xt	123.0TTO
50 710 67	40104409	LANmark-OF fibersvans SC OM1 62.5/125, OF1/OF1xt	123.0TCO
50 710 68	40104709	LANmark-OF fibersvans ST OM2/OM3 50/125, OF2/O3 - xt	123.5TTA
50 710 69	40104809	LANmark-OF fibersvans SC OM2/OM3 50/125, OF2/O3 - xt	123.5TCA
50 710 70	40103409	LANmark-OF fibersvans SC Singelmod, OFsm	123.4TCY
50 710 71	40104509	LANmark-OF fibersvans LC OM1 62,5/125, OF1/OF1xt	123.0TLO
50 710 72	40103609	LANmark-OF fibersvans MTRJ OM1 62,5/125, OF1/OF1xt	123.0TMO
50 710 73	40104909	LANmark-OF fibersvans LC OM2/OM3 50/125, OF2/O3 - xt	123.5TLA
50 710 74	40104609	LANmark-OF fibersvans MTRJ OM2/OM3 50/125, OF2/O3 - xt	123.5TMA
50 710 75	40103509	LANmark-OF fibersvans LC Singelmod, OFsm	123.4TLY

Fiberkablage LANmark-OF

Prefabricerade och inmätta fiberkablage. Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast. Multimodekablagen har orange färg och singelmodekablagen har gul färg. Varje kablage består av två fibrer och fyra kontaktdon enligt följande varianter:



LANmark-OF fiberkablage 2xST/2xST

SEG-nr	Nexans-nr	Benämning	N-nr
50 732 71	40111309	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xST / 2xST 2 m OF1/OF1xt	123.0TTO2
50 732 72	40111409	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2x ST / 2x ST 5 m OF1/OF1xt	123.0TTO5
50 732 61	40111509	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / MT-RJ 2 m OF1/OF1xt	123.0MCO2
50 732 62	40111609	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / MT-RJ 5 m OF1/OF1xt	123.0MCO5
50 732 74	40111109	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2x SC / 2x SC 2 m OF1/OF1xt	123.0CCO2
50 732 75	40111209	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2x SC / 2x SC 5 m OF1/OF1xt	123.0CCO5
50 732 77	40110909	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / 2xST 2 m OF1/OF1xt	123.0CTO2
50 732 78	40111009	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / 2xST 5 m OF1/OF1xt	123.0CTO5
50 733 31	40113109	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / 2xLC 2 m OF1/OF1xt	123.0CLO2
50 733 32	40113209	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xSC / 2xLC 5 m OF1/OF1xt	123.0CLO5
50 733 33	40113309	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xLC / 2xLC 2 m OF1/OF1xt	123.0LLO2
50 733 34	40113409	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - 2xLC / 2xLC 5 m OF1/OF1xt	123.0LLO5
50 733 35	40113509	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - MTRJ / MTRJ 2 m OF1/OF1xt	123.0MMO2
50 733 36	40113609	LANmark-OF –62,5 μ OM1 - MTRJ / MTRJ 5 m OF1/OF1xt	123.0MMO5
50 732 81	40110709	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xST / 2xST 2 m OF2/OF2xt	123.2TTO2
50 732 82	40110809	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xST / 2xST 5 m OF2/OF2xt	123.2TTO5
50 732 65	40111709	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / MT-RJ 2 m OF2/OF2xt	123.2MCO2
50 732 66	40111809	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / MT-RJ 5 m OF2/OF2xt	123.2MCO5
50 732 84	40110509	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2xSC 2 m OF2/OF2xt	123.2CCO2
50 732 85	40110609	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2xSC 5 m OF2/OF2xt	123.2CCO5
50 732 87	40110309	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2x ST 2 m OF2/OF2xt	123.2CTO2
50 732 88	40110409	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2x ST 5 m OF2/OF2xt	123.2CTO5
50 733 37	40113709	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2xLC 2 m OF2/OF2xt	123.2CLO2
50 733 38	40113809	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xSC / 2xLC 5 m OF2/OF2xt	123.2CLO5
50 733 39	40113909	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xLC / 2xLC 2m OF2/OF2xt	123.2LLO2
50 733 40	40114009	LANmark-OF –50 μ OM2 - 2xLC / 2xLC 5m OF2/OF2xt	123.2LLO5
50 733 41	40114109	LANmark-OF –50 μ OM2 - MTRJ / MTRJ 2m OF2/OF2xt	123.2MMO2
50 733 42	40114209	LANmark-OF –50 μ OM2 - MTRJ / MTRJ 5m OF2/OF2x	123.2MMO5
50 732 93	40111909	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xSC / MT-RJ 2 m OF3/OF3xt	123.5MCO2
50 732 94	40112009	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xSC / MT-RJ 5 m OF3/OF3xt	123.5MCO5
50 732 95	40112109	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2x SC / 2x SC 2 m OF3/OF3xt	123.5CCO2
50 732 96	40112209	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2x SC / 2x SC 5 m OF3/OF3xt	123.5CCO5
50 733 43	40114309	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xSC / 2xLC 2m OF3/OF3xt	123.5CLO2
50 733 44	40114409	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xSC / 2xLC 5m OF3/OF3xt	123.5CLO5
50 733 45	40114509	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xLC / 2xLC 2m OF3/OF3xt	123.5LLO2
50 733 46	40114609	LANmark-OF –50 μ OM3 - 2xLC / 2xLC 5m OF3/OF3xt	123.5LLO5
50 733 47	40114709	LANmark-OF –50 μ OM3 - MTRJ / MTRJ 2m OF3/OF3xt	123.5MMO2
50 733 48	40114809	LANmark-OF –50 μ OM3 - MTRJ / MTRJ 5m OF3/OF3xt	123.5MMO5
50 732 91	40110109	LANmark-OF –SM- 2xSC / 2xSC 2 m OFsm	123.4CCY2
50 732 92	40110209	LANmark-OF –SM- 2xSC / 2xSC 5 m OFsm	123.4CCY5
50 733 49	40114909	LANmark-OF –SM- 2xSC / 2xLC 2 m OFsm	123.4CLY2
50 733 50	40115009	LANmark-OF –SM- 2xSC / 2xLC 5 m OFsm	123.4CLY5
50 733 51	40115109	LANmark-OF –SM- 2xLC / 2xLC 2 m OFsm	123.4LLY2
50 733 52	40115209	LANmark-OF –SM- 2xLC / 2xLC 5 m OFsm	123.4LLY5

E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida
06 244 00	94	48 031 15	6	48 040 45	15	48 056 35	1	48 706 16	25
06 244 01	94	48 031 17	6	48 041 75	15	48 056 45	1	48 780 03	19
06 244 02	94	48 031 22	6	48 041 85	15	48 056 55	1	48 780 08	19
06 244 03	94	48 031 23	6	48 041 95	15	48 058 05	3	48 780 13	20
06 244 04	94	48 031 25	6	48 042 72	15	48 058 15	3	48 780 43	20
06 244 05	94	48 031 42	6	48 043 15	8	48 058 25	3	48 780 63	21
06 244 06	94	48 031 43	6	48 043 25	8	48 058 35	3	48 780 93	22
06 244 07	94	48 031 45	6	48 043 35	8	48 058 45	3	48 780 95	22
06 244 08	94	48 031 52	6	48 043 45	8	48 058 55	3	48 782 45	20
06 244 09	94	48 031 53	6	48 043 55	8	48 058 65	3	48 782 65	21
06 244 10	94	48 031 55	6	48 043 65	8	48 058 75	3	48 783 15	18
06 244 12	94	48 031 62	6	48 044 15	8	48 058 85	3	48 784 35	18
06 244 13	94	48 031 63	6	48 044 25	8	48 361 02	11	48 784 67	19
06 244 14	94	48 031 65	6	48 044 35	8	48 361 05	11	48 857 53	17
06 250 80	94	48 032 25	5	48 044 45	8	48 361 12	11	48 857 63	17
06 250 84	94	48 032 45	5	48 044 55	8	48 361 15	11	48 857 73	17
06 250 87	94	48 032 55	5	48 044 65	8	48 361 25	11	48 857 83	17
06 440 64	94	48 032 65	5	48 046 12	4	48 361 35	11	48 857 93	17
06 440 64	94	48 033 02	7	48 046 35	10	48 361 45	11	48 873 33	17
06 450 00	93	48 033 03	7	48 046 45	10	48 365 03	10	48 874 73	17
06 450 60	93	48 033 05	7	48 046 55	11	48 365 05	10	48 905 03	12
11 589 21	103	48 033 13	7	48 047 21	4	48 365 13	10	48 905 08	12
14 599 90	77	48 033 15	7	48 047 26	4	48 365 15	10	48 905 18	12
14 603 74	77	48 033 22	7	48 047 55	3	48 365 25	10	48 905 28	12
16 490 50	96	48 033 23	7	48 047 65	3	48 365 35	10	48 905 43	12
16 490 90	97	48 033 25	7	48 047 75	3	48 365 45	10	48 905 48	12
16 490 92	99	48 033 32	7	48 047 85	3	48 365 55	10	48 905 53	12
16 490 94	100	48 033 33	7	48 047 95	3	48 365 65	10	48 905 58	12
16 490 95	99	48 033 35	7	48 048 05	3	48 365 75	10	48 905 63	12
16 490 96	99	48 033 42	7	48 048 15	3	48 366 55	17	48 905 68	12
16 490 97	100	48 033 43	7	48 048 25	3	48 367 03	10	48 905 83	13
16 490 98	100	48 033 45	7	48 048 35	3	48 367 05	10	48 905 93	13
16 491 17	99	48 033 55	7	48 048 45	3	48 367 13	10	48 906 01	13
16 491 18	99	48 033 65	7	48 048 55	3	48 367 15	10	48 906 14	13
16 491 19	99	48 033 75	7	48 049 15	8	48 367 25	10	48 906 24	13
16 491 37	100	48 033 85	7	48 049 25	8	48 367 85	10	48 906 34	13
16 491 38	100	48 034 12	5	48 049 35	8	48 367 95	10	48 955 65	13
16 491 39	76	48 034 13	5	48 049 45	8	48 368 35	11	48 955 72	13
16 491 70	97	48 034 15	5	48 049 55	8	48 382 03	9	48 955 75	13
16 491 71	97	48 034 17	5	48 049 65	8	48 382 05	9	48 955 85	13
16 491 72	98	48 034 23	5	48 053 65	2	48 382 13	9	48 956 05	13
16 491 73	98	48 034 25	5	48 053 75	2	48 382 15	9	48 956 15	13
16 491 74	98	48 034 35	5	48 053 85	2	48 382 23	9	49 222 23	28
16 491 75	96	48 034 45	5	48 053 95	2	48 382 25	9	49 222 23	109
16 491 76	98	48 034 45	108	48 054 05	2	48 382 43	9	49 222 25	28
16 491 77	98	48 034 55	5	48 054 15	2	48 382 45	9	49 222 25	109
16 493 30	124	48 034 55	108	48 054 25	2	48 382 53	9	49 222 33	28
16 493 31	124	48 034 65	5	48 054 35	2	48 382 55	9	49 222 33	109
16 493 32	124	48 034 65	108	48 054 45	2	48 391 05	16	49 222 35	28
16 493 35	124	48 034 75	5	48 054 55	2	48 391 15	16	49 222 35	109
16 493 40	104	48 034 75	108	48 054 65	2	48 391 25	16	49 222 43	28
16 493 41	104	48 034 85	5	48 054 75	2	48 391 35	16	49 222 43	109
16 493 42	104	48 034 85	108	48 054 85	2	48 396 05	16	49 222 45	28
25 974 50	106	48 037 03	9	48 054 95	2	48 396 15	16	49 222 45	109
25 974 55	106	48 037 05	9	48 055 05	1	48 396 25	16	49 225 03	29
25 974 60	106	48 037 13	9	48 055 15	1	48 705 34	24	49 225 03	111
25 974 63	106	48 037 15	9	48 055 25	1	48 705 35	24	49 225 05	29
25 974 65	106	48 037 23	9	48 055 35	1	48 705 45	25	49 225 05	111
25 974 66	106	48 037 25	9	48 055 45	1	48 705 55	22	49 226 23	28
25 974 69	106	48 038 03	9	48 055 55	1	48 705 62	23	49 226 23	109
25 991 20	85	48 038 05	9	48 055 65	1	48 705 64	23	49 226 25	28
25 991 21	78	48 038 13	9	48 055 75	1	48 705 65	23	49 226 25	109
48 030 03	12	48 038 15	9	48 055 85	1	48 705 82	23	49 226 43	28
48 030 65	4	48 038 23	9	48 056 05	1	48 705 85	23	49 226 43	109
48 031 12	6	48 038 25	9	48 056 15	1	48 705 92	24	49 226 45	28
48 031 13	6	48 040 35	15	48 056 25	1	48 705 98	24	49 226 45	109

E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida
49 226 65	28	49 654 37	52	49 687 87	49	49 710 37	39	49 743 97	37
49 226 65	109	49 654 47	52	49 687 97	49	49 710 47	39	49 744 17	34
49 226 85	28	49 655 17	38	49 689 17	52	49 710 57	39	49 744 37	35
49 226 85	109	49 655 27	38	49 689 27	52	49 711 17	41	49 744 57	34
49 230 03	26	49 656 07	42	49 689 47	52	49 711 37	41	49 744 67	34
49 230 13	26	49 656 17	42	49 689 57	52	49 711 47	41	49 744 77	34
49 230 23	26	49 656 27	42	49 691 17	46	49 711 67	41	49 744 87	35
49 230 33	26	49 656 37	42	49 691 27	46	49 712 07	39	49 744 97	34
49 231 13	26	49 657 37	38	49 691 37	46	49 712 17	39	49 745 07	46
49 231 23	26	49 657 47	38	49 691 47	46	49 712 37	39	49 745 17	46
49 232 23	29	49 657 57	38	49 692 77	46	49 712 47	39	49 745 27	46
49 232 23	113	49 660 07	45	49 693 17	40	49 712 57	39	49 745 37	46
49 232 25	29	49 660 17	45	49 693 27	40	49 713 07	39	49 745 57	46
49 232 25	113	49 660 27	45	49 693 47	40	49 713 17	39	49 745 67	46
49 232 43	29	49 660 37	45	49 693 57	40	49 713 37	39	49 745 77	46
49 232 43	113	49 660 47	45	49 693 77	40	49 713 47	39	49 745 87	46
49 232 45	29	49 660 57	45	49 694 17	40	49 713 57	39	49 745 97	46
49 232 45	113	49 660 67	45	49 694 27	40	49 716 97	37	49 746 17	41
49 232 65	29	49 660 77	47	49 694 47	40	49 717 17	45	49 746 37	41
49 232 65	113	49 660 87	48	49 694 57	40	49 717 27	45	49 746 47	41
49 232 85	29	49 660 97	48	49 694 77	40	49 717 37	45	49 746 77	41
49 232 85	113	49 661 07	48	49 695 17	50	49 717 47	45	49 747 57	36
49 233 35	30	49 661 17	48	49 695 27	50	49 717 57	45	49 747 67	36
49 233 35	113	49 661 27	48	49 695 37	50	49 718 17	45	49 747 77	36
49 233 55	30	49 661 37	48	49 695 47	50	49 718 27	45	49 747 87	36
49 233 55	113	49 661 47	49	49 695 57	50	49 718 37	45	49 748 97	41
49 233 75	30	49 661 57	49	49 696 17	50	49 718 47	45	49 749 37	41
49 233 75	113	49 661 67	49	49 696 27	50	49 718 57	45	49 749 47	41
49 233 95	30	49 661 77	49	49 696 37	50	49 719 17	45	49 749 57	41
49 233 95	113	49 661 87	52	49 696 47	50	49 719 27	45	49 749 67	41
49 234 45	30	49 661 97	52	49 696 77	40	49 719 37	45	49 749 77	41
49 234 55	31	49 662 07	52	49 696 87	40	49 719 47	45	49 749 87	41
49 234 55	113	49 662 17	52	49 697 07	40	49 720 87	45	49 749 97	41
49 234 85	31	49 662 27	42	49 697 17	40	49 720 97	45	50 030 02	81
49 234 85	114	49 662 37	42	49 697 37	40	49 722 07	51	50 030 03	81
49 239 06	32	49 662 57	44	49 697 77	40	49 722 17	51	50 030 09	81
49 239 06	118	49 662 67	44	49 697 87	40	49 722 27	51	50 030 13	81
49 239 15	32	49 662 77	44	49 698 07	40	49 722 37	51	50 030 14	80
49 239 15	118	49 662 87	44	49 698 17	40	49 722 67	45	50 030 15	80
49 239 25	32	49 663 07	42	49 698 37	40	49 722 77	45	50 030 16	80
49 239 25	118	49 663 17	43	49 698 97	44	49 723 07	35	50 030 17	80
49 239 36	118	49 663 27	43	49 699 17	44	49 723 17	35	50 030 18	80
49 596 06	27	49 663 37	42	49 699 77	43	49 723 27	35	50 030 19	80
49 650 07	36	49 663 47	44	49 699 87	43	49 723 37	35	50 030 20	81
49 650 17	36	49 663 57	44	49 699 97	43	49 723 47	35	50 030 21	81
49 650 27	36	49 663 67	44	49 700 07	43	49 723 77	35	50 030 22	81
49 650 37	36	49 664 07	39	49 700 17	43	49 723 87	35	50 030 23	81
49 651 65	37	49 664 17	39	49 701 17	43	49 723 97	34	50 030 24	81
49 651 66	37	49 664 37	39	49 703 07	47	49 724 17	36	50 030 25	80
49 651 67	37	49 664 47	39	49 703 17	47	49 724 27	36	50 030 26	81
49 651 75	37	49 664 57	39	49 703 27	47	49 724 37	36	50 030 27	81
49 651 76	37	49 664 97	52	49 703 37	47	49 724 47	36	50 050 74	81
49 651 77	37	49 665 07	34	49 703 57	47	49 733 37	47	50 050 75	81
49 652 07	51	49 665 87	34	49 703 67	47	49 733 47	47	50 050 76	84
49 652 17	51	49 673 07	41	49 703 77	47	49 733 57	47	50 050 77	81
49 652 27	51	49 673 77	41	49 703 87	47	49 733 77	47	50 050 78	81
49 652 37	51	49 673 87	41	49 703 97	47	49 734 97	52	50 050 79	81
49 653 17	38	49 673 97	41	49 706 17	41	49 735 37	52	50 203 61	55
49 653 27	38	49 674 07	41	49 706 37	41	49 735 47	52	50 253 60	55
49 653 37	38	49 687 07	48	49 706 47	41	49 735 67	52	50 253 61	55
49 653 57	38	49 687 17	48	49 706 67	41	49 735 77	34	50 253 62	55
49 653 67	38	49 687 27	48	49 709 07	49	49 735 87	35	50 253 63	55
49 653 77	38	49 687 37	48	49 709 17	49	49 735 97	34	50 253 64	55
49 654 07	52	49 687 47	48	49 709 27	49	49 743 67	37	50 253 65	55
49 654 17	52	49 687 57	49	49 710 07	39	49 743 77	37	50 253 66	55
49 654 27	52	49 687 67	49	49 710 17	39	49 743 87	37	50 253 67	55

E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida
50 253 68	55	50 256 32	59	50 259 11	91	50 368 55	90	50 608 30	73
50 253 69	55	50 256 34	59	50 259 14	91	50 368 56	90	50 608 31	73
50 253 70	55	50 256 36	59	50 259 15	91	50 368 57	90	50 608 32	73
50 253 71	55	50 256 39	59	50 259 16	91	50 368 58	90	50 608 33	76
50 253 72	55	50 256 40	59	50 259 17	91	50 368 59	90	50 608 34	86
50 253 73	55	50 256 41	59	50 259 19	91	50 368 60	89	50 608 35	78
50 254 59	76	50 256 42	59	50 259 21	91	50 368 61	89	50 608 36	78
50 254 60	76	50 256 44	59	50 259 24	91	50 368 62	89	50 608 37	78
50 254 65	56	50 256 46	59	50 259 25	82	50 368 63	89	50 608 38	78
50 254 66	56	50 256 49	59	50 259 26	82	50 368 64	89	50 608 39	78
50 254 67	56	50 256 80	60	50 259 27	82	50 368 65	89	50 608 40	78
50 254 70	61	50 256 81	60	50 259 28	82	50 368 66	89	50 608 41	70
50 254 71	61	50 256 82	60	50 259 29	54	50 368 67	89	50 608 42	72
50 254 72	61	50 256 84	60	50 259 30	86	50 368 68	89	50 608 43	75
50 254 73	61	50 256 86	60	50 259 31	86	50 368 69	89	50 608 44	75
50 254 74	61	50 256 89	60	50 259 32	86	50 368 70	90	50 608 45	76
50 255 50	58	50 256 90	60	50 259 33	86	50 368 71	90	50 608 46	76
50 255 51	58	50 256 91	60	50 259 34	82	50 368 72	90	50 608 47	75
50 255 52	58	50 256 92	60	50 259 35	82	50 368 73	90	50 608 50	72
50 255 54	58	50 256 94	60	50 259 36	82	50 368 74	90	50 608 60	79
50 255 56	58	50 256 96	60	50 259 37	82	50 368 75	90	50 608 61	79
50 255 59	58	50 256 99	60	50 259 38	82	50 368 76	90	50 608 62	79
50 255 60	58	50 257 00	60	50 259 39	82	50 368 77	90	50 608 63	79
50 255 61	58	50 257 01	60	50 259 40	82	50 368 78	90	50 608 64	79
50 255 62	58	50 257 02	60	50 259 41	82	50 368 79	90	50 608 70	79
50 255 64	58	50 257 04	60	50 259 42	82	50 531 52	88	50 608 71	79
50 255 66	58	50 257 06	60	50 259 43	82	50 531 53	88	50 608 72	79
50 255 69	58	50 257 09	60	50 259 44	82	50 532 06	122	50 608 73	79
50 255 70	58	50 257 10	60	50 259 45	82	50 575 03	121	50 608 74	79
50 255 71	58	50 257 11	60	50 259 46	82	50 575 05	122	50 608 75	79
50 255 72	58	50 257 12	60	50 259 47	82	50 575 07	122	50 608 76	78
50 255 74	58	50 257 14	60	50 259 48	83	50 575 08	86	50 608 77	78
50 255 76	58	50 257 16	60	50 259 49	83	50 575 09	86	50 614 00	73
50 255 79	58	50 257 19	60	50 368 21	92	50 576 63	81	50 614 01	73
50 255 80	58	50 257 20	60	50 368 22	92	50 576 67	55	50 614 02	73
50 255 81	58	50 257 21	60	50 368 23	92	50 576 68	55	50 614 11	71
50 255 82	58	50 257 22	60	50 368 24	92	50 576 69	55	50 614 12	71
50 255 84	58	50 257 24	60	50 368 25	92	50 579 50	54	50 614 13	71
50 255 86	58	50 257 26	60	50 368 26	92	50 579 51	54	50 614 20	76
50 255 89	58	50 257 29	60	50 368 27	92	50 579 52	55	50 614 21	76
50 255 90	58	50 257 30	61	50 368 28	92	50 579 53	55	50 614 22	76
50 255 91	58	50 257 31	61	50 368 29	92	50 579 54	76	50 614 23	76
50 255 92	58	50 257 32	61	50 368 30	92	50 579 55	78	50 614 24	76
50 255 94	58	50 257 34	61	50 368 31	92	50 579 55	86	50 614 26	76
50 255 96	58	50 257 36	61	50 368 32	92	50 579 56	78	50 614 28	76
50 255 99	58	50 257 39	61	50 368 33	92	50 579 57	78	50 614 29	76
50 256 00	58	50 258 10	60	50 368 34	92	50 579 58	98	50 614 31	76
50 256 01	58	50 258 11	60	50 368 36	92	50 608 00	70	50 614 32	76
50 256 02	58	50 258 12	60	50 368 37	92	50 608 06	76	50 614 39	74
50 256 04	58	50 258 14	60	50 368 38	92	50 608 07	76	50 614 40	76
50 256 06	58	50 258 16	60	50 368 39	92	50 608 10	71	50 614 41	74
50 256 09	58	50 258 19	60	50 368 40	92	50 608 11	71	50 614 44	74
50 256 10	59	50 258 50	61	50 368 41	92	50 608 12	71	50 614 46	77
50 256 11	59	50 258 51	61	50 368 42	92	50 608 13	76	50 614 47	77
50 256 12	59	50 258 52	61	50 368 43	92	50 608 14	76	50 627 00	56
50 256 14	59	50 258 54	61	50 368 44	92	50 608 15	78	50 627 00	124
50 256 16	59	50 258 56	61	50 368 45	92	50 608 20	72	50 627 01	56
50 256 19	59	50 258 59	61	50 368 46	92	50 608 21	73	50 627 01	124
50 256 20	59	50 258 80	85	50 368 47	92	50 608 22	78	50 627 02	56
50 256 21	59	50 258 82	55	50 368 48	92	50 608 23	74	50 627 07	56
50 256 22	59	50 258 83	54	50 368 49	92	50 608 24	87	50 627 08	81
50 256 24	59	50 258 84	55	50 368 50	89	50 608 25	87	50 627 17	84
50 256 26	59	50 259 05	91	50 368 51	89	50 608 26	87	50 627 18	84
50 256 29	59	50 259 06	91	50 368 52	89	50 608 27	77	50 627 20	95
50 256 30	59	50 259 07	91	50 368 53	89	50 608 28	88	50 627 21	95
50 256 31	59	50 259 09	91	50 368 54	89	50 608 29	72	50 627 23	95

E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida	E-nr	Sida
50 627 31	55	50 708 29	67	50 733 64	65	50 745 91	63	51 763 17	110
50 637 19	55	50 710 33	69	50 733 65	65	50 745 92	63	51 764 00	112
50 637 20	57	50 710 35	69	50 733 66	65	50 745 93	63	51 764 08	115
50 637 21	57	50 710 37	69	50 733 67	65	50 745 94	63	51 764 09	115
50 637 25	57	50 710 38	69	50 733 69	65	50 745 95	63	51 764 10	102
50 637 26	57	50 710 62	69	50 733 74	65	50 746 16	64	51 764 11	114
50 637 27	57	50 710 63	93	50 733 75	65	50 746 17	64	51 764 12	114
50 639 11	123	50 710 64	93	50 733 76	65	50 746 18	64	51 764 13	114
50 639 13	123	50 710 65	93	50 733 77	65	50 746 19	64	51 764 14	114
50 639 15	123	50 710 66	124	50 733 78	65	50 746 21	64	51 764 15	102
50 639 17	123	50 710 67	124	50 733 79	65	50 746 26	64	51 764 16	103
50 639 18	123	50 710 68	124	50 733 80	65	50 746 27	64	51 764 19	115
50 639 19	123	50 710 69	124	50 733 81	65	50 746 28	64	51 764 25	115
50 639 20	123	50 710 70	124	50 733 82	65	50 746 29	64	51 764 30	119
50 639 21	123	50 710 71	124	50 733 83	65	50 746 31	64	51 764 31	119
50 639 23	123	50 710 72	124	50 733 84	66	50 746 32	64	51 764 32	119
50 639 31	123	50 710 73	124	50 733 85	66	50 746 33	64	51 764 33	119
50 639 33	123	50 710 74	124	50 733 86	66	50 746 34	64	51 764 35	102
50 639 86	57	50 710 75	124	50 733 87	66	50 746 35	64	51 764 38	102
50 639 87	57	50 710 76	69	50 733 89	66	50 746 76	64	51 765 45	120
50 639 88	57	50 710 77	69	50 733 97	64	50 746 77	64	51 765 46	120
50 639 93	57	50 710 78	69	50 735 86	62	50 746 78	64	51 765 47	120
50 639 94	57	50 732 61	125	50 735 87	66	50 746 79	64	51 765 48	120
50 639 95	57	50 732 62	125	50 735 88	66	50 746 80	64	51 765 52	110
50 639 96	57	50 732 65	125	50 735 89	66	50 746 81	64	51 765 53	110
50 640 01	57	50 732 66	125	50 735 90	66	50 746 82	64	51 765 71	119
50 640 03	57	50 732 71	125	50 735 91	66	50 746 83	64	51 765 72	119
50 663 31	123	50 732 72	125	50 735 92	66	50 746 84	64	51 765 73	119
50 663 32	123	50 732 74	125	50 735 93	66	50 746 85	64	51 765 75	119
50 663 35	123	50 732 75	125	50 735 94	66	50 842 51	55	51 765 79	120
50 663 36	123	50 732 77	125	50 735 95	66	50 842 52	55	51 765 82	110
50 663 43	124	50 732 78	125	50 735 96	66	50 842 53	55	51 765 83	110
50 663 44	124	50 732 81	125	50 735 97	66	50 842 54	55	51 765 85	115
50 663 50	124	50 732 82	125	50 745 06	69	50 842 55	55	51 765 86	115
50 663 51	124	50 732 84	125	50 745 09	69	50 842 73	55	51 765 87	115
50 663 52	124	50 732 85	125	50 745 12	69	50 842 74	55	51 766 46	112
50 663 55	124	50 732 87	125	50 745 15	69	50 842 75	55	51 766 47	112
50 708 00	62	50 732 88	125	50 745 26	69	50 842 79	55	51 766 48	112
50 708 01	63	50 732 91	125	50 745 28	69	50 842 80	55	51 766 49	112
50 708 02	62	50 732 92	125	50 745 32	69	50 843 06	54	51 768 00	117
50 708 03	63	50 732 93	125	50 745 34	69	51 137 68	103	51 768 01	117
50 708 04	64	50 732 94	125	50 745 56	62	51 139 80	103	51 768 02	117
50 708 05	66	50 732 95	125	50 745 57	62	51 140 26	103	51 768 03	117
50 708 06	67	50 732 96	125	50 745 58	62	51 760 10	104	51 768 04	117
50 708 07	67	50 733 31	125	50 745 59	62	51 760 12	106	51 768 05	117
50 708 08	67	50 733 32	125	50 745 61	62	51 760 20	102	51 768 06	117
50 708 09	67	50 733 33	125	50 745 66	62	51 761 01	105	51 768 07	117
50 708 10	67	50 733 34	125	50 745 67	62	51 761 02	105	51 768 08	117
50 708 11	67	50 733 35	125	50 745 68	62	51 761 04	105	51 768 09	117
50 708 12	68	50 733 36	125	50 745 69	62	51 761 24	107	51 768 10	117
50 708 13	68	50 733 37	125	50 745 70	62	51 761 25	107	51 768 11	117
50 708 14	68	50 733 38	125	50 745 71	62	51 761 26	107	51 768 12	116
50 708 15	68	50 733 39	125	50 745 72	62	51 761 27	107	51 768 13	116
50 708 16	68	50 733 40	125	50 745 73	62	51 761 28	107	51 768 14	116
50 708 17	68	50 733 41	125	50 745 74	62	51 761 29	111	51 768 15	116
50 708 18	68	50 733 42	125	50 745 75	62	51 761 60	108	51 768 16	116
50 708 19	68	50 733 43	125	50 745 76	63	51 762 23	102	51 768 17	116
50 708 20	68	50 733 44	125	50 745 77	63	51 762 52	106	51 768 20	117
50 708 21	68	50 733 45	125	50 745 78	63	51 762 53	115	51 768 21	117
50 708 22	68	50 733 46	125	50 745 79	63	51 762 54	119	51 768 22	117
50 708 23	68	50 733 47	125	50 745 81	63	51 762 55	105	51 768 23	117
50 708 24	67	50 733 48	125	50 745 86	63	51 762 56	105	51 768 24	117
50 708 25	67	50 733 49	125	50 745 87	63	51 763 13	110	51 768 25	117
50 708 26	67	50 733 50	125	50 745 88	63	51 763 14	110	51 768 26	117
50 708 27	67	50 733 51	125	50 745 89	63	51 763 15	102	51 768 27	117
50 708 28	67	50 733 52	125	50 745 90	63	51 763 16	110		

Grimsås

Huvudkontor, produktion,
försäljning

Göteborg

Försäljning

Gislaved

Försäljning av elkabel
och värmekabel

Julesminde

Produktion och
försäljning

Sundsvall

Försäljning

Söderköping

Försäljning

Enköping

Försäljning

Kronoby


Försäljning

Hämeenlinna

Försäljning

Helsingfors

Försäljning

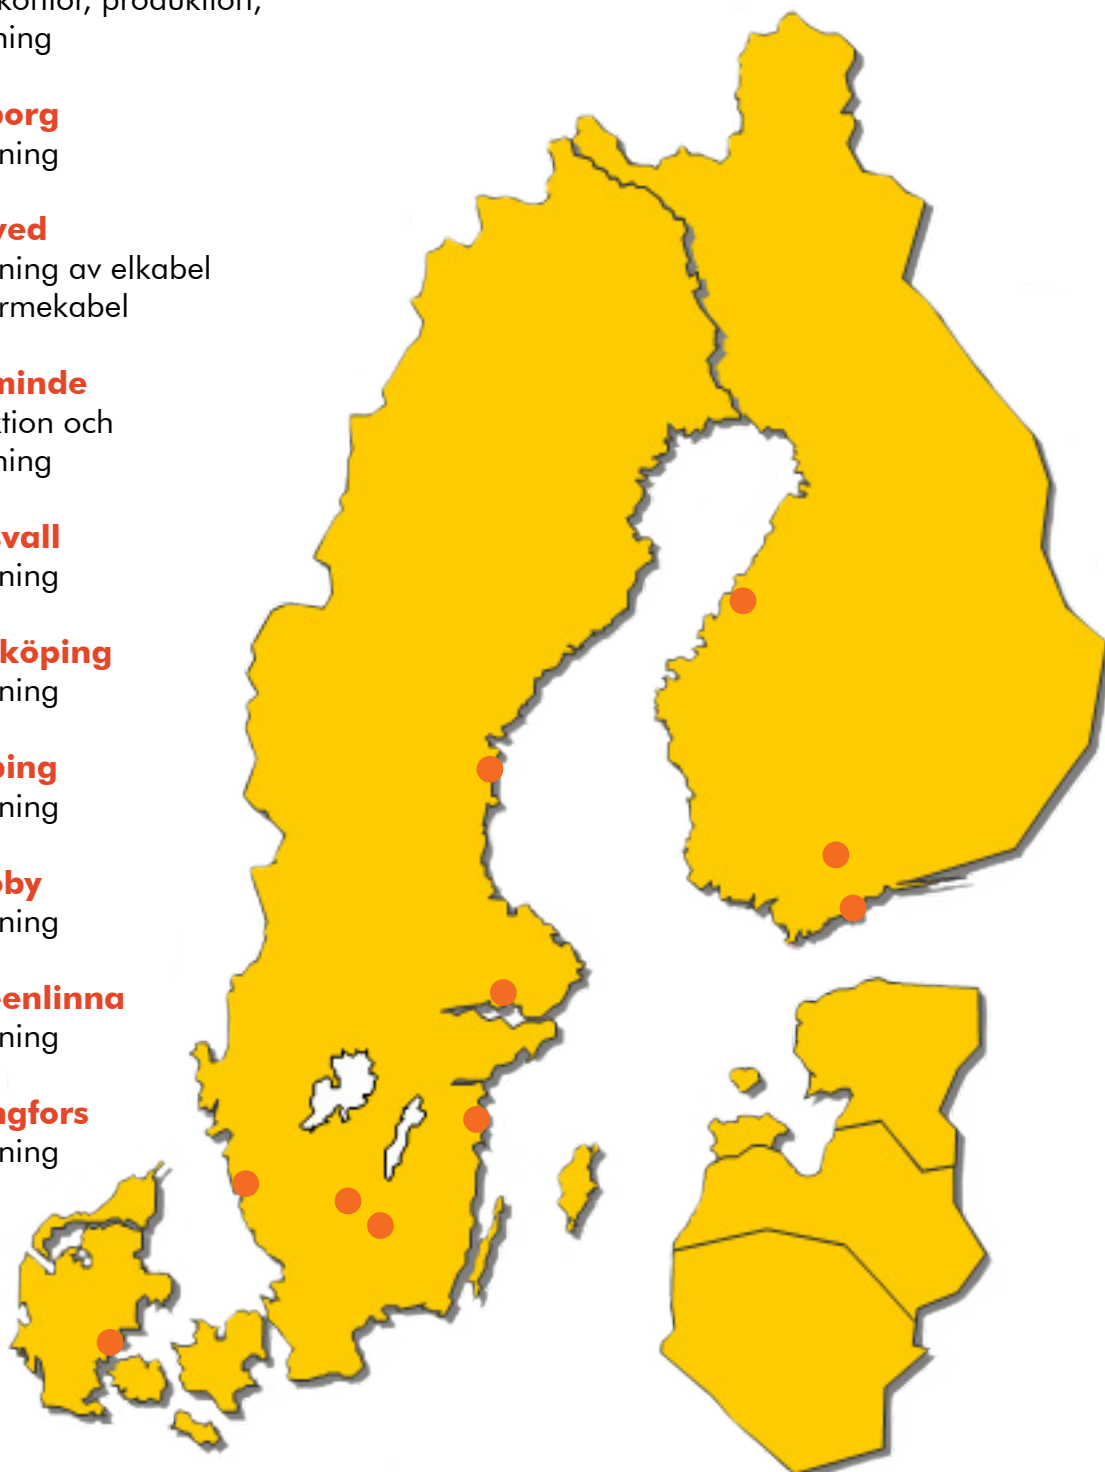



Nexans Sweden AB, 514 81 Grimsås
Tel 0325-800 00, Fax 0325-803 20
www.nexans.se