


TP90 300/500V

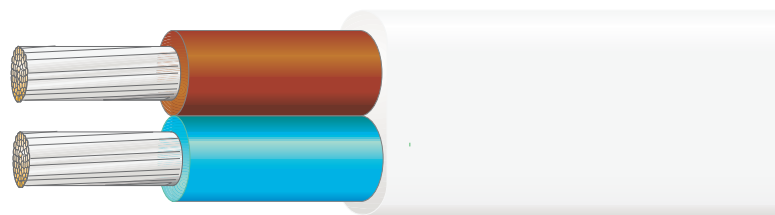

2006-11-22

Användning

Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anlutning av halogenlampor, downlights, solcellsanläggningar. Max ledartemperatur 90°C.

Standard

HD 21.5 och EN 50363-5 (EI5)
IEC 60502-1

och SS-EN 50265-2-1

Godkännande

CE

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 °C. Lägsta
hanteringstemperatur +5 °C.

Miljödeklaration

SKK, RKK

Böjningsradie

Utan belastning: 6 x D

Konstruktion

Ledare:	Extra mångtrådig förtent koppar enl. SS-EN 60228 klass 5
Isolering:	Tvärbunden polyeten
Partmärkning:	2-led: blå, brun
Mantel:	Blyfri PVC, vit
Märkexempel:	TP90 2x1,5 DRAKA /meter/

Ledarantal x area mm ²	Yttermått (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Leverans- form	Artikel- nummer
2X1,5	7,6 x 4,6	6,2	ProPac 100 m	0500822
2X2,5	9,0 x 5,5	9,1	ProPac 100 m	0500832

Nominella värden om inget annat anges.

Draka Kabel Sverige AB

Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.