

ELKO Hemma



Butikssortiment med
strömställare, vägguttag,
lampdon och dossystem.



RS – tidlös design för små och stora projekt

Det modulära RS sortimentet erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter och täcker de flesta installationsbehov både när det gäller design och elektronik.

I beställningssortiment finns nya ELKO RS renvit (RAL 9003). RS renvit är en komplett produktlinje i klarare neutral vit kulör än klassiska RS produkter.



Strömställare infällt

Tryckvippströmställare med skruvkoppling. Fästskruvavstånd 60 mm. Överkoppling 400V. IP21 vid montage i förhöjningsram. 250V 16A. Montagedjup 11,5 mm. Kan förses både med impulsfjäder och ljus. Infällt montage.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Strömställare 2-Pol	7020160999542	EKO99954	fv
Strömställare kron, skruv	7020160998217	EKO99821	fv
Strömställare trapp/1-pol, skruv	7020160998774	EKO99877	fv
Strömställare D-trapp	7020160999016	EKO99901	fv
Strömställare kors	7020160999023	EKO99902	fv
Strömställare 3X1-Pol	7020160999030	EKO99903	fv
Strömställare 2+1-Pol	7020160999047	EKO99904	fv
Strömställare 1-Pol med ljus	7020160999054	EKO99905	fv
Strömställare D-trapp, skruv	7020160998750	EKO99875	fv



Vippa

För infällda och utanpåliggande brytare. Mått: 56x56 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Vippa RS trapp	7020160999863	EKO99986	fv
Vippa RS kron	7020160998125	EKO99812	fv



Uttag 1-vägs "RS-skruv/snabb" infällt

Säkerhetsuttag med skruvkoppling/snabbkoppling. Dubbla anslutningar per fas. Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd 60 mm. Montagedjup 31 mm. EKO05615 har montagedjup 32 mm. Infällt montage.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 1-vägs skruv, ojord	7020160999061	EKO99906	fv
Uttag 1-vägs jord, skruv	7020160999511	EKO99951	fv
Uttag 1-vägs jord med lock, skruv	7020160999474	EKO99947	fv



Uttag 3-vägs EURO

För EURO-stickpropp 2,5A. Dubbla anslutningar per fas. Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Skruvanslutning. Fästskruvavstånd 60 mm. Levereras med omonterade fästklor. Infällt uttag montagedjup 28 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 3-vägs, Euro	7020160998873	EKO99887	fv



Uttag 2-vägs infällt

Dubbla anslutningar per fas. Fästskruvavstånd 60 mm. Montagedjup 31 mm. Duosockel är försedd med både skruv- och snabbkoppling. Omonterade fästklor. Montagedjup 27 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 2-vägs, skruv, utan klor, ojord	7020160999078	EKO99907	fv
Uttag 2-vägs, jord skruv, klor	7020160999085	EKO99908	fv



Uttag 2-vägs, låg profil infällt

Säkerhetsuttag med skruvkoppling. Låg profil, bygger 10,5 mm från väggen. Dubbla anslutningar per fas. Kräver 1½ dosa. Montagedjup 32 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 2-vägs jord, skruv, låg	7020160999719	EKO99971	fv



Uttag 2-vägs, svart

Uttag i genomfärgat mattsvart utförande för infällt och utvändigt montage. 16A 250V med skruvanslutning och jord.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 2-vägs jord skruv, infällt	7020161998407	EKO99840	sv
Uttag 2-vägs jord skruv, utanpåliggande	7020160998392	EKO99839	sv




Svart är det nya vita

Vägguttag, infällt och utanpåliggande finns i mattsvart. Efterfrågan på svarta vägguttag även i RS har ökat i takt med nya inredningstrender.

Kombinationsram 1–3 fack

Ramar i halogenfri termoplast för infällda strömställare, vägguttag med mera. Vid montage av strömställare används fästramen som ingår i strömställaren.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Kombinationsram 1-fack	7020160999818	EKO99981	fv
Kombinationsram 2-fack	7020160999948	EKO99994	fv
Kombinationsram 3-fack	7020160999825	EKO99982	fv

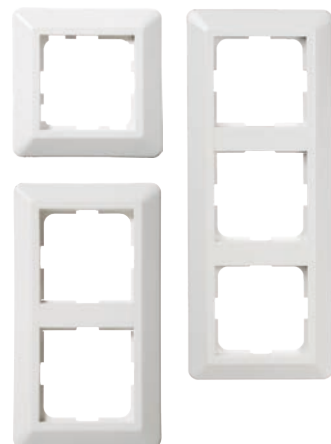

DCL uttag infällt

DCL takuttak passar ELKO takboxar och fästkrok för laster upp till 15 kg. Montagedjup 31 mm. Snabbanslutning. Lampputtag för vägg, passar ELKO kombinationsramar. Levereras med DCL plugg och täcklock. Montagedjup 28 mm. Skruvanslutning.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
DCL tak infällt 2-pol	Beställningsvara		fv
DCL vägg infällt, 84 mm	7020160998330	EKO99833	fv



Hörnbox uttag 3-vägs

För infällda apparater. Kompletterad med kombinationsram. IP21. Mått 84x155x60 mm.


Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Hörnbox med uttag 3-vägs, skruv	7020160999467	EKO99946	fv



Förhöjningsram 1–3 fack

Ram "ELKO-ROT" för infällda strömställare, och svagströmsapparater när utanpåliggande montage önskas.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Förhöjningsram 1-fack, 20 mm	7020160999871	EKO99987	fv
Förhöjningsram för uttag, 23 mm	7020160999900	EKO99990	fv
Förhöjningsram 2-fack, 20 mm	7020160999887	EKO99988	fv
Förhöjningsram 1-fack, 35 mm	7020160999917	EKO99991	fv
Förhöjningsram 2-fack, 35 mm	7020160999924	EKO99992	fv

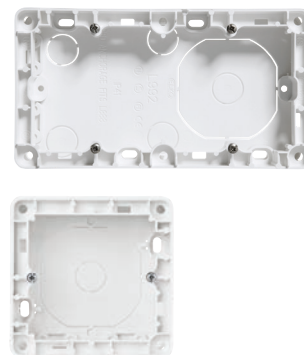

Uttag 3-vägs

Med jord och skruvanslutning för kombinationsmontage. Uttaget kan monteras i dubbelbeldosa tillsammans med lämplig kombinationsram 2–5 fack. Kan också monteras utanpåliggande tillsammans med förhöjningsram eller i hörnbox. Mått centrumplatta 127x56 mm. Montagedjup 31 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 3-vägs jord, skruv, kombi	7020160999009	EKO99900	fv



Strömställare utanpåliggande

Tryckvippströmställare med sockel. Skruvkoppling. Överkoppling 400V. Försedd med hel bottenplatta och har flera alternativa fästhål, avstånd, 38 mm för fästsättning. Kan även förses med ljus. 16A, 250V. IP21.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Strömställare 2-pol, skruv	7020160999993	EKO99999	fv
Strömställare kron, skruv	7020160998743	EKO99874	fv
Strömställare trapp, skruv	7020160998736	EKO99873	fv





Utanpåliggande montage medför större flexibilitet

Behovet av utanpåliggande montage förekommer i olika projekt och det utanpåliggande sortimentet lämpar sig väl i ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Utanpåliggande produkter från ELKO är försedda med bottenplatta för enkelt och stabilt montage. De har också trots sitt kompakta format ett gott kopplingsutrymme.

Befintligt uttag kan kompletteras med förhöjningsram som gör det enkelt att gå vidare med utanpåliggande kabel till ytterligare uttag.



Förhöjningsramar

Förhöjningsramar finns i 1–3 fack med höjd 20 mm för strömbrytare och uttag eller 35 mm för dimmer, PIR eller uttag. Välj ram efter inbyggnadsdjup på de produkter som ska användas. Förhöjningsram ger möjlighet att utöka med dimmer och brytare i kombination utan onödiga ingrepp i väggen.



Uttag 2-vägs utanpåliggande

Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. För montage på dosa eller direkt på vägg. Bottenplattan har ursparingsmarkeringar för 16 mm rör. Utvändigt fullisolerad sockel skyddar mot oavsiktlig kontakt mellan fas och jord, IP21.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 2-vägs ojord, skruv	7020160999603	EKO99960	sv
Uttag 2-vägs jord, skruv	7020160999627	EKO99962	sv



Uttag 3-vägs EURO

Dubbla anslutningar per fas. För EURO-stickpropp 2,5A. Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Skruvanslutning. Lägg till För EURO-stickpropp, 2,5A.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 3-vägs, Euro	7020160998385	EKO99838	fv



Uttag 4-vägs och 6-vägs utanpåliggande

Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. För montage på dosa eller direkt på vägg. Uttagsbrunnarna kan delas och styras via strömställare.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 4-vägs, ojord, skruv	7020160999436	EKO99943	fv
Uttag 6+2-vägs jord, skruv	7020160999276	EKO99927	fv
Uttag 6-vägs jord, skruv	7020160999382	EKO99938	fv
Uttag 4-vägs jord, skruv	7020160999443	EKO99944	fv



Strömställare utanpåliggande, IP55

Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. Extra överkopplingsklämma för biledaren. Försedd med membrannippel. Brytavstånd 3 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Strömställare 2-pol, skruv, IP55	7020160998927	EKO99892	fv
Strömställare trapp/1-pol, skruv, IP55	7020160998934	EKO99893	fv



Vridströmställare, IP54

Kapsling av termoplast med genomgående införingshål med en enkel och en dubbel försluten membrannippel. Godkänd för överkoppling. 2-pol försedd med indikering 1 och 0.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Vridströmställare 2-pol, IP54	7020160998682	EKO99868	fv



Uttag 1-vägs med lock, IP44

Med jord för infällt montage i apparatdosa. 60 mm fästskruv- avstånd. Sköljtätt utförande med självstängande lock. Dubbla anslutningar per fas. Levereras komplett med tätningsdamask. Mått: 84x84 mm. Montagedjup 30 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 1-vägs, lock, skruv, IP44, infällt	7020160999450	EKO99945	fv
Uttag 1-vägs jord, lock, IP44, utanpåliggande	7020160999528	EKO99952	fv



Uttag 2-vägs med lock, IP44

Uttag med plats för 3 st extra överkopplingsklämmor för exempelvis biledare och vidarekoppling av faser i 5-ledarsystem. Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. Försedd med membrannippel. Extra överkopplingsklämmor skruv. Levereras komplett med tätningsdamask. Självstängande lock. Mått 84x100,5 mm. Montagedjup 31 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 2-vägs jord, skruv, lock, IP44	7020160999504	EKO99950	fv
Uttag 2-vägs, skruv, IP44, delvis infällt	7020160998941	EKO99894	fv



Tillbehör

Impulsfjäder och Klokit

Strömställare kan förses med impulsfjäder för återfjädrande tryckknappsfunktion som behövs vid anslutning av dimmerpuck. Klokit för strömställare och 2-vägsuttag. Fjäder och Klokit monteras på insatsen.

Utförande	EAN	Artikel nr
Klokit, 10-pack	7020160885203	EKO08852
Impulsfjäder, 10-pack	7020160999788	EKO04848*

Hörnbox 2-fack

För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Inklusive kombinationsram. IP21. Mått 84x155x60 mm.

Utförande	E-nr	Artikel nr	Färg
Hörnbox 2-fack, inklusive ram	7020160999702	EKO99970	fv



Elektronik som gör skillnad

ELKO har ett brett sortiment av elektronikprodukter för säkra och pålitliga installationer som kan sänka elförbrukning och bidra till ökad komfort.

ELKO har dessutom bra lösningar där dimmer och ljuskällor arbetar väl tillsammans för ge rätt stämningseffekt och tillgodose dagens krav.



Dimmerpuck 2-tråd 100W LED

För laster upp till 100W LED. Inställningsbar max- och minnivå. Standardinställning RC-läge (GLE), växlingsbart till RL-läge (GLI). Registrerar automatiskt induktiv last (RL-läge). Med monterade anslutningssladdar. Utan nollanslutning. Mått: 45x40x20 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr
2-tråd 100W LED	7020160998491	EKO99849

LED 100 W

Bakkantsdimmer (GLE)



5–200 W

Framkantsdimmer (GLI)



5–200 VA


LED RC 4–100 VA



5–150 W

LED RL 4–20 VA

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

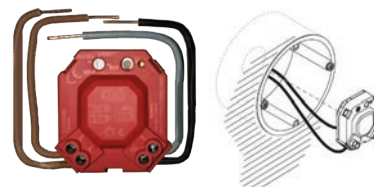

Dimmerteknik för dagens krav

ELKO har bra lösningar där dimmer och ljuskällor arbetar väl tillsammans för att tillgodose dagens krav. En neddimrad belysning ger förutom stämning också en lägre energiförbrukning. ELKO rekommenderar att i alla dimmerinstallationer belasta dimmern med maximalt 80 % av dess godkända belastning. Det reducerar temperaturen och risken för överbelastning vilket ökar produktens livslängd.



Dimmerpuck 3-tråd 150W LED

För laster på upp till 150W LED. Inställningar för max- samt minnivå och startnivå. Dimmernivå 0–100 %. Omställningsbar mellan framkant 100W RL och bakkant 150W RC. Nolla ska anslutas. Mått: 48x47x18,3 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr
3-tråd 150W LED	7020160998484	EKO99848

LED 0–150 W

Bakkantsdimmer (GLE)



0–150 W

Framkantsdimmer (GLI)



0–200 W


LED RC 0–150 W



0–150 W

LED RL 0–100 W

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

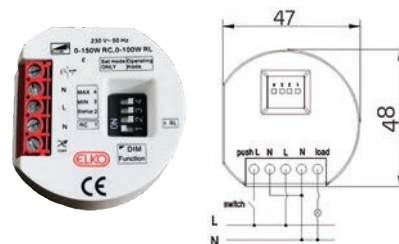

Dimmer 370LED

För stabil ljusreglering ner till låga nivåer med eller utan nolla. Nolla kan anslutas för stabilare dimring och lägre lägsta nivå. Lägsta dimringsnivå är justerbar. Passar till de flesta dimringsbara ljuskällor. Levereras i GLE, RC utförande. Avsedd även för kombinationsmontage. Inbyggnadsdjup 25 mm.



Nyhet!

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
370 LED Dimmer RS	Beställningsvara		fv

LED 200 W

Bakkantsdimmer (GLE)



3–370 W

Trappkoppling



3–370 W

LED u/N 3–200 VA



3–370 W

LED m/N 0–200 VA

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

Dimmer 100VA LED

Passar till de flesta dimringsbara ljuskällor. Ingen nolla krävs (2 ledarsystem). Inställningsbar max- och mininivå. Automatisk lastdetektering och omkopplingsbar RC till RL. Dimbar med extern tryckknapp för trappkoppling eller flera regleringspunkter.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Dimmer 100VA LED RS	7020160998163	EKO99816	fv

LED 100 W

Bakkantsdimmer (GLE)



5–200 W

Framkantsdimmer (GLI)



5–150 VA

LED RC 5–100 VA



5–150 W

LED RL 5–20 VA

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

Dimmerratt med ljusring

Dimmerkit bestående av ljusenhet, ljusring och centrumplatta. För montage på 370, 315, 630 och 1000GLE eller liknade dimmer. Mått: Centrumplatta 56x56 mm, ratt, diameter 50 mm.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Dimmerratt RS	7020160999801	EKO99980	fv

Rörelsevakt 10A 160°

Ingång för styrning via extern tryckknapp. Detektionsljusstyrka: 5–500 lux. Gångtid: 1 sek–30 min. Testläge: Kontroll av rörelsedetektering och installation.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Rörelsevakt 10A 160° RS	7020160998156	EKO99815	fv

LED 200W


Resistiv last 10A

Tid: 1 sek–30 min

Induktiv / kapacitiv 8A

För säkerhet och energibesparing

PIR för inomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampa under en tidsperiod.

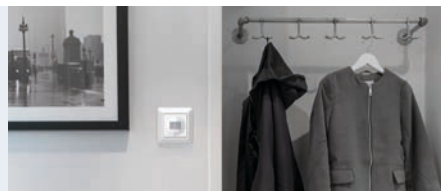



Laddning av mobilen kan vara skönt att ha på armlängds avstånd när du krupit ner i sängen.



USB-ladduttag

Installeras med fördel i såväl hemmakontoret, köket eller andra platser där man vill ladda en eller flera mobila enheter samtidigt. Försedda med både överhettningsskydd och en funktion som stänger av när telefonen är fulladdad. Ladduttag med USB-port A+C och Schuko blir en multifunktionell laddstation som tar liten plats.

Termostat

Ett enkelt sätt att spara energi och samtidigt öka komforten är att installera termostat som kan reglera temperaturen för golv, rum eller en kombination av båda. Med inbyggd begränsning av golvgivare (max 27°C) gör den lämplig även för känsliga golv och separat ingång för styrning av nattsänkning (4°C) minskar energiförbrukning.



Energibesparande åtgärder är alltid välkommet. Med timer står inte hemelektronik på i onödan och exempelvis morgonkaffet kan bryggas på förinställd tid.

Timer och rörelsevakt

Timers bryter strömmen automatiskt när förinställd tid gått ut. Det ökar säkerheten och minskar energiåtgången i hemmet. Rörelsevakt fungerar som en närvarocensor som styr belysning vid rörelse i rummet. Passar bra i badrum eller i hallen. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering.

Elektronikprodukter från ELKO passar i standard apparatdosa och till kombinationsramar och finns för både infällt och utanpåliggande montage.

Timer 1-pol 10A

Manuell avstängning eller omstart av aktiverad tid. Ingång för styrning via extern tryckknapp. Integrerad statuslampa. Ställs in i lägen mellan 5 min–8 tim. Montagedjup 27 mm.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Timer 1-pol, 5 min–8 tim RS	Beställningsvara	EKO07003*	fv

LED 200W

Resistiv last 10A

Tid: 5 min–8 tim

Induktiv / kapacitiv 8A

Timerkit Display 16A

Komplett timerkit med den flexibla displaytimern som visar återstående tid innan fränslag. Programmerbar som On/on eller On/off. Ingång för extern styrning via tryckknapp. Möjlighet att spärra tider både på max och min. 16A, 2-pol mekanisk brytare. Timer: 1–30 min–8 tim. Ram 35 mm.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Timerkit Display utanpåliggande RS	7020160998347	EKO99834	fv
Timerkit Display utanpåliggande med sladd RS	7020160998354	EKO99835	fv

IP20

Resistiv last 10A

Tid: 1–30 min–8 tim

Induktiv / kapacitiv 8A

Morgondagens teknik redan nu

ELKO levererar kompletta TCS kabelsystem för tele- och dataöverföring. Alla komponenter kommer från samma tillverkare och följer senaste standard vilket ger en större trygghet för slutanvändaren.



Modularjack Croco UTP Cat6 ToolLess

Ett kompakt oskärmat C6 jack med hålbild för Keystone. TCS verktygslöst jack för snabb och enkel kontaktering. Kontaktering enligt 568A eller 568B. Jacket har Keystone mått och snäpps direkt in i panel och uttag.



Utförande	EAN	Artikel nr
Jack ToolLess Croco UTP C6	7020160998231	EKO99823

ToolLess jack för verktygslös installation

Konstruktionen utan lösa delar ger en smidig och snabb installation. Lägg i ledarna och stäng locket. Jacket har Keystone mått och snäpps på plats i uttag eller panel.

TCS kablar och komponenter är uteslutande av halogenfria material enligt senaste standarder. Samtliga ELKO TCS produkter är PoE godkända.



Bredbandsuttag QC UTP Cat6

Utvändigt oskärmat modularjack ToolLess i komplett uttagssats. Jacket snäpps fast direkt i uttaget.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
1x8 UTP C6, 70x40x30 mm, utvändigt ToolLess	7020160998255	EKO99825	vit
2x8 UTP C6, 70x65x30 mm, utvändigt ToolLess	7020160998248	EKO99824	vit



Antennuttag

Komplett Radio/TV- och satellituttag inklusive kontaktdon och slutmotstånd. Ej seriekoppling. Passar i apparatdosa med fästskruvavstånd 60 mm och med kombinationsram. Mått: 84x84 mm. Montagedjup 24 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Antennuttag 1dB fv	7020160999405	EKO99940	fv
Antennuttag 3dB med Sat fv	7020160999658	EKO99965	fv



Modularuttag rak LSA UTP Cat6 RS

Komplett kretskortsuppbyggt modularuttag kategori 6. Centrumplatta och ram är halogenfria. Anslutning av ledarna sker på slitskontakter typ LSA.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Modularuttag 1xRJ45 C6 LSA, infällt	7020160998279	EKO99827	fv
Modularuttag 2xRJ45 C6 LSA, infällt	7020160998262	EKO99826	fv

För apparatdosa och kombinationsram. Montagedjup 17 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Modularuttag 1x8 C6 LSA, utanpåliggande	7020160999115	EKO99911	fv
Modularuttag 2x8 C6 LSA, utanpåliggande	7020160999122	EKO99912	fv

För utvändigt montage.



Tillbehör

Centrumlock

Centrumplatta med fästram av plåt. Levereras utan ram. Passar i apparatdosor med fästskruvavstånd 60 mm. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar. Mått: 56x56 mm. Halogenfri.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Centrumlock, blind RS	7020160999771	EKO99977	fv

Telefonuttag infällt

Komplett uttag inklusive kontaktdon. Uppbyggt med sockel för slitskontaktering. Slits-verktyg medföljer. Slitsarna klarar ledardimensioner från 0,4-0,7 mm en eller flertrådig ledare. Passar i apparatdosa med fästskruvavstånd 60 mm. Montagedjup 14 mm.

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Telefonuttag RS	7020160999689	EKO99968	fv



Komplett dossystem för alla installationsbehov

Dossystemet omfattar apparatdosor, kopplingsdosor och takdosor, samt tillbehör till dessa. Systemet från ELKO är baserat på byggstenar som gör det enkelt och kostnadseffektivt att sätta ihop dosor efter önskemål.



ELKO Flexi+ Enkeldosa

För montage på stål- eller träreglar i skivväggar tjocklek 9–21 mm. Flexi+ har integrerade skarvstycken. Försedd med teleskopiskt självjusterande ring. Halogenfri.

Utförande	EAN	Artikel nr
Apparatdosa låg 4x16/20	7020160998118	EKO99811



Större volym i Flexi+ enkeldosor

Flexi+ enkeldosor har en 25 procent större volym för bättre utrymme till anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Dosorna är även utrustade med en hybridring för enkel och säker infästning av önskad installationsprodukt.



ELKO Flexi+ 1½-dosa och Dubbeldosa

Flexi+ 1½-dosor för användning till alla 2-vägs uttag men främst för 2-vägs uttag av lågt utförande. Flexi+ har integrerade skarvstycken och ett brett tillbehörsortiment finns att tillgå. Halogenfri.

Utförande	EAN	Artikel nr
Apparatdosa låg 1½ 4x16/20	7020160998101	EKO99810
Apparatdosa dubbel 4x16/20	7020160998095	EKO99809



Takdosa

Infälld takdosa med tätproppar och spärrfjädrar, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. Kompletterad med fästskruvar. Halogenfri.

Utförande	EAN	Artikel nr
Takdosa 40/8	7020160998965	EKO99896



Multidosa 45/60

Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar med enkel eller dubbel gipsskiva. Klarar väggar med 45 mm regel. Används tillsammans med flexibelt VP-rör som kan monteras från tre olika håll.



Utförande	EAN	Artikel nr
Multidosa 60	7020160999429	EKO99942

Multidosa 1½ låga uttag

Kompletteringsdosa för låga vägguttag, avsedd för skivväggar med enkel, dubbel eller trippelgips. Kan monteras i väggar med 45 mm. Tre ingångar. Används med flexibel slang. Integrerad med mall för håltagning. Inbyggnadsdjup 57 mm.



Utförande	EAN	Artikel nr
Multidosa 1½	7020160998460	EKO99846

Kulodosa med plint

Dosan smälter in snyggt där man vill ha en diskret avgrening eller avslut på ett rörutlopp.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Kulodosa med plint, 2x3-pol, 64x83x28 mm	7020160999498	EKO99949	fv
Kulodosa liten med plint, 1x3-pol, 47x69x28 mm	7020161998414	EKO99841	fv

Kopplingsdosa Click 1 och 2

Generöst utrymme för kopplingar och aktiva enheter så som dimmerpuckar och drivdon. Kapslingsklass IP55 och snäppfastsatt lock. Ingjutna membrannipplar på sidan och i botten. I Click 1 ingår 2 st dragavlastare, 2 st skydd för fästskruvar och 1 st tätning för reparation av fel upptagen kabelgenomföring.



Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Click 1 IP55, 100x70x45 mm	7020160998446	EKO99844	vit
Click 1 IP55, 100x70x45 mm	7020161998438	EKO99843	antracit
Click 2 IP55, 100x100x45 mm	7020161998421	EKO99842	vit

Tillbehör och verktyg

Regelfäste

Lösa fästen för apparatdosor.

Utförande	EAN	Artikel nr
Regelfäste, stål	7020160998088	EKO99808



Dosskruv 55 mm Flexi+

För dosor som sitter djupt i väggen, exempelvis vid panelklädda eller kaklade väggar.

Utförande	EAN	Artikel nr
Dosskruv 55 mm	7020160998071	EKO99807



Doskniv

Doskniv för att skära utlopp i dosor och kåpor av termoplast.

Utförande	EAN	Artikel nr
ELKO-kniv	7020160999375	EKO99937



Borrmall för 1½- och dubbeldosa

För att göra ovala hål i väggskiva för ELKO 1½ dosor och dubbeldosor. För 74 mm dosfräs.

Utförande	EAN	Artikel nr
Borrmall	7020160999313	EKO99931



Strömställare RS

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Strömställare 2-Pol	7020160999542	EKO99954	fv
Strömställare kron, skruv	7020160998217	EKO99821	fv
Strömställare trapp/1-pol, skruv	7020160998774	EKO99877	fv
Strömställare D-trapp	7020160999016	EKO99901	fv
Strömställare kors	7020160999023	EKO99902	fv
Strömställare 3X1-Pol	7020160999030	EKO99903	fv
Strömställare 2+1-Pol	7020160999047	EKO99904	fv
Strömställare 1-Pol med ljus	7020160999054	EKO99905	fv
Strömställare D-trapp, skruv	7020160998750	EKO99875	fv

Strömställare RS

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 1-vägs, ojord, skruv	7020160999061	EKO99906	fv
Uttag 1-vägs jord, skruv	7020160999511	EKO99951	fv
Uttag 2-vägs jord, skruv, låg	7020160999719	EKO99971	fv
Uttag 1-vägs jord med lock, skruv	7020160999474	EKO99947	fv
Uttag 2-vägs, skruv utan fästklor	7020160999078	EKO99907	fv
Uttag 3-vägs, Euro, skruv, infällt	7020160998873	EKO99887	fv
Uttag 3-vägs Euro, skruv, utanpåliggande	7020160998385	EKO99838	fv
Uttag 2-vägs, jord skruv	7020160999085	EKO99908	fv
Uttag 2-vägs jord skruv, infällt	7020161998407	EKO99840	sv
Uttag 4-vägs, ojord, skruv, utanpåliggande	7020160999436	EKO99943	fv
Uttag 6+2-vägs jord, skruv, utanpåliggande	7020160999276	EKO99927	fv
Uttag 6-vägs jord, skruv, utanpåliggande	7020160999382	EKO99938	fv
Uttag 4-vägs jord, skruv, utanpåliggande	7020160999443	EKO99944	fv
Uttag 1-vägs jord, skruv	7020160999610	EKO99961	fv
Uttag 2-vägs jord skruv, utanpåliggande	7020160998392	EKO99839	sv
Hörnbox med uttag 3-vägs, skruv	7020160999467	EKO99946	fv
Uttag 2-vägs jord, skruv	7020160999603	EKO99960	fv
Uttag 2-vägs jord, skruv	7020160999627	EKO99962	fv

Ramar och tillbehör RS

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Klokit, 10-pack	7020160885203	EKO08852	
Vippa RS trapp	7020160999863	EKO99986	fv
Impulsfjäder, 10 pack	7020160999788	EKO04848	
Vippa RS kron	7020160998125	EKO99812	fv
Kombinationsram 1-fack	7020160999818	EKO99981	fv
Kombinationsram 2-fack	7020160999948	EKO99994	fv
Kombinationsram 3-fack	7020160999825	EKO99982	fv
Förhöjningsram 1-fack, 20 mm	7020160999871	EKO99987	fv
Förhöjningsram för uttag, 23 mm	7020160999900	EKO99990	fv
Förhöjningsram 2-fack, 20 mm	7020160999887	EKO99988	fv
Förhöjningsram 2-fack, 35 mm	7020160999924	EKO99992	fv
Hörnbox 2-fack, inklusive ram	7020160999467	EKO99946	fv
Uttag 3-vägs jord, skruv	7020160999009	EKO99900	fv

Kapslat

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Uttag 1-vägs, lock, skruv, IP44, infällt	7020160999450	EKO99945	fv
Uttag 1-vägs jord, lock, IP44, utanpåliggande	7020160999528	EKO99952	fv
Strömställare 2-pol, skruv, IP55, utanpåliggande	7020160998927	EKO99892	fv
Strömställare trapp/1-pol, skruv, IP55, utp.	7020160998934	EKO99893	fv
Uttag 2-vägs jord, skruv, lock, IP44, utp.	7020160999504	EKO99950	fv
Uttag 2-vägs, skruv, IP44, delvis infällt	7020160998941	EKO99894	fv
Vridströmställare 2-pol, IP54	7020160998682	EKO99868	fv

DCL

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
DCL tak infällt 2-pol	Beställningsvara		fv
DCL vägg infällt, 84 mm	7020160998330	EKO99833	fv

Elektronik

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Dimmer 100VA LED RS	7020160998163	EKO99816	fv
370 LED Dimmer RS	Beställningsvara		fv
2-tråd 100W LED	7020160998491	EKO99849	
3-tråd 150W LED	7020160998484	EKO99848	
Rörelsevakt 10A 160° RS	7020160998156	EKO99815	fv
Dimmerratt RS	7020160999801	EKO99980	fv
Timer 1-pol 5 min-8 tim RS	Beställningsvara		fv
Timerkit Display utanpåliggande RS	7020160998347	EKO99834	fv
Timerkit Display utanpåliggande med sladd RS	7020160998354	EKO99835	fv

TCS och tillbehör

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Modularuttag 1xRJ45 Cat6 LSA, infällt	7020160998279	EKO99827	fv
Modularuttag 2xRJ45 Cat6 LSA, infällt	7020160998262	EKO99826	fv
Modularuttag 1x8 Cat6 LSA, utanpåliggande	7020160999115	EKO99911	fv
Modularuttag 2x8 Cat6 LSA, utanpåliggande	7020160999122	EKO99912	fv
1x8 UTP Cat6, 70x40x30 mm, utvändigt ToolLess	7020160998255	EKO99825	vit
2x8 UTP Cat6, 70x65x30 mm, utvändigt ToolLess	7020160998248	EKO99824	vit
Centrumlock, blind RS	7020160999771	EKO99977	fv
Jack ToolLess Croco UTP Cat6	7020160998231	EKO99823	fv
Telefonuttag RS	7020160999689	EKO99968	fv
Antennuttag 1dB fv	7020160999658	EKO99965	fv
Antennuttag 3dB fv	7020160999405	EKO99940	fv

Dosor och tillbehör

Utförande	EAN	Artikel nr	Färg
Takdosa 40/8	7020160998965	EKO99896	
Multidosa 1½	7020160998460	EKO99846	orange
Regelfäste, stål	7020160998088	EKO99808	
Dosskruv 55 mm	7020160998071	EKO99807	
Apparatdosa låg 4x16/20	7020160998118	EKO99811	röd
Apparatdosa låg 1½ 4x16/20	7020160998101	EKO99810	röd
Apparatdosa dubbel 4x16/20	7020160998095	EKO99809	röd
Multidosa 60	7020160999429	EKO99942	orange
Kulodosa med plint 2x3-pol, 64x83x28 mm	7020160999498	EKO99949	fv
Click 1 IP55, 100x70x45 mm	7020160998446	EKO99844	vit
Click 2 IP55, 100x100x45 mm	7020161998421	EKO99842	vit
Click 1 IP55, 100x70x45 mm	7020161998438	EKO99843	antracit
Kulodosa liten med plint 1x3-pol, 47x69x28 mm	7020161998414	EKO99841	fv
Borrmall	7020160999313	EKO99931	
ELKO-kniv	7020160999375	EKO99937	



ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO RS och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar och förbättrar standarden för design, komfort och funktionalitet i hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ produceras Plus Ocean Plastic av återvunnen havsplast.

ELKO AB

Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov

Besök: Glasfibergatan 8, Älvsjö

Kundsupport +46 8 449 27 27, info@elko.se

www.elko.se

