



ELROND


KORTFORMSGUIDEN

Överspänningsskydd UPS Potentialutjämning Åskledare



2022

Med ett urval av de vanligaste produkterna. Fullständig katalog finns som E-katalog på www.elrond.se



En del av **Teqni****n**

Vi skyddar anläggningen

Elrond är ledande inom åskskydd i Norden och arbetar inom fyra huvudområden: Överspänningsskydd, UPS / avbrottsfri kraft, potentialutjämning samt åskledarsystem (skydd mot direktnedslag). Dessutom har vi nätaggregat, DC-UPS och DC-system. Elrond tillhandahåller även driftsättning och serviceavtal för UPS. Elrond ingår i industrihandelskoncern Teqnon.



Överspänningsskydd

- Marknadsledande i Sverige sedan många år.
- Många innovativa lösningar framtagna i samarbete med ledande Energi- och Telekombolag.
- Vi har stor kunskap och inblick i både svenska och internationella standarder.



Potentialutjämning

- Anpassat material för utjämning av bottenplattor.
- Stort utbud av potentialutjämnings-skenor.
- Specifikt produktsortiment för järnvägsapplikationer.



UPS / Avbrottsfri kraft

- Alla storlekar 1-fas och 3-fas, kundanpassade lösningar för industriapplikationer.
- Miljöoptimerade med hög verkningsgrad ger låg LCC (Life Cycle Cost).
- Svensk support och skräddarsydda serviceavtal.



Åskskydd

- Levererar kompletta åskledarsystem.
- Vi har skydd mot direktnedslag.
- Vi hjälper till och tar fram lösningar enligt gällande standarder.



Seminarier

Vi håller fortlöpande seminarier. Läs om aktuella datum och orter på vår hemsida.

Affärsidé

Elrond erbjuder kompletta lösningar för säker elmiljö inom alla typer av verksamheter. Redan på projekteringsstadiet hjälper vi våra kunder med att få fram den bästa lösningen för en specifik applikation. Vår filosofi är att alla kunder ska få absolut bästa service, stora som små.

Överspänningsskydd

*Den kompletta serien överspänningsskydd
från Sveriges största leverantör.*



Överspänningsskydd

När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning (även om varje anläggning är unik):

- Vid luftledning bör grov-/finskydd installeras
- Vid landsbygd bör grov-/finskydd installeras
- Är åskledare monterat på byggnaden bör grov-/finskydd installeras.

För gällande krav se senaste utgåvan av SS 436 40 00, 443.4 Skydd mot överspänningar.


Där kan man läsa att i de flesta anläggningar är det krav på överspänningsskydd, i övriga fall krävs att det görs en riskanalys.

Vid markbundet nät i tätort och i övriga fall räcker det oftast med mellanskydd. Detta för att man inte behöver förvänta sig så stora störningar i tätort, eftersom ett blixtnedslag fördelas på flera installationer. Känslig elektronik såsom datorer och PLC'er kan kompletteras med finskydd.

Laddstolpar. Elinstallationsreglerna rekommenderar skydd och vårt safetec mellanskydd EDG54S TEC 230 är ett bra val då det kan hantera olika typer av störningar.

Tänk på att ett bra åskskydd även förutsätter en bra installation. Rådfråga Elrond eller din grossist för mer information.


Installation av skydd i TNC-nät (4-ledarsystem)

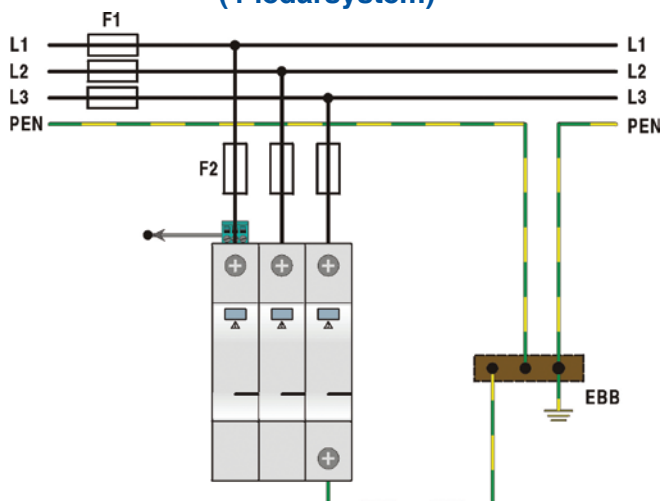

F1=huvudsäkring

F2=försäkring (se respektive skydd)

Installation av skydd i TNS-nät (5-ledarsystem)

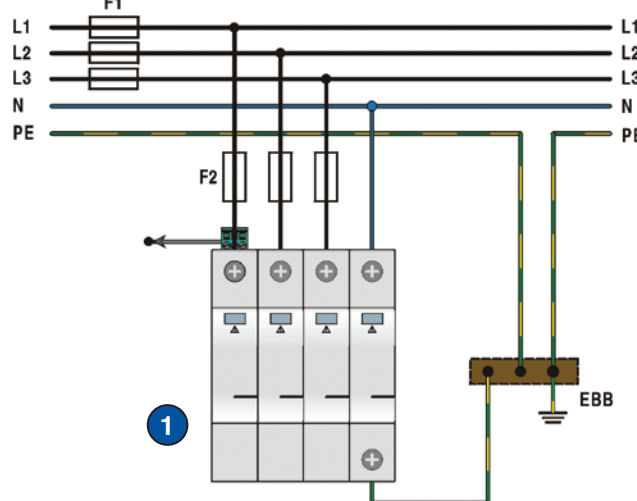


Skydden monteras efter huvudbrytare samt före jordfelsbrytare.

Överspänningsskyddens tålighet

Ett blixtnedslag innebär oerhört stora krafter som skall gå igenom ett skydd. Grov-/finskyddet ED150TEC klarar även de flesta direkträffar med stor marginal.

Överspänningsskydden är märkta med max stötströmstålighet. Det innebär vid vilken nivå skyddet klarar en stötström. Som kurvan här visar så klarar de flesta skydd många upprepade störningar. Ett kraftfullt överspänningsskydd jobbar sällan på sitt max. Det innebär att det kommer klara fler upprepade nedslag vilket ger en längre livslängd.

Blixtdata och överspänningsskyddens tålighet

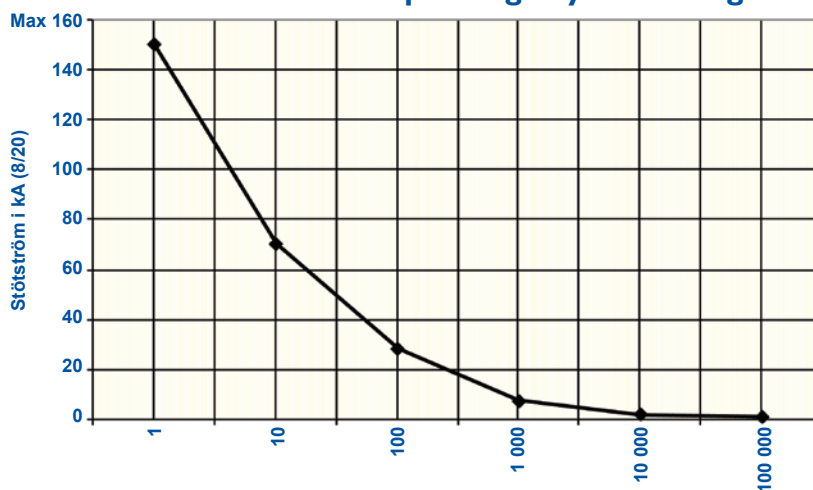

Grov-/finskydd & Grov-/mellanskydd

Grov-/finskydd (Typ 1,2,3) ED150 Safetec

Ersätter grov-/mellan- och finskydd.

ED150 Safetec klass I innebär att du kan ersätta alla 3-fas applikationer med detta skydd. Egenskaperna är enastående.

Det är ett skydd som är grov-/mellan- och finskydd och som klarar t ex bortfall/glapp av neutralledare genom att koppla förbi skyddet till jord. Därefter återställs skyddet utan att gå sönder. Lösningen är patenterad och vi är ensamma om att klara det. Restspänningen är mycket låg <800V. Stötströmstålighet på 25kA (10/350µs)/fas. Uppfyller klass I-IV i åskskyddsstandarden SS-EN 62305.



1	Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
	Grov-/finskydd för 230V komplett, inkl larm, 1-pol	ED150S-TEC230	52 700 91
	Brygga för 3 poler	1G35L03	52 708 54
	Brygga för 4 poler	1G35L04	52 708 55

Grov-/finskydd (Typ 1,2,3) EDG350

Ersätter grov-/mellan- och finskydd. Kompaktmodell.

Nu lanserar vi marknadens mest kompakta klass I jackbara överspänningsskydd för inkommande matning. Ersätter ED250. Helt nyutvecklad patenterad teknik. Kombinerar det bästa med gnistgapstekniken men med varistorns fördelar som t ex utan gnistgapets höga puls innan det tänder.

Optimerad för hög blixtrömskapacitet 25kA (10/350µs) och låg restspänning. Kan installeras upp till 315A utan försäkring, vid 50kA kortslutningsström. Typ 1 testad enligt överspänningsskyddsstandarden SS-EN 61643 mm. Uppfyller UL1449 ed4.



NY

1	Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
	Grov-/finskydd 230V 3-pol komplett, inkl larmkontakt	EDG353S-230	52 714 15
	Grov-/finskydd 230V 4-pol komplett, inkl larmkontakt	EDG354S-230	52 714 16
	Stickdel till EDG350, 230V	EDMG350-230	52 714 17

Grov-/finskydd (Typ 1,2,3) EDG150F

Jackbart överspänningsskydd för inkommande matning med inbyggd säkring!

Kan alltså installeras i ställverk utan separat försäkring.

EDG150F är baserad på EDG350 och dess patenterade Phase Gas Discharge Tube.

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Grov-/finskydd för 230V komplett, inkl larm	EDG150FS-230	52 716 57
Grov-/finskydd för 230V stickdel	EDMG150F-230	52 716 58



NY

Grov-/mellanskydd (Typ 1,2) EDG60

Jackbart överspänningsskydd för inkommande matning med en tålighet på 12.5kA (10/350µs). Uppfyller klass III-IV i åskledarstandarden SS-EN 62305. Kan installeras upp till 315A utan försäkring beroende på kortslutningsström. UL godkänt.

1	Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
	Grovskydd-/mellanskydd 230V 3-pol, inkl larm	EDG63S-230	52 709 48
	Grovskydd-/mellanskydd 230V 4-pol, inkl larm	EDG64S-230	52 710 77
	Stickdel till EDG60, 230V	EDMG60-230	52 711 27



UL US



Mellanskydd (Typ 2) EDG50

Jackbart överspänningsskydd för inkommande matning. Max 50kA (8/20μs). Kan installeras upp till 315A utan försäkring beroende på kortslutningsström. UL godkänt.

2

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Mellanskydd för 230V 3-pol komplett, inkl larm	EDG53S-230	52 711 28
Mellanskydd för 230V 4-pol komplett, inkl larm	EDG54S-230	52 710 93
Stickdel till EDG50, 230V	EDMG50-230	52 711 08



Mellanskydd (Typ 2) EDG50 Safetec

EDG50 TEC är ett jackbart överspänningsskydd för inkommande matning. DIN-skenmonterbart. Detta skydd innebär en helt ny syn på överspänningsskydd. Det är helt ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vid överlast eller bortfall av nolla (glapp) mm så kopplar skyddet förbi till jord. Max 50kA (8/20μs). Kan installeras upp till 315A utan försäkring beroende på kortslutningsström. UL godkänt.

2

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Mellanskydd för 230V Safetec 3-pol komplett, inkl larm	EDG53S TEC 230	52 710 78
Mellanskydd för 230V Safetec 4-pol komplett, inkl larm	EDG54S TEC 230	52 710 79
Mellanskydd för 230V Safetec stickdel	EDMG50 TEC 230	52 711 21

Finskydd (Typ 3) ED20 / EDG20 / EDG410

ED20-serien är finskydd för applikationer som försörjs av 24VDC eller 48VDC.

EDG20S-230 är en ny serie enfass finskydd med mycket hög tålighet och har larmkontakt som standard.

EDG410 är ett kompakt finskydd för 3-fasmatning och har larmkontakt som standard.

Samtliga skydd skall monteras så nära den utrustning som skall skyddas som möjligt. ED20-48DC är lämpligt även för KNX-system. EDF... har även inbyggt EMC filter.



NY



Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Finskydd för 24V DC, komplett	ED20-24DC	52 716 91
Finskydd för 48V DC, komplett	ED20-48DC	52 716 93
Finskydd för 230V, komplett med larm	EDG20S-230	52 716 33
Finskydd för 230V, stickdel	EDMG20-230	52 716 35
Finskydd för 440V, komplett med larm	EDG20S-440	
Finskydd för 3-fas 230/400V, komplett med larm	EDG410S-230	52 716 39
Överspänningsskydd 1-fas med filter 8A	EDF8	52 716 99
Överspänningsskydd 1-fas med filter 16A	EDF16	52 709 43

Tele-/signalskydd EDL1V-serien (1-pars)

1 pars jackbart kompakt (12 mm) överspänningsskydd för signal-/televinjer. Ett mycket kraftfullt signal-/teleskydd (30kA, 8/20µs) som ändå ger en låg restspänning. Finns för Tele, 4-20mA, RS485 m fl signaltyper. Skyddet jordas antingen via skruvanslutning eller via direktjordningen av DIN-skenan. Nu även med låsbar stickdel.

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Teleskydd, 1 telelinje komplett	EDL1V-170	52 708 46
Teleskydd, 1 telelinje stickdel	EDLM1V-170	52 708 48
Signalskydd 24V, 1 par komplett	EDL1V-24	52 708 39
Signalskydd 24V, 1 par stickdel	EDLM1V-24	52 708 47



Överspänningsskydd EDL2V-24-PS Brand/Larm/Passage

Skyddar system med en matning och ett signalpar. Signalkretsen är designad för att minimera kapacitiva kopplingar och maximera gränshänsynen (30MHz). Hög tålig-het 20kA (8/20µs). Nu även med låsbar stickdel.

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Signal-/apparatskydd 24V, komplett	EDL2V-24-PS	52 716 95

Ethernetskydd (LAN) cat 5 och 6 samt PoE

ED NET 6 cat är skydd för cat 5, 6 och POE, för t ex IP-kameror. P-TK/Z-CAT 6S är även det cat 6 skydd där det även medföljer patchkabel, DIN-skena samt kabel för jordanslutning. För t ex nätverksanslutning av solcellsanläggningar.

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
För Ethernet cat 6, 4 par, DIN-skena	ED NET 6 cat	52 708 38
För Ethernet cat 6, 4 par, DIN-skena	P-TK/Z-CAT 6S	52 712 84



Skydd av robotklippare ED-MOW II

För att skydda laddstationen för de populära robotgräsklipparna har vi tagit fram färdiga produkter komplett med de överspänningsskydd som behövs vid laddstationen.

ED-MOW II består av kapsling med skydd för 230V matningen som monteras via medföljande väderbeständig stickproppsanslutning. Skydd för begränsningskabel och eventuell guidekabel (upp till 2st) monteras med medföljande snabbkopplingar (fiskögon).



ED-MOW II


Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Färdig låda med överspänningsskydd för robotklippare. IP55	ED-MOW II	52 714 21

Skydd för solcellsanläggningar

Överspänningsskydd för DC-sidan av omriktare på solcellsanläggningar. Har utvecklats speciellt för att skydda mot direkta och indirekta blixtnedslag på solcellsanläggningar. För upp till 1100VDC och 1500VDC. Med larmkontakt.

Observera kraven i elinstallationsreglerna: Är det krav på skydd för inkommande, är det krav på solcellsskydd på DC-sidan. Är det mer än 10m ifrån inkommande, är det krav även på AC sidan av växelriktaren.

- Vid byggnad utan åskledarsystem, installera PV-mellanskydd på DC sidan.
- Vid byggnad med åskledare, installera PV grov-/mellanskydd på DC sidan.

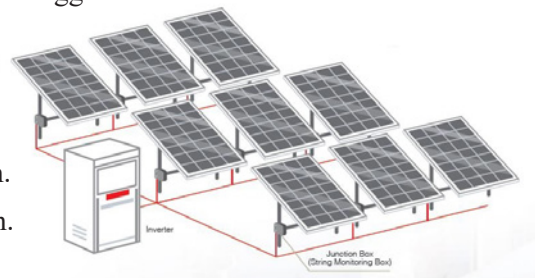

PV= Photovoltaic=solceller

Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Grov-/mellanskydd 1100V solcell larm	EDG60S-PV1100	52 712 21
Grov-/mellanskydd 1500V solcell larm	EDG60S-PV1500	52 712 31
Mellanskydd 1100V solcell inkl larm	EDG50S PV1100	52 710 94
Mellanskydd 1100V, solcell stickdel	EDMG50 PV1100	52 711 09
Mellanskydd 1500V solcell inkl larm	EDG50S PV1500	52 711 36
Mellanskydd 1500V, solcell stickdel	EDMG50 PV1500	52 711 37



Kompakt kapsling med solcellsskydd (PV ÅSK SOL 1 och 2)

Färdig låda med mellanskydd för solcellsanläggningar. För spänning upp till 1100VDC. Komplet med kapsling, överspänningsskydd, MC4 anslutningar och kablage mellan skydd och MC4 kontakterna. Uppfyller alla de senaste gällande IEC- och EN-standarderna bl a EN 505039-11 och EN 61643-31:2019.

Denna låda är anpassad för svensk installation och har separata in- och utgångar med MC4. Inga T-kopplingar behövs. För 1 eller 2 strängar.

NY



Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Solcellsskydd, kapsling med överspänningsskydd, 1 sträng	PV ÅSK SOL 1	52 714 47
Solcellsskydd, kapsling med överspänningsskydd, 2 strängar	PV ÅSK SOL 2	52 715 07

Kompletta kapslingar med solcellsskydd

Färdig låda med mellanskydd för solcellsanläggningar. För spänning upp till 1100VDC. Komplet med kapsling, överspänningsskydd, MC4 anslutningar och kablage mellan skydd och MC4 kontakterna. Kablarna är dubbelisolerade för 1.5kV.

Finns för olika antal strängar..

Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Solcellsskydd, kapsling plast för 3 strängar	Åskpaket sol1	52 711 88
Solcellsskydd, kapsling plast för 2 strängar	Åskpaket sol2	52 711 89
Solcellsskydd, kapsling plast för 4 strängar	Åskpaket sol5	52 714 19



Kompleta kapslingar med solcellsskydd i plåt


Färdig låda med mellanskydd för solcellsanläggningar. För spänning upp till 1100VDC. Kompletterad med kapsling, överspänningsskydd, MC4 anslutningar och kablage mellan skydd och MC4 kontakterna. Kablarna är dubbelisolerade för 1.5kV.

Versionerna med metallkapsling är lämpliga för säker gård (installationerna ska även följa LBK regelverk inkl brandskyddsföreningens 2019:1, Elinstallationer i lantbruk).



Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Solcellsskydd, kapsling plåt för 3 strängar	Åskpaket sol3	52 711 93
Solcellsskydd, kapsling plåt för 4 strängar	Åskpaket sol4	52 714 18
Solcellsskydd, kapsling plåt för 2 strängar	Åskpaket sol6	52 716 62

Vägledning för solcellsanläggningar

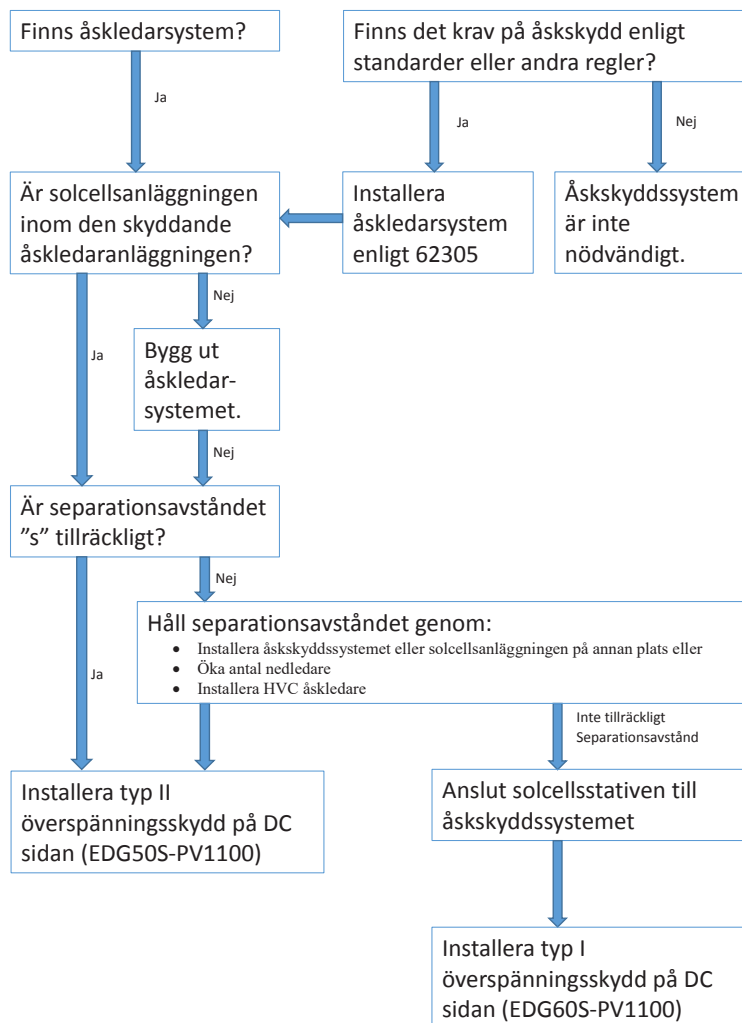

För mer information kring åskledare, se separat kapitel.
Separationsavstånd. Innebär i detta fall avstånd mellan åskledare och solcellsstativen. Beräknas enligt standard.
HVC. Isolerad åskledare. Se åskledare.

Grovplanering av anläggning

Har byggnaden ett yttre åskskydd eller luftledningsmatning?

Ja

Nej

Sitter huvudcentralen/mätarskåpet mer än 15 meter från gruppcentralen?

Ja

Nej

Installera
överspänningsskydd
ED150TEC/EDG350
i huvudcentralen/
mätarskåpet

Installera
överspänningsskydd
ED150TEC/EDG350
i huvudcentralen

Installera
överspänningsskydd
EDG50- eller EDG60-serien
i huvudcentralen

Installera
överspänningsskydd
EDG50-serien
i gruppcentralen

Finns det en undercentral?

Ja

Nej

Är matarkabellängden längre än 20 meter?


Ja

Nej


Installera
överspänningsskydd
EDG50-serien
i undercentralen

Installera överspänningsskydd **EDG20/EDG410**
så nära den känsliga utrustningen som möjligt

Mindre byggnad (i glesbygd)
med luftledningsanslutning

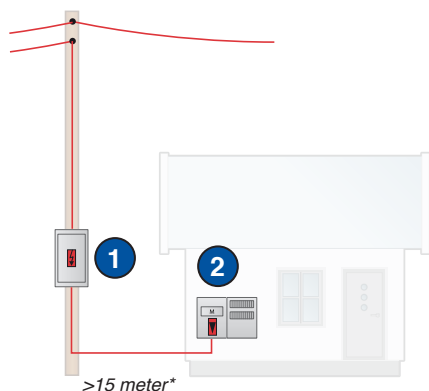

Flera byggnader (industri, jordbruksfastighet etc)
med luftledningsanslutning

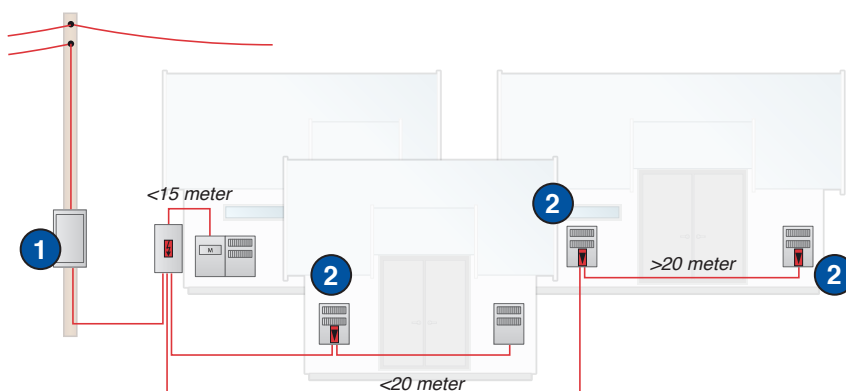

Undercentraler som matar laster utomhus (t ex pumpstationer, belysningsstolpar mm) bör förses med skydd.

UPS

*Vi tillhandahåller avbrottsfri kraft
i alla storlekar.*



 **riello ups**

UPS / Avbrottsfri kraft

**Elrond Komponent kan erbjuda kompletta UPS lösningar, även I 10V DC-system.
Allt ifrån projektering, driftsättning och service samt batteribyten.**

Val av UPS

Då känsliga laster skall skyddas mot strömavbrott är en online UPS det bästa valet. Oavsett inspänningens kvalitet matas alltid din last kontinuerligt med en stabil och reglerad äkta sinusspänning utan några som helst avbrott. I andra fall passar en enklare offline eller nätinteraktiv UPS bra. Genom vår mångåriga kunskap om elkvalitet ger vi kunden en lösning som fungerar både för över- och underspänningar.

Skräddarsydda lösningar

Vi hjälper kunden att välja rätt UPS och rätt batteri för sin applikation. Vi ger råd och anpassar lösningen efter belastning och rummets fysiska förutsättningar. Vid större system är vi med vid driftsättningen för att ge förutsättningar för lång och problemfri drift.

Service

Vi erbjuder service med egen personal utbildad hos UPS tillverkaren. Se till att din UPS är i bra skick när du verkligen behöver den.



Polishus 200kVA



SDH

1-fas UPS, upp till 10kVA

Vi har hela sortimentet från de enklaste modellerna för t ex kassor och PC till avancerade system med långa reservtider och nätverksövervakning för t ex fibernoder och servrar. Välj golvmmodell eller 19". Stort sortiment i lager för omgående leverans.



Multipower

3-fas UPS Multipower

MultiPower är Riello's nya modulära UPS. Modellen består av effektenheter på 15, 25 eller 42kW. Varje UPS-skåp kan innehålla upp till 7 effektenheter, totalt 294kW (6+1), kontrollenhet samt manuell och statisk bypass. Upp till 28 effektmoduler kan parallellkopplas, vilket ger maximal effekt på hela 1176kW inkl redundans. Inställningar och mätvärden visas via den 7" stora touch displayen.

Verkningsgraden i on-line drift är >96,5% och i ekonomiläge >99% vilket gör MultiPower till en mycket energieffektiv UPS.



**MST
10-200kVA**

3-fas UPS, upp till 800kVA

Samtliga våra 3-fas UPSer är effektfaktorkompenserade och drar sinusformad inström. De är nu transformatorlösa upp till 600 kW, vilket medför avsevärt lägre vikt än tidigare och även förenklar installationen då de är mycket enkla att hantera och driftsätta. De nya UPSerna har mycket hög verkningsgrad på ca 96% och medför avsevärda besparingar över tid för både energiförbrukning och kylbehov jämfört med en äldre 6-puls modell. En ny UPS kan tjäna in på bara några år om man byter upp sig.

UPSerna kan enkelt ställas in i så kallat ECO-mode via displayen för extremt hög verkningsgrad på ca 99% och minimal effektförlust.

Detta läge är det naturliga valet för nödbelysning och motordrifter, men används även med gott resultat även för serverhallar för minimal miljöpåverkan och lägre elkostnader.



Referenser



Datahall 2x40kVA parallell



Industri 3 x 250kVA



Kondensator UPS - Supercaps



SUPERCAP UPS är en typ av avbrottsfri kraftförsörjning som arbetar med hjälp av superkondensatorer för lagring av energi i stället för traditionella batterier.

- Mycket lång livslängd (>20 år)
- Snabb återuppladdning (någon minut)
- Klarar högre arbetstemperatur.

Detta gör denna typ av UPS optimal i krävande miljö med hög omgivningstemperatur. Vi kan nu erbjuda denna lösning inom både DC-UPS, 1-fas samt 3-fas UPS mellan 1-200kVA.

Förfrågningsunderlag UPS

För att underlätta vid förfrågningar ha gärna följande uppgifter till hands:

- 1-fas eller 3-fas UPS.
- Uppskattad effekt i kVA/W.
- Önskad reservtid i minuter.
- Typ av last: Datorer, motorer, nödbelysning etc.
- Batterier: livslängd, ställning eller batteribox.
- 63 NC.1 i konsulthandlingarna

Riello



Riello är en av de ledande tillverkarna av UPS:er i världen och är representerade i över 80 länder. UPS-modellerna sträcker sig från 1-fas 600 VA till 3-fas 2,8 MVA.

I-FAS

i-Plug IPG

iPlug är en Off-line UPS med vanliga uttag samt IEC-uttag för enkel anslutning. Effekt 800VA med 3 min backup tid vid full last.



Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid vid 100% last	E-nummer
IPG 800 IT	800/480	3 min	52 602 27

Net Power NPW

NPW är en nätinteraktiv UPS och finns i storlekar mellan 600VA-2000VA. Automatiskt batteritest. Enkel "plug & play"-installation.



Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid vid 100/50% last, minuter	E-nummer
NPW 800	800/480	4/8	52 631 53
NPW 1000	1000/600	5/9	52 631 54
NPW 2000	2000/1200	3/6	52 571 38

Vision VST

Vision är en nätinteraktiv UPS, med ren sinusvåg, och finns i storlekar 800VA till 2kVA. Kortplats för reläkort eller SNMP-adapter.



Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid vid 100% last/ typisk last (min)	E-nummer
VST 800	800/640	5/9	52 602 28
VST 1100	1100/880	4/8	52 602 29
VST 1500	1500/1200	5/9	52 602 30
VST 2000	2000/1600	4/8	52 602 31

iDialog Rack IDR

IDR är ett nätinteraktivt UPS-system för 19" installation. IDR är inte så djup som normala 19" system. Finns för 600VA och 1200VA.

Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid vid 100% last	E-nummer
IDR 600	600/360	4 min	52 571 76
IDR 1200	1200/720	2 min	52 571 77



Sentinel Pro SEP

SEP är ett on-line UPS-aggregat och finns i storlekar 1 till 3 kVA. Kraftfullt aggregat och mycket tåligt mot överlast. Finns även med inbyggd extra batteriladdare för längre backuptider. Kompletteras enkelt med extra batteriboxar

Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid	E-nummer
SEP1000	1000/900	8 min	52 571 40
SEP1000 + BB SEP 36-A3		35/22	
SEP1000 + BB SEP 36-M1		58/40	
SEP1000 ER	1000/900	utan batterier	52 571 41
SEP1500	1500/1350	5 min	52 571 42
SEP2200	2200/1980	6 min	52 571 43
SEP2200 + BB SEP 72-A3		32/21	
SEP2200 + BB SEP 72-M1		56/38	
SEP2200 ER	2200/1980	utan batterier	52 571 44
SEP3000	3000/2700	5 min	52 571 45
SEP3000 + BB SEP 72-A3		25/16	
SEP3000 + BB SEP 72-M1		45/27	
SEP3000 ER	3000/2700	utan batterier	52 571 46
BB SEP 36-A3	Batteribox SEP 1000 3x7 Ah		52 573 63
BB SEP 36-M1	Batteribox SEP 1000 6x7 Ah		52 573 64
BB SEP 72-A3	Batteribox SEP 2200/3000 6x7 Ah		52 573 65
BB SEP 72-M1	Batteribox SEP 2200/3000 12x7 Ah		52 573 67



ER = extra laddare

Sentinel Dual SDH

SDH är en on-line UPS och finns i storlekar 1kVA till 3kVA både golv och 19". Kompletteras enkelt med extra 19" batteriboxar. Finns även med inbyggd extra batteriladdare för längre backuptider.



Artikelnummer	Effekt VA / W	Backuptid typisk last/ 0,7 PF (min)	E-nummer
SDH 1000	1000/900	14/8	52 602 32
SDH 1000 + BB SDH 36-A3		35/22	
SDH 1000 + BB SDH 36-M1		58/40	
SDH 1500	1500/1350	9/5	52 602 33
SDH 2200	2200/1980	12/7	52 602 34
SDH 2200 + BB SDH 72-A3		32/21	
SDH 2200 + BB SDH 72-M1		56/38	
SDH 2200 ER	2200/1980	utan batterier	52 602 35
SDH 3000	3000/2700	9/5	52 602 36
SDH 3000 + BB SDH 72-A3		25/16	
SDH 3000 + BB SDH 72-M1		45/27	
SDH 3000 ER	3000/2700	utan batterier	52 602 37
BB SDH 36-A3	Batteribox SDH 1000 3x7 Ah		52 602 38
BB SDH 36-M1	Batteribox SDH 1000 6x7 Ah		52 602 39
BB SDH 72-A3	Batteribox SDH 2200/3000 6x7 Ah		52 602 40
BB SDH 72-M1	Batteribox SDH 2200/3000 12x7 Ah		52 602 41

ER = extra laddare

Sentinel Dual STW

STW är en on-line UPS och finns i storlekar mellan 5kVA till 10kVA.



Artikelnummer	Effekt VA	Backuptid vid 100% last	E-nummer
STW 5000	5kVA/kW	8 min	
STW 6000	6kVA/kW	7 min	
SDU 8000	8kVA/kW	7 min	
SDU 10000	10kVA/kW	7 min	

3- FAS

Sentryum

Ny mycket kompakt 3-fas UPS mellan 10-40kW. Transformatorlös UPS. Hög verkningsgrad och god tålighet mot överlast.



Multi Sentry MST

Avbrottsfri kraft 60-200 kVA. Transformatorlös UPS. Hög verkningsgrad och god tålighet mot överlast.



NextEnergy NXE

Avbrottsfri kraft 250-600 kVA/kW. Transformatorlös UPS. Hög verkningsgrad upp till 96,5% i onlinedrift.

Peak-sharing funktion dvs högre last med mindre huvudsäkring



Master HP MHT

MHT finns i storlekar 100kVA till 800kVA. IGBT- och dubbelkonverterande On line- teknik. Anpassad för krav på långa reservtider inom ex. produktionsanläggningar. Utgångstransformator.



Multi Power MPW, MPX

MPW är en modulär UPS med 42kW moduler och verkningsgrad på >96,5%. Moduluppbyggd och energieffektiv UPS. Utbyggbar upp till 28 moduler 1MW.

Nu finns systemet även för 15 och 25KW moduler kallad MPX.



Tillbehör

Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Reläkort Riello UPS	MULTICOM 384	52 571 78
SNMP-kort Riello UPS	NETMAN 204	52 602 53
Manuell bypass 3-fas 10-40kVA	MBB100A	52 602 42



Service

Vi ser till att din UPS fungerar när den behövs – Genom regelbunden service

Varför service?


En UPS används för att försörja viktig last där ett nätavbrott annars skulle orsaka stora ekonomiska förluster t ex servrar stannar, eller för personsäkerhet som t ex nödbelysning.

Endast genom regelbunden service kan du känna tryggheten att veta att du klarar ett nätavbrott utan problem.

Vi erbjuder:

- Driftsättning/Utbildning
- Förebyggande underhåll
- Batteribyen
- Reparationer
- Serviceavtal

Elrond har genom många års erfarenhet kunskapen att hjälpa kunden på bästa kostnadseffektiva sätt.

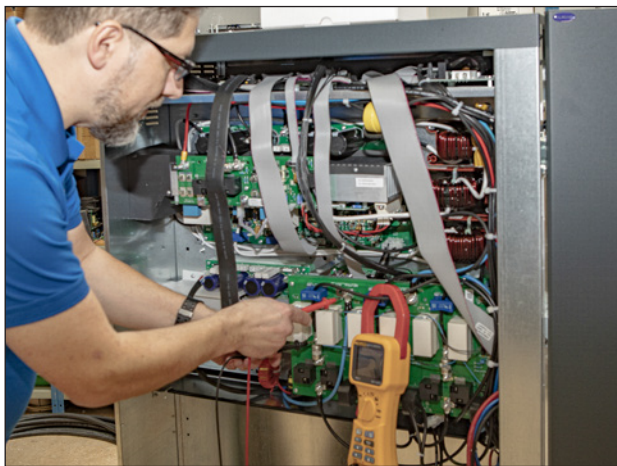

Driftsättning

För fullgod funktion är det mycket viktigt att installationen är rätt gjord.

Vi kontrollerar:

- Är miljön rätt? Temperatur, åtkomlighet vid service?
- Kabeldragning, fasföljd, åtdragning.
- Start och kontroll av UPSens olika driftlägen.
- Kontroll av eventuell extern bypass.

- Kontroll av batteriets laddningsspänning.
- Batteritest och kontroll av varje enskilt batteri.
- Kortare utbildning för berörd personal.

Vi fyller också i ett driftsättningsprotokoll som kunden får och som vi dessutom sparar för att vid framtida besök kunna jämföra data.

Reparationer

Om oturen skulle vara framme och er UPS skulle behöva reparation har vi egna utbildade servicetekniker som så snabbt som möjligt åtgärdar er UPS.

< 3kVA - Skickas in till oss.

> 6kVA - Service utföres på plats hos kund.

Batteribyte

Livslängden på batterier är begränsad. Livslängden beror bl a på vald batterityp och omgivningstemperatur.

Vi erbjuder batteribyen oavsett UPS.

Vi räknar gärna om batteristorleken om belastning och/eller reservtidskrav ändras.

UPS-byte

I samband med batteribyte kontrollerar vi även UPSens skick. Är den så pass gammal att tillförlitligheten kan ifrågasättas? Kan det bli problem med reservdelar?

Moderna UPSer har dessutom mycket högre verkningsgrad vilket ger lägre driftskostnader.

Kapacitetsprov

Uppfyller er UPS de krav ni tidigare ställt på den?

Vi utför kapacitetsprov på era batterier för att säkerställa reservtiden.

Miljöpolicy

Vi tar hand om era batterier på ett miljövänligt sätt och ser till att de skickas till återvinning.

Kontakt

Vid problem med din UPS eller ditt DC-system är du välkommen att kontakta oss för tips och råd.



DC-UPS Strömförsörjning med batteri backup



- Onlineteknik
- Primärswitchad nätdel
- Stort utbud av batterimoduler
- Batteriövervakning
- Mjukvarukontroll
- Flera versioner med UL godkännande

Tekniska data

Akkutec	2403	2405-0	2410-0
Ingångsspänning	230VAC +- 15%	115-230VAC +- 15%	230VAC +- 15%
Utgångsspänning	24VDC		
Vid batterispänning	26,4...19VDC		
Max last	2,85A	5A	10A
Läckström	<3.5mA		
Backup tid (beroende på batteri)			
Djupurladdningsskydd	Ja		
Skyddsklass	IP20		
Vikt	0,55kg	1,6kg	1,6kg
Mått (mm) h x b x d	92,5 x 60 x 116	160 x 75 x 150	216 x 91 x 175

Batterival

Ström	Tid	2 min	10 min	30 min	1 h
0,5A		NBBH 2401	NBBH 2401	NBBH 2401	NBBH 2401
2A		NBBH 2401	NBBH 2401	NBBH 2402	NBBH 2407
5A		NBBH 2401	NBBH 2402	NBBH 2407	NBBH 2412
10A		NBBH 2402	NBBH 2407	NBBH 2412	NBBH 2417

Artikelnummer	Märkspänning	Kapacitet Ah	Mått (h x b x d) mm	Vikt	E-nr
NBBH 2401	24V	1,2	96 x 69 x 105	2	52 601 68
NBBH 2402	24V	2,2	100 x 184 x 75	3,8	52 601 69
NBBH 2407	24V	7	115 x 174,5 x 159	6	52 601 70
NBBH 2412	24V	12	115 x 240,5 x 159	9,4	52 601 71
NBBH 2417	24V	17	170 x 155 x 182	18	52 601 72

Specifikation	Art nr	E-nummer
Prim.switch. Nätaggr. 24V/3A	Akkutec 2403	52 601 65
Prim.switch. Nätaggr. 24V/5A	Akkutec 2405 USB	52 601 66
Prim.switch. Nätaggr. 24V/10A	Akkutec 2410	52 601 67

DC-UPS med ultrakondensatorer



- Buffert av 24V system (finns även för 12V)
- Snabb återuppladdning
- Kompakt design och underhållsfri
- Djupurladdningskydd
- Kan användas vid extrema temperaturer
- Mycket lång livslängd
- Finns med eller utan integrerad nätdel
- Flera versioner med UL godkännande



Beräkning av backup tid

Jämfört med vanliga buffermoduler med kondensatorer ger de nya C-TEC aggregaten längre backup tid.

Kan kalkyleras enligt följande: Backup tid=Energi/(Spänning x Ström)

Exempel: AC-C-TEC 2403-1. $1000\text{J}/24\text{V} \times 0,5\text{A}$ (exempel last) = $1000/12 = 83$ sekunder

Tekniska data

AC-C-TEC	C-TEC 2403-1	C-TEC 2405-5	AC-C-TEC 2403-1
Ingångsspänning	24VDC $\pm$ 20%	24VDC $\pm$ 12,5%	115-230VAC $\pm$ 15%
Lagrad energi i Js (J)	1000 (1kJ)	5000 (5kJ)	1000 (1kJ)
Utgångsspänning i bufferanvändning	23V $\pm$ 2%	23,2V	23,5V DC $\pm$ 2%
Utgångsström (nominell)	3A	5A	2A
Reläutgång	Potentialfri reläkontakt, slutande 30 VDC/0,5A		
Strömbegränsning	1.05-1.2 x märkström		1.05-1.5 x märkström
Verkningsgrad	>90%		88%
Vikt	0,55kg	2,1kg	0,85kg
Lager- och användningstemperatur	-40°C / +60°C		
Mått (mm) h x b x d	93 x 60 x 116	165 x 114 x 155	152,5 x 72 x 130

Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Prim.switch. Nätaggr. 24V/3A	C-TEC 2403-1	52 602 23
Prim.switch. Nätaggr. 24V/5A	C-TEC 2405-5	52 602 24
Prim.switch. Nätaggr. 24V/2A	AC-C-TEC 2403-1	52 602 25

Strömförsörjning UNOTEC

Ett switchat aggregat av den senaste generationen, som kännetecknas av sin höga effektivitet och minimala effektförlust. Det har Power Boost och Hyper Boost funktion och kan manövreras redundant. Operation i serie (2 enheter max) och parallell drift (upp till 5 enheter) är möjlig. Fungerar i temperaturer upp till 60°C utan last-reducering.



Art nr	Benämning	E-nummer
UNOTEC 2405N 5A	Prim.switch. Nätaggr. 24V/5A	52 131 76
UNOTEC 2410N 10A	Prim.switch. Nätaggr. 24V/10A	52 131 77
UNOTEC 2420N 20A	Prim.switch. Nätaggr. 24V/20A	52 131 78

Potentialutjämning



Potentialutjämning i byggnad

Inledning

Syftet med ett potentialutjämningsystem är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning.

Potentialutjämning kan delas upp i två begrepp. Skyddsutjämning och funktionsutjämning. Förklaras mer nedan. Det är viktigt att veta varför man gör det. Nya handboken om potentialutjämning tydliggör det. Oavsett syfte så är åtgärderna gällande armering densamma.

Skyddsutjämning

Den huvudsakliga uppgiften för skyddsutjämningsystem är att skydda person och husdjur mot elchock och anläggningar mot sakskada och därmed undvika farlig beröringsspänning. Skyddsutjämning syftar till att alltid ha en ofarlig spänning mellan ledande delar.

Funktionsutjämning

Utförs för att säkerställa en funktion hos elektrisk utrustning och kallas därför för funktionsutjämning. Skyddar utrustning, apparater och system samt att upprätthålla funktionaliteten.



Inkommande elkablar

Kablar och rör utifrån ska föras in i byggnaden så nära varandra som möjligt. Inkommande elkablers PE- alternativt PEN-ledare förbinds via huvudcentralen med huvudjordningsskenan. Inkommande kablar skyddas med överspänningsskydd.

Huvudjordningsskena

I varje byggnad ska finnas en huvudjordningsskena. Skenan ska vara lätt åtkomlig utan ingrepp i starkströmsanläggningen.

Armering

Armeringsmatta/armering ansluts till huvudjordningsskena. Läs mer under potentialutjämning av bottenplatta.

Metalliska byggnadsdelar

Berörbara byggnadsdelar av metall som kan komma i kontakt med en främmande ledande del (stålbalkar, stålkonstruktioner mm) ansluts till huvudjordningsskenan.


Stegar, kanaler mm behöver normalt sett inte utjämnas.

Potentialutjämning av armering i betong

För att få en bra potentialutjämning krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materialåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel.

Våra rekommendationer gäller både för skyddsutjämning och funktionsutjämning och är helt i enlighet med gällande föreskrifter såsom:

- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna.
- Handbok 461 Potentialutjämning för skydd och funktion



Montage av kontaktplatta.

Potentialutjämning av armeringsmattor

Kan utföras på 2 olika sätt.

Slingmetoden eller rutnätsmetoden.

Övre bilden visar slingmetoden. Där förläggs en ställlina (50mm²/Ø8mm) i en slinga på armeringen och förbinds med 2st klämmor/armeringsmatta. Den metoden är att föredra då all armering blir ansluten.

Rutnätsmetoden visas på nedre bilden. Då förläggs en lina i ett rutnät om 10x10m som förbinds med klämförband cc 1-2m.


Vi rekommenderar även en lina runt ytterkant.

Man kan även använda 10 mm (78 mm²) stål eller 30 x 3,5 mm (105 mm²) plattjärn. Beroende på t ex beställarkrav.


Vid lösarmering: 1st klämma/1-2meter armeringsrad.

OBS! För ses byggnaden med åskledarsystem (enligt SS-EN 62305) är kravet 10 mm (78 mm²) stål eller 30 x 3.5 mm (105 mm²) plattjärn.


Vid åskledarsystem rekommenderas minst en kontaktplatta vid varje hörn eller vid varje nedledare.

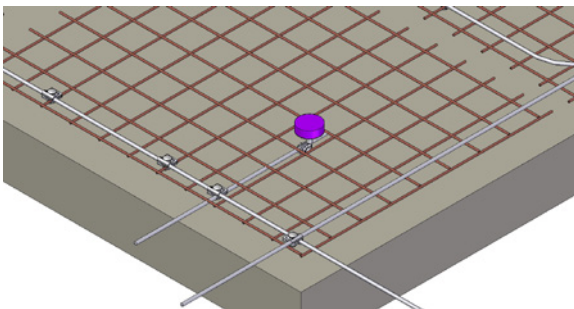

Slingmetoden

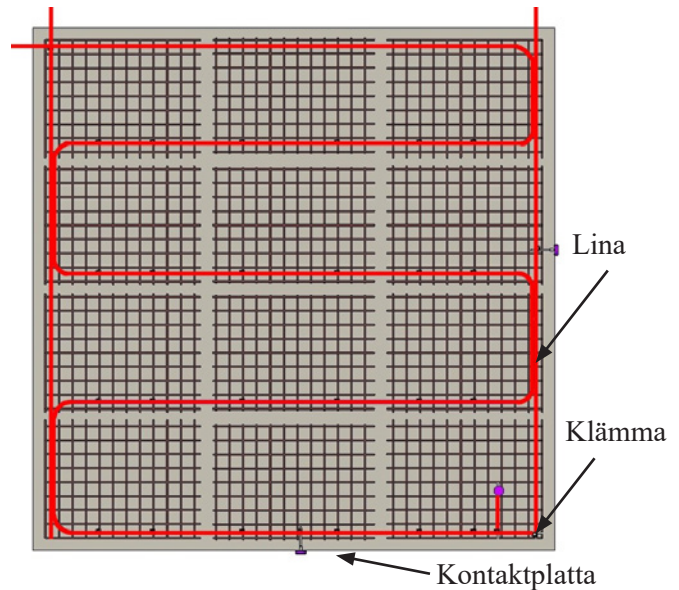

Rutnätsmetoden

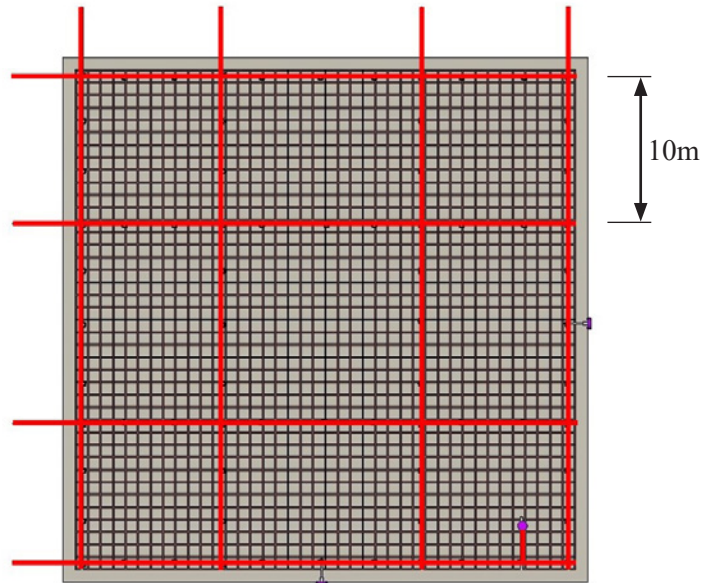

Materielåtgång för potentialutjämning av bottenplatta. Kan variera beroende på dimension på armering, storlek på armeringsmattor mm.

Area (m ²)	Meter tråd	Antal multiklämmor, t ex 1270 för 8-10 mm armering	Antal kontaktplattor 112 006
150-200	PUS-Paket komplett med lina, 30 klämmor och kontaktplatta E 06 835 89		
300	100	75	1
600	200	150	2
900	300	225	3
1200	400	300	4
1500	500	375	5
2000	700	500	7
3000	1000	750	10

Potentialutjämningsdetaljer för bottenplatta



100 008

PUS-Paket för mindre fastigheter upp till ca 150-200 m²

Specifikation	art. nr	E-nr
ca 50 m tråd, 8 mm, 30 klämmor E06 836 49, 1 kontaktplatta	PUS-SATS	06 835 89

Tråd enligt SS-EN 50164-2, massiv. 8 mm Ø = 50 mm², 10 mm Ø = 78 mm²

Specifikation	mått	ca vikt/förp	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/varmförzinkat Z 350	Ø 8 mm	40 kg	100 m	100 008-100	06 836 23
Stål/varmförzinkat Z 350	Ø 8 mm	20 kg	50 m	100 008-50	06 805 46
Stål/varmförzinkat Z 350	Ø 10 mm	50 kg	80 m	100 010-80	06 836 24

Plattjärn enligt SS-EN 50164-2

Specifikation	mått	ca vikt/förp	förp.	art. nr	E-nr
Stål/varmförzinkat Z 500	30 x 3,5 mm	25,2 kg	30 m	100 336k	06 835 78



111 696

Diagonalklämma för snabb och enkel anslutning av lina (rund eller platt) mot armeringen

Specifikation	passar		förp.	art.nr.	E-nr.
	Armering	plattjärn/lina			
Stål/varmförzinkat	Ø 10 - 20 mm	Ø 8-10 mm och/eller pl. 30 / 40 mm	25	111 696	06 835 64
Stål/varmförzinkat	Ø 10 - 40 mm	Ø 8-10 mm och/eller pl. 30 / 40 mm	25	111 697	06 835 65
Rostfritt stål 1.4571 V2A, mellanbricka	Ø 10 - 40 mm	Ø 8-10 mm och/eller pl. 30 / 40 mm	25	111 697 RF S1	06 804 97



111 430

1270

Multiklämma, för anslutning av Ø 8-10 mm lina mot armering.

Specifikation	armering	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/förzinkat	Ø 4-6 mm	100	111 279S	06 836 49
Stål/förzinkat	Ø 8-10 mm	100	1270	06 836 09
Stål/förzinkat	Ø 12 mm	75	1270 S6	06 835 98
Stål/förzinkat	Ø 16 mm	50	111 430	06 837 50
Stål/förzinkat	Ø 20 mm	50	111 430S13	06 800 17



1273

Multiklämma, rostfria

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt V2A t ex skarv 25 mm ² cu/50 mm ² stål	Ø 6/8-10 mm	100	198 932S1	06 837 74
Rostfritt V2A	Ø 8-10 mm	100	1273	06 836 12



112 006

111 701

Kontaktplatta, för anslutning av jord, armering och avledare.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
Kontaktplatta Ø 80 mm rostfri V4A, 200 mm lång Ø 10 mm anslutningsgunga M10/M12	1	112 006	06 836 60
Anslutningsvinkel med klämma för kontaktplatta V2A	50	111 701	06 835 69
Bult V2A	50	M10x35	06 836 64

Potentialutjämningskenor

Potentialutjämningskena med plasthuv, för huvudpotentialutjämnning enligt SS 436 40 00. Fr o m 2021 i nya miljögodkända versioner (blyfri och godkänd plast).

Specifikation	art. nr.	E-nr.
För anslutning av:	POT Mini	06 803 83
5 x upp till 6 mm ²		
2 x upp till 16 mm ²		
För anslutning av:	POT1	06 836 67
1 x plattjärn upp till 30x5 mm eller Ø 8-10 mm		
7 x upp till 16 mm ²		
1 x rund ledare Ø 8-12 mm		

Potentialutjämningskena med Aluminiumlock, för potentialutjämnning enligt SS-EN 62305-3 och DIN VDE 0100 del 410/540.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
För anslutning av:	1	111 075	06 835 54
1 x plattjärn upp till 30x5 mm eller Ø 8-10 mm			
1 x rund ledare 25 -95 mm ² (Ø 4-12 mm enkel-/flertrådig)			
7 x kabel 2,5 - 25 mm ² (Ø 1-7,5 mm enkel-/flertrådig)			
fintrådig (med ändhylsor)			

Potentialutjämningskenor, för huvudpotentialutjämnning enligt SS 436 40 00, komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor och isolatorer. Levereras inklusive fästskruvar och betongplugg. Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30 Nm.

Specifikation	antal anslutningar	utförande bultar	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Koppar	5	V2A / förkopprad	220 / 40x5 mm	910 009	06 836 70
Koppar	6	V2A / förkopprad	250 / 40x5 mm	POT2	06 836 71
Koppar	8	V2A / förkopprad	310 / 40x5 mm	910 375	06 836 72
Koppar	10	V2A / förkopprad	370 / 40x5 mm	910 139	06 836 73
Koppar	12	V2A / förkopprad	430 / 40x5 mm	910 193	06 836 74
Koppar	14	V2A / förkopprad	490 / 40x5 mm	910 010	06 836 75
Koppar	15	V2A / förkopprad	520 / 40x5 mm	910 359	06 836 76
Koppar	16	V2A / förkopprad	550 / 40x5 mm	910 527	06 836 77
Koppar	18	V2A / förkopprad	640 / 40x5 mm	910 540	06 836 78
Koppar	20	V2A / förkopprad	700 / 40x5 mm	910 382	06 836 79

Bricka + 40mm Skruvar för anslutning av större areor

910 008 S

Potentialutjämningskenor, Vägavstånd (höjd ca 35 mm), komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor.

Specifikation	antal anslutningar	utförande bultar	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Rostfri V2A	2	V2A	135 / 30x3,5 mm	910 330	06 837 20
Rostfri V2A	3	V2A	165 / 30x3,5 mm	910 331	06 837 21
Rostfri V2A	4	V2A	195 / 30x3,5 mm	910 305	06 837 22
Rostfri V2A	5	V2A	225 / 30x3,5 mm	910 306	06 837 23
Rostfri V2A	6	V2A	255 / 30x3,5 mm	910 307	06 837 24
Rostfri V2A	7	V2A	285 / 30x3,5 mm	910 332	06 837 25
Rostfri V2A	8	V2A	315 / 30x3,5 mm	910 308	06 837 26
Rostfri V2A	9	V2A	345 / 30x3,5 mm	910 333	06 837 27
Rostfri V2A	10	V2A	375 / 30x3,5 mm	910 309	06 837 28

Bricka + 40mm Skruvar för anslutning av större areor

910 008 S

KS-anslutning, enkel

Klämskruv med sexkantsmutter M10 passar för rundledare Ø 6-10 mm.


Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr.
Rostfritt V2A	Ø 6-10 mm	100	1362	06 837 47

Verktyg, handverktyg för uträtande av Ø 8 mm och för att dra åt multiklämmor. Har 17 mm hylsa.

Specifikation	passar	vikt	förp.	art. nr.	E-nr.
Handverktyg - stål/förzinkad	Ø 8 mm	500 g	1	1049	06 836 04




POT Mini



POT 1



111 075

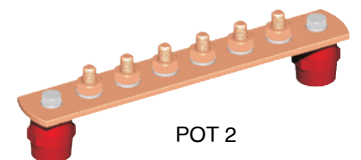

POT 2



910 306



1362



1049

Potentialutjämningsdetaljer

Jordningsband enligt VDE 0100
för stål- och kopparrör på Ø 10-50 mm, skyddsledaranslutning 2,5 till 16 mm².

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Klämma stål/förzinkad	1/8"-1 1/2"	50	111 260	06 837 85
Jordningsband brons/förnicklad	Ø 10,2-48,3 mm			

Jordningsband för stål och kopparrör på Ø 17-115 mm, skyddsledaranslutning 4-50 mm²
(Ø 2,3-8 mm).

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt V2A	3/8"-1 1/2"	25	111 441	06 836 55
	Ø 17-50 mm			
	3/4"-4"	25	111 442	06 836 56
	Ø 27-115 mm			

Klämma utan band för skyddsledaranslutning till 50 mm² (Ø 8 mm).

Specifikation	klämtjocklek	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt V2A		100	111 449	06 837 52
Rostfritt V2A		50	111 392	06 837 51

Rostfritt band

Specifikation	längd	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Band Rostfritt V2A	25m	22 x 0,4 mm	1	913 825	06 837 53

Balkklämma kontaktsäker anslutning på stålkonstruktioner.

Specifikation	klämtjocklek	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt V2A	5 - 19 mm	25	111 887	06 836 01
Rostfritt V2A	19 - 36 mm	25	111 888	06 836 02
Rostfritt V2A	36 - 52 mm	25	111 889	06 836 03

Balkklämma vinkelanslutning

Specifikation	klämtjocklek	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt V2A	5 - 19 mm	25	111 787	06 802 34
Rostfritt V2A	19 - 36 mm	25	111 788	06 802 36
Rostfritt V2A	36 - 52 mm	25	111 789	06 802 38

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar.

Observera så att korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller (se tabellen).


	Stål	Aluminium	Koppar	Rostfritt stål
Stål	●	●	●	●
Aluminium	●	●	●	●
Koppar	●	●	●	●
Rostfritt stål	●	●	●	●

● = Kan kombineras ● = Kan ej kombineras


Samtligt potentialutjämningsmateriel i denna katalog
är bedömt av:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



111 260




111 441



111 392




111 449



913 825




111 887




111 788

Åskledarsystem



J.P. PRÖPSTER

Åskledarsystem riskanalys/klassindelning

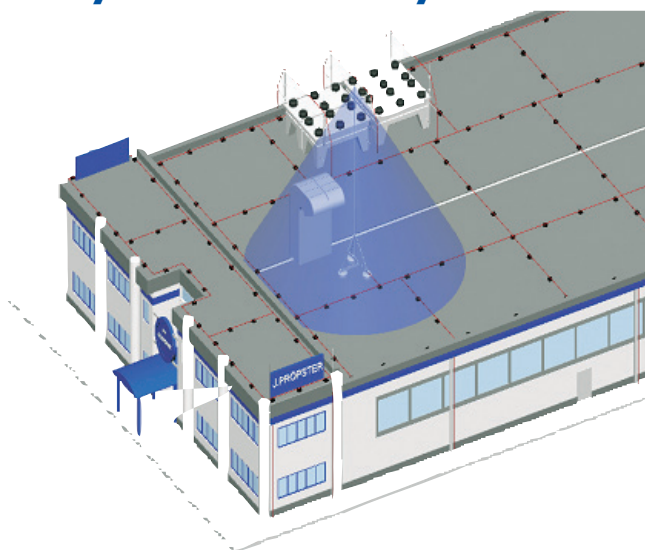

Åskledare - Introduktion

En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslagspunkten, på utsidan av byggnaden, till jord. Ledningsbundna system kan även föra in åska och överspänningar i en byggnad och där skada installationer och utrustningar. För att skydda dessa måste ytterligare åtgärder vidtas. Vi arbetar helt i enlighet med aktuella svenska och internationella standarder. Främst nu gällande SS-EN 62305. Åskskyddshandboken 452 kan även vara till hjälp.

Åskskyddsklasser

Åskskyddsstandarden beskriver 4 olika skyddsklasser när det gäller åskledare. Valet görs av att man bestämmer sig för en viss klass beroende på erfarenhet/typ av anläggning. Alternativt så gör man en riskanalys (del 2 i standarden) för att därigenom komma fram till ett val. Rekommenderade klasser enligt åskskyddshandboken:

- Klass I, mycket höga byggnader (över 60 meter) och/eller mycket utsatta byggnader, t ex datacenter, militäranläggningar.
- Klass II, sjukhus, kraftvärmeverk, explosionsklassade byggnader.
- Klass III, vanligast, t ex skolor, äldreboenden, myndighetsbyggnader, köpcentra, kyrkor.
- Klass IV, mindre byggnader, t ex privathus.

Vi hjälper er med förslag



Förklaringar

Ledningsavstånd - avstånd mellan nedledare.

Effektivitet - Till hur många procents sannolikhet är byggnaden skyddad. Skyddsklotsradie - radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner.

Masknät - rutstorlek på takledarsystemet.

För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA/pol 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA/pol 10/350µs. Table 5 i standarden.

Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering.

Skydds-klass	Effektivitet	Lednings-avstånd	Skydds-klotsradie	Masknät	Max blixtröm (10/350 µs)	Rekommenderat överspänningsskydd
I	98%	10 m	20 m	5 x 5 m	25 kA/pol	ED150 TEC/EDG350
II	95%	10 m	30 m	10 x 10 m	25 kA/pol	ED150 TEC/EDG350
III	90%	15 m	45 m	15 x 15 m	12,5 kA/pol	EDG60
IV	80%	20 m	60 m	20 x 20 m	12,5 kA/pol	EDG60

Fråga oss vid större objekt så hjälper vi er.

Oisolerade åskledarsystem

Åkskyddsanläggningen omfattar följande delsystem:

Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixurladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effektivaste sätt fördela blixtrömmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtrömmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet 911 150 nedan. Jordledarsystemet avleder blixtrömmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras.

Isolerade åskledarsystem


Under senare år har installationer av elektrisk utrustning på tak blivit allt mer vanligt. Sådan utrustning som avses här kan vara: luftkonditionering, ventilationshuvar, solpaneler, skorstenar av metall, radiolänk utrustning och mobiltelefonmaster.

För att skydda sådan utrustning från direkta blixtnedslag krävs både överspänningsskydd samt isolerade åskledarsystem. Den senaste IEC och svenska standarden SS-EN 62305 beskriver detta.


Vi har ett komplett system, där befintlig beprövad teknik används tillsammans med en del nya produkter.

Man skiljer mellan helt eller delvis isolerade system. Delvis isolerade är vanligast. För att designa ett system med isolerade åskledare används ofta den så kallade "rutmetoden". Arealen som skall skyddas byggs upp med master som placeras i ett rutnät med linor emellan. Avståndet mellan masterna beror på vilken skyddsklass som erfordras (1-4). Avståndet blir därigenom mellan 5 och 20 m.

Vi erbjuder ett system som är enkelt att montera och som ger en professionell och fungerande anläggning som uppfyller alla gällande standarder.

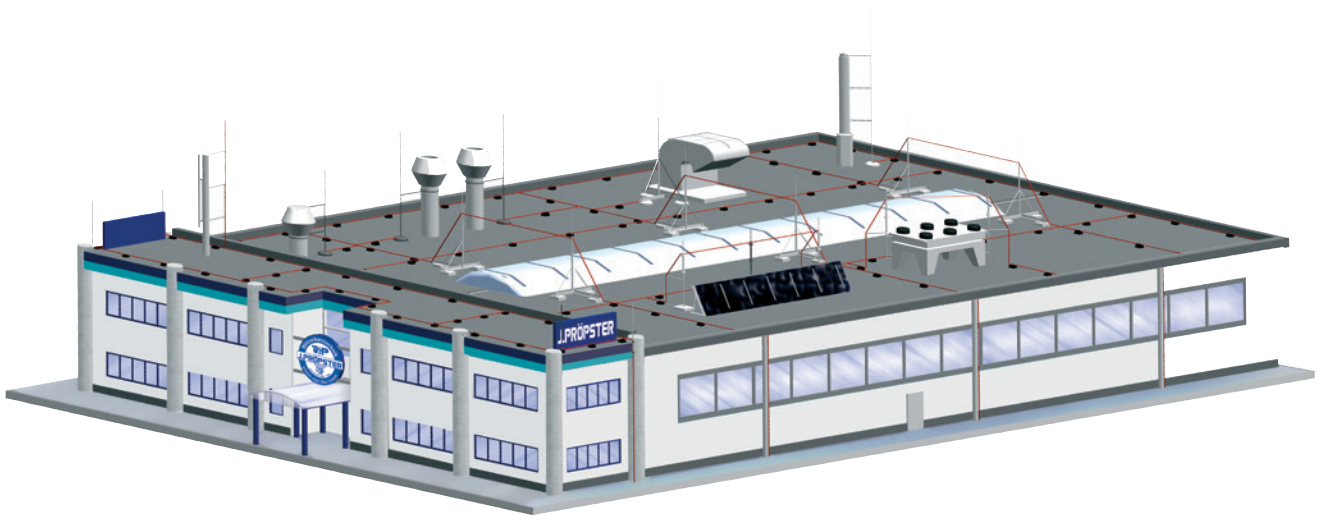

HVC system med isolerad lina. Ersätter separationsavstånd upp till 1,7m

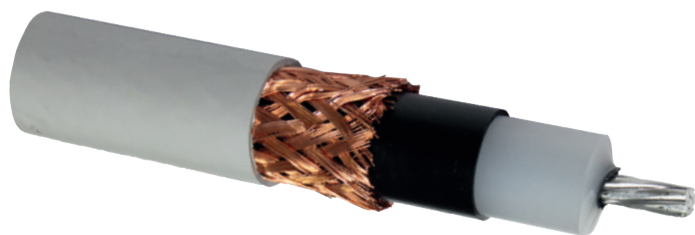

Isolerad lina som ersätter separationsavstånd mot intilliggande elinstallationer, Ex-zoner eller mot brännbart material. Vi har 2 olika system, HVC50 och HVC85.

HVC50 ersätter avstånd på upp till 0,50m i luft och 1,0m i fast material.

HVC85 ersätter marknadsledande avstånd på upp till 0,85m i luft och 1,7m i fast material.

Mekaniskt och kemiskt skyddad med ljusgrå UV-resistent skyddsmantel.

Vi har ett stort och komplett program med linor, fästen mm.


Systemet används där man inte kan uppnå tillräckligt separationsavstånd



Höga uppfångare

Vi erbjuder uppfångare upp till 12m som monteras på vägg samt fristående uppfångare upp till 28m höjd.

Fristående uppfångare kan installeras ovan mark upp till 28m. Upp till 12m fixeras de på plats med hjälp av betongsocklar som skydd mot vindlast. Uppfångare över 12m gjuts eller bultas fast beroende på version.

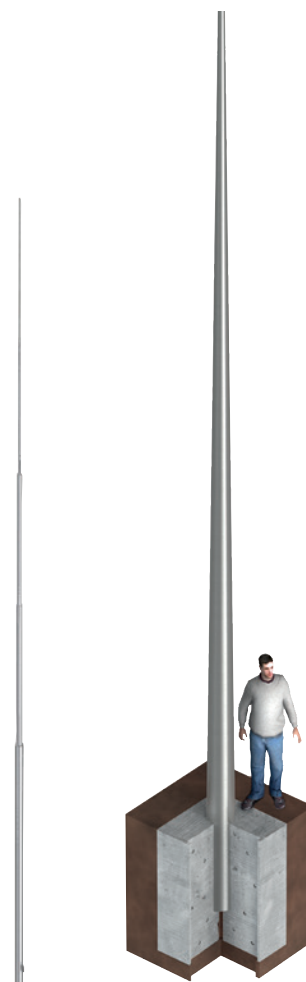

Teleskop-uppfångare

Med justerbart stativ upp till 8 m. I aluminium med stativ för taklutning upp till 10°.

Teleskop uppfångare med 6 M8 skruvar för justering av höjden

Specifikation	Längd uppfångare	förp.	art.nr.	E-nr.
1 Aluminium	Utdragbar upp till 5.35 m (4-delad)	1	912 400	06 802 41
Aluminium	Utdragbar upp till 8.00 m (6-delad)	1	912 403	06 802 61

Stativ, justerbar för taklutning upp till 10°. 912 300 för 3 betongsocklar för montage av ø 42 mm uppfångare. 912 311 för 6 betongsocklar för montage av ø 60 mm uppfångare


Specifikation	Ställyta	förp.	art.nr.	E-nr.
Aluminium för 3 socklar	ca 1350 x 1350 mm	1	912 300	06 802 42
Aluminium för 6 socklar	ca 1850 x 1850 mm	1	912 311	06 802 62

Betongsockel

Specifikation	vikt.	förp.	art.nr.	E-nr
Betongsockel rund med innergånga M16 för montage med stativ	25 kg	1	103 118	06 802 40

Underläggsplatta för rund betongsockel (upp till Ø 445 mm) för skydd av takbeläggning. Neutral för alla takmateriel.


Specifikation	Mått	förp.	art.nr.	E-nr
Plast svart utan mjukgörare	ø 445 mm	1	103 102	06 836 34

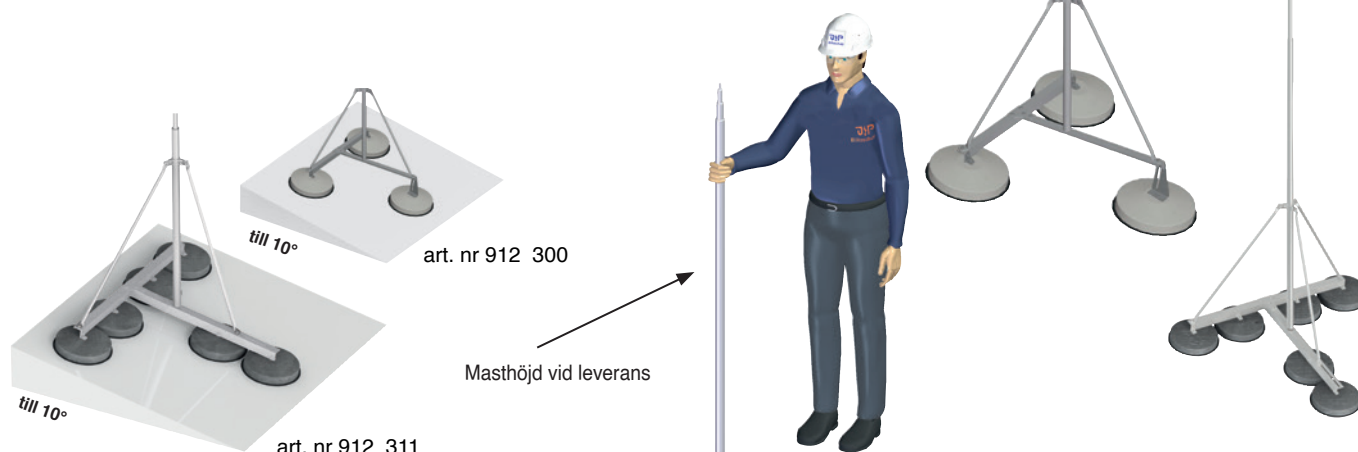

Standarduppfångare med tillbehör

Specifikation	längd/mått	förp.	art.nr	E-nr
1 Optimal uppfångare ø 16 mm med spets ø 10 mm, 1 m lång	1500 mm	10	103 180	06 835 85
Materiel: Aluminium AlMgSi 0,5	2000 mm	10	103 181	06 835 84
	2500 mm	10	103 182	06 835 83
	3000 mm	10	103 183	06 835 82
Betongsockel 16 kg, för ø 16 mm uppfångare	Ø 8 mm	1	103 191	06 835 81
med kilanslutningsklämma Rostfritt V2A				
Underläggsplatta; neutralt gentemot alla tak		1	103 188	06 835 80
Plast svart - utan mjukgörare				
3 Klämma för förbindning av rundledare ø 8-10 mm och uppfångare ø 16 mm. Rostfritt V2A	Ø 8-10 / Ø 16 mm	50	1461	06 835 95
4 Väggfäste uppfångare Rostfritt V2A -plast	Ø16 mm/30 mm	100	1189	06 836 06
5 Uppfångare ø 10 mm, med sockel & klämma	1000 mm	1	103 125	06 801 79

För högre uppfångare (upp till 28 m), se mer i vår katalog, hemsida eller kontakta oss.

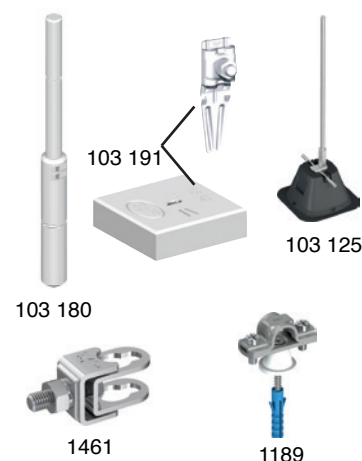

Tråd och linor för åskledare, massiv. 8 mm Ø = 50 mm².

Specifikation		mått	ca vikt/förp.	förp.	art. nr.	E-nr
2 Aluminium AlMgSi 0,5	mjuk F 9	Ø 8 mm	20 kg	150 m	100 019-150	06 836 26
Rostfritt stål 1.4301 V2A		Ø 8 mm	40 kg	100 m	100 011-100	06 830 95
Koppar	mjuk F 22 (nedledare)	Ø 8 mm	49,5 kg	110 m	100 029-110	06 836 27

Expansionsenhet, för att kompensera expanderande långa linor p g a varierande temperatur. Anslutning t ex med 2 multiklämmor. Installeras på tak var 20:e meter.

Specifikation	längd	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Aluminium AlMgSi 0,5	600 mm	Ø 8 mm	25	1380	06 837 60

Tak- ochnockfästen för universell användning.

Specifikation		längd	passar *)	förp.	art. nr.	E-nr
Fäste	Hållare					
Rostfritt V2A	Niro-Clip/ Typ A		Ø 8 mm	100	111 144	06 836 46
Rostfritt V2A	Niro-Clip / Typ A	280 mm	Ø 8 mm	100	111 015	06 836 43

*) Typ A (fL) Standard = fast Ledningshållare; Typ B (IL) = lös Ledningshållare

Falsklämmor Ledarriktning både längs och tvärs. Skruv- eller niroclipanslutning. Multi-Plus för plåtanslutning.

Specifikation		passar	förp.	art. nr.	E-nr
6 Stål/förzinkad	Skruvanslutning	ø 8-10 mm	50	1297	06 836 13
Rostfritt V2A	Skruvanslutning	ø 8-10 mm	50	1299	06 836 14
Stål/förzinkad	Niro-Clip/ Typ B	ø 8 mm	50	913 732	06 835 90
Rostfri V2A	Niro-Clip/ Typ B	ø 8 mm	50	913 734	06 835 86
Multi-Plus V2A	för plåtanslutning 1-8 mm	ø 8-10 mm	50	111 273	06 836 48
Rostfri V2A	för plåtanslutning max 3 mm	ø 8-10 mm	50	111 669	06 802 39
Rostfri V2A	Skruvanslutning	ø 2,8 - 8 mm	50	111 780	06 802 67
Rostfri V2A	Falsklämma max 8mm	ø 2,8 - 8 mm	50	1262	06 804 99

Takfäste för platta tak

111 635 för fastsättning genom svetsning eller för limning direkt på underlaget.

111 730 för montering utan fastsättning mot underlaget.





(PA 6 = Polyamid 6)

Specifikation		passar	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste med	Hållare				
7 Grundplatta rund	Niro-Clip	ø 8 mm	100	111 635	06 837 65
Betong med plastunderdel, 1.2kg		ø 8 mm	8	111 730	06 837 39
Universallim Tak/Vägg grå, tub 290ml				9901-LIM	16 934 15
Rengöringsmedel, för 111 662				111 645S	16 934 17

Hängränneklämmor, för kontaktsäker anslutning på hängrännor.


Passar för upp till Ø 20 mm kantdiameter.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfri V2A	ø 6-8 mm	25	111 673	06 837 71



Multiklämma, universellt användbar genom T-, kors-, parallell- och skarvanslutning.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Aluminium 4 mm	ø 8 mm	100	1271	06 836 10
Koppar	ø 8 mm	100	1272	06 836 11
Rostfritt V2A	ø 8-10 mm	100	1273	06 836 12
Rostfritt V4A	ø 10 mm	100	1279S	06 802 33




Takfäste för korrugerade tak, för fastsättning mot tak ochnock.

Specifikation	passar	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste med Hållare *)				
Rostfritt V2A Niro-Clip/ Typ A	ø 8 mm	100	111 027	06 836 66



Tak-/nedledarfäste för papptak, platta tak och väggar.
Stöd med 100 mm höjd för fastsättning av ledare på brännbara materiel.


Specifikation	passar	ledn.höjd	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste med Hållare *)					
Rostfritt V2A Niro-Clip/ Typ A	ø 8 mm	100 mm	50	1175	06 800 19
Rostfritt V2A Niro-Clip med Al-fäste	ø 8 mm	100 mm	100	911 150	06 837 59

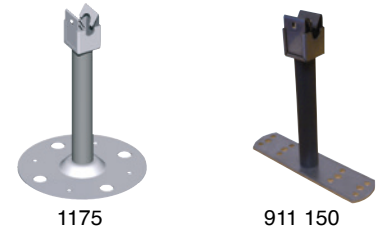

Väggfäste

Ledningshållare för fäste av lina på vägg. Helt i metall. 111 031 och 1031 med mellanbricka, träskruv och plugg för Ø 8 mm. 111 001 och 111 031 med niroclip snabbfäste.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr
Snäppfäste / Sockel			
Rostfri V2A / Rostfri V2A	200	111 001	06 836 41
Rostfritt V2A / Rostfritt V2A	100	111 031	06 836 45
Rostfritt V2A - plast Rostfritt V2A. Med 30 mm distans.	100	1031	06 835 77

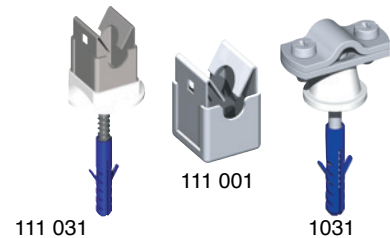

Universal-rörklämma, för att installera nedledare på stuprör. Fördel: Ingen ytterligare väggållare! Snabb och enkel installation utan borring.

Specifikation	rördiameter	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt stål V2A	Ø 60-120 mm	50	110 250	06 836 39



Undersökningskoppling, väggavstånd (höjd ca. 35 mm) Kompletterat med 2st KS-klämmor. Rostfri V2A.

Specifikation	mått längd x bredd x tjocklek	art. nr.	E-nr.
Undersökningskoppling	135x30x3,5 mm	913 650S	06 835 53
Skylt/hållare	b x h 40x56mm	111 640S	06 835 52



Inspektionsbrunn för installation i mark.


Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
svart gjutjärn, öppning oval med inbyggd skiljeklämma	230 x 150 x 120 mm	1	1043	06 801 75



art.nr. 1043

Tråd, linor och klämma för ringlina och jordtag. 8 mm Ø = 50 mm², 10 mm Ø = 78 mm²


12	Specifikation	mått	ca vikt/förp	förp.	art. nr.	E-nr
	Diagonalklämma för anslutn i mark			25	111 795	06 801 95
	rostfritt stål 1.4571 V4A	för Ø10 mm				
	Tråd rostfritt stål 1.4571 V4A	Ø 10 mm	31 kg	50 m	100 015-50	06 802 32
	Koppar (ringlina, flertrådig)blank	50 mm ²	0,438 kg/m	löp.m	100 033	06 836 28
	Multiklämma rostfritt stål V4A	för Ø10 mm		100	1279S	06 802 33

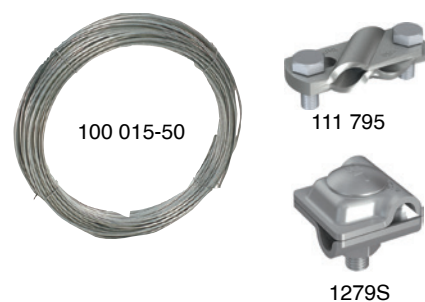


Typ A

Jordspett Påbyggnadsbar enligt SS EN 50164-2. Med tillbehör.

Specifikation	längd	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordspett:				
Typ A, stål/förzinkad med 3-faldiga spår	Ø 25/1500 mm	5	110 027	06 836 38
Rörjordspett:				
Typ C, stål/förzinkad	Ø 25/1500 mm	10	110 021	06 836 36
Typ C, rostfritt V2A 1.4301	Ø 25/1500 mm	10	110 026	06 836 37
Typ C, rostfritt V4A 1.4401, syrafast	Ø 25/1500 mm	10	110 018	06 837 76
Slagspets för Typ C vzf, Ø 25 mm		10	2058	06 836 20
Slagspets för Typ A / C V2A/V4A, Ø 25 mm		10	2059	06 836 21
Slagnacke för Typ C		1	910 424	06 837 40
Slagnacke för Typ A Ø 25 mm		1	2057	06 836 19
Anslutningsklämma Rostfri V2A, 3-delad		25	2011S	06 835 99



Typ A




Typ C



art.nr. 110 027

Typ C



art.nr. 110 018



2011S

Jordinföringsstänger.

Specifikation	längd/passar	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordinföringsstång Rostfritt V4A	Ø 10 mm /1500 mm	10	102 213	06 835 75
Jordinföringsstång Rostfritt V4A	Ø 10 mm /3200 mm	10	102 214	06 835 76



Jordplåt enligt SS EN 62305-3 Tab. 7

Specifikation	längd	förp.	art. nr.	E-nr.
Koppar, svetsad	500 x 500 x 2 mm	1	110 130	06 835 87
Anslutningskabel (Koppar, 50 mm ² ; längd 1,5 m)				

Andra dimensioner på förfrågan.



110 130



111 446

Prönit, special betong med stor svällförmåga för att förbättra jordresistansen.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
Pulver i säck	25 kg	111 446	06 835 92

Tillbehör

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr.
Korrosionsskyddstape 10m	50 mm bred	1	1024	06 836 00
Skylt Åskledarsystem/Jordtag		1	102 220S	06 675 15



1024



102 220S

Niro clip verktyg För att öppna och frigöra linan från Niro-clip. Böjnings- och uträttningsfunktion för mjuka metaller (t.ex. aluminium Ø 8 mm).

Specifikation	vikt	passar för	förp.	art. nr.	E-nr
Niro clip öppnare av Polyamid med hylsa 13/17	54 g	Ø 8 mm	1	110 230	06 802 66



*) Typ A (fL) Standard = fast Ledningshållare; Typ B (IL) = lös Ledningshållare

Montering av åskskydd

På taket installeras åskledaren som ett rutnät med ett max 0,7m c/c mått mellan ledningshållarna. (Vald skyddsklass bestämmer rutnätets mått).

På fasaden har man nedledare med ett c/c mått på 1 m mellan ledningshållarna. På nedledaren sitter det en undersökningskoppling (913 650S) placerad över mark. Denna används för kontrollmätning av jordresistansen. Vid märkning av undersökningskopplingarna används

skylt 111 640S. Vid undersökningskopplingen övergår åskledaren (aluminium) till jordledaren (rostfritt). En besiktning ska göras enligt SS-EN 62305-3 Tabell E.2


Klass I och II: visuell inspektion varje år och full inspektion vartannat år.

Klass III och IV: visuell inspektion vartannat år och full inspektion vart fjärde år.



Yttre åskskydd

OBS! illustrationerna är exempel på produkter samt deras placering.

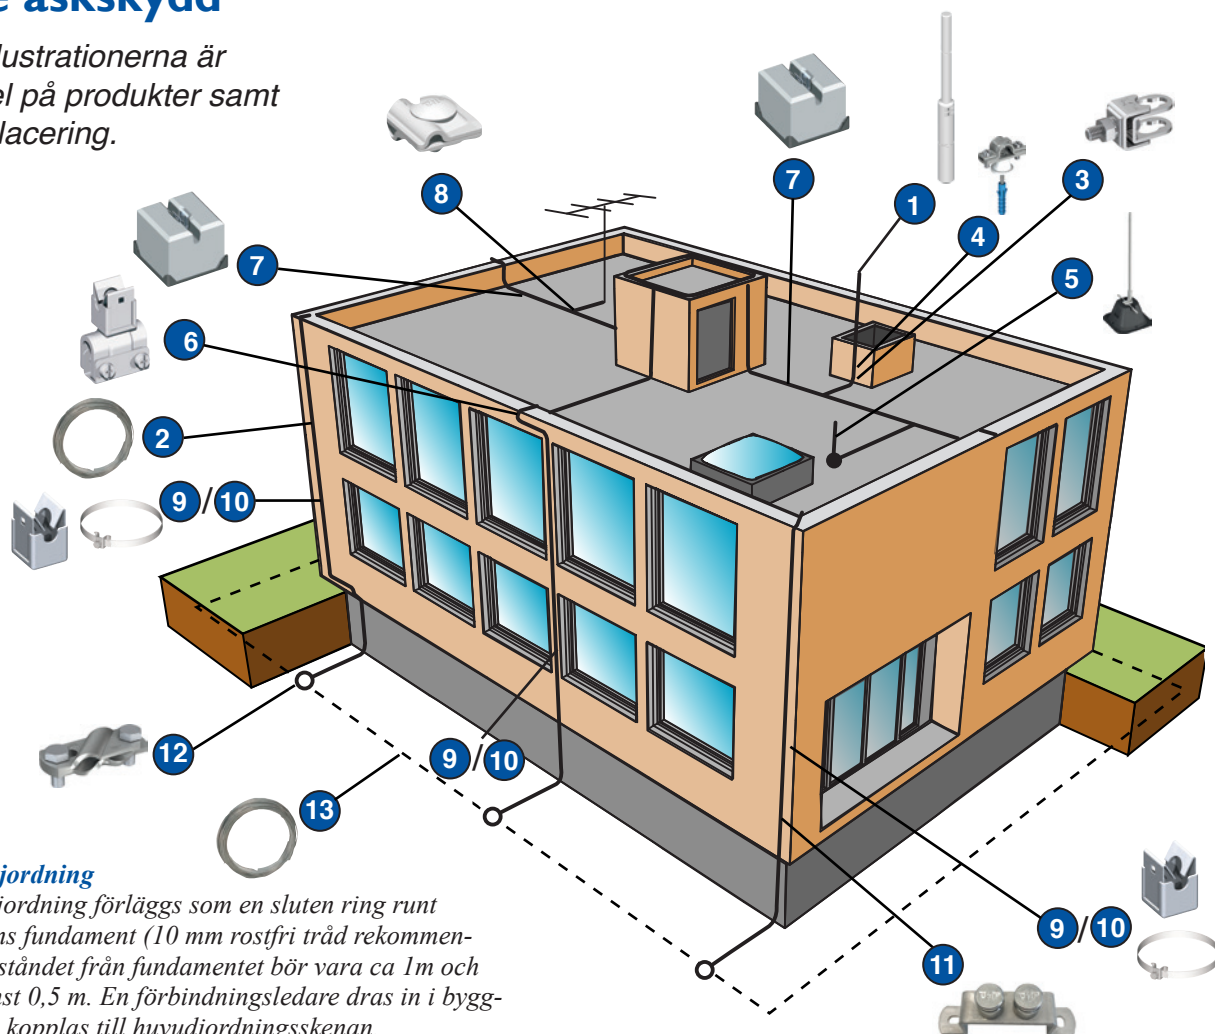

Ringledarjordning

Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament (10 mm rostfri tråd rekommenderas). Avståndet från fundamentet bör vara ca 1m och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan.

För att få ner resistansen används jordspett eller jordplåtar. Enligt SS-EN62305 anges ett rekommenderat värde på $<10 \Omega$.

Skarvar under mark förses med korrosionsskyddstape.

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar som uppträder vid blixtnedslag. Ovan jord kan koppar, aluminium, varmförzinkat eller rostfritt stål användas. I jord används koppar eller rostfritt stål V4A.

Observera så att farlig korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller (se tabellen).

	Stål	Aluminium	Koppar	Rostfritt stål
Stål	●	●	●	●
Aluminium	●	●	●	●
Koppar	●	●	●	●
Rostfritt stål	●	●	●	●

● = Kan kombineras ● = Kan ej kombineras

Samtligt åskskyddsmateriel i denna katalog är bedömt av:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Åskskydd för solcellsanläggningar

Åskskydd av solcellsanläggningar har vi på Elrond lång erfarenhet av.

Samtliga anläggningar bör förses med överspänningsskydd. Det är ofta dessutom ett krav både på AC- och DC sidan. När det gäller åskledarsystem är vår erfarenhet att ett isolerat system ger bäst skydd. Vi baserar det på uppfångare på taket där dess skyddsvinkel "täcker" panelerna. Dessa är i sin tur förbundna med linor i form av ett rutnät på taket och vidare ner mot jord. Observera att stativen inte behöver anslutas.

Vi hjälper gärna er med rätt lösning för att skydda er anläggning. För utförande kontakta Elrond.



Åskskydd av solpaneler norr om Stockholm.

Åskskydd av cisterner

Cisterner av stål ska förses med åskledare enligt krav från MSB:

”Cisterner av stål som är större än 500 m³ och som står utomhus ska ha åskskydd. Kravet gäller även cisterner av stål som är avsedda att stå i grupp om de tillsammans har en volym som överstiger 1000 m³ och de står mindre än 12 meter från varandra eller i samma invallning.”

Vi har lösningar både för isolerade eller oisolerade system beroende på Ex zoner mm. Även fristående master kan vara ett alternativ.

För utförande kontakta Elrond.



Referenser



Räddningsverk



Sjukhus



Köpcenter



Huvudkontor



Datacenter



Höga byggnader





Överspänningsskydd för radiobasstation.

Ericsson

Elrond har under många år varit huvudleverantör av överspänningsskydd till Ericsson med skydd för inkommande 3-fas för radiobasstationer world-wide. Vi var med och utvecklade de första kombiskydden redan i slutet av 90-talet.

Detta samarbete utmynnade i bl a ED150 skyddet som var världens första grov/-finskydd. Installerat i 100 000-tal över hela världen.



Åskledarsystem och potentialutjämningsystem.

Nya karolinska sjukhuset (NKS)

NKS är ett av Sveriges största byggprojekt genom tiderna.

Öppningen och starten av den första sjukvårdsverksamheten skedde under 2016. Sjukhuset är nu helt färdigställt. Nya Karolinska Solna har en yta på ca 320 000 kvm.

Elrond var huvudleverantör av potentialutjämningsmaterial och åskledarmaterial.



Färganpassat åskledarsystem, potentialutjämnings-system, överspänningsskydd samt UPS.

Turning Torso

Huvudleverantör av potentialutjämnings- och åskledarmateriel till Nordens högsta byggnad.

Elrond medverkade vid planering av åskledar- och potentialutjämningsdelen till denna byggnad, som byggts i Malmö. Byggnaden har fått ett omfattande åskskydds- och potentialutjämningsystem.

Dessutom levererade vi UPS'er och överspänningsskydd för en komplett elsäkerhet.



UPS system (2x160kVA), åskledare, jordningsmaterial samt överspänningsskydd.

Helix (rättspsykiatri)

Elrond har levererat UPS system för kraftförsörjningen samt omfattande jordtags och åskledarsystem.

Helix som anläggningen heter, är en av de modernaste i landet såväl avseende vårdmiljö som personalens arbetsmiljö och byggdes på uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde/psykiatri och statliga Rättsmedicinalverket.



Mikael Rockhammar

VD / Försäljning

Avtalsansvarig / grossistansvarig
Produktspecialist UPS / Avbrottsfri
kraft och överspänningsskydd.

Kontakta Micke

08-449 80 84, mobil 070-744 39 89
mikael.rockhammar@elrond.se



Stefan Bengtsson

Marknads- & Produktchef

Produktspecialist överspänningsskydd, po-
tentialutjämning och åskledarsystem. Aktiv
inom nationellt och internationellt stan-
dardiseringsarbete. 37A /IEC 61643 inom
överspänningsskydd, TK64 inom elinstal-
lationsreglerna samt TK81 åkskydd.

Kontakta Stefan

08-449 80 85, mobil 070-744 39 65
stefan.bengtsson@elrond.se



Viktor Bergstrand

Teknisk projektsäljare

Säljare av hela produktprogrammet.
Kontakta Viktor som gärna besöker er.

Kontakta Viktor

08-449 80 88, mobil 070-746 96 46
viktor.bergstrand@elrond.se



Peter Ede

Innesäljare / Offert

Arbetar som innesäljare med fokus på
överspänningsskydd, potentialutjämn-
ing och åskledarsystem.
Projektering och offert inom potential-
utjämning och åskledarsystem.

Kontakta Peter

08-449 80 81, mobil 070-744 39 31
peter.ede@elrond.se



Eric Groth

Serviceansvarig UPS

Service och support inom UPS.

Kontakta Eric

08-449 80 88, mobil 070-745 40 05
eric.groth@elrond.se



Erik Björkdahl

Innesäljare / Offert UPS

Arbetar som innesäljare med fokus på
UPS / Avbrottsfri kraft.
Projektering och offert inom UPS.

Kontakta Erik

08-449 80 86, mobil 070-744 69 49
erik.bjorkdahl@elrond.se



Veronica Johansson

Ekonomi/administration

Sköter fakturering, kund- och leveran-
törsreskontra. Orderhantering, logistik
och diverse administration.

Kontakta Veronica

08-449 80 83
veronica.johansson@elrond.se



Fredrik Lindholm

Lageransvarig

Har hand om lagerhantering och
distribution av in- och utgående gods.

Kontakta Kenth

08-449 80 80
kenth.jansson@elrond.se



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



maj 2022