



ESYLUX

DALI BROADCAST

- EN KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING

Stockholm, 2020-05-29

Martin Jansson

0707752072

Martin.jansson@Esylux.com



PD-C 360i/8 /24 /32 DUO DALI E1300251,E1300252, E1301112

ESYLUX•

- DALI- broadcast detektor för styrning av upp till 50 DALI-armaturer (25st per kanal)
- 8 m, 24 m eller 32 m i diameter vid installationshöjd 3 m
- Helautomatiskt / Halvautomatiskt
- Dagsljusstyrning
- Efterlystid + orienteringsljus
- Inbyggd DALI strömförsörjning
- Kommer fabriksprogrammerad men konfigureras enkelt med fjärrkontroll: ESY-Pen eller Mobil-PDi / DALI






PD-C 360i/8 /24 /32 DUO DALI

ESYLUX

Inkoppling vid helautomatiskt läge:

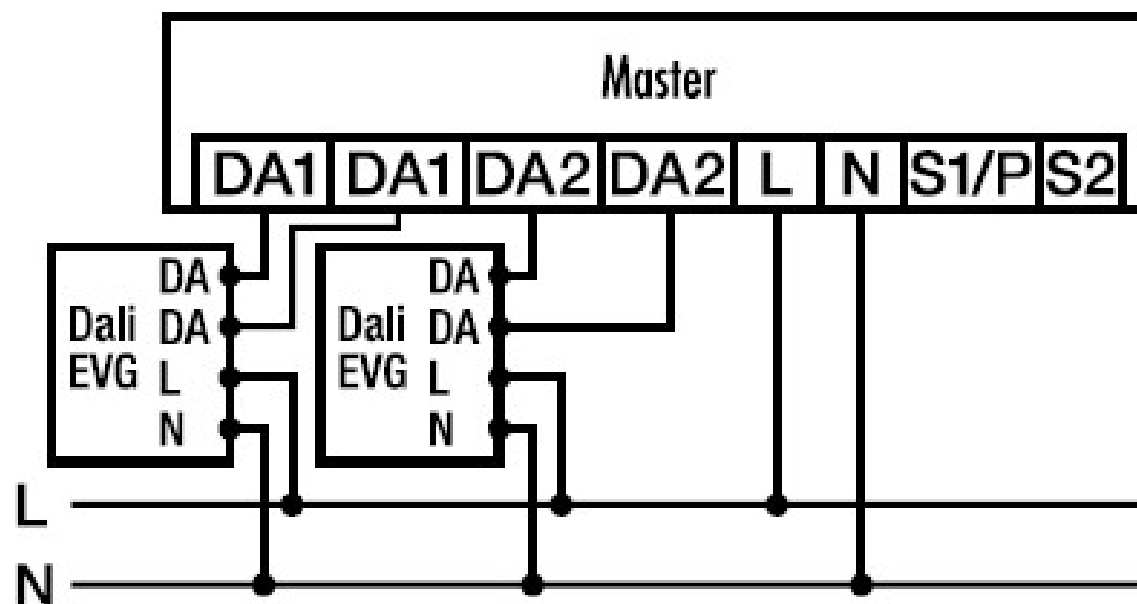




PD-C 360i/8 /24 /32 DUO DALI

ESYLUX

Inkoppling vid halvautomatiskt läge

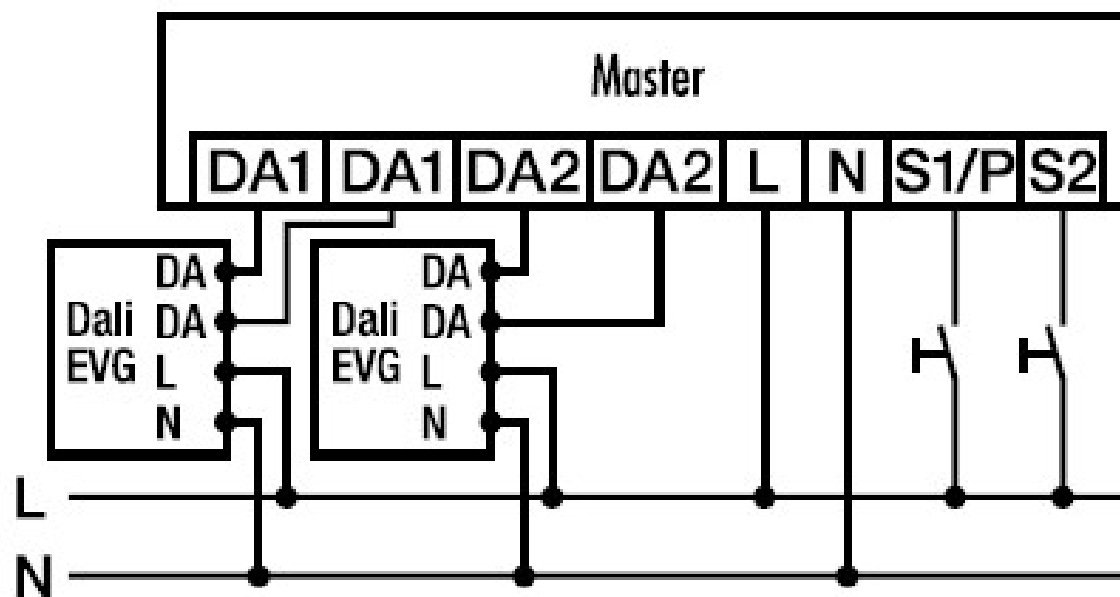


HELAUTOMATISKT ELLER HALVAUTOMATISKT

ESYLUX

Ändras enkelt och manuellt
med dippswitch på baksidan
av sensorn alt. Via ESY-Pen.


DIP-brytare 4	Driftprogram
	Kontor
	Klassrum

Inkoppling master/ slav:

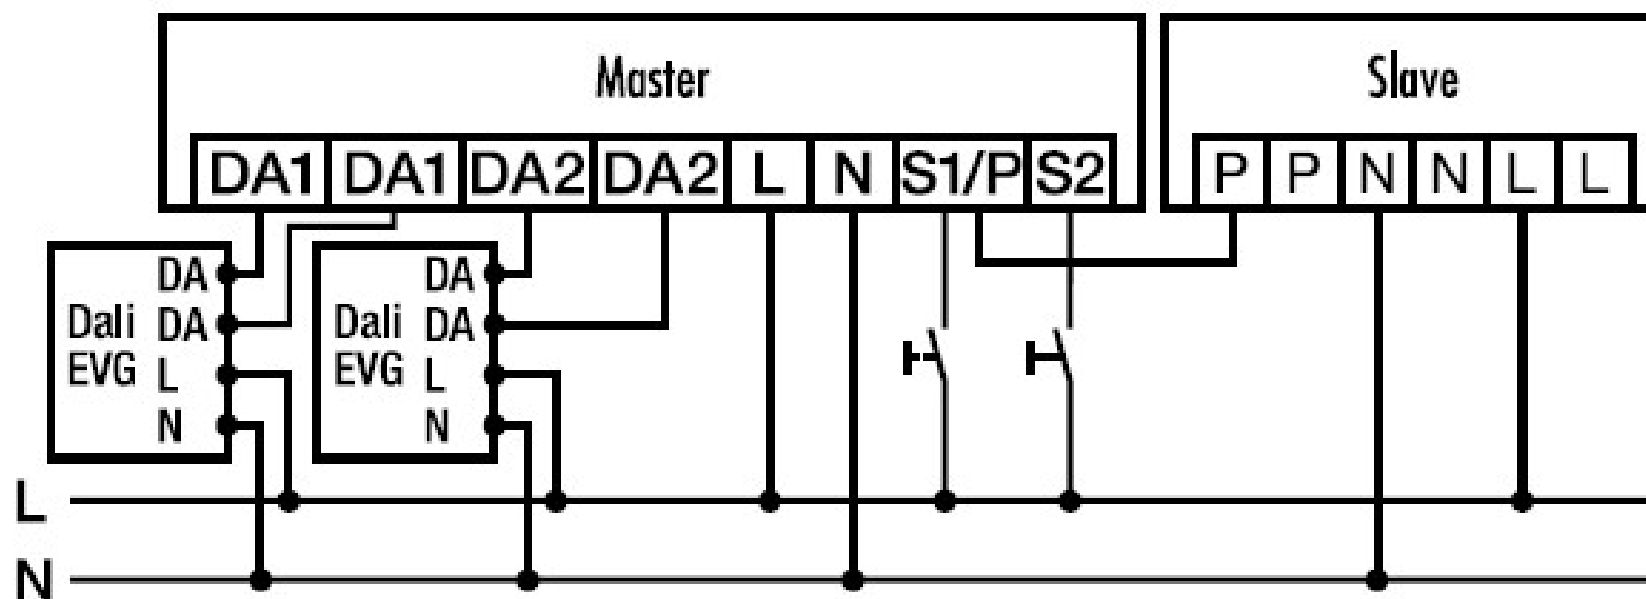

ENKEL AUTOMATION: BELYSNINGSTYRNING + RELÄSTYRNING


ESYLUX®

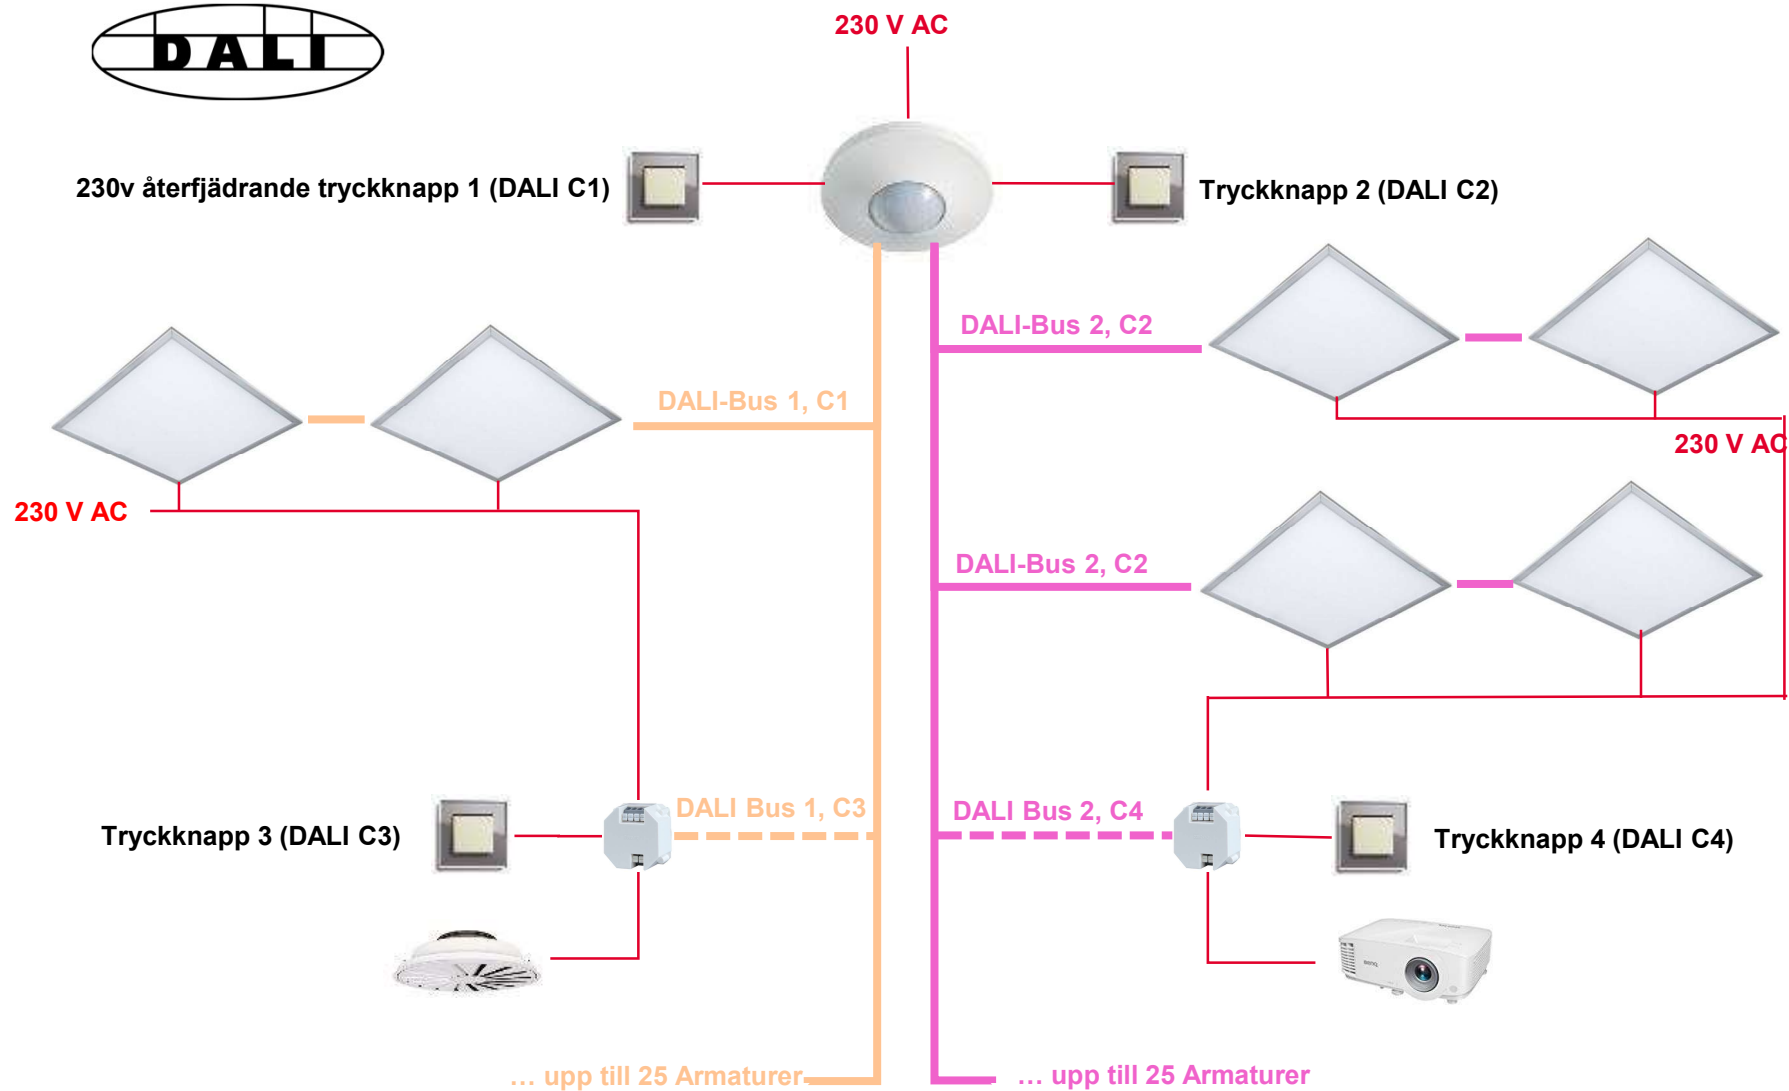



ENKEL AUTOMATION: BELYSNINGSTYRNING + RELÄSTYRNING

ESYLUX

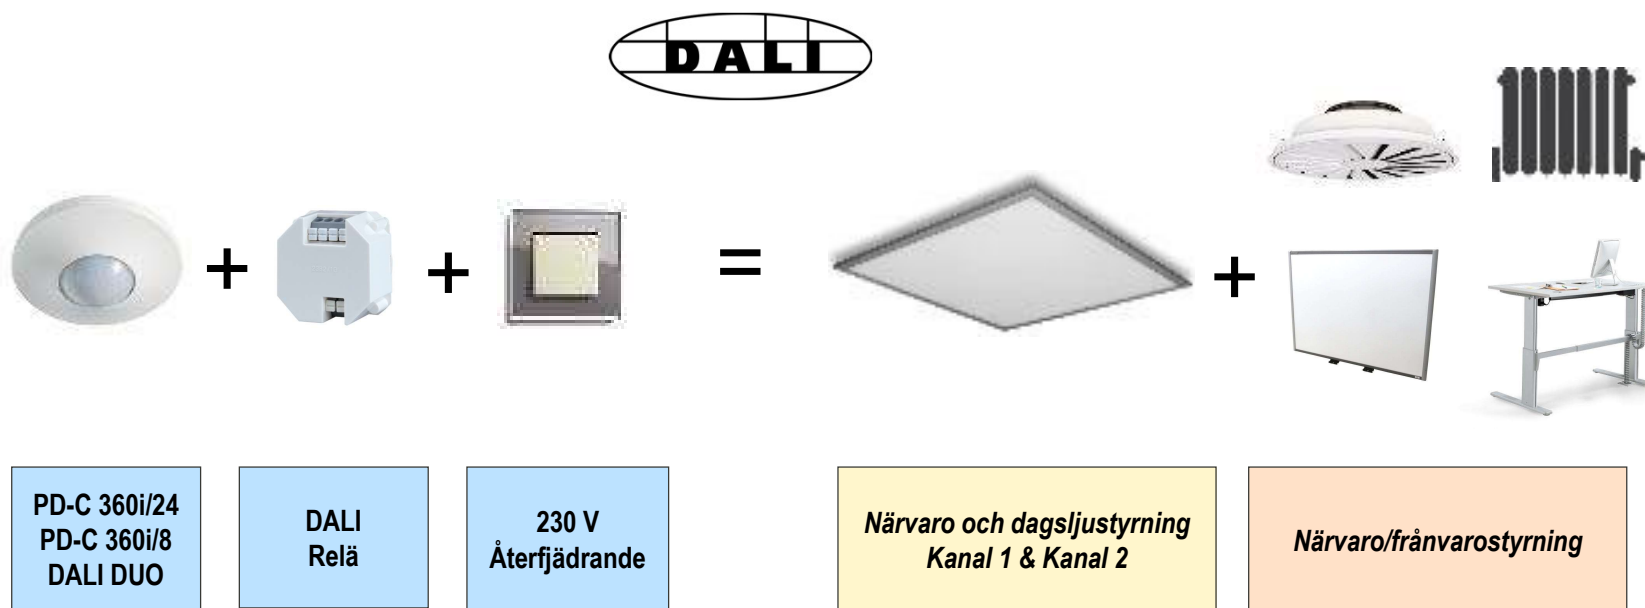

Närvarodetektor PD-C DUO DALI erbjuder en enkel och smart lösning för maximal energibesparing, 2 DALI-Bussar och 4 kanaler:

Kanal 1 och Kanal 2 för Närvaro och dagsljusreglering

Kanal 3 (Helautomation) and Kanal 4 (semiautomation) för styrning av tex. Höj / sänkbara skrivbord, ventilation, tavelbelysning (on/off).

TACK!

FRÅGOR?

Stockholm, 2020-05-29

Martin Jansson

0707752079

Martin.jansson@Esylux.com



DIALux



RELUX
light simulation tools

