

AFUMEX FRHF

Brandsäkra kablar för användning i installationer där det är krav på funktion under brand

Kabel för fast förläggning, inomhus. Vid förläggning utomhus ska kabeln skyddas mot direkt solljus. Kabeln är ej lämplig för direkt förläggning i mark.

Användandet av AFUMEX FRHF brandsäkra kablar i alarm-, styr-, signal- och kraftmatningsinstallationer garanterar anläggningens funktion även om branden sprider sig till kablarna. Förutom att kabeln ska fungera under brand, avger Prysmians brandsäkra kablar inga korrosiva gaser och har minimal rökutveckling vid brand.

Installationsexempel

- Nödljusanläggningar, utrymningsvägar
- Rökgasfläktar, brandluckor
- Hissar
- Datorer och annan känslig utrustning


Flamskydd och Brandsäkerhet

- Flamskyddstest enl. IEC 60332-3-23/B
- Brandsäkerhetstest enl. IEC 60331-21

Halogenfria kablar med minimal rökutveckling

FRHF-kablarna tillhör gruppen LSZH-kablar (Low Smoke Zero Halogen) och avger därför inga korrosiva gaser eller tjock rök vid brand

- Halogenfrihetstest enl. IEC 60754-1, -2
- Rökutvecklingstest enl. IEC 61034-1, -2

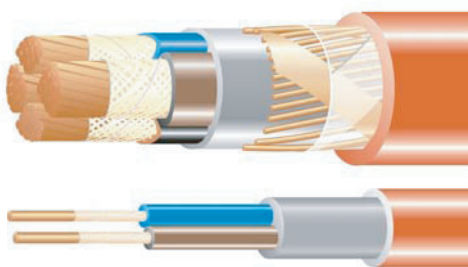

Leveransinformation Afumex FRHF

Ledarantal x Area i mm ²	E-nummer	Leveransenhet
4x2.5/2.5 (1)	00 586 05	T500m
4x6/6 (1)	00 586 15	T500m
4x10/10 (1)	00 586 25	T500m
4x16/16 (1)	00 586 35	T500m
4x25/16 (1)	00 586 45	T500m
4x35/16 (1)	00 586 55	T500m
4x50/25 (1)	00 586 65	T500m
4x70/35 (1)	00 586 75	T500m
4x95/50 (1)	00 586 85	T500m
4x120/70 (1)	00 586 95	T500m
3G1.5 (2)	04 763 05	T500m
3G2.5 (2)	04 763 15	T500m
4G1.5 (2)	04 763 25	T500m
4G2.5 (2)	04 763 35	T500m
5G1.5 (2)	04 763 45	T500m
5G2.5 (2)	04 763 55	T500m
5G6 (3)	04 763 65	T500m
5G10 (3)	04 763 75	T500m
2x1.5 (2)	04 764 05	T500m
2x2.5 (2)	04 764 15	T500m
7x1.5 (3)	04 764 55	T500m
12x1.5 (3)	04 764 75	T500m

(1) 0.6/1 kV (2) 300/500 V (3) 450/750 V

För mer information kontakta Prysmian Kablar och System AB



Prysmian Kablar och System AB

Telefon: 08-260416, 08-260417

Telefax: 08-260413

www.fi.prysmian.com