

ABB Gatubelysningscentral

Flexibelt, robust, användarvänligt

En ny modern gatubelysningscentral med 63A mätartavla och fyra eller sex utgående 3-fas grupper. Centralen är förberedd med astro-ur eller relä för extern styrning. Den har även plats på DIN-skena för installation av normprodukter som överspänningsskydd eller kommunikation. Centralen är byggd i ABBs robusta kapsling testad enligt SS-EN 61439-1,-5 för placering i publik miljö. Skåpet är till form och funktion kompatibel med övriga Cewe NC-sortimentet.



63A Mätartavla

Mätartavlan är integrerad i designen och kontaktor med 63A märkström sitter monterad vid leverans.




Inkommande kabel upp till 50mm² Al/Cu

Generöst med plats ges för anslutning av inkommande kablar. Plinten är placerad i separat utrymme bakom plomberbar kåpa.



Utgående kabel upp till 16mm² Al/Cu

Plint för utgående kablar placerade bakom plomberbar kåpa.

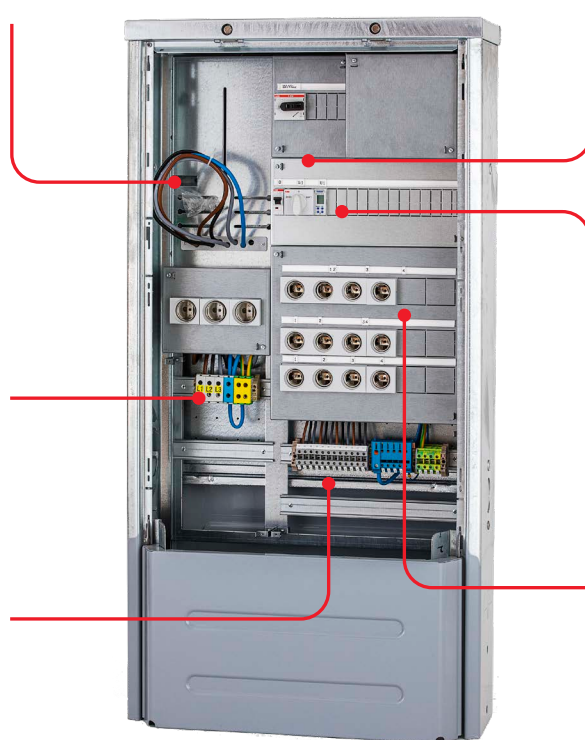

Astro-ur eller externt relä

Centralen finns tillgänglig i två varianter med styrning via inbyggt astro-ur eller för extern styrning via inbyggt hjälprelä.



DIN-montageskena

4+13 lediga DIN-moduler finns för montering av t.ex. överspänningsskydd, jordfelsbrytare eller kommunikation.



4 eller 6 utgående grupper

Välj mellan 4 eller 6 utgående 3-fas grupper med diazedsäkring storlek DII.

Gatubelysningscentral

Beteckning	E-Nummer	Artikelnummer	Mått [mm]			Utgående grupper	Styrning	Lås	Vikt [Kg]
			B	H	D				
Gatubelysningscentral med mätartavla, styrenhet och utgående DII grupper									
NC-G-LA 6304	07 312 14	2CGD000726A1000	600	1200	260	4xDII	Astro-ur	CDC-LSE	65
NC-G-LA 6306	07 312 15	2CGD000727A1000	600	1200	260	6xDII	Astro-ur	CDC-LSE	65
NC-G-LR 6304	07 312 16	2CGD000728A1000	600	1200	260	4xDII	Reläkontakt	CDC-LSE	65
NC-G-LR 6306	07 312 17	2CGD000729A1000	600	1200	260	6xDII	Reläkontakt	CDC-LSE	65

Utgående produkter			Ersätts närmast av		
ND-GS 63.02-AU	07 312 96	CMGB225AU36001	NC-G-LA 6304	07 312 14	2CGD000726A1000
ND-GS 63.04-AU	07 312 97	CMGB425AU36001	NC-G-LA 6304	07 312 14	2CGD000726A1000
ND-GS 63.02-R	07 312 98	CMGB225RF36001	NC-G-LR 6304	07 312 16	2CGD000728A1000
ND-GS 63.04-R	07 312 99	CMGB425RF36001	NC-G-LR 6304	07 312 16	2CGD000728A1000
ND-GSH 63.04	07 312 90	CMGB425PL61001	NC-G-LR 6304	07 312 16	2CGD000728A1000

