


Uponor Uppledningsskydd Produktblad

uponor

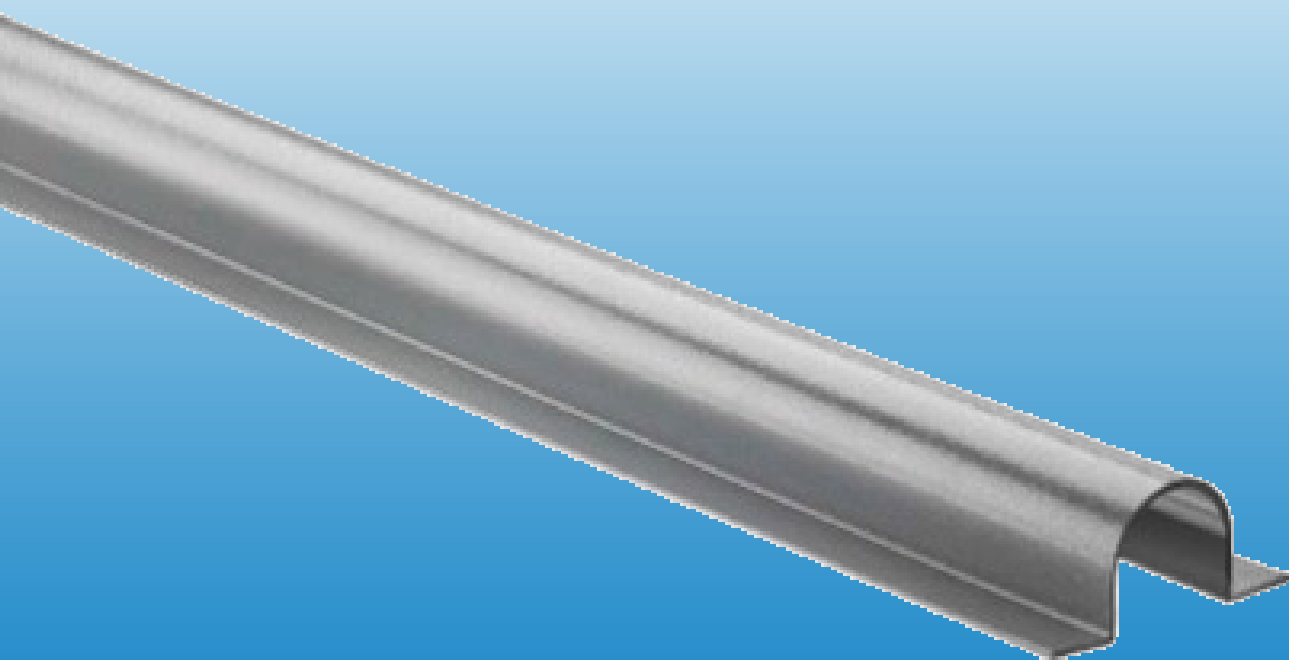

➤ Upplednings- skydd 35

Monteras på vägg

Uppledningsskydd för montering på vägg som skydd för jordkabel till mätarskåp m.m. Skydden monteras med för underlaget lämplig skruv, självborrande skruv på trävägg eller skruv och plugg på betongvägg. Skruva alternativt borra genom de plana ytorna på skyddet. Skyddet är övermålningsbart.

En förpackning innehåller 120 st.

Material

ABS/ASA
Matt yta
UV-stabiliserat

Färg

Grå - RAL7024

Märkning

Ingen märkning

Teknisk data

Uponor nr.	E-nr.	Innermått mm	Vikt kg/st	Längd mm/st	Bredd mm/st	Höjd mm/st
1083664	0663729	35	0,285/st	1190/st	75/st	38/st
			Vikt kg/förp.	Längd mm/förp.	Bredd mm/förp.	Höjd mm/förp.
			39	1200	400	330.

Moving ➤ Forward

uponor

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

F 033-17 26 17

E infrastruktur@uponor.com

www.uponor.se/infra